

## ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V5 ST 806LM 827 E27 SL

0029337



### Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 ST 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740918
Garantie	3 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Wattage (W)	7
Spanning (V)	230
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293370

## GEGEVENSTABEL

### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 ST 806LM 827 E27 SL
-------------	--------------------------------------

## ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V5 ST 806LM 827 E27 SL  
0029337

Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C - 40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740918
Garantie	3 years

### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	60
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	0.19
Duur inschakelstroom (µs)	73
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	842
Max. Armaturen per 16A B automaat	421

### Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.064

## ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V5 ST 806LM 827 E27 SL

0029337


### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288293370
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.6
DUN14 (outer)	15410288293377
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	13.9
Diepte omdoos (cm)	13.0


### Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS

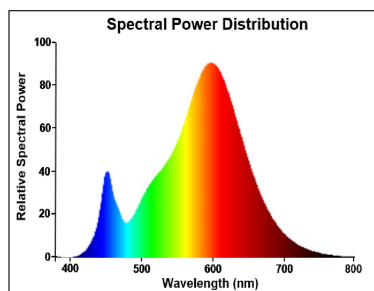

## TECHNISCHE TEKENINGS




# SYLVANIA

ToLEDo Retro GLS Satin  
*ToLEDo RT GLS V5 ST 806LM 827 E27 SL*  
0029337



## SYLVANIA

0029337

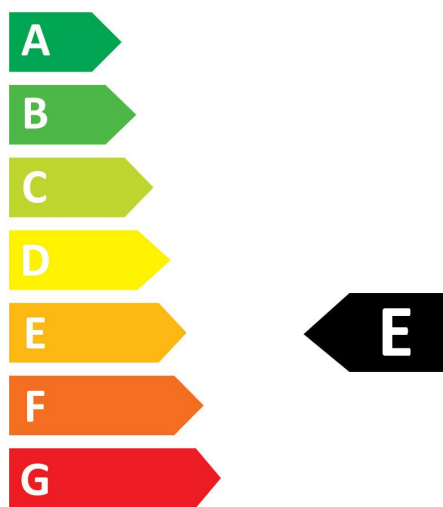

**7**  
kWh/1000h




2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo Retro GLS Satin  
*ToLEDo RT GLS V5 ST 806LM 827 E27 SL*  
0029337



0029337

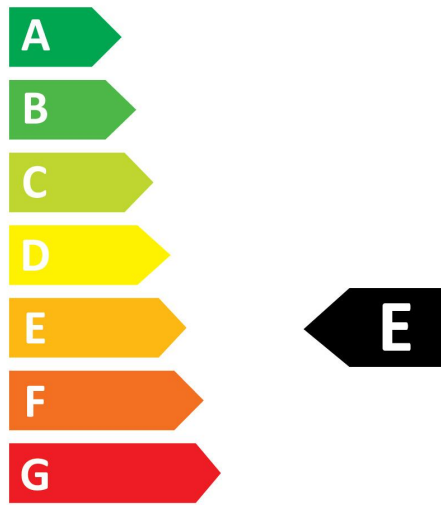

**7**  
kWh/1000h



2019/2015