

START eco Surface IP44

START ECO SURFACE IP44 2050LM 840

0043113



Productkenmerken

- Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 360mm. Power 24W, output 2050 lumens. Supplied with LED driver (non-dimmable). IK03 PMMA diffuser. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	START ECO SURFACE IP44 2050LM 840
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Ceiling surface mounting
Omgeving	Indoor
Algemene toepassing	Residential & Consumer
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170561
Garantie	3 years
Lumenstroom armatuur (lm)	2060
Efficiëntie armatuur lm/W	86
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
EAN code	5410288431130
Lamp meegeleverd	SAX0000A_0000

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	START ECO SURFACE IP44 2050LM 840
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium

START eco Surface IP44

START ECO SURFACE IP44 2050LM 840
0043113

Montage	Ceiling surface mounting
Omgeving	Indoor
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C - 40°C
Werkijtemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170561
Garantie	3 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2060
Efficiëntie armatuur lm/W	86
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Direct
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische Risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	24
Netspanning (V)	220-240V~
Lamp arbeidsfactor	0.8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	216
Duur inschakelstroom (µs)	50
Gloeidraad test (°)	650
Nominale frequentie (Hz)	50Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	9
Max. Armaturen per 16A C automaat	15

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	18700

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonate
Lengte (mm)	360
Breedte (mm)	360
Hoogte (mm)	100
Gewicht (kg)	0.887

START eco Surface IP44

START ECO SURFACE IP44 2050LM 840
0043113



Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288431130
Enkele lengte verpakking (cm)	42.97
Enkele breedte verpakking (cm)	42.97
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.97
DUN14 (outer)	15410288431137
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	67.2
Breedte omdoos (cm)	40.6
Diepte omdoos (cm)	42.2


Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40
--------------------------------------	--------

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

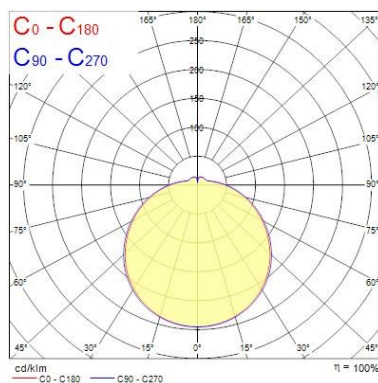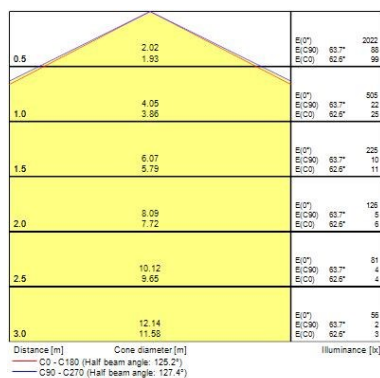

TECHNISCHE TEKENINGS



Version	Ø	H
6W	180	75
12W	250	80
17/18W	330	96
24W	360	100