

START eco Surface IP44

START ECO SURFACE IP44 1500LM 830

0043116



Productkenmerken

- Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 330mm. Power 17W, output 1500 lumens. Supplied with LED driver (non-dimmable). IK03 PC diffuser. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	START ECO SURFACE IP44 1500LM 830
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Ceiling surface mounting
Omgeving	Indoor
Algemene toepassing	Residential & Consumer
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170564
Garantie	3 years
Lumenstroom armatuur (lm)	1500
Efficiëntie armatuur lm/W	88
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	17
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
EAN code	5410288431161
Lamp meegeleverd	SAX0000A_0000

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	START ECO SURFACE IP44 1500LM 830
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Ceiling surface mounting

START eco Surface IP44

START ECO SURFACE IP44 1500LM 830

0043116

Omgeving	Indoor
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C - 40°C
Werkijstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170564
Garantie	3 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1500
Efficiëntie armatuur lm/W	88
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Direct
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische Risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	17
Netspanning (V)	220-240V~
Lamp arbeidsfactor	0.8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	216
Duur inschakelstroom (µs)	50
Gloeidraad test (°)	650
Nominale frequentie (Hz)	50Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	21

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	18700

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonate
Lengte (mm)	330
Breedte (mm)	330
Hoogte (mm)	96
Gewicht (kg)	0.648

START eco Surface IP44 START ECO SURFACE IP44 1500LM 830 0043116


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288431161
Enkele lengte verpakking (cm)	38.97
Enkele breedte verpakking (cm)	39.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.07
DUN14 (outer)	15410288431168
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	74.7
Breedte omdoos (cm)	32.6
Diepte omdoos (cm)	39.2

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40
--------------------------------------	--------


FOTOMETRISCHE GEGEVENS

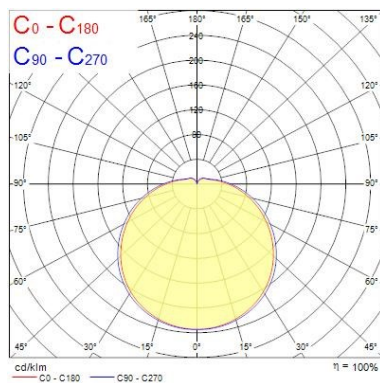

Distance [m]	Cone diameter [m]	Half beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	2.38	120°	1409
1.0	4.76	120°	352
1.5	7.14	120°	157
2.0	9.52	120°	86
2.5	11.89	120°	56
3.0	14.27	120°	39

Distance [m] Cone diameter [m] Half beam angle [°]
C0 - C180 (Half beam angle: 120°)
C90 - C270 (Half beam angle: 134.4°)

TECHNISCHE TEKENINGS



Version	Ø	H
6W	180	75
12W	250	80
17/18W	330	96
24W	360	100