



AlarmShield™

Installation Guide

Note:

Some devices may not be included in certain packages. Also, power adapter images in this guide are for reference only, please refer to the actual power adapter plug in the package.

Installation Guide

Guide d'Installation

Installationsanleitung

Guida all'installazione

Guía de instalación

Guia de Instalação

Installatiehandleiding

دليل التثبيت

FAQ

Package Contents

PARTS FOR STEP 3



(A) OPU



(B) OPU Power Adapter



(C) Ethernet Cable



(D) 16GB USB Flash Drive
USB flash drive provides storage for any add-on Wi-Fi IP Camras to record any event-triggered video.

PARTS FOR STEP 5



(E) Door/Window Sensor
Spacer & Magnet
Battery
Double-sided Tapes

PARTS FOR STEP 6



(F) Motion Sensor
Battery
Double-sided Tapes

Step Guide

PARTS FOR STEP 7



(G) Siren with Power Adapter




Remote Control



Mounting Screws
Screw Anchors

Remote control is used to arm and disarm the system or to trigger the emergency alarm by pressing the Arm button for 3 seconds.

STEP 1

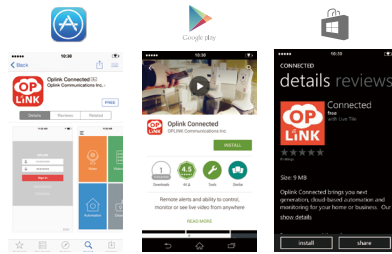


Download the Oplink App

Android: Open Google Play Store. Search for "Oplink Connected" and install the application.

iPhone: Open App Store. Search for "Oplink Connected" and install the application.

Windows: Open Marketplace. Search for "Oplink Connected" and install the application.


STEP 2



Set up an account with your smartphone

Launch the "Oplink Connected" application. Follow the instructions on the application page to activate your account using your phone number.

STEP 3



Assemble the OPU station and connect to a DHCP-enabled router

Assemble the system according to the provided picture. It is recommended that the OPU be placed on a 3-5ft (0.91-1.52m) high platform.

Note: Once the OPU is up and running, to establish proper connection to it, power up the remaining devices within 5 feet of the OPU. When connection is established and working, the devices can be moved to their desired locations.


Step Guide

STEP 4



(Sample of QR Code)

Note: When the activation process cannot be completed normally, the App will ask you to scan the OPU's QR code, located on the back of the OPU, to continue.



Start devices activation on the app

Tap the Next Button ➡ to go to the "Activating" screen. (Activation process takes approximately 2 minutes)

STEP 5



1/4 inch Max



Mount Door Sensor



Mount Window Sensor



(E) Door/Window Sensor Battery Installation

Note: For the Door/Window Sensor, it does not matter which piece you place on the frame and which piece you place on the moving part. To create proper contact, ensure the tops of the two pieces line up. The Spacer is used in situations where the smaller piece needs to be elevated to the larger piece to ensure proper contact.


Place the Door/Window Sensor

Each Door/Window Sensor set consists of two pieces. Take the larger piece and with slight force, push the small tab on the back plate outward and slide the back plate upward. Remove the back plate and insert a battery into each Door/Window Sensor set. Apply the double-sided tape to each piece. It is recommended that the Door/Window Sensor be mounted in a vertical/upright position.

STEP 6



(F) Motion Sensor Battery Installation



Mount Motion Sensor

Note: Once Motion sensor alarms, it will start to count 3 minutes, and count over again if any movement detected in this period. The next alarm will be triggered only when no movement is detected within 3 minutes.

Place the Motion Sensor

Lift the top tab to remove the cover and install the battery into the Motion Sensor. For maximum coverage, the sensor should be placed in the corner of the room to be monitored and no more than 7 feet above the ground. The Motion Sensor is most effective in areas such as hallways and entry points where possible intruders will have to pass through.

STEP 7



(G)


Power up the Siren

Plug the Siren into an outlet within 5 feet of the OPU to establish connection. Once connection is established and working, the Siren can be moved to its desired location. Your Siren comes with a backup battery pre-installed. To make use of the backup battery, pull and remove the clear plastic strip to initiate battery contact.

Add-on Devices

STEP 8

Congratulations! You have successfully installed the security system!



Activation completed

When you see the "System is ready!" message, your system is ready for use.

Note: Your IP Camera status will be updated after 10 minutes.

Cameras & Repeaters



Wi-Fi IP Camera



Wi-Fi Pan & Tilt IP Camera



Wi-Fi Repeater



Wireless RF Repeater

Security & Safety Devices



Siren



Motion Sensor



Door/Window Sensor



Remote Control



Garage Door Sensor



Sonic & Heat Sensor

Care & Automation Devices



Panic Button



Inactivity Sensor



Smart Plug



Water Leak Sensor

You may expand your system's functions and features with a variety of Oplink add-on devices.

Contenu du Paquet

PIÈCES POUR L'ÉTAPE 3



(A) OPU



(B) OPU Adaptateur d'alimentation




(C) Câble d'Ethernet



(D) 16GB USB Flash Drive

L'USB flash drive fournit le stockage pour toutes les caméras IP Wi-Fi supplémentaires pour enregistrer toutes les vidéos d'événements déclenchés

PIÈCES POUR L'ÉTAPE 5



(E) Capteur de Porte / Fenêtre
Entretoise & Aimant
Batterie
Rubans adhésifs double face

PIÈCES POUR L'ÉTAPE 6



(F) Capteur de mouvement
Batterie
Rubans adhésifs double face

Guide d'Installation

PIÈCES POUR L'ÉTAPE 7



(G) Sirène avec Adaptateur d'Alimentation




Commande à distance



Vis de montage
Vis d'ancrage

Déclencher la fonction d'alarme en appuyant sur la touche Actif pendant 3 secondes.

ÉTAPE 1

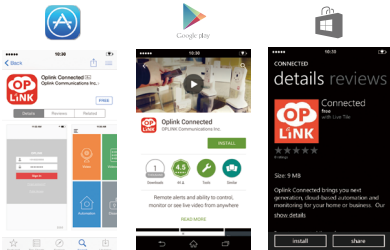


Téléchargez l'App Oplink

Android : Ouvrir Google Play Store. Cherchez « Oplink Connected » et installer l'application.

iPhone : Ouvrir App Store. Cherchez « Oplink Connected » et installer l'application.

Windows : Ouvrir Marketplace. Cherchez « Oplink Connected » et installer l'application.


ÉTAPE 2



Créez un compte avec votre téléphone intelligent

Lancez l'application « Oplink Connected ». Suivez les instructions pour créer puis activer votre compte avec votre numéro de téléphone.

ÉTAPE 3



Assemblez la station OPU et connectez-vous à un routeur avec DHCP activé

Assemblez le système selon l'image fournie. Il est recommandé de placer l'OPU sur une plateforme de 3 à 5 ft (0,91-1,52 m) de haut.

Remarque : Une fois que l'OPU est installé et en cours d'exécution, pour établir une connexion correcte, allumez les dispositifs restants à moins de 5 ft (1,52cm) de l'OPU. Lorsque la connexion est établie et fonctionne, les appareils peuvent être déplacés vers leurs emplacements souhaités.


Guide d'Installation

ÉTAPE 4



(Code QR d'échantillon)

Note : Lorsque le processus d'activation ne peut pas être complété normalement, l'APP vous demandera de scanner le code QR d'OPU , situé au dos de l'OPU, pour continuer.



Commencer l'activation du dispositif sur l'App

Appuyez sur le Bouton Next ➡ pour accéder à l'écran "Activation en cours". (Le processus d'activation prend environ 2 minutes)

ÉTAPE 5



(E) Installation des batteries des capteurs de porte/fenêtre



Montez le capteur de porte



Montez le capteur de Fenêtre

Remarque : pour le capteur de porte/fenêtre, peu importe quelle pièce vous placez sur le cadre (dormant) et quelle pièce vous placez sur la partie mobile (ouvrant). Pour créer un contact correct, assurez-vous que les sommets des deux pièces s'alignent. L'entretoise est utilisée dans les situations où la pièce plus petite doit être élevée jusqu'à la pièce plus grande pour assurer un contact correct.


Montez les batteries des capteurs porte/fenêtre

L'ensemble de chaque capteur de porte/fenêtre se compose de deux pièces. Prendre la pièce plus grande et avec une force légère, pousser le petit onglet sur la plaque arrière vers l'extérieur et glissez la plaque arrière vers le haut. Enlever la plaque arrière et insérez une batterie dans chaque ensemble de capteurs de porte/fenêtre. Appliquer le ruban adhésif double-face sur chaque pièce. Il est recommandé de monter le capteur de porte/fenêtre en position vertical/vertical.

ÉTAPE 6



(F) Installation des batteries du capteur de mouvement



Montez le Capteur de Mouvement

Note: Une fois que le détecteur de mouvement déclenche l'alarme, il commencera à compter 3 minutes et comptera 3 minutes à nouveau si aucun mouvement n'est détecté pendant cette période. La suivante alarme est déclenchée seulement si aucun mouvement n'est détecté pendant 3 minutes.

Placez le Capteur de Mouvement

Soulever la languette supérieure pour enlever le couvercle et placez la batterie dans le Capteur de Mouvement. Pour une couverture maximale, le capteur doit être placé dans le coin de la pièce à surveiller et à moins de 7 pieds(2,13m) au-dessus du sol. Le capteur de mouvement est plus efficace dans des zones comme les couloirs et les points d'entrée par où les possibles intrus devront passer.

ÉTAPE 7



(G)

Allumez la sirène

Branchez la Sirène à une prise de courant à moins de 5 ft (1,52 m) de la OPU pour établir une connexion. Lorsque la connexion est établie et fonctionne, la Sirène peut être déplacée vers l'emplacement souhaité. Votre sirène est livrée avec une batterie de secours pré-installée. Pour faire usage de la batterie de secours, tirer et retirer la bande en plastique transparent pour amorcer le contact de la batterie.

ÉTAPE 8

Félicitations ! Vous avez correctement installé le système de sécurité !



Activation terminée

Lorsque vous voyez le message « Le système est prêt », votre système est prêt à l'emploi.

Remarque : L'état de votre caméra IP sera mis à jour après 10 minutes.

Caméras et Répéteurs



Caméra IP Wi-Fi



Caméra IP Wi-Fi avec fonction panoramique et d'inclinaison



Répéteur Wi-Fi



Répéteur Sans Fil

Vous pouvez aussi augmenter les fonctions et caractéristiques de votre système avec une variété de dispositifs supplémentaires d'Oplink.

Dispositifs de Sécurité et Sureté



Sirène



Capteur de mouvement



Capteur de Porte / Fenêtre



Commande à distance



Capteur de Porte de Garage



Capteur de Sons et de Chaleur

Dispositifs de Soins et d'Automatisation



Bouton de panique



Capteur d'Inactivité



Prise intelligente



Détecteur de fuite d'eau

Verpackungsinhalt

TEILE FÜR SCHRITT 3



(A) OPU Zentraleinheit



(B) Netzteil für OPU Zentraleinheit




(C) Ethernet-Kabel



(D) 16 GB USB-Flash-Laufwerk
USB-Flashdrive bietet Speicher für jede Add-On Wi-Fi-IP-Kamera, um jedes ereignis ausgelöste Video aufzunehmen.

TEILE FÜR SCHRITT 5



(E) Tür-/Fenster-Sensor
Abstandshalter & Magnet
Batterie
Doppelseitiges Klebeband

TEILE FÜR SCHRITT 6



(F) Bewegungssensor
Batterie
Doppelseitiges Klebeband

Installationsanleitung

TEILE FÜR SCHRITT 7



(G) Sirene mit Netzadapter




Fernbedienung



Befestigungsschrauben
Dübel

Auslösen des Panik-Alarm durch 3s langes Drücken der Scharfschaltungs-Taste.

SCHRITT 1

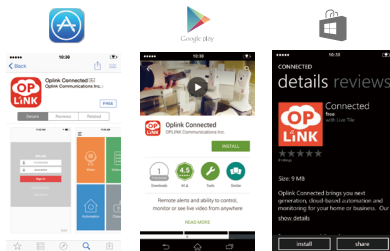


Laden Sie die Oplink-App herunter

Android: Öffnen Sie den Google Play Store. Suchen Sie nach "Oplink Connected" und installieren Sie die App.

iPhone: Öffnen Sie den App Store. Suchen Sie nach "Oplink Connected" und installieren Sie die App.

Windows: Öffnen Sie den Marketplace. Suchen Sie nach "Oplink Connected" und installieren Sie die App.


SCHRITT 2



Richten Sie ein Konto mit Ihrem Smartphone ein

Starten Sie die App "Oplink Connected". Folgen Sie den Anweisungen der Anwendung, um das Konto mit Ihrer Telefonnummer zu aktivieren.

SCHRITT 3



Montieren Sie die OPU-Zentraleinheit und verbinden Sie diese mit dem beigelegten Ethernet-Kabel zu einem DHCP-fähigen Router

Montieren Sie das System gemäß der Abbildung. Es wird empfohlen, die OPU-Zentraleinheit in 1m - 1.5m Höhe zu platzieren.

Hinweis: Wenn die OPU Zentraleinheit aktiv ist, sollten Sie zur Herstellung einer korrekten Verbindung mit weiteren Komponenten diese in max. 1,5m Abstand von der OPU-Zentraleinheit in Betrieb nehmen.


Installationsanleitung

SCHRITT 4



(Beispiel eines QR-Code)

Hinweis: Wenn der Aktivierungsprozess nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die App Sie bitten, den QR-Code auf der Rückseite der OPU-Zentraleinheit zu scannen um fortzufahren.



Starten Sie den Geräte-Aktivierung in der Oplink-App

Drücken Sie auf den Nächstes-Knopf ➡, um zum "Aktivierung"-Bildschirm zu gelangen.
(Der Aktivierungsvorgang dauert ca. 2 Minuten.)

SCHRITT 5



(E) Tür-/Fenster-Sensor-Batterieinstallation

Hinweis: Für den Tür-/Fenster-Sensor spielt es keine Rolle, welchen Teil Sie auf den Rahmen und welchen Teil Sie auf den beweglichen Teil platzieren. Um einen guten Kontakt sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass die Oberseiten der beiden Teile sich in etwa gleicher Höhe befinden. Der Distanzhalter kann dazu verwendet werden, Höhenunterschiede auszugleichen.


Installation von Tür-/Fenster-Sensor-Batterien

Jedes Öffnungsmelder-Sensor-Set besteht aus zwei Teilen. Nehmen Sie das größere Teil und drücken Sie mit geringer Kraft die kleine Lasche auf der Rückplatte nach außen und schieben Sie die Rückplatte nach oben. Entfernen Sie die Rückplatte und legen Sie eine Batterie in jedes Öffnungsmelder-Sensor-Set. Bringen das doppelseitige Kleband auf jedem Teil an. Es wird empfohlen, die Tür-/Fenster-Sensor in einer vertikalen Position zu montieren.

SCHRITT 6



(F) Bewegungssensor-Batterieinstallation



Hinweis: Sobald der Bewegungssensor einen Alarm auslöst, beginnt er 3 Minuten abzuzählen und zählt erneut, falls in dieser Zeit eine Bewegung erfasst wird. Der nächste Alarm wird nur ausgelöst, wenn keine Bewegung innerhalb von 3 Minuten erkannt wird.

Platzieren des Bewegungssensors

Heben Sie die Lasche, um die Abdeckung zu entfernen und installieren Sie die Batterie in dem Bewegungssensor. Für eine maximale Abdeckung sollte der Sensor in der Ecke des zu überwachenden Raumes und nicht mehr als 2,10 m über dem Boden angebracht werden. Der Bewegungssensor ist am Effektivsten in Bereichen wie Fluren und Eingangspunkten, die mögliche Eindringlinge durchqueren müssen.

SCHRITT 7



(G)

Inbetriebnahme der Sirene

Nehmen Sie die Sirene in max. 1.5m Abstand von der OPU-Zentraleinheit in Betrieb um die Verbindung korrekt herzustellen. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, kann die Sirene an einer beliebigen Position installiert werden. Die Sirene ist mit einer Reservebatterie ausgestattet. Um diese nutzen zu können, entfernen Sie durch Ziehen den durchsichtigen Kunststoffstreifen.

SCHRITT 8

Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben Ihr Sicherheits-System erfolgreich installiert!



Aktivierung abgeschlossen

Wenn Sie die Meldung "System ist bereit!" sehen, ist Ihr Sicherheits-System einsatzbereit.

Hinweis: Ihr IP-Kamera-Status wird nach 10 Minuten aktualisiert.

Zusatzgerät

Kameras & Repeater



Wi-Fi IP-Kamera



Wi-Fi Schwenk- & Neigekamera



WLAN-Repeater



WLAN-Repeater 433MHz

Sicherheits- und Schutzgeräte



Sirene



Bewegungssensor



Tür-/Fenster-Sensor



Fernbedienung



Garagentürsensor



Akkustik- & Hitzsensor

Wartungs- & Automatisationsgeräte



Alarmschalter



Inaktivitäts-Sensor



Smart-Plug



Wasserlecksensor

Sie können Ihre Systemfunktionen und -Features mit einer Vielzahl an Oplink Add-On-Geräten erweitern.

Contenuto della confezione

COMPONENTI PER LA FASE 3



(A) OPU



(C) Cavo Ethernet




(B) Adattatore di alimentazione OPU



(D) Flash Drive USB da 16GB
La flash drive USB fornisce spazio di archiviazione per qualsiasi Telecamera IP Wi-Fi aggiunta per registrare qualsiasi video attivato da evento.

COMPONENTI PER LA FASE 5



(E) Sensore per porta/finestra
Distanziatore e Calamita
Batteria
Nastro biadesivo

COMPONENTI PER LA FASE 6



(F) Sensore di movimento
Batteria
Nastro biadesivo

Guida di installazione

COMPONENTI PER LA FASE 7



(G) Sirena con adattatore di alimentazione




Telecomando

Attivare la funzionalità Allarme anti-panico premendo il pulsante Attivazione per 3 secondi.



Viti di montaggio
Tasselli

FASE 1

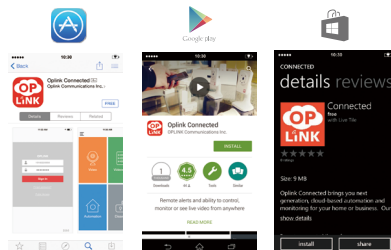


Scaricare l'App Oplink

Android: Aprire Google Play Store. Cercare "Oplink Connected" e installare l'applicazione.

iPhone: Aprire l'App Store. Cercare "Oplink Connected" e installare l'applicazione.

Windows: Aprire Marketplace. Cercare "Oplink Connected" e installare l'applicazione.


FASE 2



Creare un account con lo smartphone

Avviare l'applicazione "Oplink Connected". Seguire le istruzioni sulla pagina dell'applicazione per attivare il tuo account utilizzando il numero di telefono.

FASE 3



Montare la stazione OPU e connettersi a un router abilitato per DHCP

Montare il sistema come secondo la figura fornita. Si consiglia di posizionare OPU su una piattaforma alta 0,91-1,52m.

Nota: Una volta che il OPU è attivo e funziona, per stabilire il corretto collegamento ad essa, alimentare i dispositivi rimanenti a 1,5 m da OPU. Una volta stabilita e attivata la connessione, i dispositivi possono essere spostati nella posizione desiderata.

Guida di installazione

FASE 4



(Esempio codice QR)

Nota: Quando il processo di attivazione non può essere completato normalmente, l'App vi chiederà di effettuare la scansione del codice QR del OPU, che si trova sul retro del OPU, per continuare.



Avviare l'attivazione del dispositivo sull'App

Toccare il Pulsante Avanti ➡ per andare alla schermata "Attivazione in corso". (Il processo di attivazione richiede circa 2 minuti)

FASE 5



1/4 pollice max



(E) Installazione della batteria del sensore per porta/finestra



Montare il sensore della porta



Montare il sensore della finestra

Nota: Per il sensore per porta/finestra, non importa quale pezzo si posiziona sulla struttura e quale pezzo si posiziona sulla parte mobile. Per un corretto contatto, assicurarsi che le cime dei due pezzi sono in fila. Il distanziatore è utilizzato in situazioni in cui il pezzo più piccolo ha bisogno di essere elevato al pezzo più grande per garantire un contatto perfetto.


Montare le batterie del sensore per porta/finestra

Ogni set di sensore per porta/finestra si compone di due pezzi. Prendere il pezzo più grande e con una leggera forza, spingere la linguetta sulla piastra posteriore verso l'esterno e far scorrere la piastra posteriore verso l'alto. Rimuovere la piastra posteriore e inserire una batteria in ogni set del sensore per porta/finestra. Applicare il nastro biadesivo su ogni pezzo. Si raccomanda di montare il sensore per porta/finestra in posizione verticale.

FASE 6



(F) Installazione della batteria del sensore di movimento



Montare il sensore di movimento

Nota: una volta che il sensore di movimento si attiva, si avvierà un conteggio di 3 minuti, che ricomincerà se viene rilevato un movimento in questo periodo. L'allarme successivo verrà attivato solo quando non viene rilevato alcun movimento per 3 minuti.

Posizionare il sensore di movimento

Sollevare la linguetta superiore per rimuovere il coperchio e installare la batteria nel sensore di movimento. Per ottenere la massima copertura, il sensore dev'essere collocato in un angolo della stanza da monitorare e non a più di 2 metri dal suolo. Il sensore di movimento è più efficace in aree come corridoi e punti di ingresso da cui passano obbligatoriamente eventuali intrusi.

FASE 7



(G)

Accendere la sirena

Collegare la sirena alla presa a 1,5 m da OPU per stabilire la connessione. Una volta stabilita e attivata la connessione, la sirena può essere spostata nella posizione desiderata. La sirena include una batteria pre-installata. Per usare la batteria, tirare e rimuovere la striscia di plastica trasparente per avviare il contatto della batteria.

FASE 8

Complimenti! Hai terminato correttamente l'installazione del sistema di sicurezza!



Attivazione completa

Quando appare il messaggio "Il sistema è pronto!", il sistema è pronto all'uso.

Nota: Lo stato della telecamera IP verrà aggiornato dopo 10 minuti.

Dispositivo add-on
Telecamere e Ripetitori

Telecamera IP Wi-Fi



Telecamera a tazza Wi-Fi e IP inclinata



Ripetitore Wi-Fi



Ripetitore Wireless

Dispositivi di sorveglianza e sicurezza



Sirena



Sensore di movimento



Sensore per porta/finestra



Telecomando



Sensore porta garage



Sensore di calore e di suono

Dispositivi di assistenza e automazione



Pulsante anti-panico



Sensore di inattività



Smart Plug



Sensore Perdita Acqua

Puoi estendere le funzioni e caratteristiche del tuo sistema a un'ampia gamma di dispositivi aggiunti Oplink.

Contenido del Paquete

COMPONENTES PARA EL PASO 3



(A) OPU



(B) Adaptador de alimentación para la OPU




(C) Cable Ethernet



(D) USB Flash Drive de 16GB
La unidad USB proporciona almacenamiento para cualquier cámara adjunta Wi-Fi IP para grabar cualquier video activado por eventos.

COMPONENTES PARA EL PASO 5



(E) Sensor Puerta/Ventana
Espaciador & Imán
Batería
Cintas adhesivas de doble cara

COMPONENTES PARA EL PASO 6



(F) Sensor de movimiento
Batería
Cintas adhesivas de doble cara

Guía de configuración

COMPONENTES PARA EL PASO 7



(G) Sirena con Fuente de alimentación




Control remoto
Dispare la función de alarma de pánico presionando el botón de armado durante 3 segundos.



Tornillos de montaje
Tacos para tornillos

PASO 1

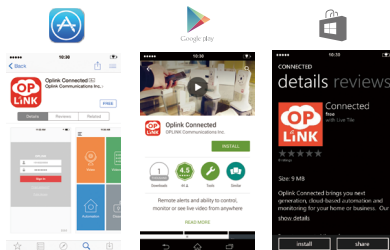


Descargue la aplicación Oplink

Android: Abra Google Play Store. Busque por "Oplink Connected" e instale la aplicación.

iPhone: Abra App Store. Busque por "Oplink Connected" e instale la aplicación.

Windows: Abra Marketplace. Busque por "Oplink Connected" e instale la aplicación.


PASO 2



Configure una cuenta para su teléfono inteligente

Abra la aplicación "Oplink Connected". Siga las instrucciones que aparecen en la página de la aplicación para activar su cuenta, deberá introducir su número de teléfono.

PASO 3



Monte la estación OPU y conéctela a un router habilitado para DHCP

Monte el sistema según lo indicado en la imagen suministrada. Se recomienda colocar el OPU sobre una plataforma de unos 0.91-1.52m respecto al suelo.

Nota: Una vez que el OPU está en funcionamiento, para establecer una conexión adecuada a la misma, encienda los dispositivos restantes separados unos 1.5 m de la OPU. Cuando se haya establecido la conexión y todo el sistema empiece a funcionar, puede colocar los dispositivos a su ubicación deseada.

Guía de configuración

PASO 4



(Escanear el Código QR)

Nota: Cuando el proceso de activación no se puede completar con normalidad, la aplicación le pedirá que escanee el código QR del OPU, situado en la parte posterior del OPU y así completar la activación.



Inicio de la activación del dispositivo en la aplicación

Toque en el siguiente botón ➡ para ir a la pantalla "Activando". (El proceso de activación tardará aproximadamente 2 minutos)

PASO 5



Máximo 0,6 cm



Montaje del sensor de puerta



Montaje del sensor de ventana



(E) Instalación de la Batería del Sensor de Puerta/Ventana

Nota: Para el sensor de la puerta / ventana, no importa qué pieza se coloca en el marco y qué pieza se coloca en la parte móvil. Para crear un contacto adecuado, asegúrese de que las partes superiores de las dos piezas se alinean. El espaciador se utiliza en situaciones en las que la pieza más pequeña tiene que estar más elevada que la pieza más grande y asegurar así un contacto adecuado.

Montaje de las baterías del sensor de puerta/ventana

Cada conjunto del sensor de puerta / ventana consta de dos piezas. Tome la pieza más grande y con una ligera fuerza, empuje la pequeña pestaña de la placa posterior hacia afuera y deslice la placa trasera hacia arriba. Retire la placa trasera e inserte una batería en cada conjunto del sensor de puerta / ventana. Aplique la cinta adhesiva de doble cara para cada pieza. Se recomienda que el sensor de Puerta/Ventana sea montado en una posición vertical / hacia arriba.

PASO 6



(F) Instalación de la Batería del Sensor de Movimiento



Montaje del Sensor de Movimiento

Nota: Una vez el sensor de movimiento dé la alarma, empezará a contar 3 minutos, y volverá a contar si se detectara otro movimiento en este periodo. La próxima alarma se activará sólo si no se detecta movimiento dentro de 3 minutos.

Coloque el Sensor de Movimiento

Levante la pestaña superior para retirar la cubierta e instale la batería en el sensor de movimiento. Para una cobertura máxima, el sensor debe colocarse en una esquina de la habitación para ser monitoreado y a no más de 2 metros del suelo. El sensor de movimiento es más eficaz en áreas como pasillos y puntos de entrada donde los posibles intrusos tendrán que pasar a través.

PASO 7




(G)

Encendido de la Sirena

Conecte la sirena a un toma corriente a unos 1,5 metros del OPU para establecer la conexión. Una vez establecida la conexión esta ya está en funcionamiento, La sirena se puede mover a la posición deseada. La sirena viene pre-instalada con una batería de respaldo. Para hacer uso de la batería de respaldo, tire y extraiga la tira de plástico transparente para iniciar así el contacto de la batería.

PASO 8

¡Felicidades! Ha instalado con éxito el sistema de seguridad!



Activación completada

Cuando veas el mensaje "El sistema está listo!", su sistema ya está listo para utilizarlo.

Nota: El estado de su cámara IP se actualizará pasados 10 minutos.

Cámaras y repetidores



Cámara Wi-Fi IP



Cámara Wi-Fi Panorama y IP inclinada



Repetidor Wi-Fi



Repetidor Inalámbrico

Puede ampliar las funciones y características de su sistema con una variedad de dispositivos adjuntos de OPLINK.

Dispositivos de Seguridad y Protección



Sirena



Sensor de movimiento



Sensor Puerta/Ventana



Control remoto



Sensor de Puerte de Garaje



Sensor Sónico y Calorífico

Dispositivos de Cuidado y Automoción



Botón de pánico



Sensor de inactividad



Plug inteligente



Sensor de fugas de agua

Conteúdos da Embalagem

PEÇAS PARA PASSO 3



(A) OPU



(B) Adaptador de Energia OPU




(C) Cabo Ethernet



(D) Flash Drive USB 16GB
A unidade flash USB oferece armazenamento para qualquer câmara Wifi IP adicionada, permitindo gravar vídeos desencadeados por qualquer ocorrência.

PEÇAS PARA PASSO 5



(E) Sensor de Porta/Janela
Separador e Imã
Bateria
Fita Cola Dupla

PEÇAS PARA PASSO 6



(F) Sensor de Movimento
Bateria
Fita Cola Dupla

Guia de Definição

PEÇAS PARA PASSO 7



(G) Sirene com Adaptador de Energia




Controlo Remoto

Ativação da função de Alarme de Pânico ao pressionar o botão Braço durante 3 segundos.



Parafusos de Montagem
Buchas

PASSO 1

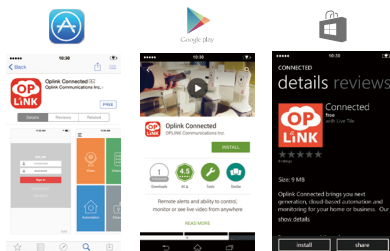

Transfira a App Oplink

Android: Abra a Google Play Store. Procure por "Oplink Connected" e instale a aplicação.

iPhone: Abra a App Store. Procure por "Oplink Connected" e instale a aplicação.

Windows: Abra o Marketplace. Procure por "Oplink Connected" e instale a aplicação.


PASSO 2



Defina uma conta com o seu smartphone

Execute a aplicação "Oplink Connected". Siga as instruções na página da aplicação para ativar a sua conta com o seu número de telefone.

PASSO 3



Monte a estação OPU e ligue a um router adequado para DHCP

Monte o sistema de acordo com a imagem fornecida. É recomendado que o OPU seja colocado numa plataforma alta (0.91 - 1.52m).

Nota: Assim que o OPU estiver montado e a funcionar, para estabelecer a conexão, ligue os dispositivos restantes dentro de 5 polegadas de distância do OPU. Quando estabelecer a conexão, os dispositivos podem ser movidos para os locais desejados.


Guia de Definição

PASSO 4



(Exemplo de Código QR)


Nota: Quando o processo de ativação não puder ser completado normalmente, a App irá pedir que leia o código QR do OPU, que se encontra na parte de trás do OPU, para continuar.



Inicie a ativação do dispositivo na App

Pressione o Botão Avançar ➡ para ir para o ecrã "A ativar". (O processo de ativação demora aproximadamente 2 minutos).

PASSO 5



(E) Instalação de Bateria do Sensor de Porta/Janela



Montar o sensor da porta



Montar o sensor da Janela

Nota: Para o Sensor de Porta/Janela, não importa que peça coloca no caixilho e que peça coloca na peça móvel. Para criar o contacto adequado, assegure-se que os topos das duas peças estão alinhados. O Espaçador é utilizado em situações onde a peça mais pequena deve ser levantada para a peça maior para assegurar o contacto adequado.


Monte as baterias do Sensor de Porta/Janela

Cada conjunto de Sensor de Porta/Janela consiste de duas peças. Segure na peça maior e com alguma força, empurre o pequeno separador na placa traseira para fora e deslize a placa traseira para baixo. Retire a placa traseira e insira a bateria no conjunto de Sensor de Porta/Janela. Aplique Fita Cola Dupla em cada peça. Recomendamos que o Sensor de Porta/Janela seja montado na vertical/para cima.

PASSO 6



(F) Instalação da Bateria do Sensor de Movimento



Montar o sensor de movimento

Nota: Assim que o sensor de Movimento tocar, irá contar durante 3 minutos, e voltará do início se algum movimento for detectado dentro deste período. O alarme seguinte será disparado só quando nenhum movimento for detectado dentro de 3 minutos.

Coloque o Sensor de Movimento

Levante o separador superior para retirar a tampa e instale a bateria no Sensor de Movimento. Para mais cobertura, o sensor deve ser colocado no canto do quarto a ser monitorizado e a não mais que 7 pés do chão. O Sensor de Movimento é mais eficaz em áreas como corredores e pontos de entrada onde possíveis intrusos terão acesso fácil.

PASSO 7




(G)

Ligue a Sirene

Ligue a Sirene a uma tomada dentro de 5 pés do OPU para estabelecer a conexão. Assim que estiver ligado, a câmara IP pode ser movida para o local desejado. A sua Sirene é fornecida com uma bateria de reserva pré-instalada. Para utilizar esta bateria, puxe e retire a fita de plástico transparente para iniciar o contacto da bateria.

PASSO 8

Parabéns! Concluiu a instalação do sistema de segurança!



Ativação completa

Quando vir a mensagem "Sistema pronto!", o seu sistema está pronto a ser utilizado.

Nota: O estado da sua Câmara IP será actualizado após 10 minutos.

Dispositivo Add-On

Câmaras e Repetidores



Câmara Wi-Fi IP



Câmara Wi-Fi IP com ajuste horizontal (Pan) e de inclinação (Tilt)



Repetidor Wi-Fi



Repetidor sem fios

Dispositivos de Segurança



Sirene



Sensor de Movimento



Sensor de Porta/Janela



Controlo Remoto



Sensor para Porta de Garagem



Sensor de Som e Calor

Dispositivos de Proteção e Automação



Botão de Pânico



Sensor de Inatividade



Smart Plug



Sensor de fuga de água

Pode expandir as funções e características do seu sistema com uma variada gama de dispositivos adicionais Oplink.

Inhoud Verpakking

ONDERDELEN VOOR STAP 3



(A) OPU



(B) OPU Stroomadapter




(C) Netwerk Kabel



(D) 16GB USB Stick

De USB stick dient voor lokale opslag van videomateriaal opgenomen door de aangesloten draadloze IP camera's.

ONDERDELEN VOOR STAP 5



(E) Deur/Raamsensor
Afstandhouder & Magneet
Batterij
Dubbelzijdig Plakband

ONDERDELEN VOOR STAP 6



(F) Bewegingsensor
Batterij
Dubbelzijdig Plakband

Instellinghandleiding

ONDERDELEN VOOR STAP 7



(G) Sirene met Stroomadapter




Afstandsbediening



Montageschroeven
Pluggen

De afstandsbediening wordt gebruikt om het systeem in en uit te schakelen of het noodalarm te activeren door 3 seconden de aan-toets ingedrukt te houden.

STAP 1

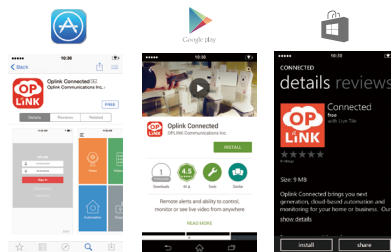


Download de Oplink App

Android: Open de Google Play Store. Zoek naar "Oplink Connected" en installeer de app.

iPhone: Open de App Store. Zoek naar "Oplink Connected" en installeer de app.

Windows: Open de Appstore. Zoek naar "Oplink Connected" en installeer de app.


STAP 2



Creëer een account via uw smartphone

Start de "Oplink Connected" app. Volg de instructies om uw account te activeren via uw mobiele nummer.

STAP 3

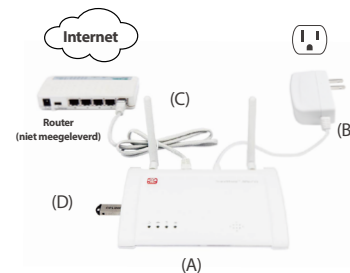

Installeer het OPU station en sluit deze aan een router die DHCP ondersteunt

Monteer het systeem volgens de meegeleverde afbeelding. Het wordt aangeraden om de OPU op een hoogte van 3-5ft (0,91-1,52m) neer te zetten.

Opmerking: om een optimaal resultaat te behalen, schakel de overige apparaten binnen een straal van 1,5 meter van het werkende OPU station in. Zodra de verbindingen zijn gemaakt, kunnen de apparaten op hun uiteindelijke plek worden geplaatst.


Instellingenhandleiding

STAP 4



(Voorbeeld van de QR Code)

Opmerking: Als het activatie proces niet kan worden afgerond, dan zal de app vragen om de QR code van de OPU, wat zich bevindt op de achterzijde van de OPU.



Start het activeren van apparaten in de app

Druk op <Volgende > ➡ voor het Activatie scherm. (het activatie proces duurt ongeveer twee minuten)

STAP 5



0,7cm max



Deur Montage



Raam Montage



(E) Plaatsing batterij in de sensor

Opmerking: Voor de Deur/Raamsensor maakt het niet uit welk deel u op het kozijn, en welk onderdeel u op het bewegende deel vastmaakt. Om een goed contact te maken dienen de bovenkanten van de twee delen tegenover elkaar te liggen. De Afstandhouder wordt gebruikt als het kleinere onderdeel dichtbij het grotere onderdeel gebracht moet worden, om beter contact te maken.


Plaatsing van de Deur/Raamsensor

Iedere Deur/Raamsensorset bestaat uit twee delen. Pak het grotere onderdeel vast en druk, met enige kracht, het kleine lipje aan de achterzijde naar buiten, en schuif dan de achterplaat naar boven. Verwijder de achterplaat en plaats een batterij in iedere Deur/Raamsensorset. Breng het dubbelzijdige plakband aan op ieder onderdeel. Het wordt aangeraden om de Deur/Raamsensor in verticale/opstaande stand te monteren.

STAP 6



(F) Plaatsing batterij in de bewegingsensor



Monteer Bewegingsensor

Opmerking: Als de Bewegingsensor afgaat dan begint deze 3 minuten af te tellen, en begint opnieuw te tellen als binnen deze tijd nog meer beweging wordt waargenomen. Het volgende alarm gaat alleen af als er binnen 3 minuten geen beweging meer is gedetecteerd.

Plaats de Bewegingsensor

Til het bovenste lipje op om het plaatje te verwijderen, en plaats de batterij in de Bewegingsensor. Voor een maximaal bereik dient de sensor in de hoek van de te monitoren kamer geplaatst te worden, en niet meer dan 2,1 meter boven de grond. De Bewegingsensor is het meest efficiënt in ruimtes zoals halletjes en ingangspunten waar mogelijke insluipers doorheen moeten.

STAP 7




(G)

De Sirene van stroom voorzien

Steek de stekker van de Sirene, die zich binnen 1,5m van de OPU bevindt, in een stopcontact om verbinding te maken. Als de verbinding is gelegd en goed werkt dan kan de Sirene naar de uiteindelijke plek worden verplaatst. Uw Sirene wordt geleverd met een voorgeïnstalleerde noodbatterij. Om deze noodbatterij te kunnen gebruiken dient u aan het doorzichtige plastic stripje te trekken en deze te verwijderen om de batterij contact te laten maken.

STAP 8

Gefeliciteerd! U heeft met succes het beveiligingssysteem geïnstalleerd!



Activering afgerond

Zodra u het "Systeem is gereed!" bericht ziet is uw systeem klaar voor gebruik.

Opmerking: Uw IP Camerastatus wordt na 10 minuten bijgewerkt.

Camera's & Repeaters



Wi-Fi IP Camera



Wi-Fi Pan & Tilt IP Camera



Wi-Fi Repeater



433 MHz Repeater

Beveiligingsapparatuur



Sirene



Bewegingsensor



Deur/Raamsensor



Afstandsbediening



Garagedeursensor



Sonische & Hittesensor



Paniek knop



Inactiviteitsensor



Slimme Stekker



Waterlekkagesensor

U kunt uw systeemfunctionaliteit en mogelijkheden uitbreiden met een variëteit aan Oplink extra apparatuur.

أ. محتويات العبوة

القطع الخاصة بالخطوة 3



(أ) OPU



(ب) محول طاقة OPU



(ج) كابل إيثرنت



(د) USB فلاش 16 غيغابايت

يرجى استخدام الفلاش ميموري ذو منفذ USB الذي يقدم سعة تخزينية لأي كاميرات واي فاي لتسجيل أي فعاليات



جهاز استشعار

(هـ) مستشعر الباب/ النافذة
الفصل والمغناطيس
البطارية
أشرطة لاصقة مزدوجة الجوانب



(و) مستشعر الحركة
البطارية
أشرطة لاصقة مزدوجة الجوانب

ب. دليل الإعداد

القطع الخاصة بالخطوة 7



(ز) صفارات الانذار مع محول الطاقة




جهاز التحكم عن بعد

يتم تشغيل خاصية الإنذار عن طريق الضغط على زر تفعيل النظام لمدة 3 ثوان

براغي التثبيت
مراسي البراغي

الخطوة 1

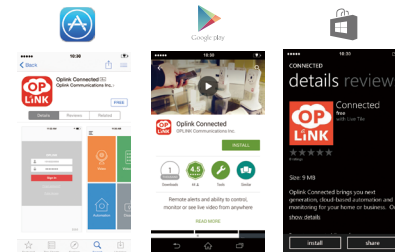

قم بتنزيل تطبيق Oplink

أندرويد: افتح متجر Google Play. ابحث عن "Oplink Connected" وقم بتنصيب التطبيق.

اي فون: افتح متجر التطبيقات. ابحث عن "Oplink Connected" وقم بتنصيب التطبيق.

ويندوز: افتح موقع التسوق. ابحث عن "Oplink Connected" وقم بتنصيب التطبيق.


الخطوة 2



إنشاء حساب مع هاتفك الذكي

قم بتشغيل تطبيق "Oplink Connected". اتبع الإرشادات التي تظهر على صفحة التطبيق لتفعيل حسابك باستخدام رقم الهاتف الخاص بك.

الخطوة 3

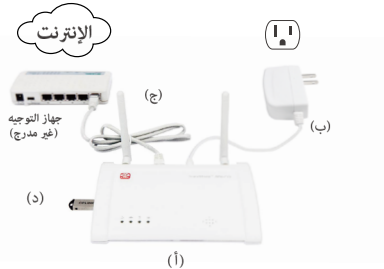

قم بتجميع محطة OPU وقم بتوصيلها إلى جهاز التوجيه ذو تقنية DHCP المشغلة

قم بتجميع النظام وفقاً للصورة المقدمة. يفضل وضع OPU على منصة عالية 3-5 أقدام (0.91-1.52 متر).

ملاحظة: بمجرد تشغيل OPU، إنشاء الاتصال المناسب. قم بتشغيل الأجهزة المتبقية ضمن مسافة 5 أقدام بعيداً عن جهاز OPU. عندما يتم إنشاء الاتصال والتشغيل يمكن تحريك الأجهزة إلى مواقعها المطلوبة.

ب. دليل الإعداد

الخطوة 4



(عبئة رمز الاستجابة السريعة)

ملاحظة: عندما لا يمكن إكمال عملية التفعيل بشكل طبيعي، سوف يطلب منك التطبيق مسح رمز الاستجابة السريعة على جهاز OPU، الموجود على الجزء الخلفي من جهاز OPU بواسطة هاتفك الذي للتابعة.



بدء تفعيل الجهاز على التطبيق

انقر فوق زر التالي (➔) للانتقال إلى الشاشة "تفعيل".

(عملية التفعيل سوف تستغرق حوالي دقيقتين)

الخطوة 5



مستشعر التركيب على النافذة



مستشعر التركيب على الباب



حد أقصى 1/4 بوصة



(هـ) تركيب البطارية
مستشعر الباب/ النافذة

ملاحظة: بالنسبة لمستشعر الباب/ النافذة، فإنه لا يهتم أيًا كانت القطعة الموضوعية على الإطار والقطعة الموضوعية على الجزء المتحرك. للحصول على الاتصال المناسب، تأكد من إسقاط أسطح القطعتين على خط واحد، يتم استخدام الفاصل في الحالات التي تحتاج فيها القطعة الأصغر لأن ترتفع لتصل إلى القطعة الأكبر للحصول على الاتصال الأمثل.

تركيب بطاريات مستشعر الباب/ النافذة

تتكون كل مجموعة مستشعر الباب/ النافذة من قطعتين. خذ القطعة الأكبر، وادفع اللسان الصغير على اللوحة الخلفية إلى الخارج بقوة طفيفة، حرك اللوحة الخلفية للأعلى، قم بإزالة اللوحة الخلفية وإدراج بطارية في كل مجموعة مستشعر الباب/ النافذة. قم بتطبيق الشريط اللاصق من الوجهين على كل قطعة. يفضل تركيب مستشعر الباب/ النافذة في موضع عمودي/ مستقيم.

الخطوة 6



تركيب جهاز استشعار الحركة

ملاحظة: عند تفعيل مستشعر الحركة، سيتم العد لمدة 3 دقائق، ثم العد مجددا إذا لم ترصد أي حركة في تلك المدة. سيتم تشغيل الإنذار التالي إذا لم يتم رصد أي حركة خلال 3 دقائق.

وضع جهاز استشعار الحركة

ارفع اللسان العلوي لإزالة الغطاء، وقم بتركيب البطارية في جهاز استشعار الحركة. لأقصى قدر من التغطية، يجب وضع جهاز الاستشعار في زاوية الغرفة التي يتعين رصدها، كما يجب أن لا يزيد الارتفاع عن 7 أقدام فوق سطح الأرض. يكون جهاز استشعار الحركة أكثر فعالية في المناطق مثل الممرات والمداخل حيث توجد احتمالية مرور الدخلاء منها.



(و) تركيب بطارية جهاز استشعار الحركة

الخطوة 7



(ز)

تشغيل صفارة الإنذار

قم بتوصيل صفارة الإنذار بأخذ ضمن نطاق 5 أقدام عن جهاز OPU لإنشاء اتصال، بمجرد إنشاء الاتصال والتشغيل، يمكن تحريك صفارة الإنذار إلى الموقع المطلوب. صفارة الإنذار الخاصة بك تأتي مع بطارية احتياطية مثبتة مسبقا. للاستفادة من البطارية الاحتياطية، قم بسحب وإزالة شريط البلاستيك الشفاف لبدء اتصال البطارية.

جهاز إضافي

كاميرات وأجهزة إعادة

الخطوة 8

تهانينا! لقد تم تثبيت النظام
الأمني بنجاح!



انتهاء التفعيل

عندما تشاهد رسالة "النظام جاهز!", فهذا يعني أن النظام الخاص بك أصبح جاهزا للاستخدام.

ملاحظة: سيتم تحديث حالة كاميرا IP الخاصة بك بعد 10 دقائق.



كاميرا واي فاي
متحركة ومائلة



كاميرا واي فاي



مقوي إشارة واي
فاي



جهاز تقوية/تعزيز
الإشارة الواي فاي

أجهزة الأمن والسلامة



صفارة إنذار
"مرتبنة"



مستشعر الحركة



مستشعر الباب/
النافذة



كشاف صوت
وحركة



كشاف باب الهرب



جهاز التحكم عن
بعد



زر الذعر



المأخذ الذكي



جهاز استشعار
السكون



كشاف استشعار
تسرب الماء

يمكنك توسيع وظائف النظام وميزاته من خلال مجموعة متنوعة من الأجهزة الإضافية بتطبيق Oplink.

Q Can I save the video(s) recorded on the flash drive to my PC?

Yes! You can take the USB flash drive from the OPU device and plug it directly to your PC and access the recorded video.

(Remember to plug the USB flash drive back into the OPU when finished.)

Q How do I retrieve my Oplink Mobile App password?

While we cannot email you the existing account password, you may request for a new password by going to the Oplink Connected App login page, and tap the “Forgot password?” link and then go through the steps to request a randomly generated password to be sent to your registered email. (Password can be changed by tapping on the Sidebar Menu button on the app Main Menu, and then tap “My Profile”)

Q How can I be certain other people are not stealing my identity on the cloud?

At Oplink, we take your security seriously. There are two levels of security steps we provide to ensure your data are secured. First, Oplink requires all users to go through an authentication process with encrypted transmission during sign-in. Secondly, after the authentication process, everything is encrypted during the transmission of all contents via the internet; Oplink App uses bank-level AES data encryption.

Q How can I be sure unauthorized people are unable to look at my videos on the cloud?

With your privacy in mind, Oplink stores your videos locally. Event-triggered video recordings are stored on your local flash drive plugged in your OPU's USB port, and for the live video clips manually recorded, they are stored on your smart device.

Q How many locations can I manage from my Oplink Connected App?

Oplink Connected App is built to support multi-location management. You can manage as many locations as you would like, and we do not place a limit on the number of Oplink Systems you can purchase.

Q If I lose my smartphone, what should I do?

We recommend you to change your password as soon as possible by using any of the following methods to sign in to your account to make the change to the password:

- Use a smart device with Oplink Connected App installed.
- Visit web.OplinkConnected.com on a web browser.

Alternatively, you may also contact us to disable your account for you.

Q Is there a place I can view the user manual online?

Yes, visit www.OplinkConnected.com, and then browse to the Support section to access user manuals.

Q What are the requirements prior to purchasing an Oplink System?

Because Oplink System is a fully IoT interactive system, it will require the following:

- **Broadband Internet** connection (dial-up connections are not supported)
- **Internet Router** with an available LAN port.
- **Smartphone** with a Data Plan (for using the App features such as push notification, and video streaming)

Q What can I do if a camera is offline?

If a camera is showing as “offline,” try power cycle the camera first and wait approximately two minutes, if the offline situation persists, try moving the camera closer to the OPU and power cycle the device again. After the methods above, if the offline status is still not resolved, please contact Oplink Technical Support for further troubleshooting assistance.

Q What can I do if my system is offline?

First, try checking your internet connection, if the connection is working properly, then unplug the network cable from your OPU for 10 seconds, and then reconnect it. If the OPU is still offline after 5 minutes, please contact Oplink Technical Support for further troubleshooting assistance.

For more information, please visit
www.OplinkConnected.com

