FR ID-A300 - DÉSHUMIDIFICATEUR *MODE D'EMPLOI*

CONTENU DE L'EMBALLAGE

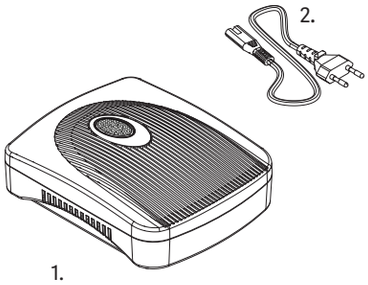

1.

2.

3.

Plein
Vert



4.

Prêt à être utilisé
Orange





1. **ID-A300**
2. **CÂBLE D'ALIMENTATION**
3. **MODE D'EMPLOI**
4. **INDICATEUR**

UTILISATION PRÉVUE

Le déshumidificateur de voiture ID-A300 élimine efficacement l'humidité de l'intérieur de votre véhicule. L'appareil est alimenté en électricité au moyen du câble d'alimentation fourni avec l'appareil. L'appareil fonctionne sur une tension de secteur de 100-240 V, 50/60 Hz. Ne branchez jamais l'appareil sur une autre source de tension. Suivez précisément les instructions de ce manuel et lisez attentivement le mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour qu'il soit toujours disponible et accessible. Cet appareil est conforme aux lois et réglementations, nationales et européennes. N'essayez jamais de faire des modifications techniques à l'appareil vous-même. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accidents ou dommages qui résulteraient du non-respect de ce mode d'emploi.

FONCTION ET APPLICATION

Le déshumidificateur ID-A300 est conçu pour absorber progressivement l'humidité dans des petits espaces confinés. L'appareil absorbe l'humidité lorsqu'il n'est pas branché sur le secteur. Lorsque votre ID-A300 est saturé à environ 80 %, les perles-indicateurs de couleur passeront de la couleur orange au vert. Vous pouvez ensuite brancher l'appareil avec le câble d'alimentation fourni sur une prise de courant. Pendant sa charge, l'appareil va libérer l'humidité absorbée de manière hygiénique. C'est pourquoi il est important de recharger uniquement l'appareil dans un endroit bien aéré, comme la cuisine, où l'humidité évacuée ne peut pas causer des dommages. L'appareil n'a pas besoin d'être rempli.

MISE EN SERVICE

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité sur la page de couverture du mode d'emploi avant la mise en marche de l'appareil. Lors de la première utilisation, retirez l'ID-A300 du film plastique. Les perles-indicateurs sont-elles vertes ? L'appareil est donc saturé. Chargez alors l'appareil pendant 15 à 20 heures dans un endroit bien aéré (cuisine). Les perles-indicateurs sont-elles oranges ? Placez directement l'appareil dans un endroit humide. Ne rechargez l'appareil que lorsque les perles-indicateurs sont vertes.

UTILISATION

Prêt pour être utilisé : les perles-indicateurs sont de couleur orange. Cela signifie que la capacité d'absorption d'humidité est entièrement inutilisée et que l' ID-A300 est prêt à être utilisé. Ne branchez pas le câble électrique ; l' ID-A300 absorbe l'humidité sans utiliser d'électricité.
Saturation : pendant l'utilisation, la couleur des perles-indicateurs passe de l'orange au vert. Un voyant vert signifie que l'appareil est saturé par l'humidité et qu'il peut être rechargé.
Recharge : pour recharger l'ID-A300, vous devez brancher l'appareil au moyen du câble d'alimentation fourni dans la prise de courant. Rechargez l'appareil en position verticale. Branchez le câble d'alimentation au dos de l'appareil et raccordez la prise au courant. La recharge commence automatiquement après que l'ID-A300 ait été branché sur le secteur. Durant la charge, l'humidité absorbée par l'appareil est libérée progressivement. Après 15 à 20 heures de charge, les perles-indicateurs seront à nouveau oranges. Vous pouvez ensuite retirer la prise du secteur et débranchez le câble d'alimentation de l'appareil, l'ID-A300 sera ensuite prêt à être utilisé. La charge doit avoir lieu dans un endroit intérieur bien aéré et peut être répétée de nombreuses fois.

TRAITEMENT DE L'APPAREIL

Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères municipales non triées, utilisez plutôt les lieux de collecte séparés et adaptés. Contactez vos autorités locales pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des déchetteries, des substances dangereuses peuvent se déverser dans les eaux souterraines et s'introduire dans la chaine alimentaire, endommageant ainsi votre santé et votre bien-être. Lors du remplacement de vieux appareils par de nouveaux, le revendeur a l'obligation légale de reprendre votre vieil appareil afin de le mettre au rebut gratuitement.

NETTOYAGE

Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'ID-A300 à l'aide d'un chiffon légèrement humide. L'appareil tue automatiquement les bactéries présentes dans l'eau absorbée pendant la charge.

GARANTIE LIMITÉE À 5 ANS

InnoGoods BV garantit votre ID-A300 contre tout défaut matériel ou de fabrication dans les 5 ans suivant l'achat initial de l'appareil. En cas de défaut matériel ou de fabrication, InnoGoods réparera ou remplacera votre appareil avec un produit similaire ou supérieur. Les dommages causés par une négligence, une utilisation non conforme, un accident, un défaut d'entretien, ou une autre cause en conflit de ce mode d'emploi, ne sont pas couverts par la garantie. La législation sur la protection du consommateur s'applique à notre garantie. En cas de problème avec le produit, nous vous conseillons de retourner celui-ci accompagné de l'original du ticket de caisse. Prenez contact avec votre revendeur. Quand les dommages se révèlent être causés par une des exclusions mentionnées dans ce paragraphe, les frais de recherche et de réparation pourront être facturés au client.

DÉPANNAGE

Comment puis-je allumer l'appareil ?
L'appareil n'a pas de bouton marche/arrêt. Il absorbe progressivement et de lui-même l'humidité. Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant pour faire s'évaporer l'humidité absorbée, après quoi il pourra ensuite être à nouveau utilisé.

L'appareil n'absorbe pas d'humidité.
-Contrôlez le taux d'humidité
-Contrôlez la couleur des perles-indicateurs. L'appareil doit-il être rechargé ?
-Les ouvertures dans le boîtier sont-elles bouchées ?
-Branchez l'appareil pendant env. 20 heures dans la prise de courant et pesez l'appareil. Replacez l'appareil dans l'endroit humide et pesez-le à nouveau après 7 jours. Y-a-t-il une différence ?

L'appareil semble avoir peu d'effet.
- L'appareil est conçu pour absorber progressivement l'humidité dans un endroit. Suffisamment de temps s'est-il écoulé ? Parfois, plusieurs cycles sont nécessaires pour absorber l'humidité présente dans un endroit confiné.

Je crois que l'appareil est saturé, mais je ne vois aucune lumière verte.
L'appareil n'est pas équipé de lampes LED. Regardez la couleur des perles-indicateurs. Si celle-ci est passée au vert, l'appareil doit alors être rechargé.

L'appareil est très chaud et / ou il y a une flaque d'eau sous l'appareil.
Il est normal que l'appareil chauffe pendant son chargement. Il est possible que, pendant la charge, de l'eau se condense sous l'appareil. L'humidité ne fuira jamais pendant l'utilisation. Ne rechargez donc pas l'appareil sur des surfaces sensibles à l'humidité ou la chaleur.

Les perles-indicateurs ne sont ni oranges ni vertes.
Il s'agit d'une phase intermédiaire. Vous pouvez utiliser l'appareil jusqu'à ce que les perles-indicateurs soient passées au vert.

CONTACT/SERVICE CLIENTS

InnoGoods BV
PO Box 81180
NL-3009 GD
Rotterdam
Pays-Bas

Rivium 2e str. 40
NL-2909 LG Capelle
a/d IJssel
+49 20 514 051790
+31 88 995 1000

www.pingi.com

ID-A300 FR (2019)_v1.indd 1 03-06-19(W23) 13:37

FR ID-A300 - DÉSHUMIDIFICATEUR *MODE D'EMPLOI*

PINGI

SÉCURITÉ - GÉNÉRAL

- Cet appareil ne doit être utilisé que dans les situations décrites dans le mode d'emploi qui l'accompagne.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants et enfants en bas âge. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien, s'ils ne sont pas âgés de 8 ans et plus et s'il ne sont pas sous surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil contient de petits éléments qui pourraient entraîner un étouffement.
- Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être tenus hors de portée de l'appareil, sauf s'ils sont sous surveillance continue.
- **AVERTISSEMENT -** Certains éléments de ce produit peuvent devenir chauds. Faites particulièrement attention en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.
- **AVERTISSEMENT -** Les sacs plastiques et les emballages utilisés pour emballer cet appareil peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, garder les sacs hors de la portée des bébés et enfants en bas âge. Ces sacs ne sont pas des jouets.
- Éviter le contact avec l'eau, l'huile, la graisse et tout autre liquide.

SÉCURITÉ - CONDUIRE

- Le déshumidificateur ID-A300 doit être fixé avant de conduire le véhicule. Un déshumidificateur de voiture non fixé peut glisser à l'intérieur d'un véhicule en mouvement, distrayant le conducteur, blessent le conducteur ou les passagers ou entravant le fonctionnement des pédales.

SÉCURITÉ - UTILISATION

- Toujours inspecter l'appareil avant chaque utilisation pour détecter d'éventuelles traces apparentes de dommage. Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il présente des traces apparentes de dommage. En cas de dommage, ou si l'appareil présente un défaut, veuillez contacter un électricien professionnel.
- Assurez-vous que le voltage de l'alimentation correspond au voltage indiqué sur cet appareil.
- Assurez-vous que tous les emballages, et les étiquettes ont bien été retirés de l'appareil avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.
- Rechargez l'appareil en position verticale. Choisissez une surface sèche, plate et résistant à la chaleur.
- Ne laissez pas l'appareil branché sur le secteur plus de 24 heures.
- Débranchez-le de la prise secteur lorsque vous ne le rechargez pas, ou avant le nettoyage. Pour débrancher, retirer la fiche de la prise secteur.
- Afin de vous protéger du feu, de l'électrocution ou de toute autre blessure, veuillez ne pas immerger le cordon, la prise, ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne pas laisser le cordon pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail. Evitez le contact entre le cordon et les surfaces chaudes.
- Toujours vous assurer que vos mains sont sèches avant de retirer la prise du courant. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour le débrancher, saisissez la prise et non pas le cordon. Afin d'éviter toute blessure, ou possible incendie, ne couvrez pas l'appareil lorsque vous l'utilisez.
- Ne pas brancher cet appareil à un minuteur externe ou à un système télécommandé.
- En prenant vos précaution, vous pouvez utiliser une rallonge. Le courant nominal de la rallonge doit être au moins égal à celui de l'appareil. Ne laissez pas le câble pendre au dessus d'un plan de travail ou toucher une surface chaude.
- Ne touchez pas les points de ventilations durant ou après l'utilisation de l'appareil car ils peuvent être chauds.
- L'appareil peut chauffer pendant son chargement. C'est tout a fait normal.
- Placez l'appareil à distance d'autres objets, dans un espace ouvert, avec une bonne circulation d'air, afin d'obtenir un espace assez ventilé. Gardez tout autre objet à au moins 10 cm de l'appareil quand il est branché et en cours d'utilisation et de chargement. Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque la ventilation. Ne pas recharger l'appareil dans un environnement chaud. Utilisez-le à température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR L'ID-A300

TENSION NOMINALE	*AC 100 - 240 V, 50/60 Hz*
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX.	*22 W*
ABSORPTION MAX.	*120 CC*
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	*5 - 40º C*

CE

ID-A300 FR (2019)_v1.indd 2 03-06-19(W23) 13:37