

## INSTALLATIEVOORSCHRIFT

- Kies een locatie die geen afbreuk doet aan de normale luchtkoeling van de adapter.
- Kies een open en onafgedekte positie.
- De omgevingstemperatuur van de adapter dient niet hoger dan 40°C te worden.
- De in home CAI-versterker en de plug in adapter mogen niet in aanraking komen met vocht.

## MONTAGE

Deze plug in adapter klikt u eenvoudig op de HMV 41 in home CAI-versterker. Aan de rechterzijde van de HMV 41 CAI-versterker bevindt zich de aansluiting voor de plug in adapter. Sluit de internetverbinding aan. Klik de datakabel in de ingang aan de onderzijde van de adapter.

## VOORWAARDEN

Het aanwezige internet modem, de router dient voldoende interne IP-adressen uit te geven en te ondersteunen. De adapter verzorgt deze functie niet.

## OPSTARTEN

Sluit eerst de datakabel aan. Plug daarna de INCA 1G plug in adapter in de HMV 41. Uw Gigabit internet over de coxaansluiting is gereed voor High Speed data en streaming video.




## DE LED INDICATOREN

De adapter is uitgerust met drie blauwe LED indicatoren die de werking van de adapter weergeven.

**Power (middelste) LED** geeft weer of de adapter van stroom voorzien wordt. Deze LED brandt direct.

**Ethernet (rechter) LED** gaat branden indien correct aangesloten. Deze LED knippert om aan te geven dat er activiteit is. De dataverbinding wordt tot stand gebracht; dit kan enkele minuten duren.

**MoCA (linker) LED** wanneer de MoCA LED brandt en de Ethernet LED brandt of knippert is de netwerkverbinding actief en klaar voor gebruik.

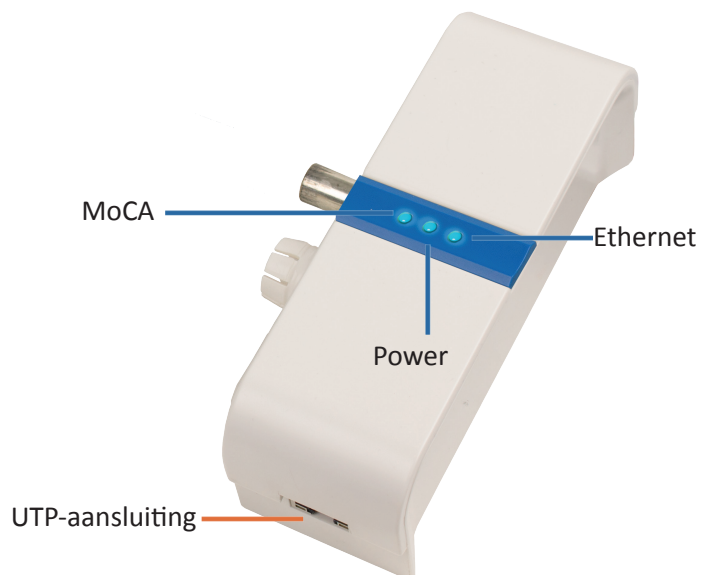

Voor meer schema's van CAI of IP-aansluitingen ga naar: [www.hirschmann-multimedia.com](http://www.hirschmann-multimedia.com)

Inclusief:

- Datakabel (UTP)

Alle apparatuur dient aan het einde van de levensduur te worden gerecycled. Raadpleeg voor meer informatie en afgiftepunten de regelgeving op het gebied van afvalverwerking die voor uw stad of provincie van toepassing is.

## RECYCLING INFORMATIE

De plug in adapter is te gebruiken in combinatie met routers, gateways, ADSL-, glasvezel- en kabelmodems en ondersteund HD, 3D video, High Speed data en gaming. De adapter is MoCA 2.0 compatibel en geschikt voor Smart TV's, Blu-ray, Xbox, PlayStation, Apple TV, DVR, netwerkopslag (NAS), desktop, laptop, VoIP, Video on Demand, etc.

## INTERNETVERBINDING

**GIGABIT INTERNET OVER COAX PLUG IN ADAPTER OP DE HMV 41 IN HOME CAL-VERSTERKER VOOR EEN HIGH SPEED**

## PRODUCTINFORMATIE

## HANDLEIDING - INCA 1G PLUG IN

# HIRSCHMANN

MULTIMEDIA

## HIRSCHMANN MULTIMEDIA PRODUCTS HANDLEIDING


### GIGABIT INTERNET OVER COAX PLUG IN ADAPTER INCA 1G PLUG IN

Artikelnummer 695020581



## EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor Gigabit datasnelheden.
- Voor een betrouwbare en stabiele verbinding.
- Plug in voor de HMV 41 in home Cal-versterker.
- Perfecte kwaliteit door de hoogfrequente coaxaansluiting.
- Voor de data-/internetverbinding over het coaxnetwerk heeft u minimaal twee adapters nodig.
- Een optimaal netwerk in combinatie met de INCA 1G white (artikelnummer 695020564).
- De adapter wordt geleverd met voeding.
- Lange levensduur.
- Plastic behuizing.

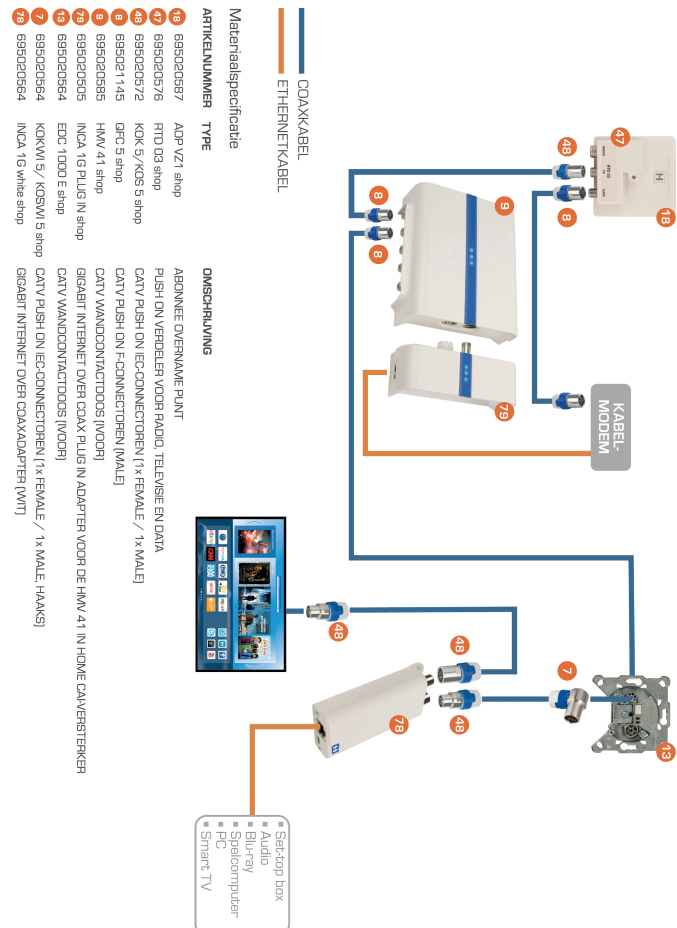

Er kunnen (automatisch) maximaal 16 adapters in één netwerkdeel worden opgenomen. Indien een uitgebreider netwerk gewenst is, kun u contact opnemen met Hirschmann Multimedia (sis@hirschmann.nl / +31 (0)294 46 25 55).

Om een optimale dataverbinding te realiseren heeft u minimaal één INCA 1G plug in en één INCA 1G white nodig. Het netwerk is geschikt voor Gbps datasnelheden. De INCA 1G plug in is ook in combinatie met de MA 32 en de MOKA 16 te installeren. Hiermee is de maximale datasnelheid begrensd tot 400 Mbps (MA 32) of tot 175 Mbps (MOKA 16).