


K 23 PC

Art. No. 2823 – 8 Ω

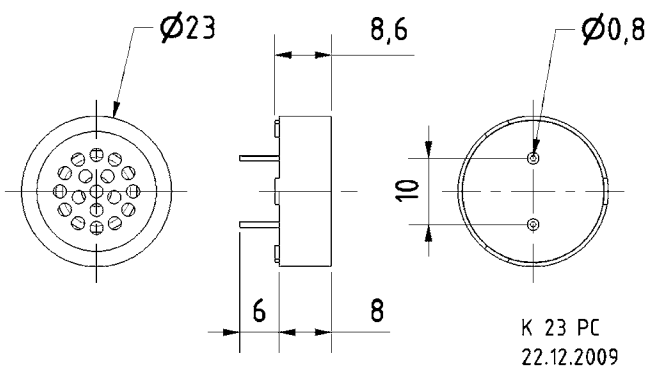

2,3 cm (0,9“) Kleinlautsprecher

zur Montage auf Leiterplatten.

Anwendungsmöglichkeiten

- Signalausgabe in Maschinen oder Geräten

2.3 cm (0.9“) miniature speaker

for printed circuit board assembly.

Typical applications

- Signal output in machines or devices

Technische Daten / Technical Data

Nenn-/Musikbelastbarkeit	
Rated/Maximum Power	0,2 W/0,5 W
Impedanz	
Impedance	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB)	
Frequency response (–10 dB)	900–16000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	73 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz	
Resonance frequency	1740 Hz
Schwingspulendurchmesser	
Voice coil diameter	8 mm
Wickelhöhe	
Height of Winding	1,5 mm
Gewicht netto	
Net weight	0,003 kg

