



ICY BOX IB-DK2301-C

Station d'accueil Thunderbolt™ 3 Type-C™ avec une livraison de puissance (Power Delivery)

Caractéristiques principales

- Boîtier en aluminium Premium
- Livraison de puissance (Power Delivery) 2.0, le transfert de données et vidéo/audio transfert par un seul câble Type-C™
- Charge votre ordinateur portable jusqu'à 85 W via l'interface Type-C™
- Débit de transfert HDMI® Type-A (jusqu'à 3840x2160 à 30 Hz)
- Interface à 4-ports USB 3.0 Type-A, le taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Prise jack 3.5 mm stéréo combo (audio entrée / sortie)
- Interface Gigabit LAN RJ45 avec une fonction réveille-LAN
- Câble d'alimentation 135 W (20 V / 6.75 A) inclus



Contenu de l'emballage

IB-DK2301-C, adaptateur secteur, 1x câble aux 3 broches, 1x câble USB Type-C™ (100 cm), 1x manuel

Station d'accueil pour le PC portable

USB Type-C™ Station d'accueil avec une livraison de puissance (Power Delivery) est développée selon les demandes de connectivité supplémentaires d'un ordinateur. Elle reconduit la connexion USB Type-C™ d'un ordinateur au moniteur supplémentaire, à un réseau Ethernet, aux périphériques USB, audio, la fonction Power Delivery (PD) via une seule interface USB Type-C™. La technologie de livraison de puissance et la fonction de charge via l'interface USB Type-C™ permettent de charger l'ordinateur connecté. Avec les ports USB 3.0 intégrés la station d'accueil offre la transmission de données simultanée en vitesse supérieure.

Caractéristiques techniques


Modèle	IB-DK2301-C
N° d'article	60334
Code EAN/GTIN	4250078166566
Marque	ICY BOX
Couleur	Argent/noir
Matériau	Aluminium + plastique
Chipset	CC et PD EJ898C, Mux / De-mux PI3PCIE3242, MST STDP4320, USB 3.0 hub VL813, USB vers LAN RTL8153C, CC contrôleur EJ179V, USB audio CM6533
Interface d'entrée	USB Type-C™ vers le PC-hôte, 20 V / 15 V / 12 V / 5 V à 3 A
Interface de sortie	1x High Speed HDMI® Type-A (jusqu'à 3840x2160 à 30 Hz) 4-ports USB 3.0 Type-A jusqu'à 5 Gbit/s, 3x 5V à 0.9A, 1x 5V à 1.5A (devant) 1x interface Gigabit LAN RJ45 avec une fonction réveil-LAN 1x prise jack 3.5 mm stéréo combo (entrée/sortie audio)
Résolution vidéo	High Speed HDMI® Type-A (jusqu'à 3840x2160 à 30 Hz)

Taux de transfert de données	USB 3.0: jusqu'à 5 Gbit/s, prise en charge UASP LAN: jusqu'à 10/100/1000 Mbit/s
Alimentation	AC externe 100-240 V / 1.8 A, 50/60 Hz, DC 20 V / 6.75 A, sortie totale 135 W
Power Delivery	Livraison de puissance jusqu'à 85 W
Système d'exploitation	Compatible avec Windows® et macOS®
Configuration requise	- Un PC avec l'interface USB Type-C™ prenant en charge DisplayPort™ Alt Mode - Nécessite une prise en charge de la livraison de puissance Power Delivery 2.0 - L'appareil est également compatible avec des ordinateurs équipés Thunderbolt™ 3 Type-C™ - Pour mettre en place une résolution UHD 4K, le moniteur permettant le HDMI® 4K est nécessaire

**ICY BOX®**www.raidsonic.de

ICY BOX **IB-DK2301-C**

Station d'accueil USB 3.0 Type-C™ avec fonction PowerDelivery

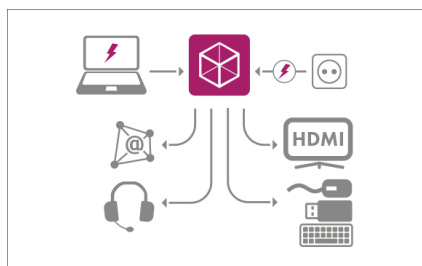

Connexion aisée - avantages multiples

Aucune installation de pilote requise, juste Plug & Play et vous obtenez une brillante résolution UHD 4K via HDMI® et l'accès en ligne ultra-rapide. L'alimentation fournie donne assez de puissance pour les périphériques USB connectés et l'appareil-hôte - jusqu'à 85 Watts - assez même pour le nouveau MacBook Pro® 15".



L'élégance optique

Capacité d'expansion augmentée et l'élégance optique de cette station d'accueil avec la livraison de puissance Power Delivery, vidéo, audio et le transfert de données rendent cette accessoire polyvalent, qui complète parfaitement votre espace à la maison ou au bureau.



Power Delivery

La technologie de livraison de puissance et la fonction de charge via l'interface USB Type-C™ permettent de charger l'ordinateur connecté. Avec les ports USB 3.0 intégrés la station d'accueil offre la transmission de données simultanée en vitesse supérieure.

Données logistiques

Quantité/carton	9 pcs./carton
Poids total	13,6 kg/carton
Poids brut (avec emballage)	1.490 kg
Poids net	0.380 kg

Dimension/carton	280x460x275 mm
Dimensions (+ carton d'emballage)	82x258x148 mm
Dimension/article	92x96x33 mm
Pays d'origine	Chine

