



ICY BOX IB-DK2102-C

Station d'accueil USB Type-C™ avec trois sorties vidéos

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Trois interfaces vidéo (HDMI®, mini DP™ et VGA)
- Résolution vidéo UHD 4K à 30 Hz (HDMI®, mini DP™)
- Fonction double moniteurs - reliez deux moniteurs simultanément (uniquement avec Windows®)
- Trois interfaces USB 3.0 Type-A, taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Un port de charge Type-C™ pour la livraison de puissance Power Delivery 2.0 jusqu'à 60 W (20V à 3A)
- Lecteur de cartes SD et microSD (UHS-I) pour la plupart des spécifications de cartes
- Prise jack 3.5 mm stéréo combo (audio entrée / sortie)
- Interface RJ45 Gigabit LAN prend en charge la bande passante 10/100/1000 Mbit/s



Contenu de l'emballage

1x IB-DK2102-C, 1x guide d'installation rapide

Station d'accueil pour ordinateur portable

Cette station d'accueil USB Type-C™ pour ordinateur portable est conçue pour les besoins de connectivité supplémentaire d'un ordinateur. Avec l'IB-DK2102-C, vous pouvez répliquer un port USB Type-C™ au HDMI®, mini DP™ et VGA, à un réseau Ethernet, aux périphériques USB.

Données techniques

Modèle	IB-DK2102-C
Numéro de l'article	60389
Code EAN	4250078167129
Marque	ICY BOX
Couleur	Anthracite / noir
Matériaux	Aluminium + plastique
Interface vers le PC-hôte	USB Type-C™, câble intégré (15 cm)
Interface vers les appareils	Sortie : 1x High Speed HDMI® jusqu'à 3840x2160 à 30Hz 3x USB 3.0 Type-A : 2x 5V à 0.9A, 1x 5V à 1.5A 1x interface Gigabit LAN RJ45 1x lecteur de cartes SD & microSD 1x prise jack 3.5 mm stéréo (audio entrée / sortie)

Résolution vidéo

High Speed HDMI® jusqu'à 3840x2160 à 30Hz
Mini DP™ jusqu'à 3840x2160 à 30Hz
VGA jusqu'à 1920x1200 à 60Hz

Taux de transfert

USB 3.0: jusqu'à 5 Gbit/s, prise en charge UASP
LAN: jusqu'à 10/100/1000 Mbit/s

Power Delivery

Prend en charge jusqu'à 60 W de l'alimentation d'origine de l'ordinateur
VL100, VL812, RLT8153, STDP4320

Chipset

Alimenté par bus

Alimentation

Windows® 10, macOS®

Système d'exploitation

Ordinateur avec Windows®/ macOS® compatible USB Type-C™, sans prise en charge de MST pour l'ordinateur macOS® (double sortie uniquement en mode miroir), Prise en charge de DisplayPort™ Alt Mode et Power Delivery 2.0 est nécessaire ! L'appareil est compatible avec les ordinateurs équipés de Thunderbolt™ 3.

Configuration requise

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries. High Speed HDMI® jusqu'à 3840x2160 à 30Hz

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany


Telefon: +49 - (0) 4102 - 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49 - (0) 4102 - 468 901 • info@raidsonic.de • www.raidsonic.de

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



ICY BOX IB-DK2102-C

Station d'accueil USB Type-C™ avec trois sorties vidéos

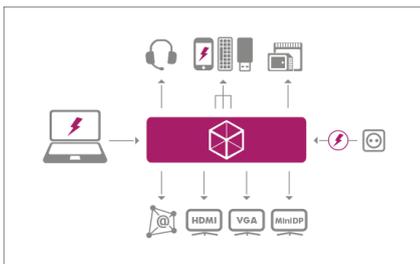

Connexion désirée

Les ordinateurs portables et autres appareils mobiles sont de plus en plus petits, mais cela vient au détriment des interfaces de la connexion. La station d'accueil IB-DK2102-C peut apaiser définitivement le manque de sorties de connexion. 3x USB 3.0, 1x Gigabit LAN, 1x DisplayPort™, 1x HDMI®, 1x VGA, 1x lecteur de cartes SD & microSD et une prise jack stéréo combo sont fournies.



Haute résolution

L'IB-DK2102-C prend en charge UHD 4K à 30Hz lorsque deux moniteurs sont utilisés simultanément. Et si l'alimentation de l'ordinateur portable est connectée à la station d'accueil, elle peut le charger via Power Delivery et par le port Type-C™.



Position idéale

La symbiose parfaite de l'esthétique, de la haute qualité, la technologie au point avec une taille très compacte. La station d'accueil en aluminium de haute qualité n'a seulement pas le bon aspect, mais offre également un accès confortable aux ports d'expansion les plus importants et, grâce à sa forme, en même temps peut servir dans tous les espaces privés ou bureau.

Données logistiques

Quantité/ Carton: 40 pcs./carton
Poids total: 8.1 kg/carton
Poids brut (avec emballage): 0.183 kg
Poids net/article: 0.099 kg

Dimension/carton: 478x223x305 mm
Dimensions avec carton: 200x105x25 mm
Dimension/article: 122x45x20 mm
Pays d'origine: Chine

