



ICY BOX IB-DK4021-CPD

Station d'accueil USB Type-C™ pour ordinateur portable

Caractéristiques

- Station d'accueil USB Type-C™ pour ordinateur portable avec cinq interfaces supplémentaires
- Entrée (sur ordinateur portable / PC): USB 3.0 Type-C™
- Sortie: 1x High speed HDMI® type A (jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz)
1x VGA (jusqu'à 1920x1200 à 60 Hz)
1x USB 3.0 Type A (USB 3.0 rétrocompatible avec USB 2.0)
1x Ethernet RJ45 / USB Type-C™ avec alimentation (max 20 V @ 3A) ou fonction de transfert de données
- Mise en miroir et extension de l'écran du portable via HDMI®
- Alimenté par bus, pas d'alimentation nécessaire



Contenu de l'emballage

1x IB-DK4033-CPD, 1x guide d'installation rapide

Station d'accueil pour ordinateur portable

Cette station d'accueil USB Type-C™ pour ordinateur portable est conçue pour les besoins de connectivité supplémentaires d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur. Avec l'IB-DK4033-CPD, vous pouvez étendre un port USB Type-C™ d'un ordinateur à un autre écran HDMI® ou VGA, à un réseau Ethernet, à des périphériques USB et à la fonction USB Power Delivery (PD)™.

Données techniques

Modèle	IB-DK4033-CPD
Article no.	60212
Code EAN / GTIN	4250078165514
Marque	ICY BOX
Couleur	Noir
Matériaux	PC + ABS + Aluminium
Chipset	GL3522, PS176, RTL8153, EJ898C, TS3DV642, RTD2168, EFM8UB20F32G
Interface d'entrée	USB Type-C™ (UFP) à partir du PC hôte USB Type-C™ (DFP) pour accueillir le PC, pour la distribution de l'alimentation du PC jusqu'à 20 V @ 3 A, fonction de transfert de vidéo et de données


Interface de sortie	1x High speed HDMI®, 1x VGA, 1x USB 3.0 Type A, 1x Ethernet RJ45, 1x USB Type-C™ pour la transmission d'énergie ou le transfert de données
Taux de transfert	Jusqu'à 5 Gbit/s
Vidéo	Une sortie vidéo à la fois: HDMI® ou VGA
HDMI®	Jusqu'à 3840x2160@30 Hz
VGA	Jusqu'à 1920x1200@60 Hz
LAN	Gigabit LAN jusqu'à 1000 Mbit/s
Alimentation	Alimenté par bus via le port USB Type-C™
Système d'exploitation	Windows® 10 et supérieur, macOS® 10.11.x et supérieur
Configuration requise	PC avec interface USB Type-C™ prenant en charge DisplayPort™ Alt mode

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. All other trademarks and brand names are the Property of their respective owners.



ICY BOX IB-DK4021-CPD

Station d'accueil USB Type-C™ pour ordinateur portable

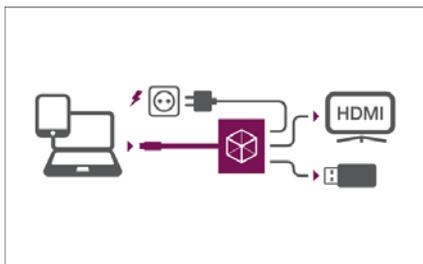

Un peu de tout

Avec un hôte USB Type-C™, la porte est ouverte pour quatre ports supplémentaires, 1 x Gigabit Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI® et 1 x USB 3.0 Type-A sera disponible. Mais un seul des ports vidéo peut être utilisé à un temps.



Bonne entrée

USB Type-C™ est la nouvelle norme pour les ordinateurs, les ordinateurs portables, les tablettes et autres. Le taux de transfert de données élevé d'USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit / s sert très bien cet adaptateur et permet aux ports VGA et HDMI® de atteindre des résolutions allant jusqu'à 1920x1200 et 3840x2160 respectivement.



Travail et charge

Votre ordinateur portable peut être connecté à l'adaptateur et charger sa batterie en même temps si vous connectez l'adaptateur secteur Type-C™. Cela permet de longues sessions de travail sans risque de coupure de courant. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de charger quoi que ce soit, le port Type-C™ est un port supplémentaire pour le transfert de données.

Données logistiques

Quantité/ Carton:	40 pcs./carton
Poids total:	8.1 kg/carton
Poids brut (avec emballage):	0.183 kg
Poids net/article:	0.099 kg

Dimension/ carton:	478x223x305 mm
Dimensions avec carton:	200x105x25 mm
Dimension/ article:	122x45x20 mm
Pays d'origine:	Chine

