




- A kapcsolóegység két kimeneti csatornával rendelkezik, melyek felhasználhatók készülékek, aljzatok, világítások, csillár, stb. kapcsolására.
- Kombinálható az iNELS RF Control rendszer vezérlőivel.
- A BOX kivitellel lehetővé teszi a telepítést közvetlenül egy szerelvénydobozba, álmennyezetre vagy a kapcsolt készülék burkolata alá.
- Kapcsolt terhelés max. 2 x 8A (2 x 2 000 W).
- Funkciók: nyomógombkövetés, impulzusrelé, be- és kikapcsolás, késleltetett be-és kikapcsolás, ahol a késleltetési időtartamok 2mp-60p között állíthatók.
- Egy egység akár 32 csatornáról is vezérelhető (1 csatorna 1 gomb a vezérlőn).
- A készülék programozó gombja a kimenet kézi működtetésére is használható.
- Hatótávolsága 100m (nyílt terepen), amennyiben a vezérlő és az egységek közötti kommunikáció nem megfelelő, használható az RFRP-20 jelismétlő.
- Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

Technikai paraméterek	RFSA-62B		
Tápfeszültség:	230 V AC / 50 - 60 Hz	120 V AC / 60Hz	12-24V AC/DC 50-60Hz
Látszólagos teljesítmény:	7 VA / cos φ = 0.1	7 VA / cos φ = 0.1	-
Hatásos teljesítmény:	0.7 W	0.7 W	0.7 W
Tápfeszültség tűrése:	+10 %; -15 %		
Kimenet			
Érintkezők száma:	2 x záró (AgSnO ₂)		
Névleges áram:	8 A / AC1		
Kapcsolási teljesítmény:	2000 VA / AC1		
Csúcsáram:	10 A / <3 s		
Kapcsolt feszültség:	250 V AC1		
Min. DC kapcsolási képesség:	500 mW		
Mechanikai élettartam:	1x10 ⁷		
Elektromos élettartam (AC1):	1x10 ⁵		
Vezérlés			
RF adóparancs:	868 MHz, 915 MHz, 916 MHz		
Kézi vezérlés:	nyomógommbal PROG (ON/OFF)		
Hatótávolság nyílt terepen:	max. 100 m		
További információk			
Működési hőmérséklet:	-15 to + 50 °C		
Működési helyzet:	tetszőleges		
Rögzítés:	bekötő vezetékkel		
Védettség:	IP 30		
Túlfeszültség kategória:	III.		
Szennyezettségi fok:	2		
Csatlakozás (CY vez., keresztm.):	1 x 2.5 mm ² , 3 x 0.75 mm ²		
Vezetékek hossza:	90 mm		
Méret:	49 x 49 x 21 mm		
Tömeg:	46 g		
Kapcsolódó szabványok:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 irányelv RTTE, NVČ.426/2000Sb (irányelv 1999/ES)		


Funkciók

További információ az 54. oldalon.

Az eszköz részei

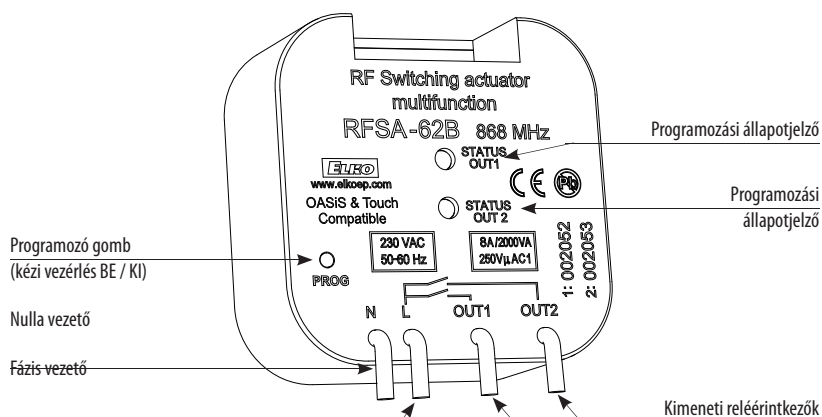

Bekötés

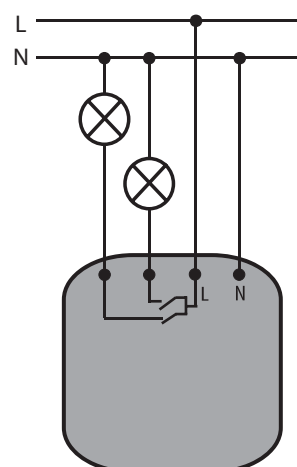

Egyfunkciós RFSA-11B, RFSC-11, RFUS-11

Nyomógombos ON/OFF funkció



A vezérlő egyik nyomógombjával a kimeneti kontaktus zár, a másikkal nyit.

Multifunkciós RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M, RFSA-66M, RFSAI-61B, RFSC-61, RFUS-61

Funkció 1 - nyomógomb



Kimeneti kontaktus zár, amikor megnyomjuk a gombot és nyit, amikor elengedjük a gombot.

Funkció 2 - nyomógomb




Kimeneti kontaktus zár, amikor megnyomjuk a gombot.

Funkció 3 - kikapcsolás




Kimeneti kontaktus nyit, amikor megnyomjuk a gombot.

Funkció 4 - impulzusrelé




Minden gombnyomásra a kimenet állapotot vált. Ha zárt volt, akkor nyit, ha nyitott volt, akkor zár.

Funkció 5 - kikapcsolás késleltető



Gombnyomásra a kimeneti kontaktus zár, a beállított időintervallum letelte után pedig nyit.
 $t = 2s...60min$.

Funkció 6 - bekapcsolás késleltető



Gombnyomásra a kimeneti kontaktus nyit, a beállított időintervallum letelte után pedig zár.
 $t = 2s...60min$.

Termékek terhelhetősége

RFJA-12B; RFSA-62B; RFSA-66M; RFSTI-11/G; RFGSM-220M

Terhelés típusa	$\cos \varphi \geq 0.95$ AC1	AC2	AC3	ACSa kompenzálatlan	ACSa kompenzált	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
Érintk. anyaga AgSnO ₂ érintkező 8A	250V / 8A	250V / 5A	250V / 4A	x	x	250W	250V / 4A	250V / 1A	250V / 1A
Terhelés típusa	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
Érintk. anyaga AgSnO ₂ érintkező 8A	x	250V / 4A	250V / 3A	30V / 8A	24V / 3A	30V / 2A	30V / 8A	30V / 2A	x

RFUS-11; RFUS-61

Terhelés típusa	$\cos \varphi \geq 0.95$ AC1	AC2	AC3	ACSa kompenzálatlan	ACSa kompenzált	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
Érintk. anyaga AgSnO ₂ érintkező 14A	250V / 14A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	230V / 3A (690VA) bemeneten max. C=14uF	1000W	x	250V / 3A	x
Terhelés típusa	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
Érintk. anyaga AgSnO ₂ érintkező 14A	x	250V / 6A	250V / 6A	24V / 10A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 6A	24V / 2A	x

RFSA-11B; RFSA-61B; RFSA-61M; RFSTI-11B; RFDAC-71B, RFSC-11, RFSAI-61B

Terhelés típusa	$\cos \varphi \geq 0.95$ AC1	AC2	AC3	ACSa kompenzálatlan	ACSa kompenzált	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
Érintk. anyaga AgSnO ₂ érintkező 16A	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	230V / 3A (690VA) bemeneten max. C=14uF	1000W	x	250V / 3A	250V / 10A
Terhelés típusa	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
Érintk. anyaga AgSnO ₂ érintkező 16A	x	250V / 6A	250V / 6A	24V / 10A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 6A	24V / 2A	x