

Projektionslautsprecher mit zylindrischem Kunststoffgehäuse (ABS) und beweglichem Montagebügel. Wand- und Deckenmontage möglich. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher und 100-V-Übertrager. Hohe Sprachverständlichkeit.


- Kunststoff: ABS (UL 94: HB)
- funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/ Kälte)

PL 13 BS: Bestückt mit Keramikflemme und Thermosicherung. Entspricht den niederländischen (NEN 2575) und britischen (BS 5839) Vorschriften für Alarmsysteme. Ohne Kabel. Vorbereitet zur Einführung von feuerfesten Kabeln.



Projection loudspeaker with cylindrical plastic housing (ABS) and adjustable fixing bracket. Suitable for wall or ceiling mounting. Fitted with one full-range loudspeaker and 100 V transformer. High level of voice quality.

- Plastic: ABS (UL 94: HB)
- functionally at low temperature according to EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- up to the standards of the Germanischer Lloyd (requirements for electrical equipment/ low temperature)

PL 13 BS: Fitted with ceramic terminal and thermal fuse. Conforms to both Dutch (NEN 2575) and British (BS 5839) regulations for alarm systems. Without cable. Prepared to insert fire-proof cabling with a cable connexion.

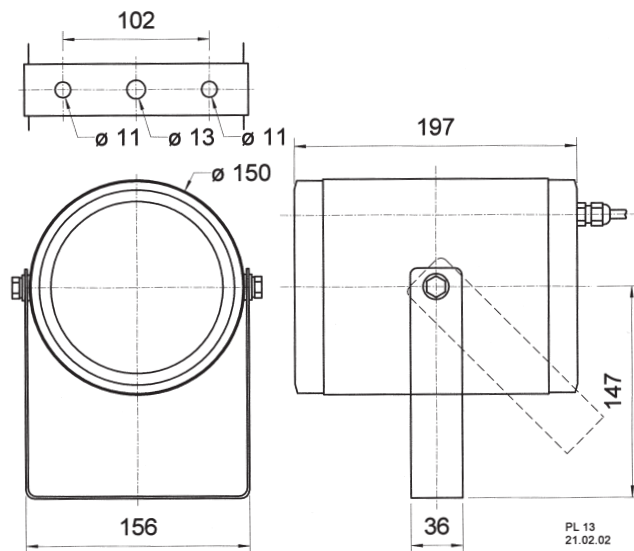

PL 13 - 8 Ohm

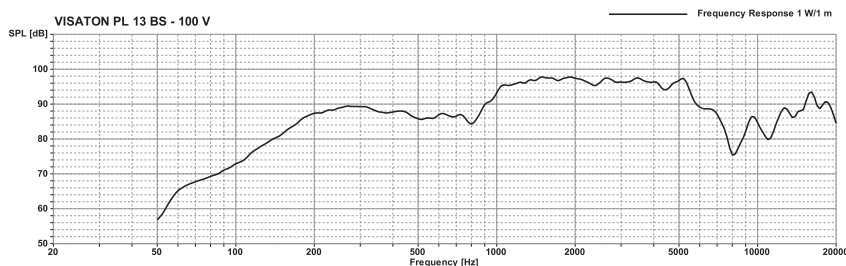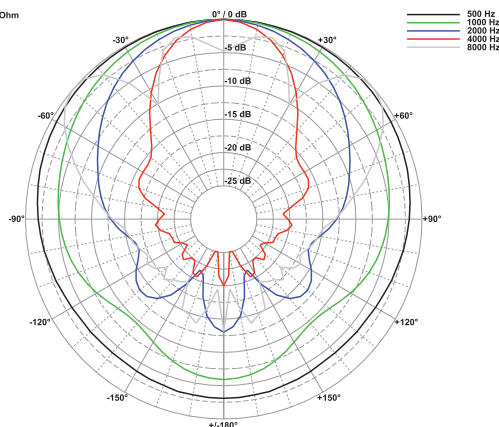

Technische Daten / Technical Data

Trafoanpassung	15/7,5/3,75 W
Transformer matching	
Schalldruckpegel	97 dB (1 W/1 m)
Sound pressure level	@ 3260 Hz
Abstrahlwinkel (-6 dB)	56° / 4000 Hz
Opening angle (-6 dB)	
Übertragungsbereich (-10 dB)	160-15000 Hz
Frequency response (-10 dB)	
Mittlerer Schalldruckpegel	93 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	
Max. Schalldruckpegel	105 dB (15 W/1 m)
Max. sound pressure level	
Kabellänge	1,0 m
Length of cable	
Gewicht netto	1,7 kg
Net weight	