


**Magnetisch abgeschirmter 13 cm (5") HiFi-Breitbandlautsprecher** mit Cellulose-Membran und Gummisicke. Ausgeglicherer Frequenzgang und guter Wirkungsgrad.



**Anwendungsmöglichkeiten:** Multi-Media-Boxen, Video-Monitore, Fernsehgeräte, Computerterminals

**Magnetically shielded 13 cm (5") HiFi fullrange driver** with cellulose cone and rubber surround. Balanced frequency response and high efficiency.

**Typical applications:** Multimedia systems, Video monitoring screens, TVs, Computer terminals

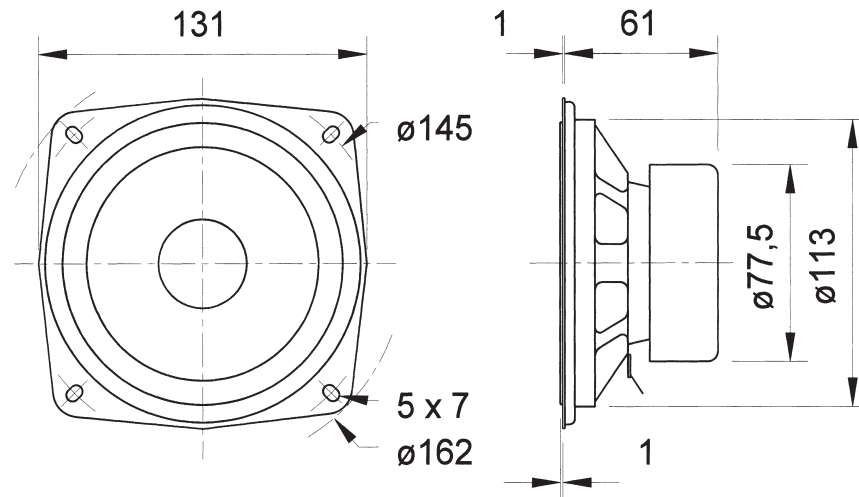

SC 13 - 8 Ohm

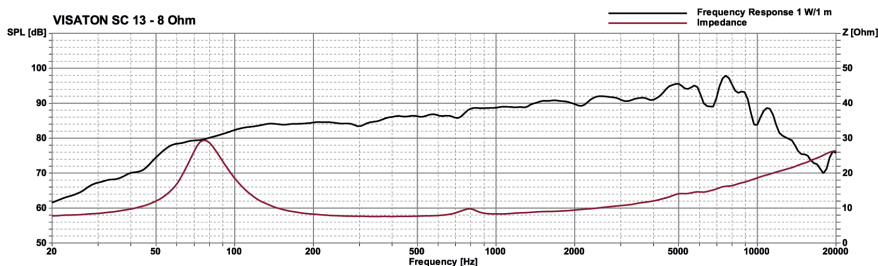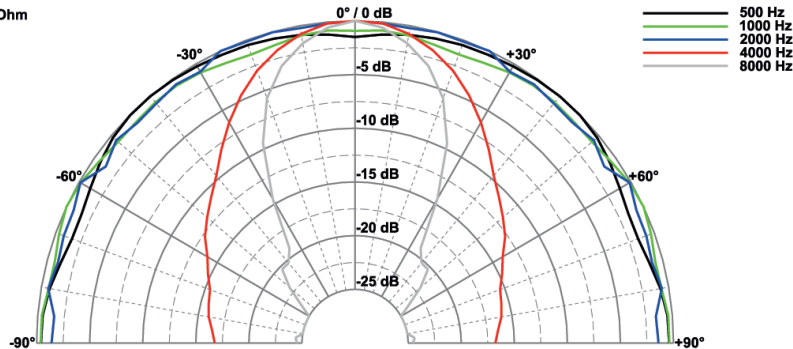

#### Technische Daten / Technical Data

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nennbelastbarkeit<br>Rated power                            | 40 W            |
| Musikbelastbarkeit<br>Maximum power                         | 60 W            |
| Impedanz<br>Impedance                                       | 8 Ω             |
| Übertragungsbereich (-10 dB)<br>Frequency response (-10 dB) | fu-13000 Hz     |
| Mittlerer Schalldruckpegel<br>Mean sound pressure level     | 90 dB (1 W/1 m) |
| Grenzauslenkung $x_{mech}$<br>Excursion limit $x_{mech}$    | ± 7,5 mm        |
| Resonanzfrequenz<br>Resonant frequency                      | 78 Hz           |
| Obere Polplattenhöhe<br>Height of front pole-plate          | 4 mm            |
| Schwingspulendurchmesser<br>Voice coil diameter             | 20 mm Ø         |
| Wickelhöhe<br>Height of winding                             | 5,5 mm          |
| Schallwandöffnung<br>Cut-out diameter                       | 113 mm Ø        |
| Gewicht netto<br>Net weight                                 | 0,62 kg         |

fu: Untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse;  
Lower cut-off frequency depending on cabinet

Weitere Daten Seiten / for further data see pages 274-275