


**25 cm (10") Tieftöner** mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen. Front- oder rückseitige Montage möglich. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Belastbarkeit.

**25 cm (10") woofer** with air-dried cone and cone reinforcement. Front or rear mounting possible. Very good price/ performance ratio and high power handling.


**W 250**

**Art. No. 9067 – 8 Ω**

| Volumen/Prinzip;<br>Volume/Principle | BR-Rohr;<br>BR-Channel                | f <sub>0</sub> /Q <sub>TC</sub> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 30 l/Bassreflex; <i>bass reflex</i>  | BR 15.34 (Länge; <i>length</i> 11 cm) | 46 Hz                           |
| 50 l/Bassreflex; <i>bass reflex</i>  | BR 15.34 (Länge; <i>length</i> 9 cm)  | 38 Hz                           |
| 70 l/Bassreflex; <i>bass reflex</i>  | BR 15.34 (Länge; <i>length</i> 8 cm)  | 38 Hz                           |

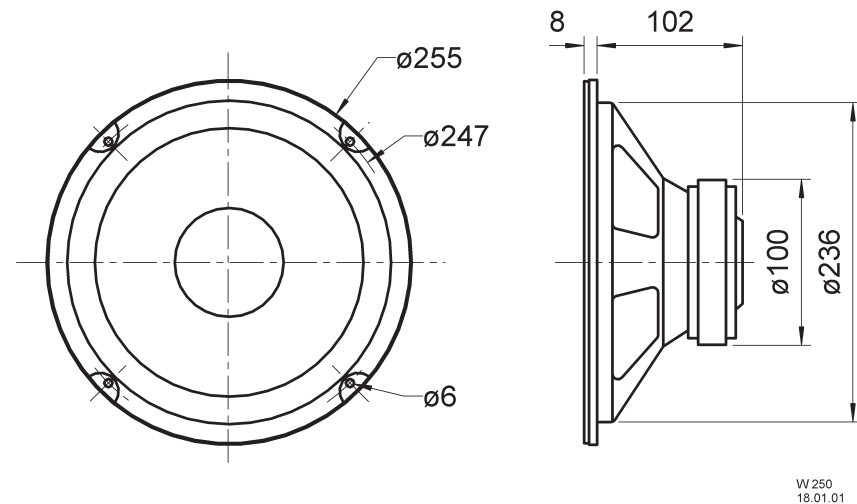

W 250  
18.01.01

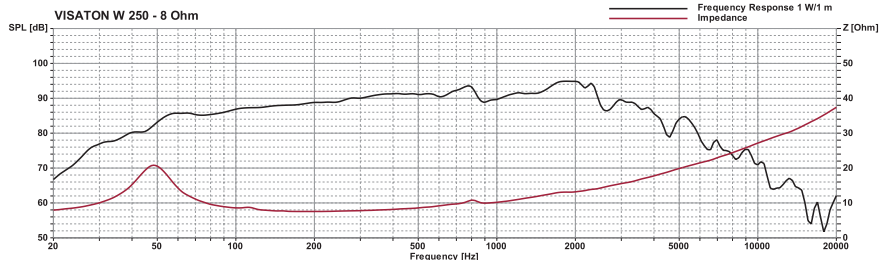

#### Technische Daten / Technical Data

|                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nennbelastbarkeit<br><i>Rated power</i>                                                  | 90 W            |
| Musikbelastbarkeit<br><i>Maximum power</i>                                               | 130 W           |
| Impedanz<br><i>Impedance</i>                                                             | 8 Ω             |
| Übertragungsbereich (–10 dB)<br><i>Frequency response (–10 dB)</i>                       | fu–6000 Hz      |
| Mittlerer Schalldruckpegel<br><i>Mean sound pressure level</i>                           | 90 dB (1 W/1 m) |
| Grenzauslenkung $x_{\text{mech}}$<br><i>Excursion limit <math>x_{\text{mech}}</math></i> | ± 10 mm         |
| Resonanzfrequenz<br><i>Resonant frequency</i>                                            | 45 Hz           |
| Obere Polplattenhöhe<br><i>Height of front pole-plate</i>                                | 6 mm            |
| Schwingspulendurchmesser<br><i>Voice coil diameter</i>                                   | 35 mm Ø         |
| Wickelhöhe<br><i>Height of winding</i>                                                   | 12 mm           |
| Schallwandöffnung<br><i>Cut-out diameter</i>                                             | 236 mm Ø        |
| Gewicht netto<br><i>Net weight</i>                                                       | 1,5 kg          |

Weitere Daten Seiten / for further data see pages 274–275

fu: Untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse; *Lower cut-off frequency depending on cabinet*