


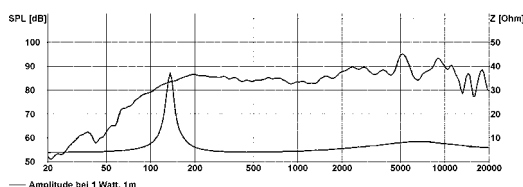


DX 10 Art. No. 4610 – 4 Ω

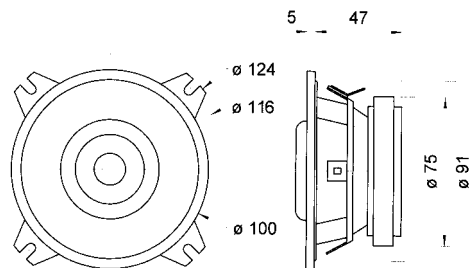

10 cm (4") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Polypropylenmembran und Polycarbonat-Hochtöner. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Ausgewogener Klang. Unproblematische Montage in Fahrzeugen mit 10-cm-Einbauöffnungen. Mit Montagering und Gittereinbau auf Türverkleidungen und Heckablagen möglich. Paarweise verpackt. **Zubehör:** Inklusive Montagematerial und Gitter.

10 cm (4") 2-way coaxial loudspeakers with 10 cm polypropylene cone and polycarbonate dome tweeter. Integrated crossover (capacitor) for the tweeter. Very balanced sound. Straightforward installation in vehicles with 10 cm cutouts. Door and rear tray installation possible using mounting ring and grille. Packed in pairs. **Accessories:** Mounting accessories and grilles are included.







SC 8 N Art. No. 8018 – 8 Ω



Magnetisch abgeschirmter 8 cm (3.3") Breitbandlautsprecher mit Cellulose-Membran und inverser Gummisicke. Sehr ausgeglichener Frequenzgang. Zusammen mit dem abgeschirmten Hochtöner SC 5 besonders geeignet in kleinen, magnetisch abgeschirmten 2-Wege-Kombinationen für Surround-Centerlautsprecher und Multi-Media-Boxen. • Kunststoff: ABS V0 (UL 94: V-0)

Magnetically shielded 8cm (3.3") fullrange driver with cellulose cone and rubber inverted surround. Very balanced frequency response. In conjunction with the shielded tweeter SC 5 especially suitable for small magnetically shielded 2-way combinations such as Surround center speakers and Multi Media systems.

• Plastic: ABS V0 (UL 94: V-0)

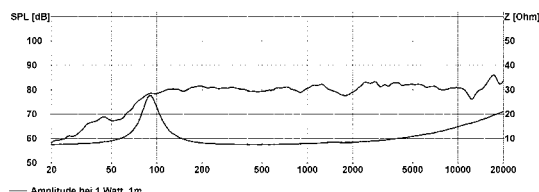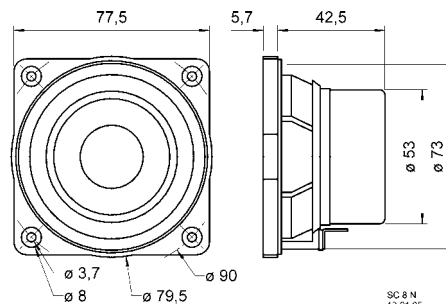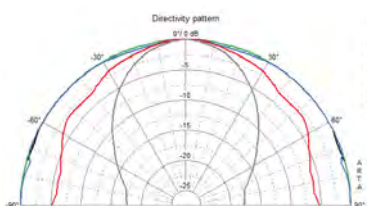

		DX 10	SC 8 N
Nenn-/Musikbelastbarkeit	Rated/maximum power	50 W / 70 W	30 W / 50 W
Impedanz	Impedance	4 Ω	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB)	Frequency response (–10 dB)	80–20000 Hz	70–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	Mean sound pressure level	88 dB (1 W/1 m)	81 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x _{mech}	Excursion limit x _{mech}	± 3 mm	± 3 mm
Resonanzfrequenz	Resonance frequency	110 Hz	91 Hz
Obere Polplattenhöhe	Height of front pole-plate	4 mm	3 mm
Schwingspuldurchmesser	Voice coil diameter	25 mm Ø/14 mm Ø	20 mm Ø
Wickelhöhe	Height of winding	6 mm	4 mm
Schallwandöffnung	Cutout diameter	91 mm Ø	73 mm Ø
Gewicht netto	Net weight	0,64 kg	0,28 kg

Weitere Daten Seiten 184–185 / for further data see pages 184–185