


## Art. No. 5189 LK 2 NG


**Lautsprecher-Anschlussklemme** mit stabiler Klemmleiste und Schaumstoffdichtung zum luftdichten Einbau. Für Kabelquerschnitte bis 10 mm<sup>2</sup>, 2-polig, je 1 roter und 1 schwarzer Druckhebel, inkl. Schrauben zur Befestigung.

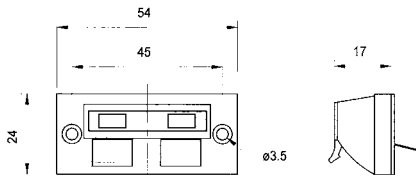

**Loudspeaker terminal** with solid terminal board and foam sealing for airtight installation. For cable diameters of up to 10 mm<sup>2</sup>, 2-pole, 1 red and 1 black lever each, incl. mounting screws.

## Art. No. 5192 PT 57 NG


**Lautsprecher-Anschlussklemme** mit versenkt angebrachter Klemmleiste und Schaumstoffdichtung zum luftdichten Einbau. Für Kabelquerschnitte bis 10 mm<sup>2</sup>, 2-polig, je 1 roter und 1 schwarzer Druckhebel. Runde Einbauöffnung. Inkl. Schrauben zur Befestigung.  
Einbauöffnung: 50 mm Ø

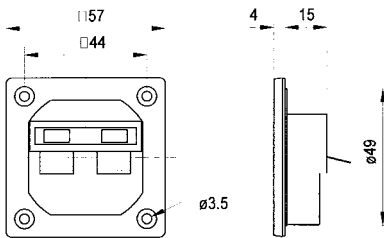

**Loudspeaker terminal** with recessed terminal board and foam sealing for airtight installation. For cable diameters of up to 10 mm<sup>2</sup>, 2-pole, 1 red and 1 black lever each. Round mounting cutout. Incl. mounting screws.  
Mounting cutout: 50 mm Ø

## Art. No. 5183 ST 77


**Rundes Schraubterminal** mit vergoldeten Anschlüssen und zwei Halterungen zur Aufnahme einer Platine. (Terminal ist mit Blindstopfen versehen.)  
Einbauöffnung: 78 mm Ø

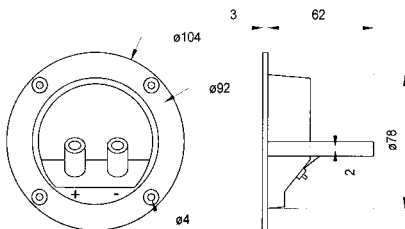

**Round staped terminal** with gold plated binding post and two mounting flanges for a PCB.  
Cutout diameter: 78 mm Ø

## Art. No. 5182 BT 95/75

**Doppelanschlussterminal** mit vergoldeten Schraubklemmen und Kurzschlussbügeln, aus Messing vergoldet, zum Betrieb von Bi-Wiring oder Bi-Amping. Mit vier Stegen zur Befestigung einer Platine. (Terminal ist mit Blindstopfen versehen.)  
Einbauöffnung: 95 x 75 mm

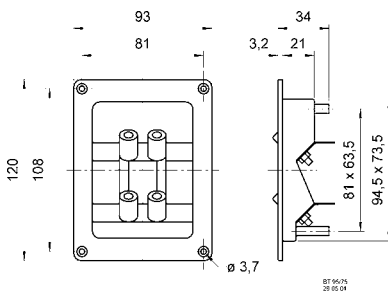

**Double loudspeaker terminal** with gold-plated binding posts and bridges. For bi-wiring or bi-amping. Including four mounting flanges for a PCB.  
Mounting cutout: 95 x 75 mm

## Art. No. 5195 High-End Terminal

**High-End Terminal** mit stabiler Montageplatte und extrem hochwertigen, 5-Schicht-supravergoldeten WBT-Klemmen mit frei drehbarem Anschlussdruckstück. Für Anschlussleitungen mit einem Querschnitt von 1,5 bis 10 Quadratmillimetern, die bei Spitzenströmen bis zu 200 A einen sicheren Kontakt garantieren.



**High End Terminal** with rugged mounting plate, 5-Layer supra gold plated WBT binding posts and freely revolving pressing part. For connection cables with cross sections between 1.5 and 10 square millimetres to guarantee a proper contact for peak currents up to 200 A.

