







Wandlautsprecher / Wall-Mounted Speakers

WL 21.33 Art. No. 50371 – 100 V



Wandlautsprecher mit weißem Kunststoffgehäuse und Metallgitter. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher, 100-V-Übertrager und feuerfester Keramikflemme mit Thermosicherung (Funktionserhalt der Alarmierungsanlage auch bei Brandschaden am Lautsprecher). Sehr hoher Wirkungsgrad, klare Sprachverständlichkeit.

Wall-mounted speaker with a white plastic cabinet and metal grille. Fitted with a full range driver, a 100 V transformer and a fire-proof ceramic terminal with thermal fuse (fire damage at the speaker does not affect the function of the entire system). Very high efficiency, clear speech reproduction properties.

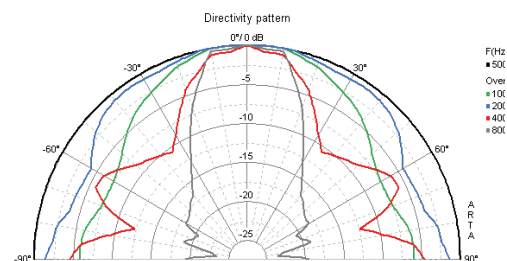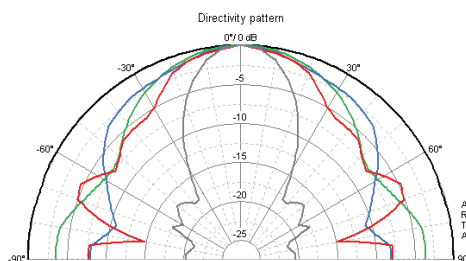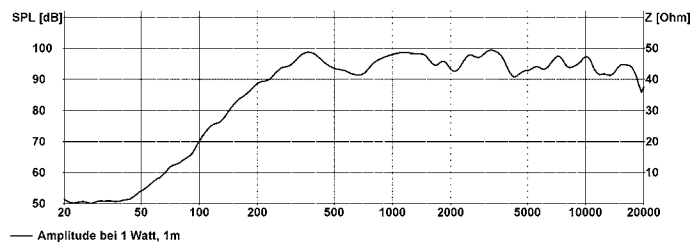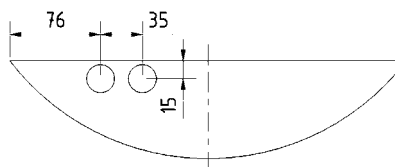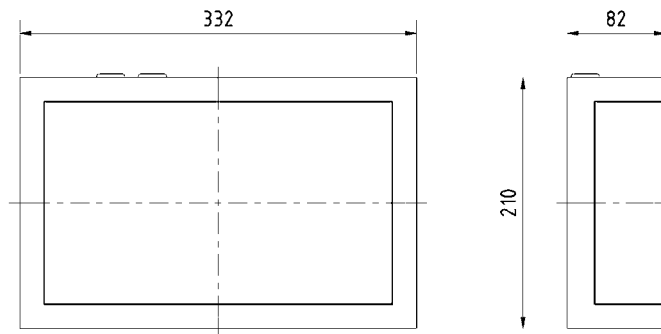

WL 21.33

Trafoanpassung	Transformer matching	6; 3; 1,5 W
Schalldruckpegel	Sound pressure level	98 dB (1 W/1 m) @ 1200 Hz
Abstrahlwinkel (-6 dB)	Opening angle (-6 dB)	89° / 4000 Hz hor.; 47° / 4000 Hz vert.
Übertragungsbereich (-10 dB)	Frequency response (-10 dB)	160–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	Mean sound pressure level	95 dB (1 W/1 m)
Max. Schalldruckpegel	Max. sound pressure level	102 dB (6 W/1 m)
Gewicht netto	Net weight	1,47 kg