




2 - 4-port HDMI™ matrix
2x HDMI™ input - 4x HDMI™ output
VMAT3424AT

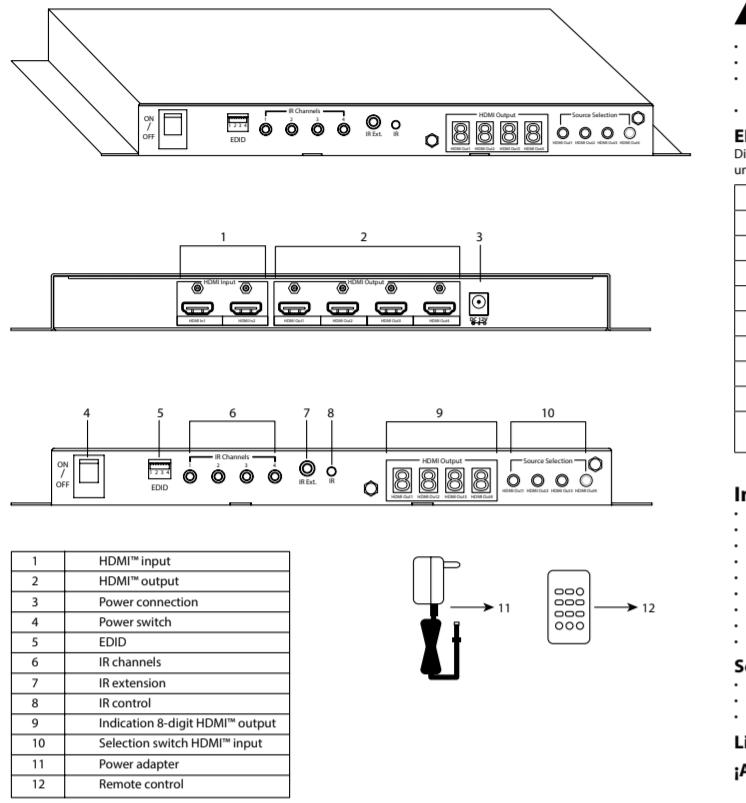

English

- Installation**
 - Kan alle apparaten (6, voor matrix).
 - Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ input of the matrix, labelled HDMI IN 1 ~ HDMI IN 2 (1).
 - Connect up to 4 HDMI™ screens to the splitter, labelled HDMI OUT 1 ~ HDMI OUT 4 (2).
 - Connect the barrel end of the power adapter to the DC input (3) of the switch.
 - Turn on the power socket (11).
 - Select which input you want to connect to which HDMI™ output.
 - The 8-digit indication (9) shows which input is connected to which HDMI™ output.
 - You can either use the selection switches (10) on the front or the remote control (12) to perform these selections.
- Safety**
 - Only use indoors.
 - Only use attached AC/DC adapter.
 - Do not use in a humid environment.
- Cleaning and maintenance**
 - Warning!**

Caution
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device with a soft, damp cloth.

EDID-Management switch (5)

The HDMI™ splitters support the EDID management settings. This means the splitters can be adjusted to a fixed mode shown in the table below:

Dipswitch	EDID Info
4 3 2 1	
MODE 1 0 0 0 0	Reserve
MODE 2 0 0 0 1	1080p / 60 Hz 24-bit 2D 2.1 ch
MODE 3 0 0 1 0	1080p / 60 Hz 24-bit 2D 2.1 ch
MODE 4 0 0 1 1	1080p / 60 Hz 36-bit 2D 1 ch
MODE 5 0 1 0 0	1080p / 60 Hz 36-bit 2D 2.1 ch
MODE 6 0 1 0 1	4K * 2K
MODE 7 0 1 1 0	1080p / 30 Hz 1080p / 60 Hz 720p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODE 8 0 1 1 1	To copy the current output for EDID press and hold the selection button (3) for more than 3 seconds.

Nederlands

Caution
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig de binnenzijde van het apparaat niet.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Schakelaar EDI-beheer (5)

De HDMI™-splitters ondersteunen de instellingen van het EDID-beheer. Dit betekent dat de splitters in een vaste modus kunnen worden gezet, die in de onderstaande tabel worden weergegeven:

Dipswitch	EDID-informatie
4 3 2 1	
MODE 1 0 0 0 0	Reserve
MODE 2 0 0 0 1	1080p / 60 Hz 24-bit 2D 2.1 ch
MODE 3 0 0 1 0	1080p / 60 Hz 24-bit 2D 2.1 ch
MODE 4 0 0 1 1	1080p / 60 Hz 36-bit 2D 1 ch
MODE 5 0 1 0 0	1080p / 60 Hz 36-bit 2D 2.1 ch
MODE 6 0 1 0 1	4K * 2K
MODE 7 0 1 1 0	1080p / 30 Hz 1080p / 60 Hz 720p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODE 8 0 1 1 1	Druk de selectieknop (3) langer en 3 seconden in om de huidige uitgang voor EDID te kopiëren

Waarschuwing!

Caution
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Reinig de binnenzijde van het apparaat niet.

Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Verwijder de apparatuur in (4), voordat u de aansluiting kan maken.

De 8-cijferige indicatie (9) laat zien welke ingang verbonden is met welke HDMI™-uitgang.

U kunt de selectieknoppen (10) gebruiken op het voorpaneel of de afstandsbediening (12) om deze selecties uit te voeren.

Veilighed

- Alleen binnen gebruik.
- Gebrauk alleen de meegeleverde AC/DC-adapter.
- Niet gebruiken in een vochtige omgeving.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

Caution
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Reinig de binnenzijde van het apparaat niet.

Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Schakelaar EDI-beheer (5)

De HDMI™-splitters ondersteunen de instellingen van het EDID-beheer. Dit betekent dat de splitters in een vaste modus kunnen worden gezet, die in de onderstaande tabel worden weergegeven:

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Reinig de binnenzijde van het apparaat niet.

Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Installation

- Schakel alle apparatuur (6, voor matrix).
- Sluit het HDMI™-bronapparaat aan op de HDMI™-ingang van de matrix, genaamd HDMI IN 1 ~ HDMI IN 2 (1).
- Sluit max. 4 HDMI™-schermen aan op de splitter, genaamd HDMI OUT 1 ~ HDMI OUT 4 (2).
- Sluit het netwerkinterface van de stroomadapter aan op de DC-ingang (3) van de schakelaar.
- Schakel alle apparatuur in (4), voordat u de aansluiting kan maken.
- Selecteer de ingang in HDMI™-uitgang die u aan elkaar wilt koppelen.
- De 8-cijferige indicatie (9) laat zien welke ingang verbonden is met welke HDMI™-uitgang.
- U kunt de selectieknoppen (10) gebruiken op het voorpaneel of de afstandsbediening (12) om deze selecties uit te voeren.

Sicherheit

- Verwendung nur in Innenräumen.
- Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden.
- Nicht im Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.

Reinigung und Pflege

Warning!



RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Reinig de binnenzijde van het apparaat niet.

Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

EDID-Management-Schalter (5)

Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angegebenen festen Modi eingestellt werden können.

DIP-Schalter	EDID Info
4 3 2 1	
MODE 1 0 0 0 0	Reserve
MODE 2 0 0 0 1	1080p / 60 Hz 24-bit 2D 2.1 Kanal
MODE 3 0 0 1 0	1080p / 60 Hz 24-bit 2D 2.1 Kanal
MODE 4 0 0 1 1	1080p / 60 Hz 36-bit 2D 1 Kanal
MODE 5 0 1 0 0	1080p / 60 Hz 36-bit 2D 2.1 Kanal
MODE 6 0 1 0 1	4K * 2K
MODE 7 0 1 1 0	1080p / 30 Hz 1080p / 60 Hz 720p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 Kanal
MODE 8 0 1 1 1	Um den aktuellen Ausgang für EDID zu kopieren, drücken und halten Sie die Auswahltaste (3) mehr als 3 Sekunden lang gedrückt.

Instalación

- Conecte todos los dispositivos (6, para matriz).
- Conecte el dispositivo fuente HDMI™ a la entrada HDMI™ de la matriz, etiquetada HDMI IN 1 ~ HDMI IN 2 (1).
- Conecte hasta 4 pantallas HDMI™ a la salida del divisor, etiquetada HDMI OUT 1 ~ HDMI OUT 4 (2).
- Conecte el extremo de la alimentación a la entrada DC (3) del interruptor.
- Encienda el conector de placa de CA en una toma de pared de CA (11).
- Conecte todos los dispositivos (6 por matriz).
- Selecione la entrada que desea conectar a cada salida HDMI™.
- Los indicadores de 8 dígitos (9) muestran la entrada conectada a cada salida HDMI™.
- Pulse el botón de selección de los interruptores de selección (10) para efectuar estas selecciones.

Seguridad

- Use exclusión en interiores.
- Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado.
- No use en un ambiente húmedo.

Limpieza y mantenimiento

Advertencia!



RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

No utilice solventes de limpieza ni productos abrasivos.

No limpiar el interior del dispositivo.

No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, reemplazarlo por uno nuevo.

Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo.

Commutador com gestão EDID (5)

Os separadores para HDMI™ suportam as definições de gestão EDID. Isto significa que os separadores podem ser ajustados para um modo fixo indicado na tabela abaixo:

Interruptor DIP	Informações EDID
4 3 2 1	
MODO 1 0 0 0 0	Reserva
MODO 2 0 0 0 1	1080p / 60 Hz 24 bits 2D 2.1 canais
MODO 3 0 0 1 0	1080p / 60 Hz 24 bits 2D 2.1 canais
MODO 4 0 0 1 1	1080p / 60 Hz 36 bits 2D 1 canais
MODO 5 0 1 0 0	1080p / 60 Hz 36 bits 2D 2.1 canais
MODO 6 0 1 0 1	4K * 2K
MODO 7 0 1 1 0	1080p / 30 Hz 1080p / 60 Hz 720p / 60 Hz 24 bits 2D 2.1 canais
MODO 8 0 1 1 1	Para copiar a saída existente para os EDID, mantenha premido o botão de seleção (3) durante mais de 3 segundos.

Instalación

- Conecte todos los dispositivos (6, para matriz).
- Conecte el dispositivo fuente HDMI™ al porto d'entrada HDMI™ del commutador matricial, marcado HDMI IN 1 (Entrée HDMI 1).
- Conecte hasta 4 pantallas HDMI™ a la salida del divisor, marcado HDMI OUT 1 ~ HDMI OUT 4 (2).
- Conecte el extremo de la alimentación a la entrada DC (3) del interruptor.
- Encienda el conector de placa de CA en una toma de pared de CA (11).
- Conecte todos los dispositivos (6 por matriz).
- Selecione la entrada que desea conectar a cada salida HDMI™.
- Los indicadores de 8 dígitos (9) indican que cuál es la entrada conectada a cada salida HDMI™.
- Pulse el botón de selección de los interruptores de selección (10) para efectuar estas selecciones.

Seguridad

- Use exclusión en interiores.
- Utilice únicamente el adaptador CA/CC suministrado.
- No use en un ambiente húmedo.

Cleaning and maintenance

Warning!



RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

No utilice solventes de limpieza ni productos abrasivos.

No limpiar el interior del dispositivo.

No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, reemplazarlo por uno nuevo.

Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo.

Commutador de administración de EDID (5)

Los separadores para HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los separadores se pueden configurar para un modo fijo según lo indica la tabla siguiente:

Interruptor DIP	Info EDID

<tbl_r cells="2"

nedis

nedis