


# K 20.40 / 8Ohm

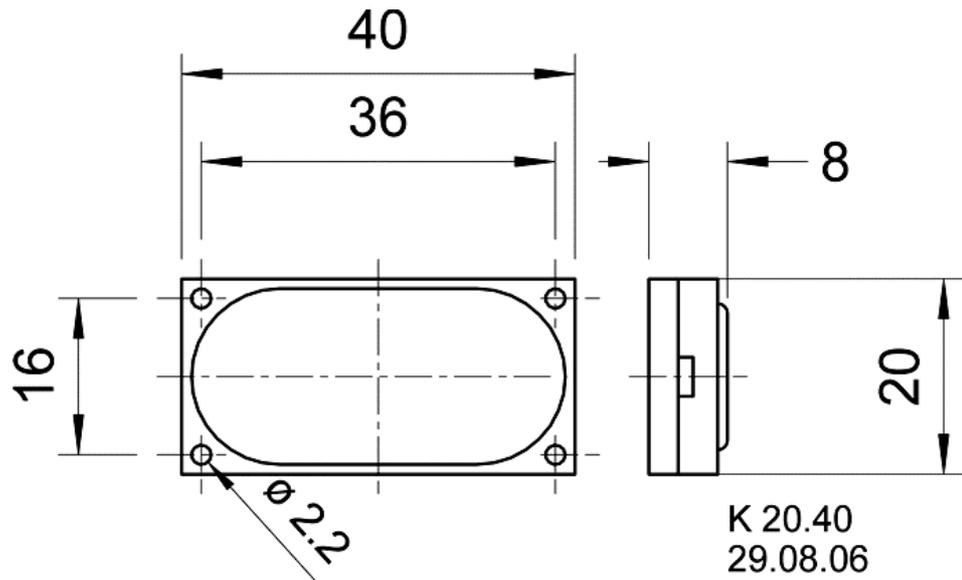

### Technische Daten:

Nennbelastbarkeit	1 W
Musikbelastbarkeit	2 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	300–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	76 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz fs	600 Hz
Obere Polplattenhöhe	1 mm
Schwingspulendurchmesser	12 mm
Schallwandöffnung	38 x 18 mm
Gewicht netto	0,007 kg
Anschlüsse	2,8 x 0,3 mm (Lötöse/solder lug)
Temperaturfestigkeit	-25 ... 60 °C

### Visaton K 20.40

Frequenzgang und Impedanz

