


K 28 WP / 50Ohm



Technische Daten:

Nennbelastbarkeit	1 W
Musikbelastbarkeit	2 W
Nennimpedanz Z	50 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	300–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	75 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz fs	500 Hz
Schwingspulendurchmesser	10 mm
Wickelhöhe	2 mm
Schallwandöffnung	21 mm
Gewicht netto	0,007 kg
Schutzklasse	IP 65
Temperaturfestigkeit	–40 ... 70 °C

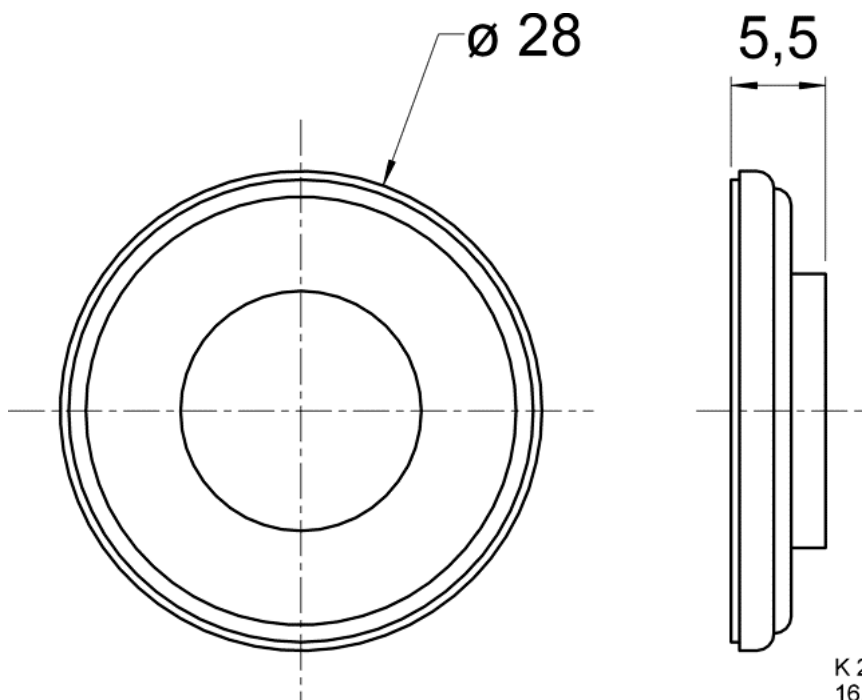

K 28 WP
16.04.07

Visaton K 28 WP

Frequenzgang und Impedanz

