




Technische Daten:

Nennbelastbarkeit	5 W
Musikbelastbarkeit	8 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	150–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	84 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub	4 mm
Resonanzfrequenz fs	270 Hz
Magnetische Induktion	0,95 T
Magnetischer Fluss	105 µWb
Obere Polplattenhöhe	2,5 mm
Schwingspulendurchmesser	14 mm
Wickelhöhe	3,7 mm
Schallwandöffnung	46 mm
Gewicht netto	0,126 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	7,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	3,19
Elektrischer Q-Faktor Qes	1,81
Gesamt-Q-Faktor Qts	1,15
Äquivalentes Lufterfüllungsvolumen Vas	0,2 l
Effektive Membranfläche Sd	12 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms	0,5 g
Antriebsfaktor Bxl	1,6 T m
Schwingspuleninduktivität L	0,2 mH
Temperaturfestigkeit	–25 ... 70 °C

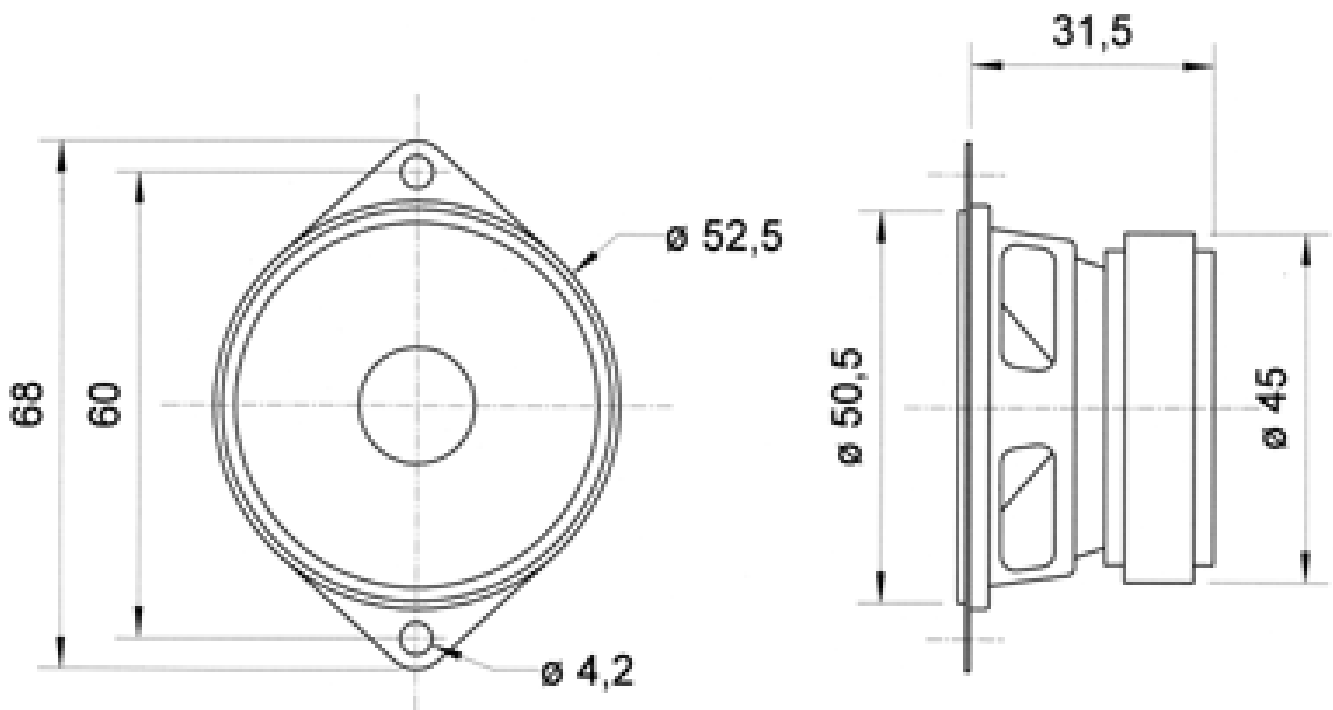


Visaton FRS 5 - 8 Ohm


Frequenzgang und Impedanz

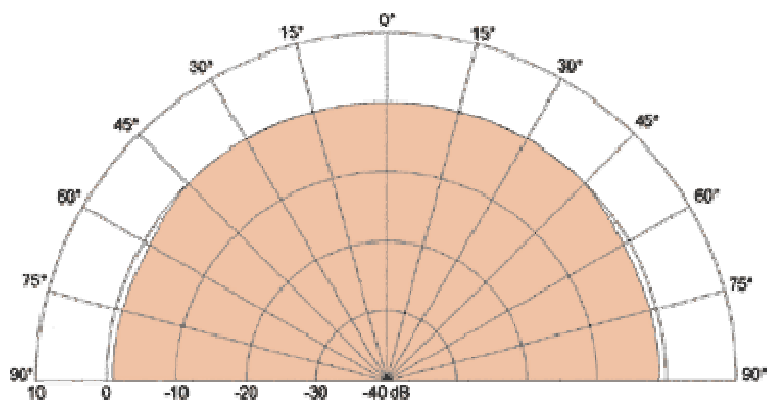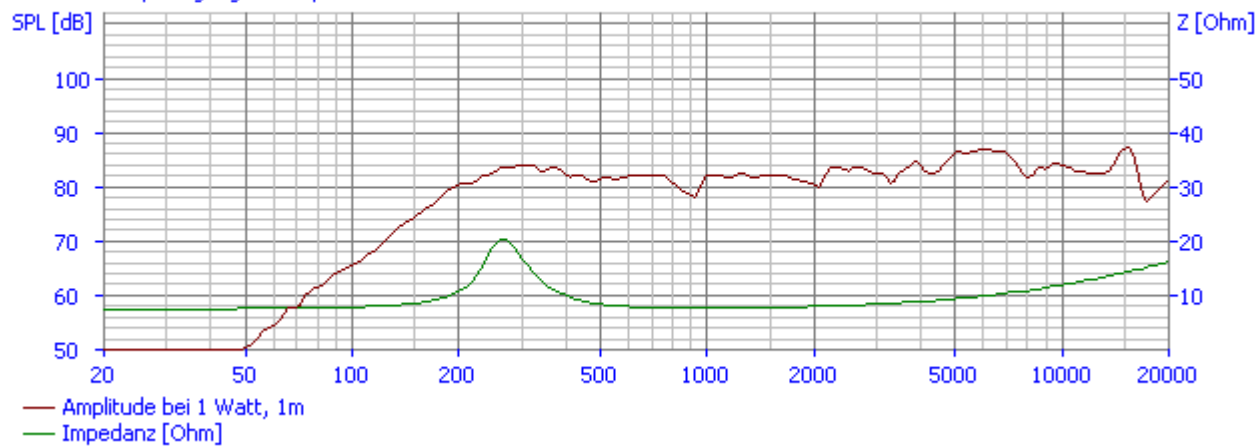

Abstrahlcharakteristik 2'000Hz

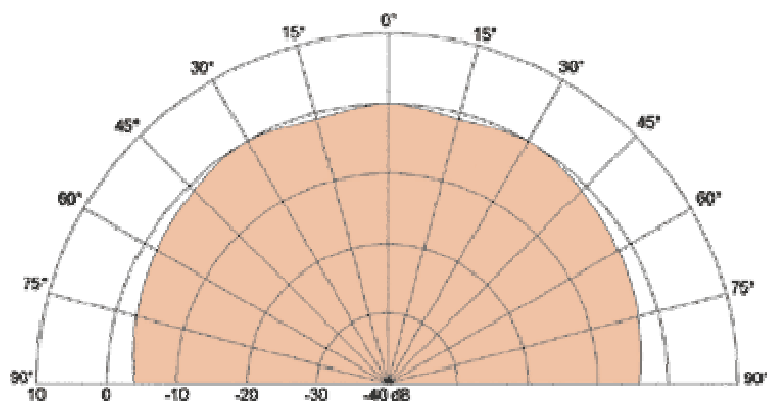

Abstrahlcharakteristik 5'000Hz

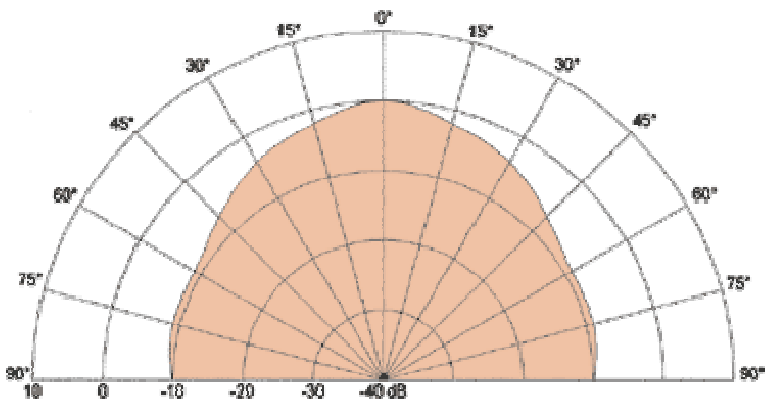

Abstrahlcharakteristik 10'000Hz