
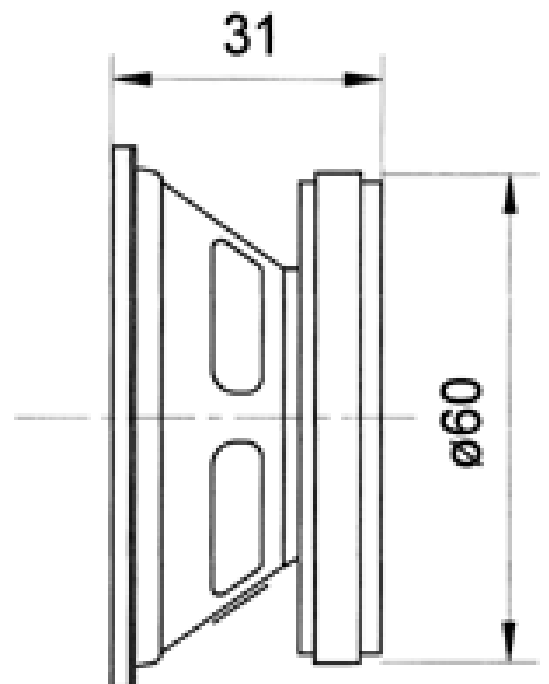




Technische Daten:

Nennbelastbarkeit	8 W
Musikbelastbarkeit	15 W
Nennimpedanz Z	4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	200–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	88 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub	3 mm
Resonanzfrequenz fs	250 Hz
Magnetische Induktion	1,2 T
Magnetischer Fluss	160 µWb
Obere Polplattenhöhe	2 mm
Schwingspulendurchmesser	14 mm
Wickelhöhe	4 mm
Schallwandöffnung	61 mm
Gewicht netto	0,2 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	3,6 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	3,21
Elektrischer Q-Faktor Qes	1,96
Gesamt-Q-Faktor Qts	1,22
Äquivalentes Lufterfüllungsvolumen Vas	0,3 l
Effektive Membranfläche Sd	22 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms	0,8 g
Antriebsfaktor Bxl	1,7 T m
Schwingspuleninduktivität L	0,3 mH
Temperaturfestigkeit	–25 ... 100 °C

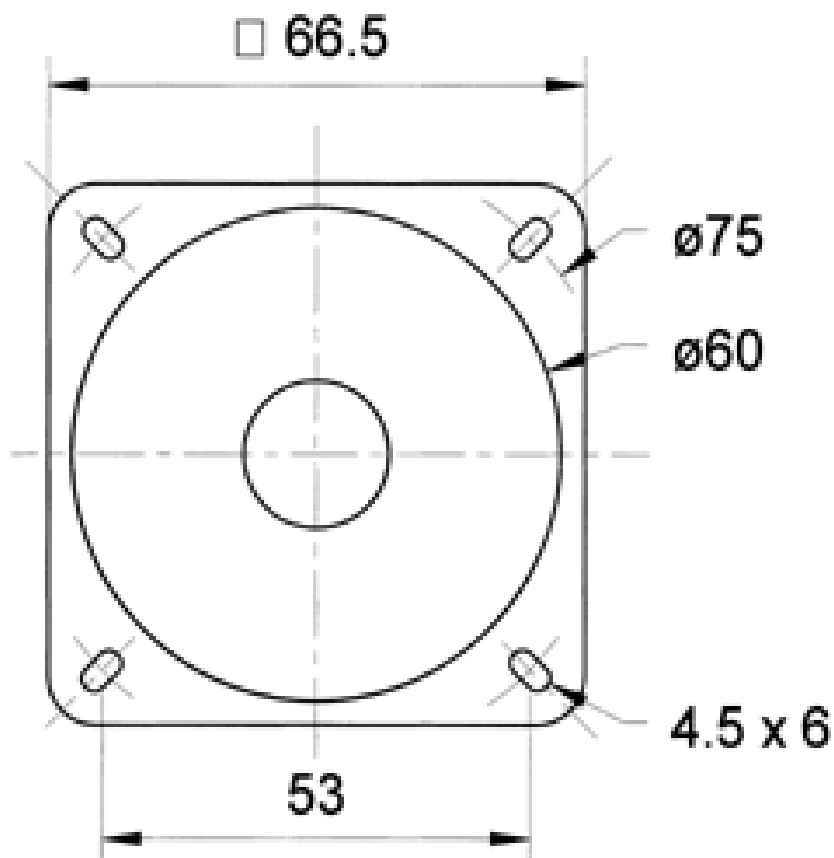


Visaton FRS 7 - 4 Ohm


Frequenzgang und Impedanz

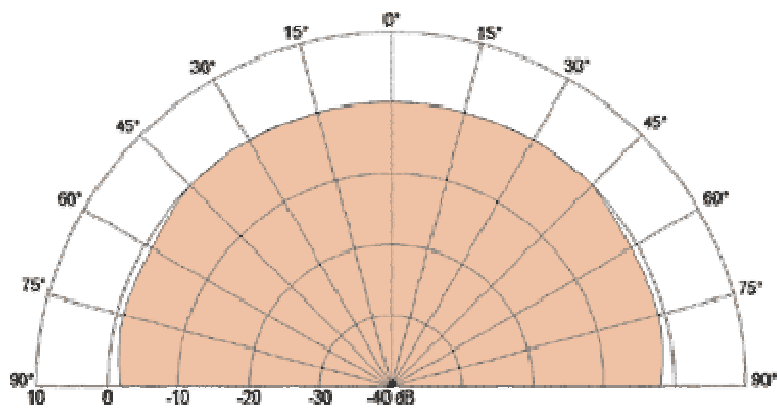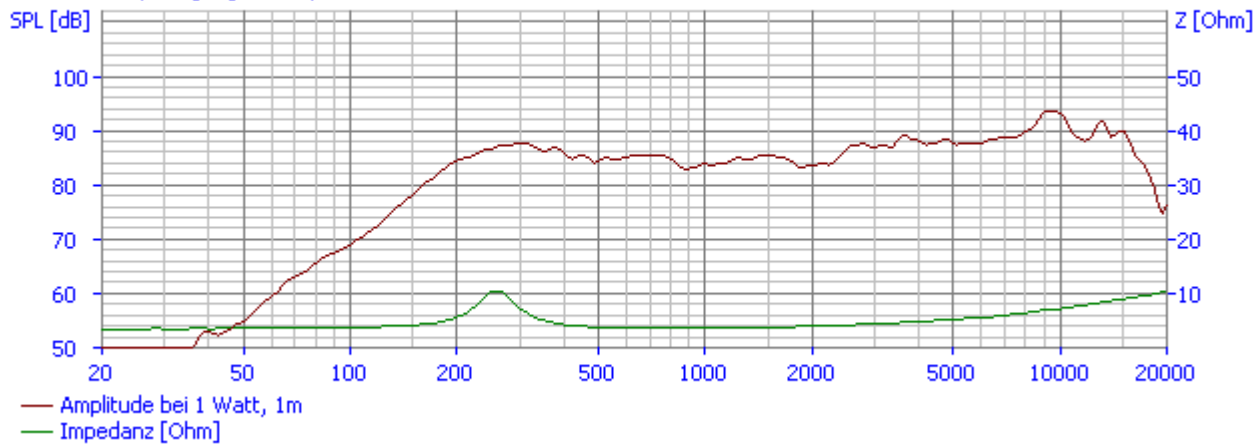

Abstrahlcharakteristik 2'000Hz

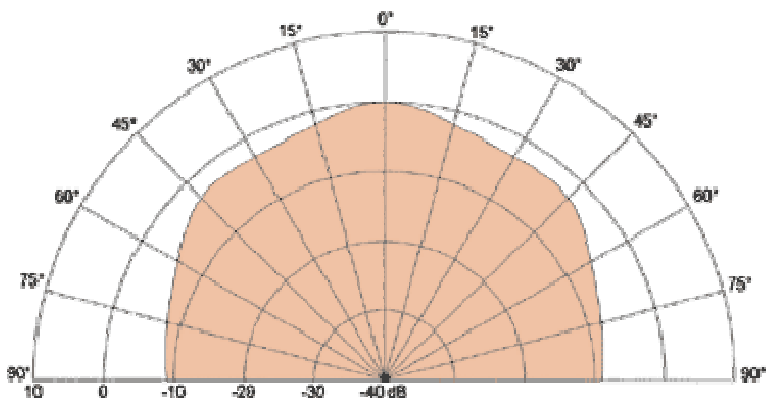

Abstrahlcharakteristik 5'000Hz

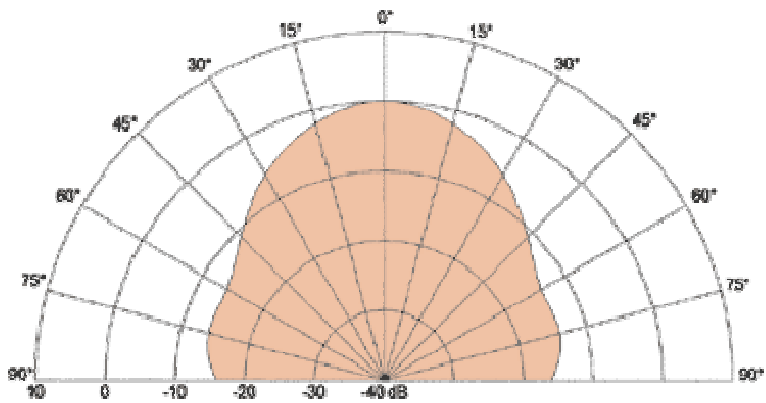

Abstrahlcharakteristik 10'000Hz