

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL

0029373



### Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740928
Garantie	3 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL  
0029373

EAN code 5410288293738

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C - 40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740928
Garantie	3 years

#### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

#### Elektrische gegevens

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	6.3
Duur inschakelstroom (µs)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	25
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

#### Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL  
0029373

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000
--	-------

### Fysiske gegevens

Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.021


### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288293738
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288293735
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	12.0

### Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS

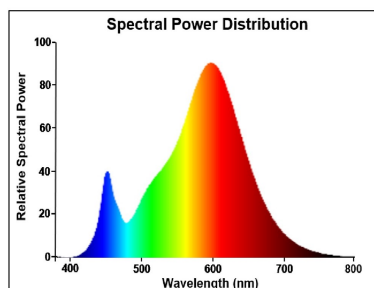

## TECHNISCHE TEKENINGS

## ToLEDo Retro Candle

*ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL*

0029373

