

## SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW 0043210



### Productkenmerken

- LED mirror/cabinet light with 6W total power consumption, 540 lumen, 144° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 4000K colour temperature, 25,000 hours average life time, 400 mm length, 2 year warranty. Flute shape.



### PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted
Algemene toepassing	Residential & Consumer,
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170554
E-nummer SE	7505160
Garantie	2 years
Lumenstroom armatuur (lm)	540
Efficiëntie armatuur lm/W	90
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	6
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED driver constant current
Dimbaar	Nee
Kleur behuizing	Chroom
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
EAN code	5410288432106
Lamp meegeleverd	SAX0000A_0000

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Productnaam	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW
Technologie	LED

## SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW 0043210

Behuizing	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted
Algemene toepassing	Residential & Consumer,
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C - 45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170554
E-nummer SE	7505160
Garantie	2 years

### Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	540
Efficiëntie armatuur lm/W	90
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG0

### Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	6
Netspanning (V)	220-240V~
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED driver constant current
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	25
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	150
Gloeidraad test (°)	650
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	100

### Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

### Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Chroom
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Materiaal diffusor	PC Polycarbonate
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	115
Hoogte (mm)	43
Gewicht (kg)	0.101

## SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW 0043210


### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288432106
Enkele lengte verpakking (cm)	41.0
Enkele breedte verpakking (cm)	13.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (outer)	15410288432103
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	43.0
Breedte omdoos (cm)	41.0
Diepte omdoos (cm)	15.5

### Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45
--------------------------------------	--------

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS

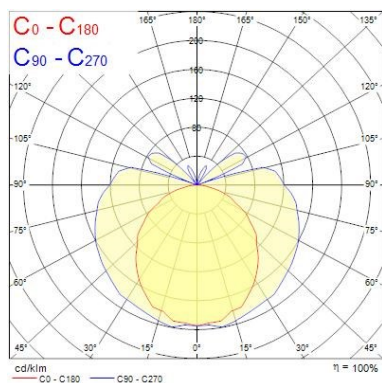

## TECHNISCHE TEKENINGS

