


START eco Downlight Flat IP44 Dimmable 155mm Round Recessed

START eco Downlight Flat 155 IP44 1050lm 830 DIM
0053891



Productkenmerken

- START eco Downlight Flat IP44 DIM is an integrated LED recessed downlight. Providing 1050 fixture lumens at a wattage of 13W giving a high efficacy of 81lm/W. CRI80, 3000K, Driver current 300 mA. Fitting includes non integrated dimmable driver and has a round ceiling cut out of 155mm. With IP44 from the front and IK06 rating providing uniform distribution with an opal diffuser and 110° beam angle. Including a Loop in Loop out box and built-in white aluminium housing. 30,000 hrs lifetime (L70B50). Electrical Class II.

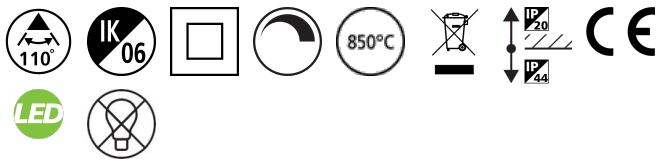

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	START eco Downlight Flat 155 IP44 1050lm 830 DIM
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium, Staal
Montage	Ceiling recessed mounting
Algemene toepassing	Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 years
Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	81
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	110
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	13
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Electronic ballast
Montage ballast	geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Minimum dimniveau (%)	10
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK06
EAN code	5410288538914
Lamp meegeleverd	SAX0000A_0000

GEGEVENSTABEL

START eco Downlight Flat IP44 Dimmable 155mm Round Recessed

START eco Downlight Flat 155 IP44 1050lm 830 DIM

0053891

Algemene gegevens

Productnaam	START eco Downlight Flat 155 IP44 1050lm 830 DIM
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium, Staal
Montage	Ceiling recessed mounting
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C - 40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	81
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Direct
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische Risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	13
Netspanning (V)	220-240V~
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Electronic ballast
Montage ballast	geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	120
Gloeidraad test (°)	850
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	100
Max. Armaturen per 13A C automaat	140
Max. Armaturen per 16A C automaat	170
Max. Armaturen per 20A C automaat	220

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

START eco Downlight Flat IP44 Dimmable 155mm Round Recessed

START eco Downlight Flat 155 IP44 1050lm 830 DIM
0053891

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonate
Lengte (mm)	174
Breedte (mm)	174
Hoogte (mm)	21
Gewicht (kg)	0.32


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288538914
Enkele lengte verpakking (cm)	19.0
Enkele breedte verpakking (cm)	18.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.5
DUN14 (outer)	15410288538911
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	40.0
Breedte omdoos (cm)	39.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40
--------------------------------------	--------

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

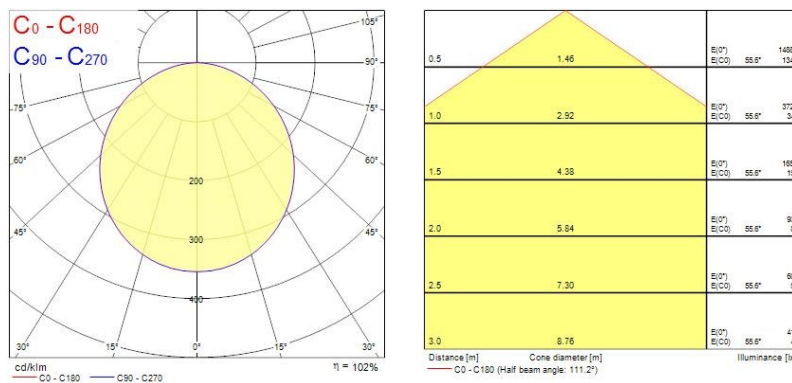

TECHNISCHE TEKENINGS

START eco Downlight Flat IP44 Dimmable 155mm Round Recessed

START eco Downlight Flat 155 IP44 1050lm 830 DIM

0053891

