

For more information about tip type series please visit



## Description



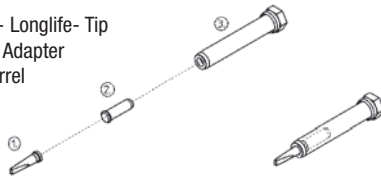
## Order-no. for regular solder

















Barrel for ET tip T005 10 311 99  
Barrel for ET LT Adapter (Scope of supply) T005 87 207 94



ET-LT Adapter for use LR 21 with LT-tip series T005 87 207 81


1. ET- Longlife- Tip
2. ET Adapter
3. Barrel



Model	Description	Width	Thickness	Order-no. for regular solder
ET-H	Chisel	0,8 mm	0,4 mm	4ETH
ET-A		1,6 mm	0,7 mm	4ETA
ET-B		2,4 mm	0,8 mm	4ETB
ET-C		3,2 mm	0,8 mm	4ETC
ET-D		4,6 mm	0,8 mm	4ETD
ET-E		5,6 mm	1,2 mm	4ETE
ET-K	Long form	1,2 mm	0,4 mm	4ETK
ET-L		2,0 mm	1,0 mm	4ETL
ET-M		3,2 mm	1,2 mm	4ETM
ET-P	Round tip blunt	ø 0,8 mm		4ETP
ET-BS		ø 2,4 mm		4ETBS
ET-CS		ø 3,2 mm		4ETCS
ET-F	Round tip sloped	ø 1,2 mm		4ETF
ET-BB		ø 2,4 mm		4ETBB
ET-CC		ø 3,2 mm		4ETCC
ET-O	Longform conical	ø 0,8 mm		4ETO
ET-S		ø 0,4 mm		4ETS
ET-R	Chisel	1,6 mm	0,7 mm	4ETR
				
<b>Chip soldering / desoldering tip</b>				
ET-SMD		2,5 mm x 1,5 mm		T005 41 039 99
ET-SMD		3,8 mm x 1,5 mm		T005 41 040 99
ET GW		Gull wing		T005 41 045 99



Screw in tip with M5 outside thread T005 41 703 99  
ET-Measuring tip for thermo element ø 0,5 mm T005 24 750 99



Tool for replacing tips

T005 87 488 61

Soldering Tips

LT- Spitzen  
Soldering Tips

For more information about tip  
type series please visit

















	Bestell-Nr. Order-No	Modell Model	Beschreibung Description	Breite A Width A	Dicke B Length B	Länge C Length C	
	T005 44 494 99	LT 1SC	Meißelform Chisel tip	0,4 mm	0,15 mm	15,0 mm	
	T005 44 497 99	LT 1SCNW	Meißelform Chisel tip	0,3 mm	0,1 mm	15,0 mm	
	T005 44 437 99	LT H	Meißelform Chisel tip	0,8 mm	0,4 mm	13,5 mm	
	T005 44 440 99	LT A	Meißelform Chisel tip	1,6 mm	0,7 mm	13,5 mm	
	T005 44 405 99	LT B	Meißelform Chisel tip	2,4 mm	0,8 mm	13,5 mm	
	T005 44 407 99	LT C	Meißelform Chisel tip	3,2 mm	0,8 mm	13,5 mm	
	T005 44 409 99	LT D	Meißelform Chisel tip	4,6 mm	0,8 mm	13,5 mm	
	T005 44 448 99	LT DLL	Meißelform Chisel tip	4,6 mm	0,8 mm	13,5 mm	
	T005 44 430 99	LT HHPB	Meißelform* Chise tipl*	0,8 mm	0,4 mm	13,5 mm	
	T005 44 431 99	LT AHPB	Meißelform* Chisel tip*	1,6 mm	0,7 mm	13,5 mm	
	T005 44 432 99	LT BHPB	Meißelform* Chisel tip*	2,4 mm	0,8 mm	13,5 mm	
	T005 44 483 99	LT DHPB	Meißelform* Chisel tip*	4,6 mm	0,8 mm	13,5 mm	
		T005 44 438 99	LT K	Meißelform lang Chisel long	1,2 mm	0,4 mm	21,0 mm
		T005 44 414 99	LT L	Meißelform lang Chisel long	2,0 mm	1,0 mm	21,0 mm
T005 44 415 99		LT M	Meißelform lang Chisel long	3,2 mm	1,2 mm	21,0 mm	
	T005 44 420 99	LT HX	Meißelform gebogen Chisel bent	0,8 mm	0,4 mm	18,0 mm	
	T005 44 443 99	LT ALX	Meißelform gebogen Chisel bent	1,6 mm	0,7 mm	18,0 mm	
	T005 44 442 99	LT BX	Meißelform gebogen Chisel bent	2,4 mm	0,8 mm	18,0 mm	






\* HPB Lot = für Lote mit hohem Bleianteil

\* HPB solder = for solder alloy with high lead content

## Soldering Tips

		Bestell-Nr. Order-No	Modell Model	Beschreibung Description	Breite A Width A	Dicke B Length B	Länge C Length C
		T005 44 427 99	LT AX	Meißelform gebogen 30° Chisel bent 30°	1,6 mm	0,8 mm	13,5 mm
		T005 44 428 99	LT 4X	Meißelform gebogen 30° Chisel bent 30°	1,2 mm	0,4 mm	16,5 mm
		T005 44 469 99	LT MX	Meißelform gebogen 30° Chisel bent 30°	3,2 mm	0,8 mm	19,3 mm
		T005 44 436 99	LT 1S	Rundform schlank Round slim	ø 0,2 mm		15,0 mm
		T005 44 496 99	LT 1SNW	Rundform schlank unbenetzbar Round slim unwettable	ø 1,0 mm		
		T005 44 488 99	LT 1SA	Rundform Round	ø 0,5 mm		16,0 mm
		T005 44 435 99	LT 1	Rundform Round	ø 0,25 mm		14,0 mm
		T005 44 489 99	LT 1A	Rundform Round	ø 0,5 mm		14,0 mm
		T005 44 404 99	LT AS	Rundform Round	ø 1,6 mm		13,5 mm
		T005 44 411 99	LT CS	Rundform Round	ø 3,2 mm		13,5 mm
		T005 44 426 99	LT 1SLX	Rundform schlank gebogen Round slim bent	ø 2,0 mm	ø 0,4 mm	20,5 mm
		T005 44 425 99	LT 1X	Rundform gebogen 30° Round bent 30°	ø 0,4 mm		12,5 mm
		T005 44 439 99	LT 4	Rundform abgeschrägt 45° schlank Round sloped 45° slim	ø 1,2 mm		15,0 mm
		T005 44 408 99	LT F	Rundform abgeschrägt 45° Round sloped 45°	ø 1,2 mm		13,5 mm

## Soldering Tips

	Bestell-Nr. Order-No	Modell Model	Beschreibung Description	Breite A Width A	Dicke B Length B	Länge C Length C
	T005 44 487 99	LT AA60	Rundform abgeschrägt 60° lang Round slopes 60° long	1,6 mm	4,0 mm	13,0 mm
	T005 44 444 99	LT BB60	Rundform abgeschrägt 60° lang Round slopes 60° long	2,4 mm	4,0 mm	18,0 mm
	T005 44 445 99	LT CC60	Rundform abgeschrägt 60° lang Round sloped 60° long	3,2 mm	6,0 mm	18,0 mm
	T005 44 478 99	LT DD45	Rundform abgeschrägt 45° lang Round sloped 45° long	4,0 mm	6,0 mm	20,0 mm
	T005 44 484 99	LT BB45	Rundform abgeschrägt 45° lang Round sloped 45° long	2,4 mm		
	T005 44 485 99	LT CC45	Rundform abgeschrägt 45° lang Round sloped 45° long	3,2 mm		
	T005 44 486 99	LT DD45	Rundform abgeschrägt 45° lang Round sloped 45° long	4,0 mm	6,0 mm	20,0 mm
		T005 44 423 99	LT 1L	Konisch lang Conical long	ø 0,2 mm	
T005 44 498 99		LT 1LNW	Kon. lang unbenetzbar Conical long unwetable	ø 1,0 mm		
T005 44 406 99		LT S	Konisch lang Conical long	ø 0,4 mm		21,0 mm
T005 44 482 99		LT T	Konisch lang Conical long	ø 0,6 mm		13,0 mm
T005 44 481 99		LT O	Konisch lang Conical long	ø 0,8 mm		17,0 mm
		T005 44 424 99	LT 1LX	Konisch lang gebogen Conical long bent	ø 0,2 mm	
		T005 44 410 99	LT GW	Lotdepotspitze 45° ø 2,3 mm Gull wing 45°	3,2 mm	
T005 44 511 99		LT GW	Lotdepotspitze 45° ø 3,5 mm Gull wing 45°	4,8 mm		18,8 mm
T005 44 479 99		LT KN	Messerspitze Knife tip		2,0 mm	
	T005 44 416 00	LT	Messspitze für Thermoelement ø 0,5 mm LT Measuring tip for thermo element ø 0,5 mm			13,0 mm
	T005 44 449 99	LT	Einschraubspitze mit M4 Außengewinde LT Screw in tip with M4 outside thread			8,0 mm