

**EW-7611UCB**

# Manuale d'uso

08-2022 / V1.0

## **Edimax Technology Co., Ltd.**

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: [support@edimax.com.tw](mailto:support@edimax.com.tw)

---

## **Edimax Technology Europe B.V.**

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: [support@edimax.nl](mailto:support@edimax.nl)

---

## **Edimax Computer Company**

530 Technology Drive Suite 100, Irvine, CA 92618, USA

Email: [support@edimax.us](mailto:support@edimax.us)

# Sommario

---

<b>I.</b>	<b><i>Informazioni sul prodotto</i></b> .....	<b>1</b>
I-1.	Contenuti della confezione .....	1
I-2.	Panoramica Hardware .....	1
I-3.	LED di stato .....	1
I-4.	Sistema supportato .....	1
<b>II.</b>	<b><i>Installazione Plug and Play Windows</i></b> .....	<b>2</b>
II-1.	Installazione Wi-Fi .....	2
II-1-1.	Inserire l'adattatore USB .....	2
II-1-2.	Plug-and-Play Wi-Fi .....	2
II-1-3.	Selezionare e connettersi a una rete Wi-Fi .....	3
II-2.	Installazione Bluetooth .....	5
II-2-1.	Inserire l'adattatore USB .....	5
II-2-2.	Plug-and-Play Bluetooth .....	5
II-2-3.	Accoppiare con dispositivo Bluetooth .....	6
<b>III.</b>	<b><i>Installazione del Driver Windows</i></b> .....	<b>7</b>
III-1.	Inserire l'adattatore USB .....	7
III-2.	Scaricare il Driver .....	7
III-3.	Connettere o accoppiare .....	9
III-3-1.	Connessione Wi-Fi .....	9
III-3-2.	Accoppiamento Bluetooth .....	12

<b>IV. Installazione del Driver macOS.....</b>	<b>15</b>
IV-1. Inserire l'adattatore USB .....	15
IV-2. Scaricare e installare il Driver .....	15
IV-3. Connettersi a una rete Wi-Fi .....	20
<b>V. Caratteristiche avanzate .....</b>	<b>22</b>
V-1. Software WPS .....	22
V-2. WPS Hardware.....	23
<b>VI. Domande frequenti (FAQ).....</b>	<b>24</b>
<b>VII. Maggiori informazioni .....</b>	<b>25</b>
<b>VIII. Istruzioni di sicurezza .....</b>	<b>26</b>
<b>IX. Dichiarazione di conformità UE semplificata</b>	<b>26</b>

# I. Informazioni sul prodotto

---

## I-1. Contenuti della confezione




Adattatore USB




Guida di installazione

## I-2. Panoramica Hardware

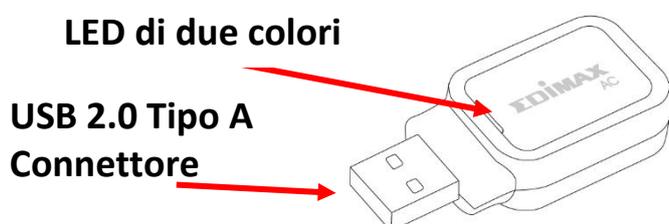

Pulsante WPS

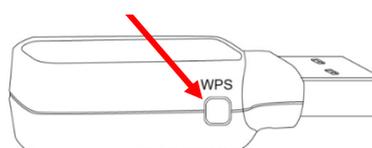

## I-3. LED di stato

Colore LED	LED di stato	Descrizione
Blu	Acceso	Funzione Bluetooth attiva.
	Spento	Funzione Bluetooth disattiva.
Verde	Lampeggio lento	Il wireless non è connesso.
	Flash veloce	Il wireless è connesso.



**Il LED verde è visibile solo se la funzione Bluetooth è spenta (LED blu spento).**


## I-4. Sistema supportato

- Windows 7 / 8.x / 10 / 11
- macOS 10.9 ~ 10.15 (Solo Wi-Fi)
- Linux (Solo Wi-Fi)

\*Informazioni su ulteriori versioni aggiuntive potranno essere annunciate sul sito web EDIMAX.


## II. Installazione Plug and Play Windows

### II-1. Installazione Wi-Fi

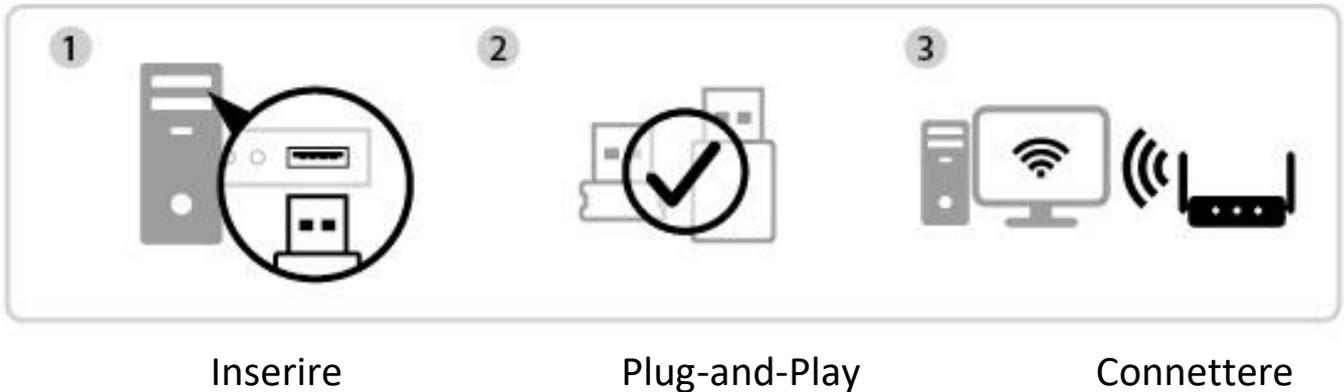

#### II-1-1. Inserire l'adattatore USB

1. Inserire l'adattatore USB nel computer e accenderlo.

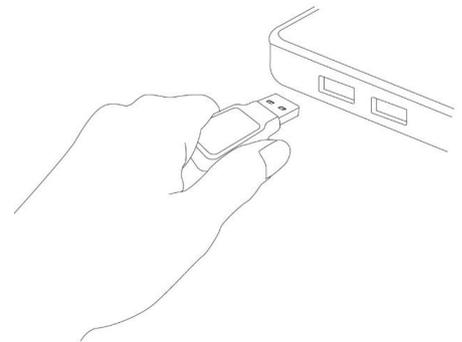

***Non esercitare mai la forza per inserire l'adattatore USB.***

#### II-1-2. Plug-and-Play Wi-Fi

1. L'icona di rete  sarà mostrata nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni di Windows, se il Plug-and-Play è supportato. (Nel caso in cui l'icona di rete non appaia, si faccia riferimento alla sezione VI. FAQ ->Q1)



***Si noti che l'icona di rete potrebbe essere diversa a seconda della versione del sistema operativo.***




***Se il sistema operativo non riconosce l'adattatore USB, sarà necessario installare un driver aggiuntivo sul computer. Fare riferimento a "Sezione III".***



### II-1-3. Selezionare e connettersi a una rete Wi-Fi

Selezionare la rete Wi-Fi (SSID), fare clic su **“Connetti”** e inserire la password, se richiesto.

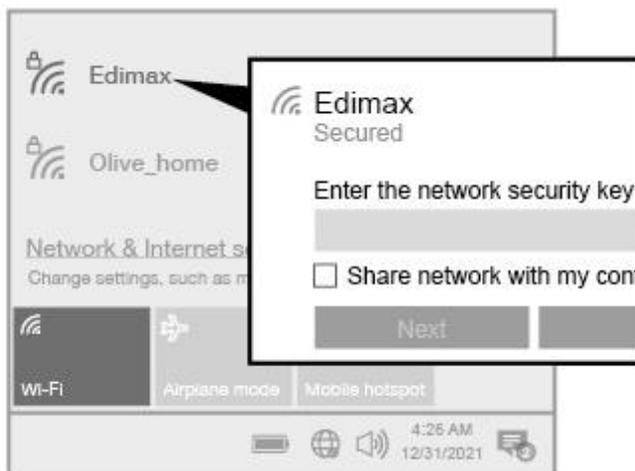


1. Per gli utenti di Windows 11, fare clic sull'icona di rete  , quindi sull'icona  con la freccia rivolta a destra per mostrare le reti Wi-Fi esistenti (SSID) e selezionare quella a cui connettersi. Andare al passaggio 3, se è richiesta la password.




2. Per gli utenti di Windows 10, fare clic sull'icona di rete per mostrare le reti Wi-Fi esistenti (SSID) e selezionare quella a cui connettersi.




3. Inserire la password, se richiesta.

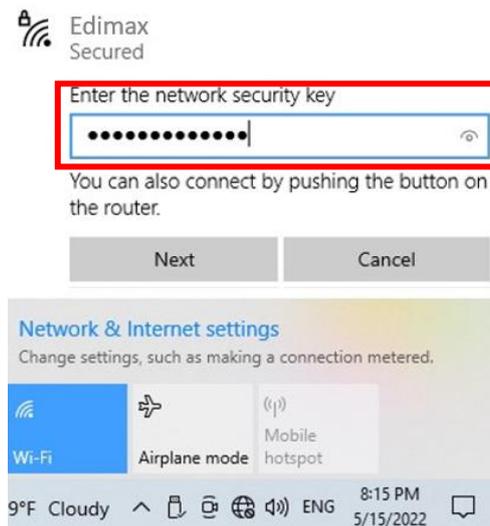

4. La connessione Wi-Fi è stabilita ed è possibile accedere a Internet quando è visibile l'icona Wi-Fi nell'angolo in basso a destra della barra di applicazioni di Windows.

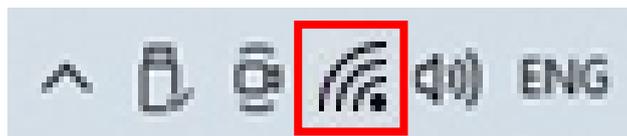

## II-2. Installazione Bluetooth

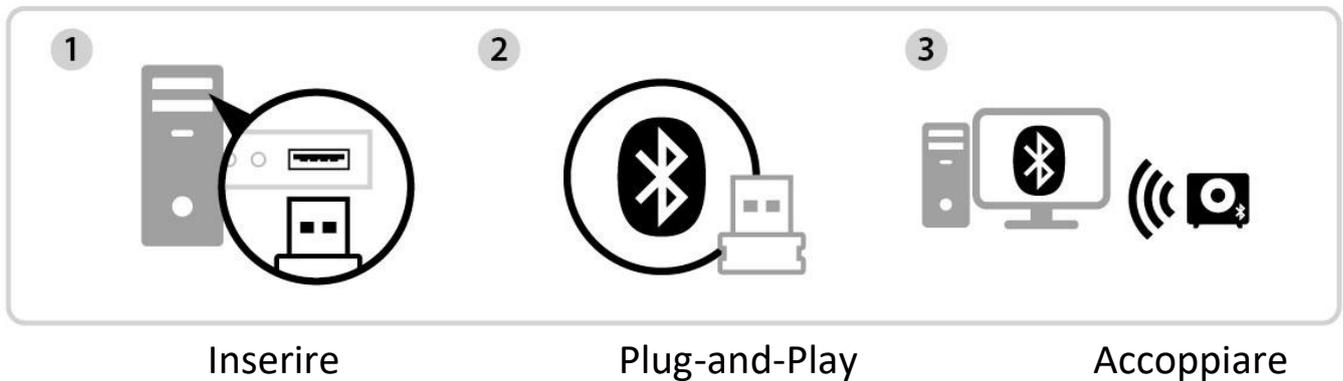

### II-2-1. Inserire l'adattatore USB


Inserire l'adattatore USB nel computer e accenderlo.



***Non esercitare mai la forza per inserire l'adattatore USB.***



***Disabilitare tutti i dispositivi Bluetooth esistenti prima di inserire il dispositivo nel computer. (Si faccia riferimento a VI. FAQ -> Q2)***

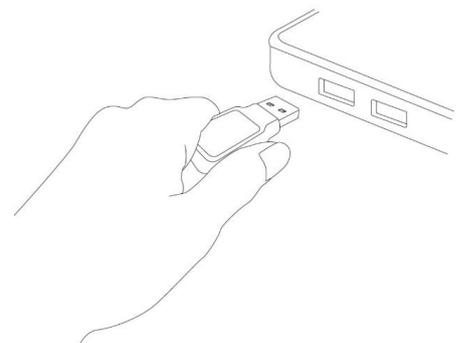

### II-2-2. Plug-and-Play Bluetooth


Se il vostro OS Windows supporta la funzionalità Plug and Play, l'icona  Bluetooth apparirà in basso a destra sulla barra delle applicazioni. (Nel caso in cui l'icona Bluetooth non appaia, si faccia riferimento alla sezione VI. FAQ -> Q4)



***Se l'icona Bluetooth non appare, fare clic sull'icona con la freccia rivolta verso l'alto.***




***Se il sistema operativo non riconosce l'adattatore USB, sarà necessario installare un driver aggiuntivo sul computer. Fare riferimento a "Sezione III".***




## II-2-3. Accoppiare con dispositivo Bluetooth


1. Cliccare **“Aggiungere un dispositivo Bluetooth”**.

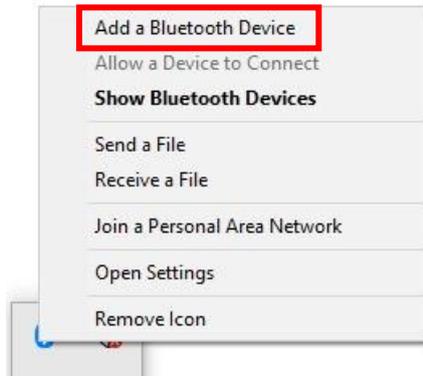

2. Selezionare i dispositivi Bluetooth esistenti dalla lista oppure fare clic su **“Bluetooth e altri dispositivi”** per aggiungere un nuovo dispositivo.

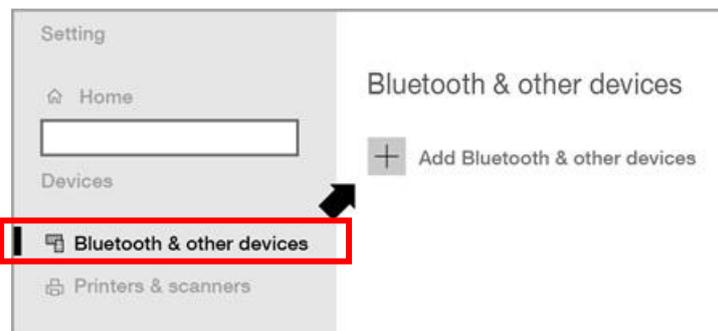


3. Selezionare il dispositivo Bluetooth che si desidera accoppiare sullo stato **“Accoppiato”**, quindi fare clic su **“Collega”**.

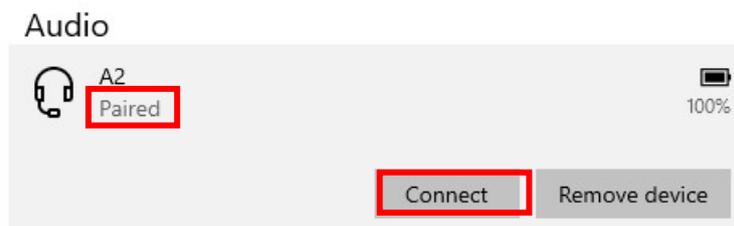

4. Quando lo stato appare **“Collegato”**, la connessione è stabilita.



### III. Installazione del Driver Windows

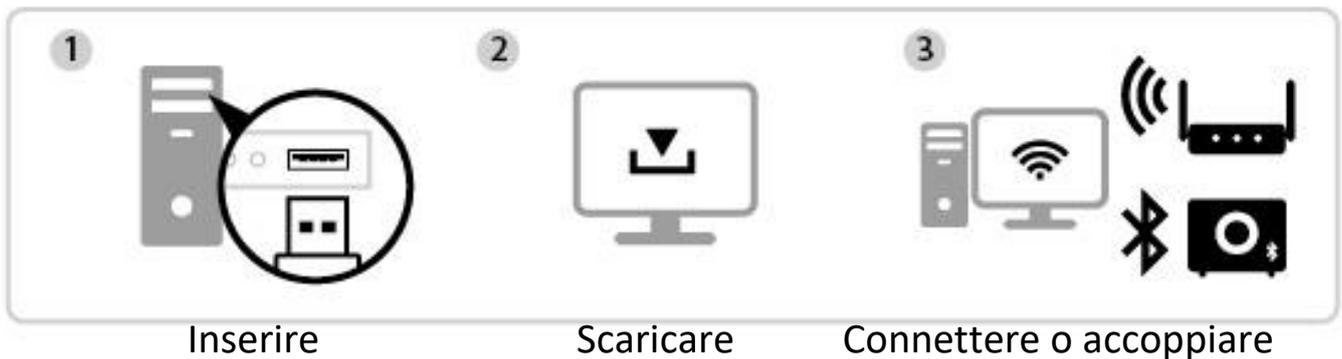

#### III-1. Inserire l'adattatore USB


Inserire l'adattatore USB nel computer e accenderlo.



**Non usare mai la forza per inserire l'adattatore USB.**



**Disabilitare tutti i dispositivi Bluetooth esistenti prima di inserire il dispositivo nel computer. (Si faccia riferimento a VI. FAQ -> Q2)**

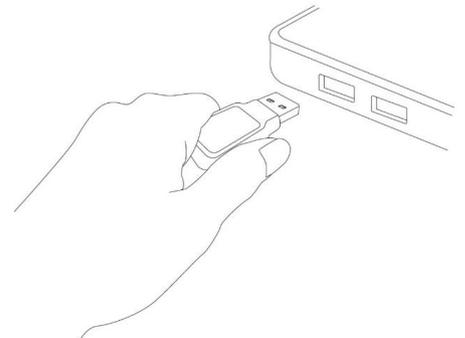

#### III-2. Scaricare il Driver

1. Si può trovare il driver per l'adattatore USB sul sito web Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



**Nel caso in cui il computer non sia in grado di accedere a Internet direttamente, utilizzare invece un dispositivo abilitato per scaricare il driver.**

2. Inserire il numero di modello e fare clic  per continuare.

##### Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

The screenshot shows a search box with the text "Model no." and a magnifying glass icon to its right. Below the search box, the text "How do I find the model number?" is visible.

### 3. Fare clic sul numero di modello.

1.  Products > Home > Wireless Adapters > AC600 Dual-Band > **EW-7611UCB**  
**EW-7611UCB**  
AC600 Dual-Band Wi-Fi & Bluetooth 4.0 USB Adapter



**Assicurarsi che il numero di modello corrisponda all'adattatore USB.**

### 4. Scorrere la pagina e selezionare la versione di OS corretta. Muovere il cursore su "Icona download" e salvare il driver sul desktop del computer o nella posizione desiderata.



**Assicurarsi di scaricare la versione corretta.**

Title	File Type	File Size	
EW-7611UCB Linux driver Wi-Fi driver Version 1.0.1.0 & Bluetooth driver version 1.0.0.8 Support Kernel : 2.6.18-5.8(only support Fedora & Ubuntu) (Version : 1.0.1.0) 2021-08-05	ZIP	6.53 MB	
<b>EW-7611UCB Mac Driver</b> Support OS : Mac 10.15 WPA3 SAE is only supported in Mac. (Version : 1.0.0.8) 2021-05-25	ZIP	9.49 MB	
<b>EW-7611UCB Windows Driver_Wi-Fi</b> Support OS:Windows 7/8/8.1/10 WPA3 SAE is only supported in Windows. (Version : 1.0.0.8) 2021-05-25	ZIP	58.01 MB	
EW-7611UCB Windows Driver Support OS:Windows 7/8/8.1/10 Bluetooth & Wi-Fi (Version : 1.0.0.6) 2020-09-24	ZIP	114.98 MB	
Support OS:MAC 10.15 Languages:English (Version : 1.0.0.7) 2020-02-11	ZIP	9.46 MB	
Support OS:MAC 10.9~10.14 Languages:English (Version : 1.0.0.4) 2019-12-23	ZIP	5.99 MB	



**Copiare per prima cosa il driver su USB flash drive, se è stato scaricato su un altro dispositivo abilitato per Internet e inserire la USB flash drive nel computer su cui verrà utilizzato l'adattatore USB Wi-Fi**

### 5. Muovere il cursore sul driver appena scaricato ed estrarre il file.

## III-3. Connettere o accoppiare


### III-3-1. Connessione Wi-Fi

#### III-3-1-1. Installazione del driver Wi-Fi


1. Per installare il Wi-Fi, una volta decompressa, accedere alla cartella **“WiFi”** e fare clic su **“Setup.exe”** per continuare.




*Si noti che il driver Wi-Fi e quello Bluetooth si trovano sotto il medesimo nome file, ma in cartelle diverse.*



2. Una volta iniziato il processo di installazione, fare clic su **“Avanti”** per continuare.

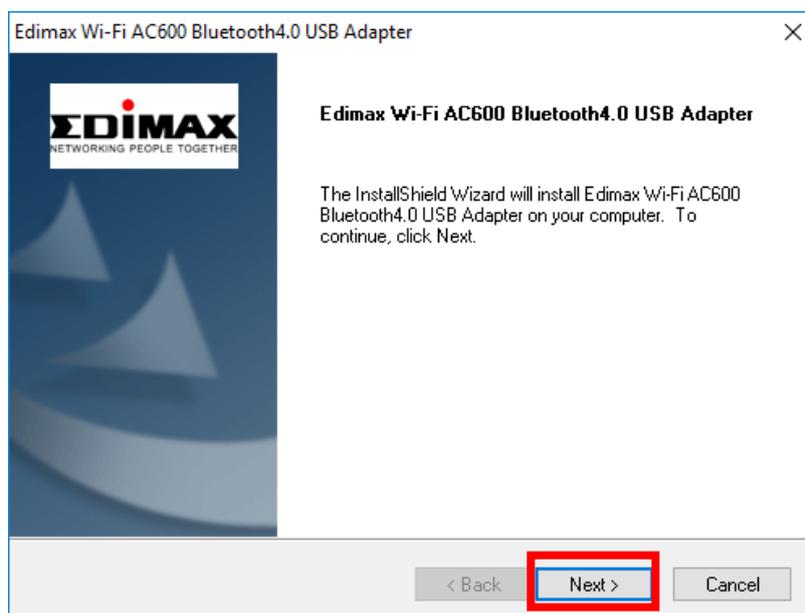

3. Quando l'installazione è completata, verrà chiesto di scegliere se si desidera riavviare il computer immediatamente o in seguito. Selezionare “Sì” e fare clic su “**Termina**” per continuare.

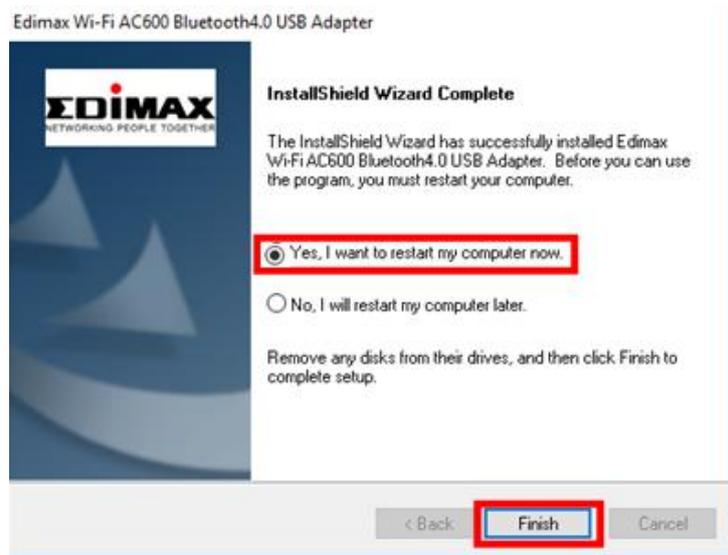

4. Assicurarsi che il computer sia stato riavviato prima di proseguire al passaggio successivo.

### III-3-1-2. Connettersi a una rete Wi-Fi

1. Dopo aver riavviato il computer, l'icona di rete  sarà mostrata in basso a destra sulla barra delle applicazioni di Windows. (Si faccia riferimento a VI. FAQ -> Q3)



***Si noti che l'icona Wi-Fi potrebbe essere diversa a seconda della versione del sistema operativo.***




2. Per gli utenti di Windows 11, fare clic sull'icona di rete  , quindi sull'icona  con la freccia rivolta a destra per mostrare le reti Wi-Fi esistenti (SSID) e selezionare quella a cui connettersi. Andare al passaggio 3, se è richiesta la password.




3. Per gli utenti di Windows 10, fare clic sull'icona di rete  per mostrare le reti Wi-Fi esistenti (SSID) e selezionare quella a cui connettersi.



4. Inserire la password, se richiesta.

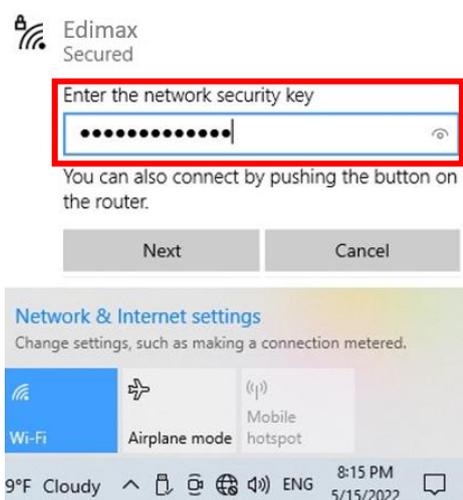

5. La connessione Wi-Fi è stabilita ed è possibile accedere a Internet quando è visibile l'icona Wi-Fi nell'angolo in basso a destra della barra di applicazioni di Windows.

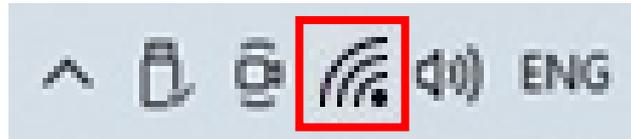


### III-3-2. Accoppiamento Bluetooth

#### III-3-2-1. Installare il Driver Bluetooth


1. Per installare il Bluetooth, una volta decompressa, accedere alla cartella "Bluetooth" e fare clic su "Setup.exe" per continuare.




*Si noti che il driver Wi-Fi e quello Bluetooth si trovano sotto il medesimo nome file, ma in cartelle diverse.*



2. Clicca su "Avanti" per continuare, quindi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo fino al completamento dell'installazione.

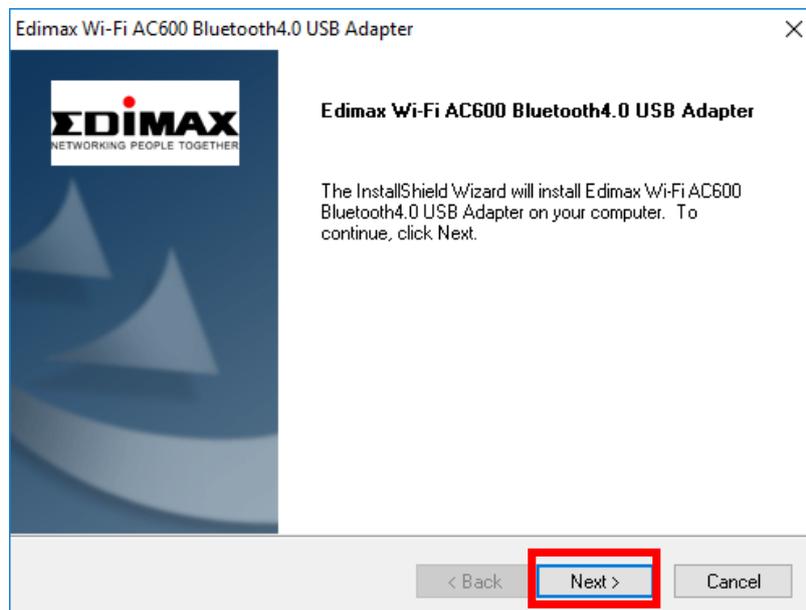

3. Quando l'installazione è completata, verrà chiesto di scegliere se si desidera riavviare il computer immediatamente o in seguito. Selezionare “Sì” e fare clic su “**Termina**” per continuare.

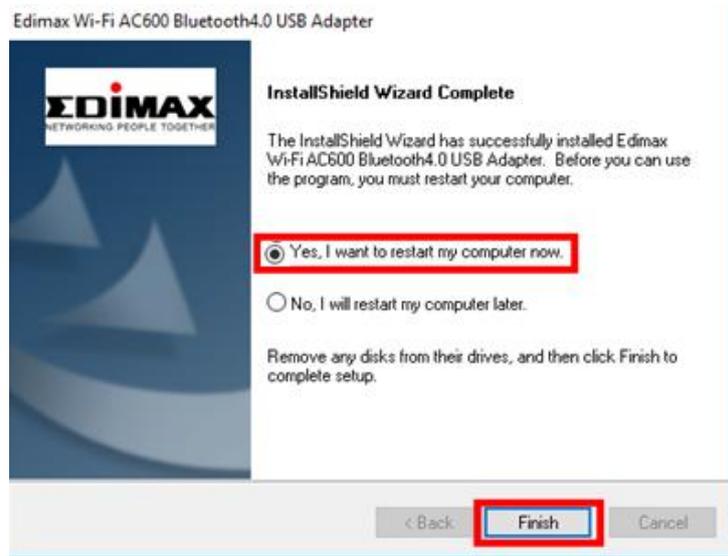

### III-3-2-2. Accoppiare con dispositivi Bluetooth


1. Fare clic sull'icona Bluetooth  che appare in basso a destra sulla barra delle applicazioni per mostrare il menù. (Nel caso in cui l'icona Bluetooth non appaia, si faccia riferimento alla sezione VI. FAQ -> Q4)



**Se l'icona Bluetooth non appare, fare clic sull'icona con la freccia rivolta verso l'alto.**




2. Cliccare “**Aggiungere un dispositivo Bluetooth**”.

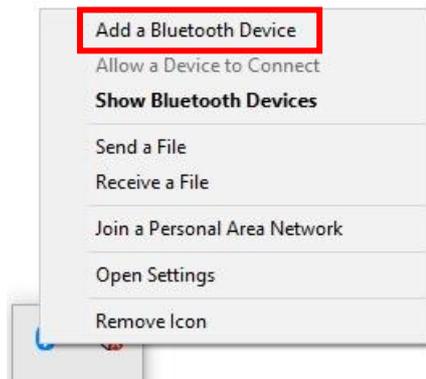

3. Selezionare i dispositivi Bluetooth esistenti dalla lista oppure fare clic su “**Bluetooth e altri dispositivi**” per aggiungere nuovi dispositivi.



4. Selezionare il dispositivo Bluetooth che si desidera accoppiare sullo stato “**Accoppiato**”, quindi fare clic su “**Collega**”.

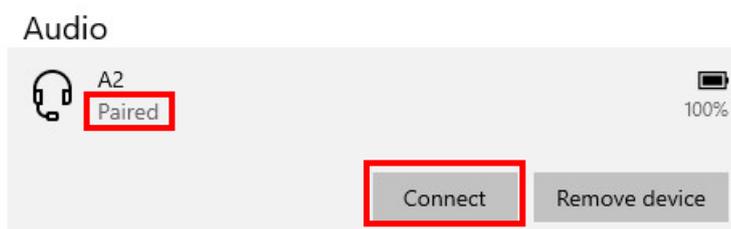

5. Quando lo stato appare “**Connesso**”, la connessione è stabilita.



## IV. Installazione del Driver macOS




### IV-1. Inserire l'adattatore USB

1. Inserire l'adattatore USB nella porta USB e accendere il computer.



**Non esercitare mai la forza per inserire l'adattatore USB.**

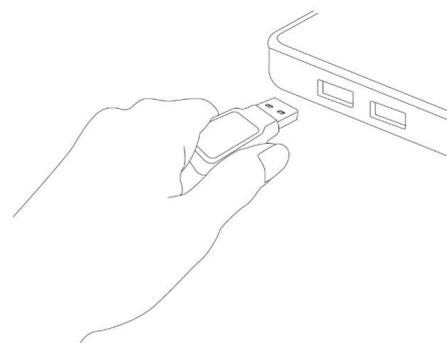

### IV-2. Scaricare e installare il Driver

1. Si può trovare il driver sul sito web Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



**Nel caso in cui il MAC non sia in grado di accedere a Internet direttamente, utilizzare invece un dispositivo abilitato.**

2. Inserire il numero di modello e fare clic  continuare.

#### Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

Model no. 

How do I find the model number?

### 3. Fare clic sul numero di modello.



**Assicurarsi che il numero di modello corrisponda all'adattatore USB.**


### 4. Scorrere la pagina e selezionare la versione di OS corretta. Muovere il cursore su **“Icona download”** e salvare il driver sul desktop del computer o nella posizione desiderata.




**Assicurarsi di selezionare il file corretto per la propria versione OS Mac. Per controllare la versione del proprio SO Mac, fare clic sul logo Apple nell'angolo in alto a sinistra del desktop e andare su **“Informazioni su questo Mac”**.**

Title	File Type	File Size	
EW-7611UCB Linux driver Wi-Fi driver Version 1.0.1.0 & Bluetooth driver version 1.0.0.8 Support Kernel : 2.6.18-5.8(only support Fedora & Ubuntu) (Version : 1.0.1.0) 2021-08-05	ZIP	6.53 MB	
<b>EW-7611UCB Mac Driver</b> Support OS : Mac 10.15 WPA3 SAE is only supported in Mac. (Version : 1.0.0.8) 2021-05-25	ZIP	9.49 MB	
<b>EW-7611UCB Windows Driver_Wi-Fi</b> Support OS:Windows 7/8/8.1/10 WPA3 SAE is only supported in Windows. (Version : 1.0.0.8) 2021-05-25	ZIP	58.01 MB	
EW-7611UCB Windows Driver Support OS:Windows 7/8/8.1/10 Bluetooth & Wi-Fi (Version : 1.0.0.6) 2020-09-24	ZIP	114.98 MB	
Support OS:MAC 10.15 Languages:English (Version : 1.0.0.7) 2020-02-11	ZIP	9.46 MB	
Support OS:MAC 10.9~10.14 Languages:English (Version : 1.0.0.4) 2019-12-23	ZIP	5.99 MB	

5. Fare clic su “Scaricare il file collegato come...”, quindi “Desktop” e “Salva” per salvare il driver sul desktop del computer.

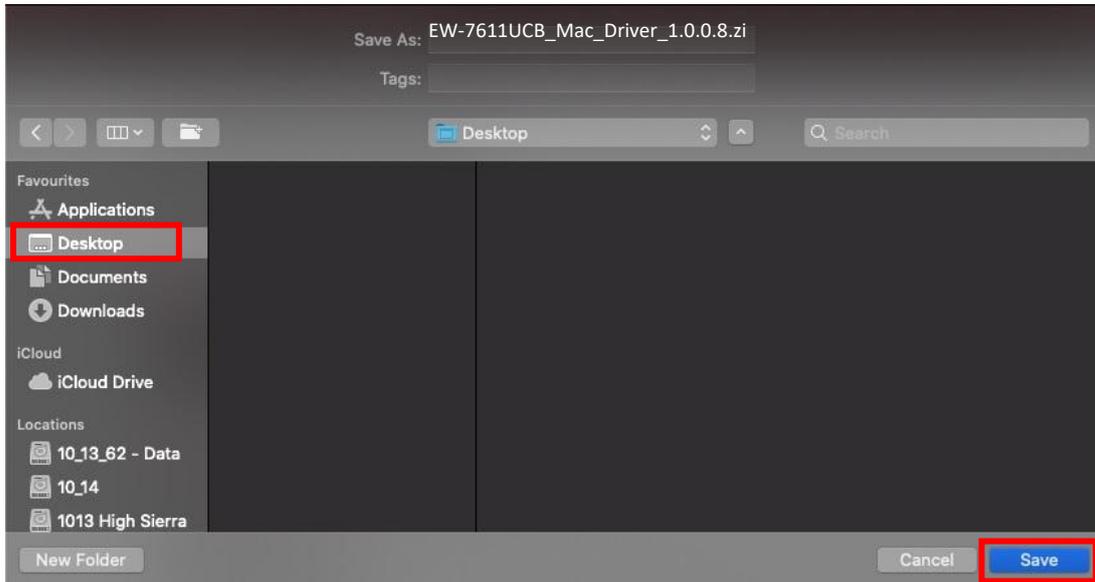

6. Muovere il cursore sul file scaricato e fare doppio clic per estrarlo.




***Copiare per prima cosa il driver su USB flash drive, se è stato scaricato da un altro dispositivo abilitato per Internet e inserire la USB flash drive nel computer su cui verrà utilizzato l'adattatore USB Wi-Fi.***


7. Una volta decompresso il driver, verrà mostrata una nuova cartella.




8. Accedere alla cartella e fare clic su **“Installa.pkg”** per continuare.

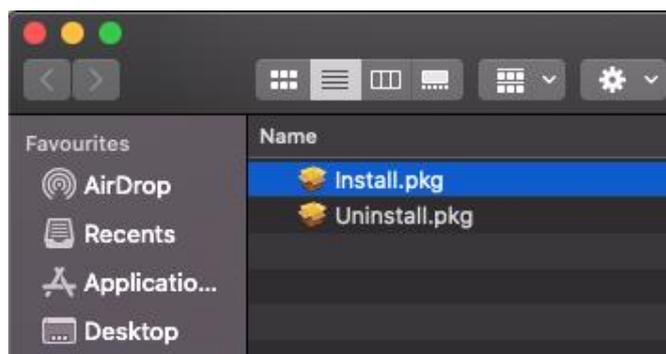


9. Fare clic su **“Continua”** per avviare le procedure di installazione.

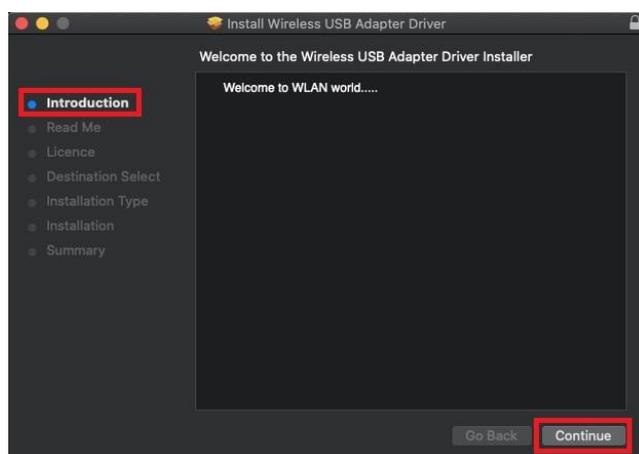


10. La schermata mostra delle informazioni importanti, si prega di leggerle attentamente. Fare clic su **“Continua”** quando si è pronti per procedere.

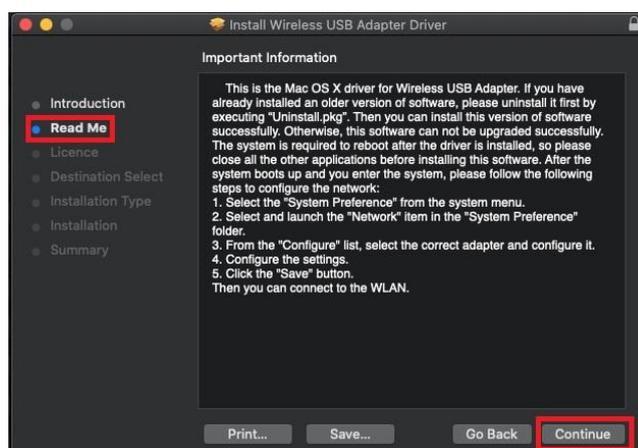


11. Per leggere la licenza del software fare clic su "**Leggi licenza**" e quindi fare clic su "**Accetto**" per confermare l'accettazione dei termini. È necessario accettare i termini per proseguire con l'installazione del software.

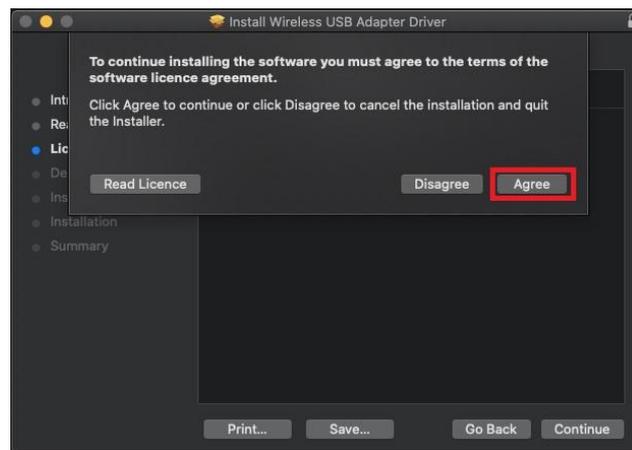


12. Quando viene mostrata l'informazione relativa allo spazio sul disco, fare clic su "**Installa**" per procedere.

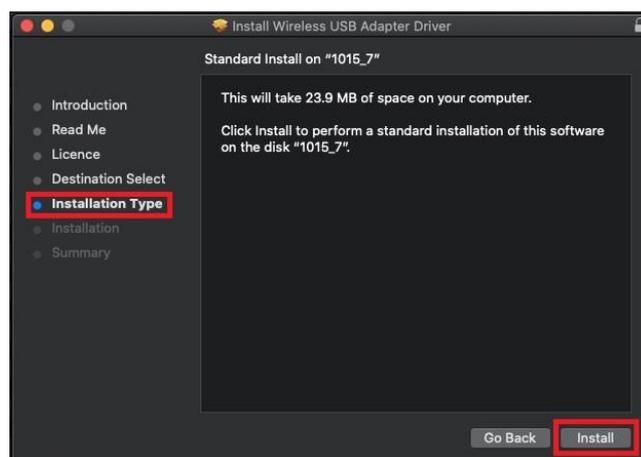


13. Fare clic su "**Continua l'installazione**" per installare il driver.

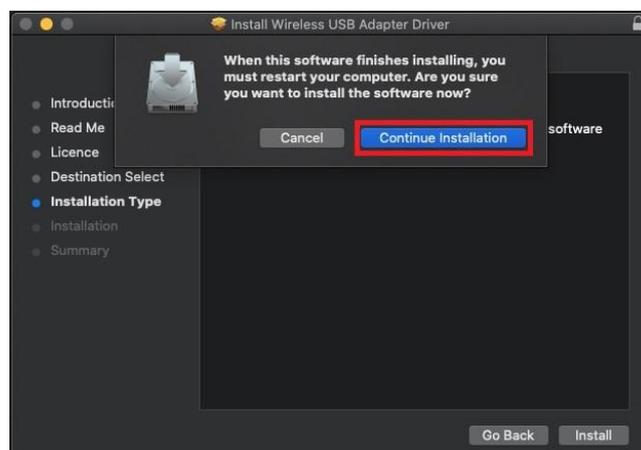

14. Inserire “Username” e “Password” dell’amministratore di sistema e fare clic su “Installa Software”.

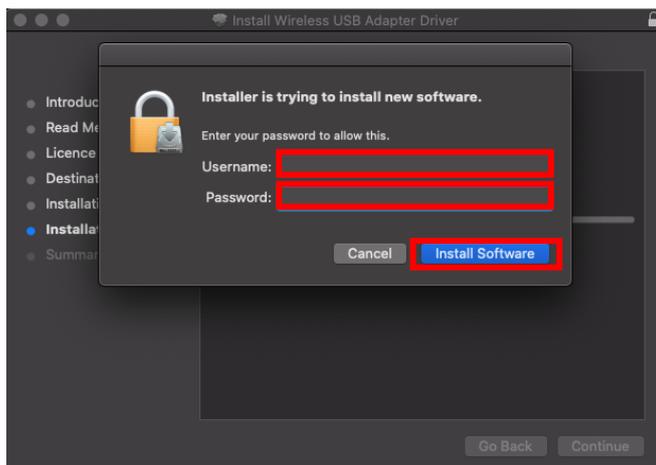

15. L’installazione impiegherà pochi minuti, una volta completata, fare clic su “Riavvia” per riavviare il computer.

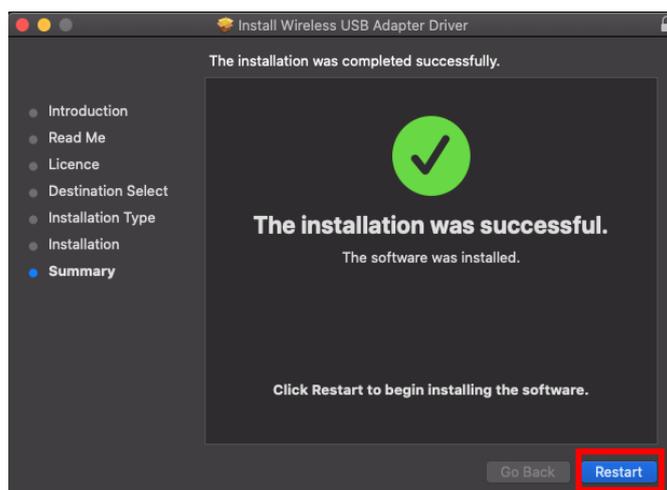

### IV-3. Connettersi a una rete Wi-Fi



1. Dopo aver riavviato il computer, sarà possibile vedere l’icona  dell’adattatore USB Wi-Fi nella barra delle applicazioni in alto a destra. Fare clic sull’icona, quindi su “Attiva USB-Wi-Fi” per attivare l’adattatore.



2. Dopo aver avviato il Wi-Fi USB, fare clic sull'icona dell'adattatore USB Wi-Fi e selezionare **“Collegati a un'altra rete”**.



3. Selezionare la rete Wi-Fi (SSID) e inserire la password, se richiesto.

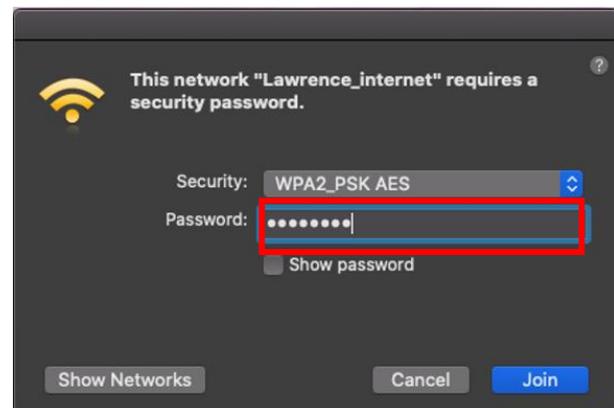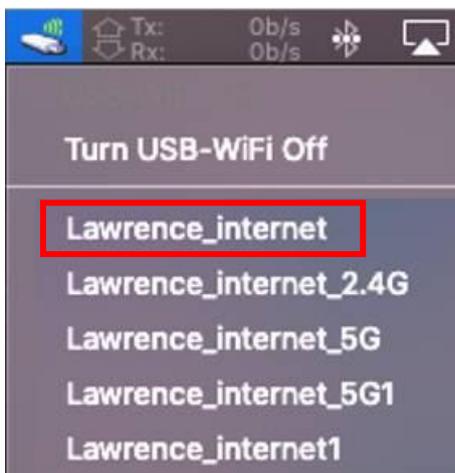

4. La connessione che permette di accedere a Internet è stabilita quando è visibile l'icona nella barra delle applicazioni in alto a destra.



## V. Caratteristiche avanzate

---


Il protocollo WPS (Wi-Fi Protected Setup) è un sistema semplice e alternativo per stabilire connessioni tra dispositivi WPS tra loro compatibili quando si utilizza l'adattatore Wi-Fi su computer Windows. Quando il WPS è attivato in modo corretto per due dispositivi compatibili, essi si collegheranno automaticamente l'uno con l'altro, senza bisogno di password.

### V-1. Software WPS

1. Per supportare la funzionalità WPS, è necessaria l'avvenuta installazione del driver. Si faccia riferimento alla **sezione III** su come installare prima il driver.
2. Sul router Wi-Fi o AP, tenere premuto il pulsante WPS per il tempo necessario ad attivare il WPS.




**Consultare le istruzioni del router Wi-Fi o AP per attivare il WPS correttamente.**

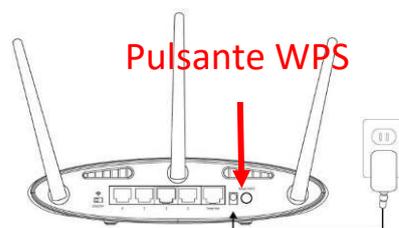

3. Per l'adattatore USB, si faccia riferimento alla **sezione III-3-1-2**, saltando il passaggio "Inserisci Password", se le procedure sono corrette.
4. Il processo potrebbe richiedere qualche tempo per stabilire la connessione. Una volta eseguito sarà subito possibile accedere a Internet.


## V-2. WPS Hardware

1. Per supportare la funzionalità WPS, è necessaria l'avvenuta installazione del driver. Si faccia riferimento alla **sezione III** su come installare prima il driver.
2. Sul router Wi-Fi o AP, tenere premuto il pulsante WPS per il tempo necessario ad attivare il WPS.

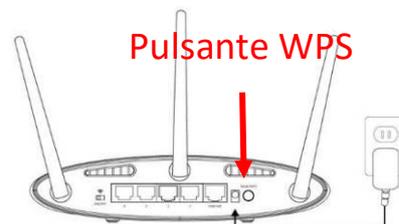

***Consultare le istruzioni del router Wi-Fi o AP per attivare il WPS correttamente.***

3. Nell'adattatore USB attivare subito la funzione WPS tenendo premuto il pulsante "WPS" per il tempo necessario.

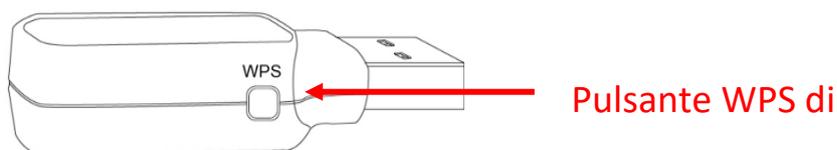

4. Il processo potrebbe richiedere qualche tempo per stabilire la connessione. Una volta eseguito sarà possibile accedere a Internet immediatamente.

## VI. Domande frequenti (FAQ)


---

### Q1. Come mai l'icona Wi-Fi non appare sulla barra delle applicazioni di Windows?

- A. Il computer non supporta la funzionalità plug and play per questo dispositivo. Andare alla sezione III-2 per scaricare e installare il driver e provare di nuovo.

### Q2. Come posso disabilitare il dispositivo Bluetooth esistente?

- A. Fare clic sul pulsante **Start** di Windows  e selezionare “**Gestione dispositivo**”. Espandere tutti i dispositivi Bluetooth. Fare clic con il tasto destro sul dispositivo desiderato e disabilitare i dispositivi uno alla volta.

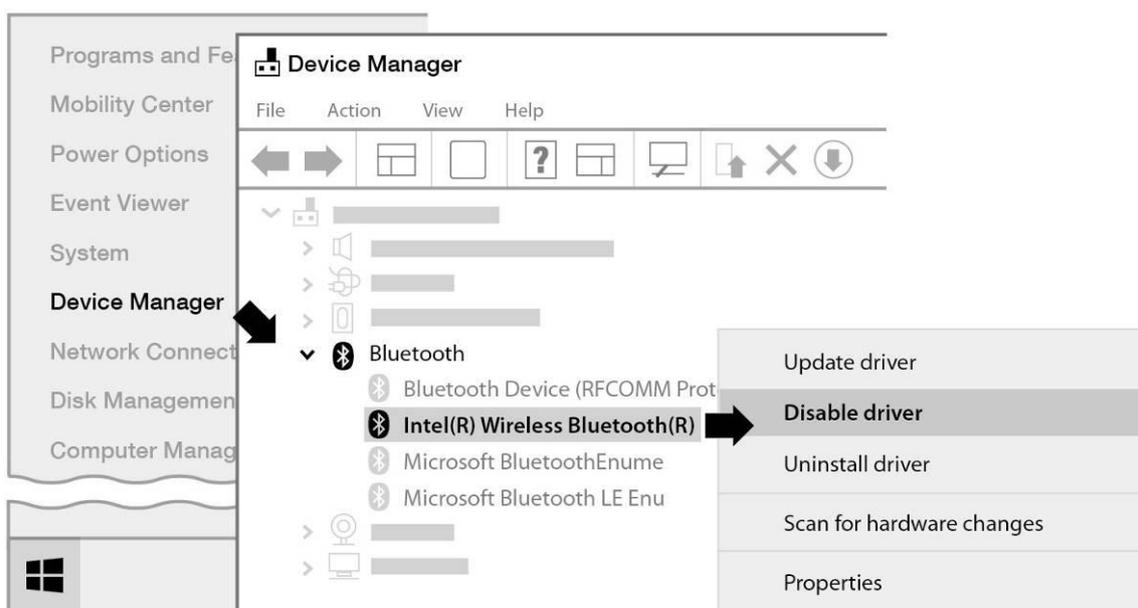


### Q3. Una volta installato il driver, come mai l'icona Wi-Fi non appare sulla barra delle applicazioni di Windows?

- A. Per Windows 7, fare clic con il tasto destro su “**Data e ora**” nella barra delle applicazioni, quindi selezionare “**Proprietà**”. Trovare la dicitura di sistema “**Rete**”, e impostare le opzioni su “**On**”. L'icona Wi-Fi verrà quindi mostrata nella barra delle applicazioni di Windows.

## Q4. Come mai l'icona Bluetooth non appare sulla barra delle applicazioni di Windows?

A1. Fare clic sul pulsante **Start** , quindi su **“Impostazioni”** , selezionare **“Dispositivi e altre impostazioni”** e modificare lo stato su **“On”** per abilitare il servizio bluetooth.

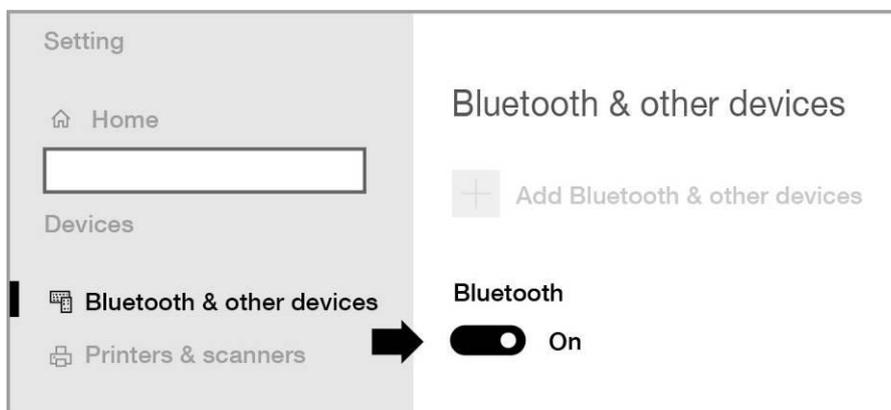

A2. Se l'icona Bluetooth continua a non apparire, potrebbe essere necessario installare il driver e riprovare. Andare alla sezione III-2 per scaricare e installare il driver e provare di nuovo.

## VII. Maggiori informazioni

---

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web al seguente URL o scansionare il codice QR:

<https://www.edimax.com/download>




Cercare il numero di modello per accedere alla pagina richiesta.

### Download

---

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

\*Feel free to contact us anytime if you need help or if you can't find your product.



## ***VIII. Istruzioni di sicurezza***

---

Le linee guida di sicurezza di seguito sono pensate per aiutarvi nell'assicurare la vostra sicurezza personale e proteggere il vostro prodotto da potenziali danni. Vi suggeriamo di consultare le istruzioni dedicate agli utilizzatori del prodotto per maggiori dettagli.

- Questo prodotto è pensato per uso interno.
- L'elettricità statica può risultare dannosa per i componenti elettronici. Scaricate l'elettricità statica dal vostro corpo (ad esempio, toccando superfici metalliche semplici messe a terra) prima di toccare il prodotto.
- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utilizzatore. Non tentare di riparare il prodotto e mai di disassemblarlo.
- Non rovesciare cibo o liquidi sul prodotto e non inserire mai nessun oggetto nelle aperture presenti.
- Non utilizzare vicino all'acqua, in aree con un'umidità elevata o in presenza di condensa.
- Tenere il prodotto lontano da radiatori e altre fonti di calore.
- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da bambini.
- Scollegare sempre il prodotto da fonti di alimentazione prima di effettuare la pulizia e utilizzare soltanto panni asciutti privi di lanugine

## ***IX. Dichiarazione di conformità UE semplificata***

---

Edimax Technology dichiara che il tipo di attrezzatura radio, Adattatore USB Wi-Fi, è conforme alle Direttive 2014/53/UE, 2014/35/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.edimax.com/download/doc>



## COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website [www.edimax.com](http://www.edimax.com) for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	UK(NI)

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

## Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

### FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

### Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5 cm during normal operation.

### RED Compliance Statement

#### Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2400-2483.5	19.99 dBm
2400-2483.5 (BR/EDR)	8.74 dBm
2400-2483.5 (LE)	3.15 dBm
5150-5250	22.97 dBm
5250-5350	22.87 dBm
5470-5725	22.92 dBm

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **11ac 1T1R Wireless LAN with Bluetooth USB Dongle** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

### Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

**EU Countries Intended for Use**The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,

Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

#### EU Countries Not Intended for Use

None

### EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.



#### WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

## Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

**Equipment: 11ac 1T1R Wireless LAN with Bluetooth USB Dongle**  
**Model No.: EW-7611UCB**

The following European standards for essential requirements have been followed:

### Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
                  EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)  
EMC : EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Class B  
          EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)  
EMF : EN 62311:2008  
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2<sup>nd</sup> Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.  
Fijenhof 2,  
5652 AE Eindhoven,  
The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Eindhoven

Signature: 

Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.  
No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist.,  
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Taipei

Signature: 

Printed Name: Hunter Chen

Title: Director



## Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the United Kingdom Radio Equipment directives.

**Equipment: 11ac 1T1R Wireless LAN with Bluetooth USB Dongle**  
**Model No.: EW-7611UCB**

The following European standards for essential requirements have been followed:

### Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
                  EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)  
EMC : EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Class B  
          EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)  
EMF : EN 62311:2008  
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2<sup>nd</sup> Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2,  
5652 AE Eindhoven,  
The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Eindhoven

Signature: 

Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.  
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,  
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Taipei

Signature: 

Printed Name: Hunter Chen

Title: Director

