

EW-7611ULB

Lyninstallationsguide

11-2020 / v1.3

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3444 De La Cruz Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

Email: support@edimax.com

I. Produktinformation	1
I-1. Pakkens indhold.....	1
I-2. LED-status	1
I-3. Systemkrav.....	1
I-4. Sikkerhed	2
II. Installation.....	3
III. Windows.....	4
III-1. Driverinstallation	4
III-2. Afinstallation af driver	8
IV. Mac OS	9
IV-1. Driverinstallation	9
IV-2. Afinstallation af driver	14
V. Deaktivering af netværksadaptere.....	15
V-1. Windows 7	15
V-2. Windows 8.1 & 10.....	16
V-3. Mac	17
VI. Anvendelse af adapteren.....	18
VI-1. Windows	18
VI-2. Mac	22
Federal Communication Commission Interference Statement	25
R&TTE overensstemmelseserklæring	25

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD


I. Produktinformation

I-1. Pakkens indhold



I-2. LED-status

LED	LED-status	Beskrivelse
WLAN	Tændt	Trådløs aktivitet: afsender eller modtager data.
	Slukket	Ingen trådløs aktivitet.

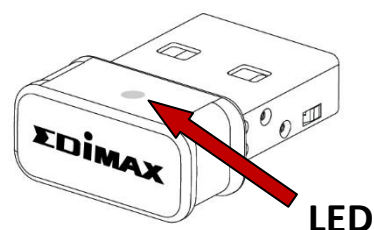

I-3. Systemkrav

- Windows 7 - 10, Mac OS X 10.7 – 10.11
- USB 2.0 port
- Harddisk: 100MB
- CD-ROM-DREV

I-4. Sikkerhed

For at sikre en sikker drift af enheden og dens brugere, bedes du læse og handle i overensstemmelse med følgende sikkerhedsanvisninger.


- 1.** Den trådløse adapter er kun designet til indendørs brug, anbring ikke den trådløse adapter udendørs.
- 2.** Anbring ikke den trådløse adapter på eller tæt ved varme/fugtige steder som f.eks. et køkken eller et badeværelse.
- 3.** Den trådløse adapter indeholder små dele, der kan udgøre en fare for små børn under 3 år. Opbevar den trådløse adapter uden for børns rækkevidde.
- 4.** Der er ingen dele inde i den trådløse adapter, der kan serviceres af brugeren. Hvis du oplever problemer med den trådløse adapter, kontakt venligst din forhandler og bed om hjælp.
- 5.** Den trådløse adapter er en elektrisk anordning, og hvis den bliver våd af en eller anden grund, stop omgående med at bruge den. Kontakt en erfaren elektriker for yderligere hjælp.

II. Installation

1. Tænd din computer og indsæt USB adapteren i den tilgængelige USB port på din computer.



Den må aldrig magt tvinges ind i USB adapteren.

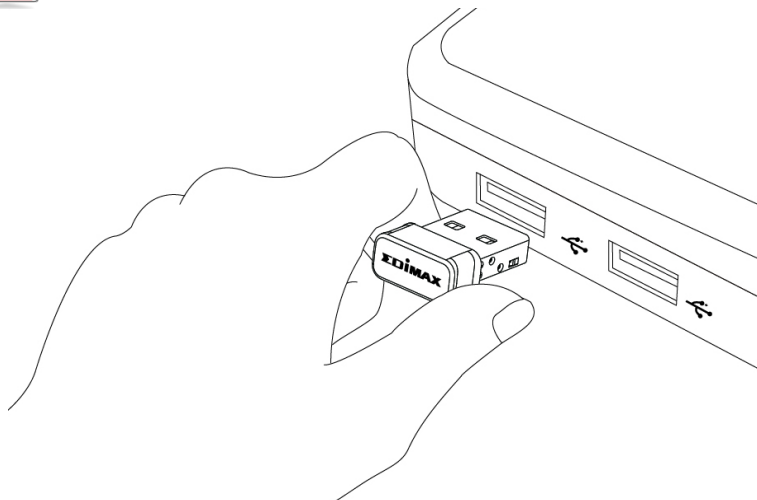

2. Indsæt den vedlagte CD-ROM i CD-drevet på din computer.



Opsætningsguiden er også tilgængelig til at blive downloadet fra Edimax-hjemmesiden.

3. For **Windows** brugere åbnes setup-guiden. For **Mac** brugere åbnes cd'ens "Mac" mappe.



Hvis cd'en ikke kører automatisk, eller hvis du har downloadet setup wizard, kan du browse til "Autorun" eller "Mac"-mappen på cd'en for henholdsvis Windows eller Mac.


4. Følg venligst instruktionerne i det relevante kapitel til dit operativsystem.

III. Windows

III-1. Driverinstallation




Hvis cd'en ikke kørte automatisk, skal du åbne "Autorun.exe" filen for at starte setup-wizard.




1. Klik på EW-7611ULB trådløs USB adapter for at fortsætte.




2. Klik på "Install Wi-Fi Driver" for at installere Wi-Fi driverne.

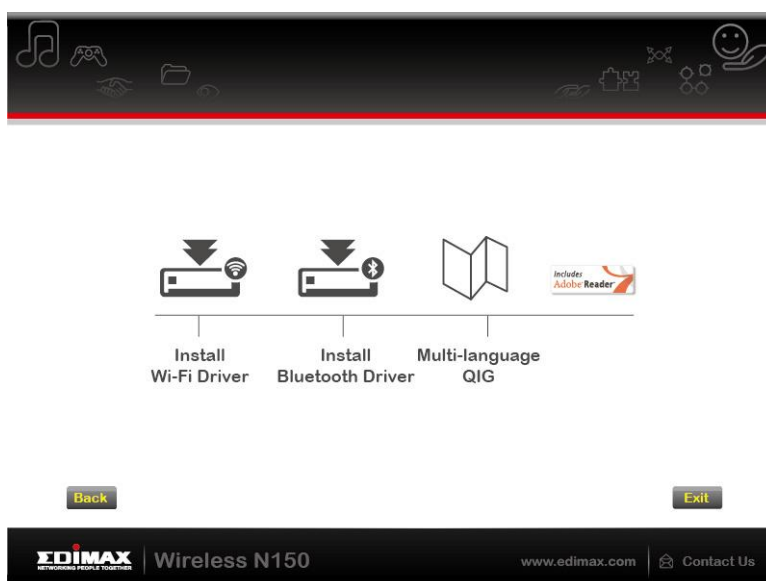


3. Klik på “Next” for at fortsætte, og følg instruktionerne på skærmen, indtil installationen er udført.

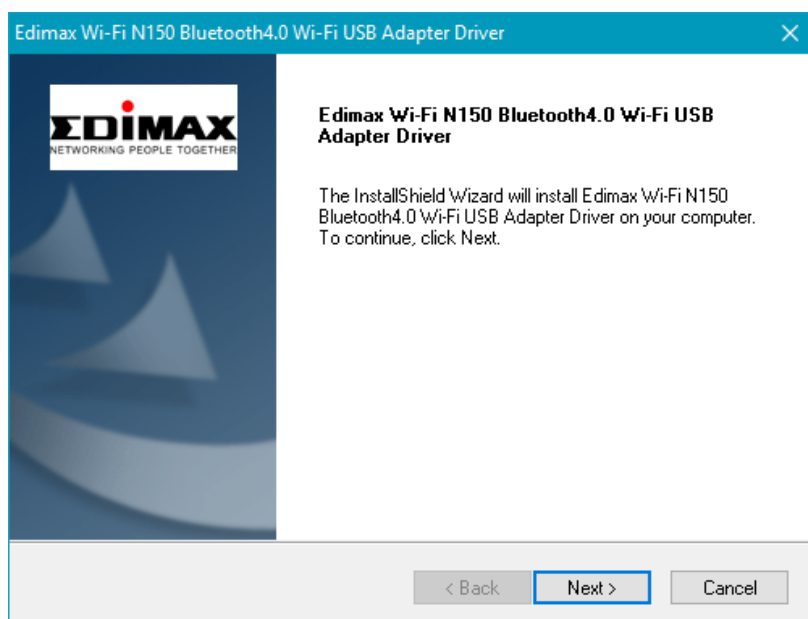


4. Du skal derefter installere Bluetooth drivere, så vælg genstart din computer senere, og klik på “Finish”.

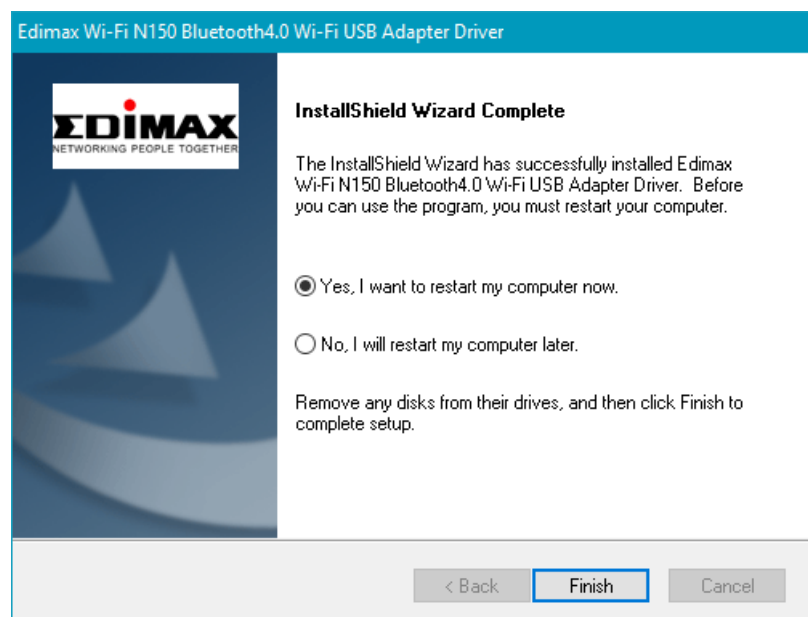


5. Klik på “Install Bluetooth Driver” for at installere Bluetooth drivere.

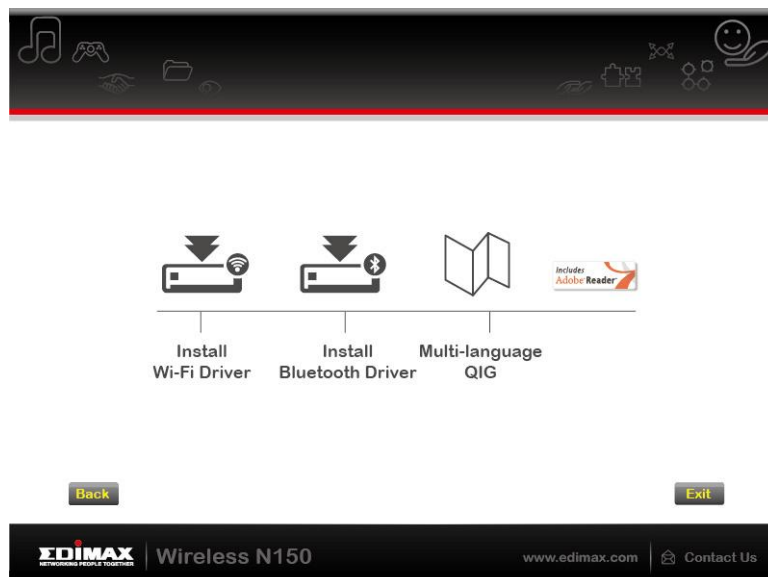


6. Klik på “Next” for at fortsætte, og følg instruktionerne på skærmen, indtil installationen er udført.

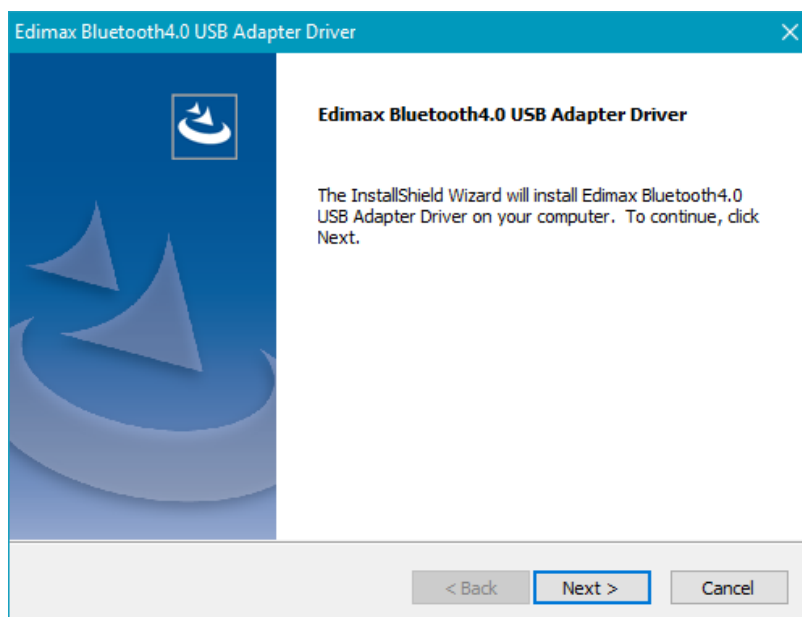

7. Du skal genstarte din computer, inden du bruger adapteren. Vælg, om du vil genstarte nu eller senere, og klik på “Finish” for at fortsætte.

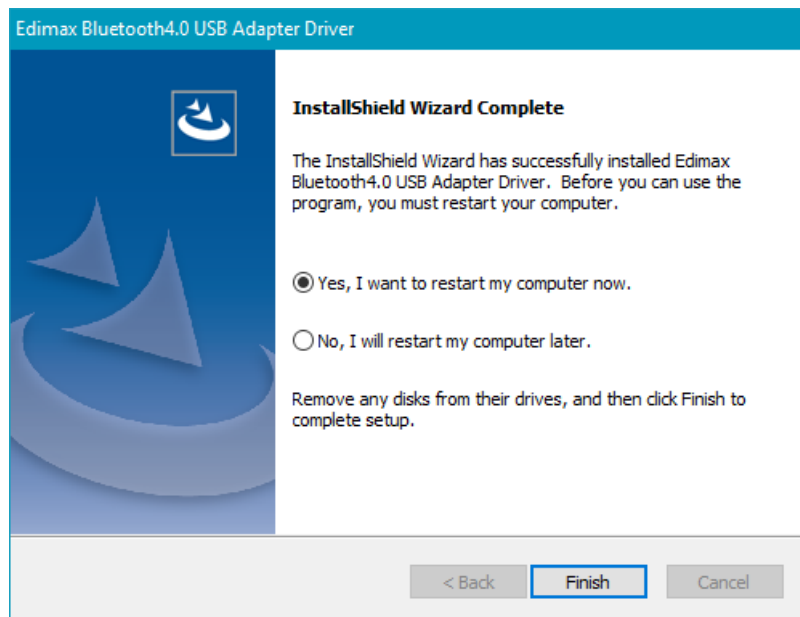

8. Klik på “Exit” for at lukke setup-guiden.

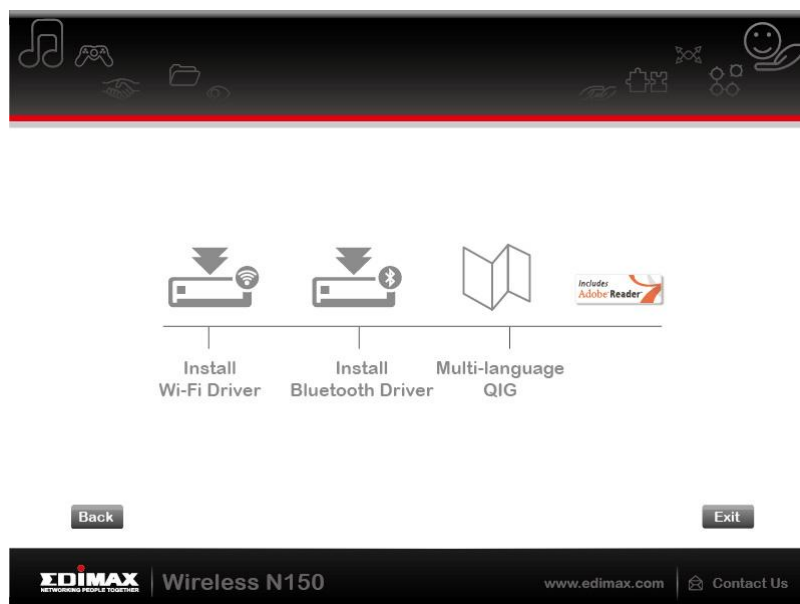

Den flersprogede QIG er også inkluderet på cd-rom'en. Den kan åbnes ved at klikke på “Flersproget QIG”.



9. Deaktiver venligst alle andre trådløse adaptere, som beskrevet i V. **Deaktivering af netværksadaptere.** Derefter kan Windows-brugere oprette en forbindelse til et tilgængeligt Wi-Fi-netværk eller en Bluetooth-enhed som sædvanligt. For vejledning til at gøre dette, se venligst **VI. Anvendelse af adapteren.**

III-2. Afinstallation af driver

For at afinstallere drivere til din adapter skal du bruge den indbyggede funktion i **Windows Kontrolpanel, Programmer og funktioner, Afinstaller et program** eller **Tilføj eller fjern programmer**. Der vises et eksempel herunder:

1. Åbn Kontrolpanel ved hjælp af menuen Start eller Søg.
2. Vælg **Afinstallér et program** under kategorien **Programmer**.

Adjust your computer's settings

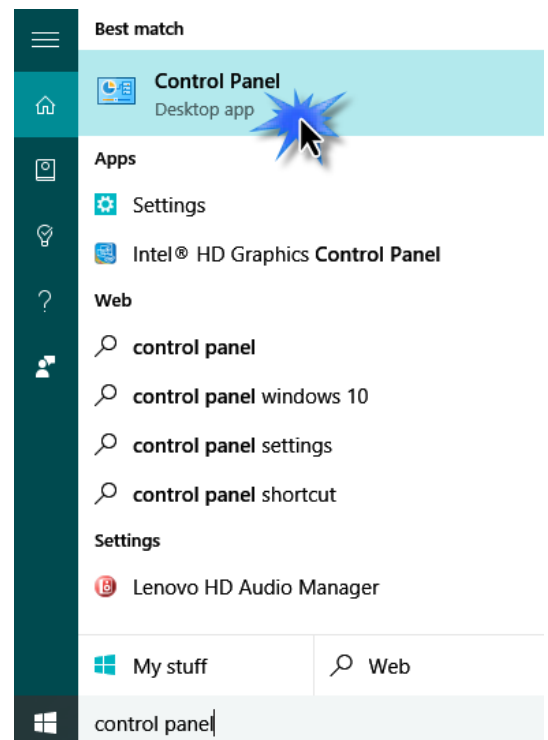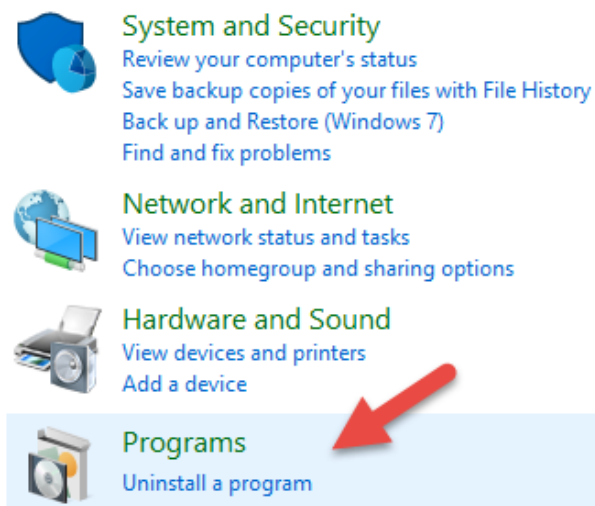

3. Vælg **Edimax Wi-Fi N150** (eller lignende) og **Edimax Bluetooth 4.0** (eller lignende) og klik på **Afinstaller**.

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.

Organise ▾ Uninstall					
Name	Publisher	Installed On	Size	Version	
Edimax Wi-Fi N150 Bluetooth4.0 Wi-Fi USB Adapter D...	Edimax Technology Co.	10/05/2016	11.0 MB	1.00.0272	
Edimax Bluetooth 4.0 USB Adapter Driver	Edimax Technology Co., Ltd	10/05/2016	16.6 MB	3.886.880.030916	
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0...	Microsoft Corporation	10/05/2016		11.0.51106.1	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	1.62 MB	9.0.30729.4148	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	6.55 MB	9.0.30729.4148	
Opera Stable 37.0.2178.32	Opera Software	08/05/2016	258 MB	37.0.2178.32	
Microsoft Office 365 Small Business Premium - en-us	Microsoft Corporation	08/05/2016	968 MB	16.0.6868.2060	

IV. Mac OS

IV-1. Driverinstallation



Bluetooth-forbindelse er kun Windows.

1. Åbn mappen “RTLWLANU_MacOS..”, og dobbeltklik på filen “Installer.pkg” for at åbne ugiden til driverinstallation.




2. Klik på “Fortsæt” for at fortsætte til det næste trin.




3. Den næste skærm viser vigtige oplysninger. Læs dem omhyggeligt. Klik på “Fortsæt” når du er klar til at fortsætte.



4. Vælg et sprog (standardsproget er engelsk), og klik på “Fortsæt” for at installere driveren.

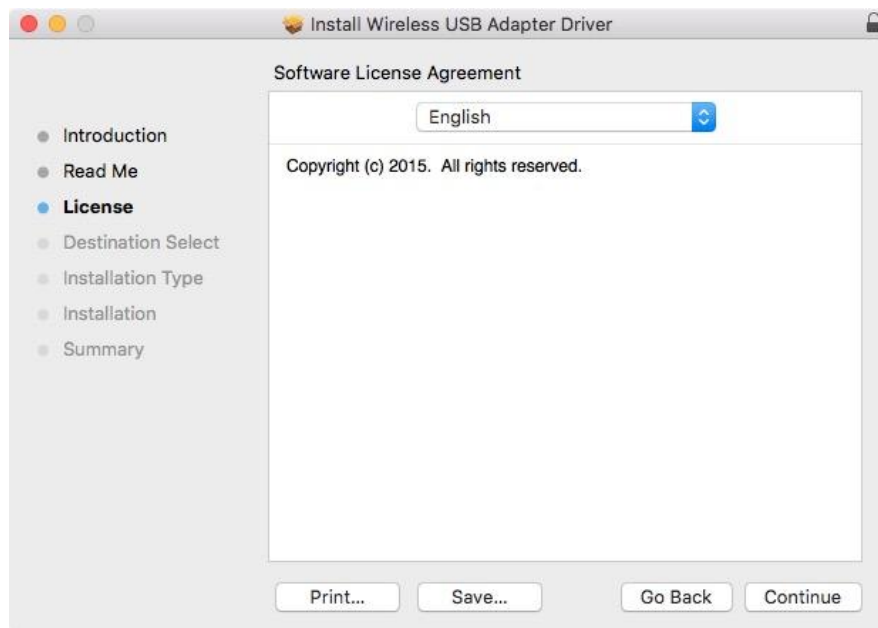

5. Du læser softwarelicensen ved at klikke på “Læs licenser” og derefter klikke på “Acceptér” for at bekræfte, at du accepterer betingelserne. Du skal acceptere betingelserne for at fortsætte med at installere softwaren.

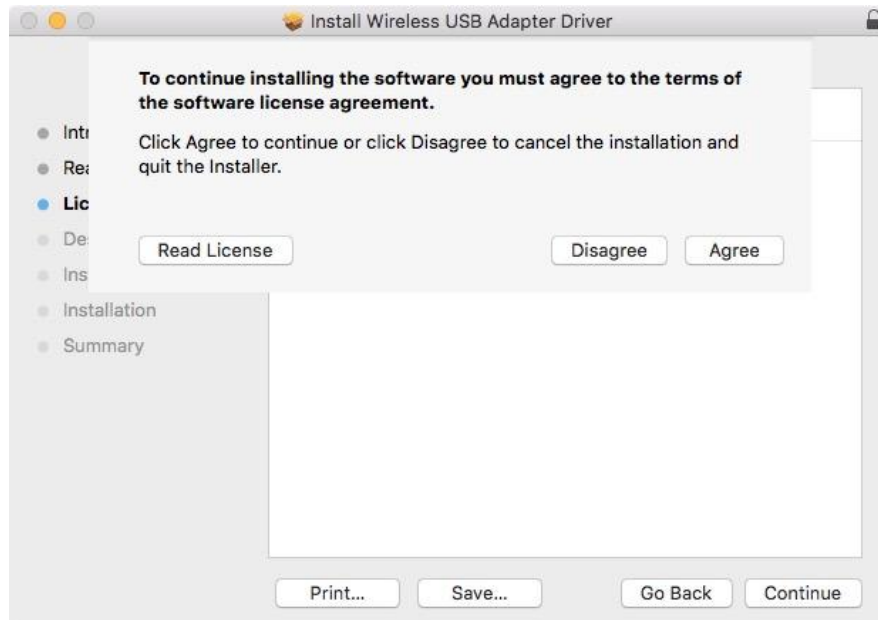

6. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge hvilken bruger, softwaren skal installeres for, og klikke på “Fortsæt”.




7. Klik på “Installér” for at installere driveren.




8. Du kan blive bedt om at indtaste din system- / administratoradgangskode, før installationen kan begynde. Indtast din adgangskode og klik på “Installér software”.




9. Du bliver bedt om at genstarte din computer, når installationen er afsluttet. Klik på “Fortsæt installation” for at fortsætte.

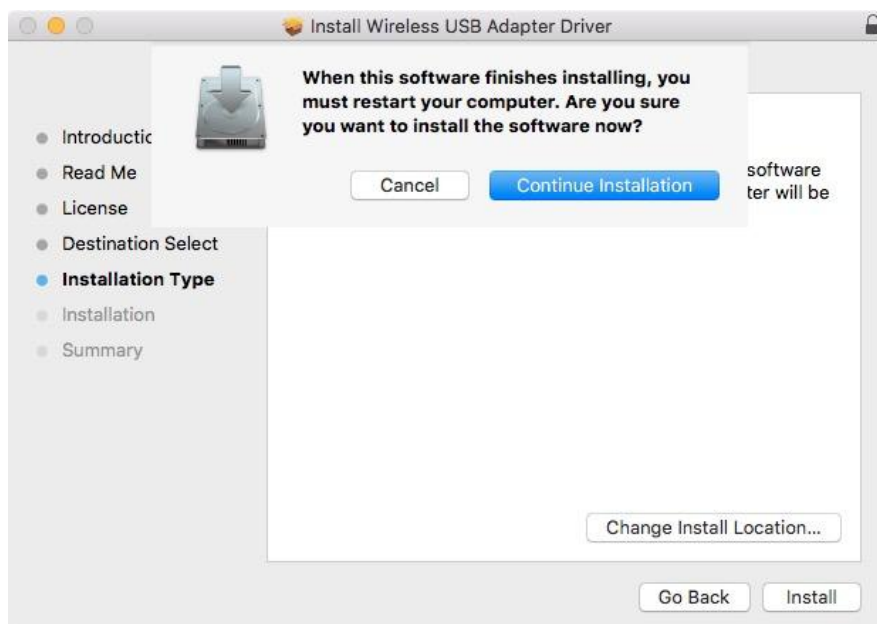

10. Vent venligst, mens driveren installeres.

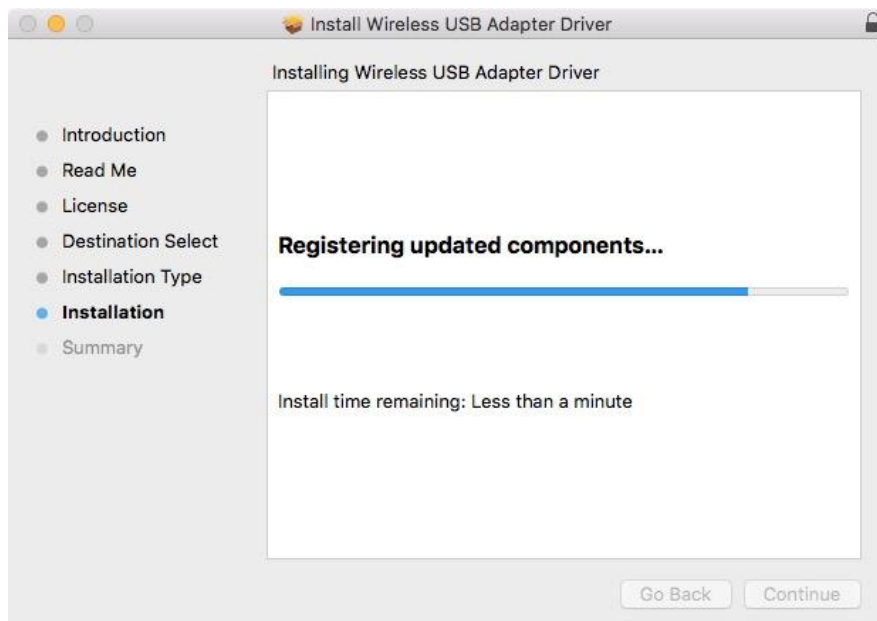


11. Når installationen er afsluttet, vil du se følgende skærbillede, der informerer dig om, at "Installationen lykkedes". Klik på "Genstart" for at genstarte din computer.

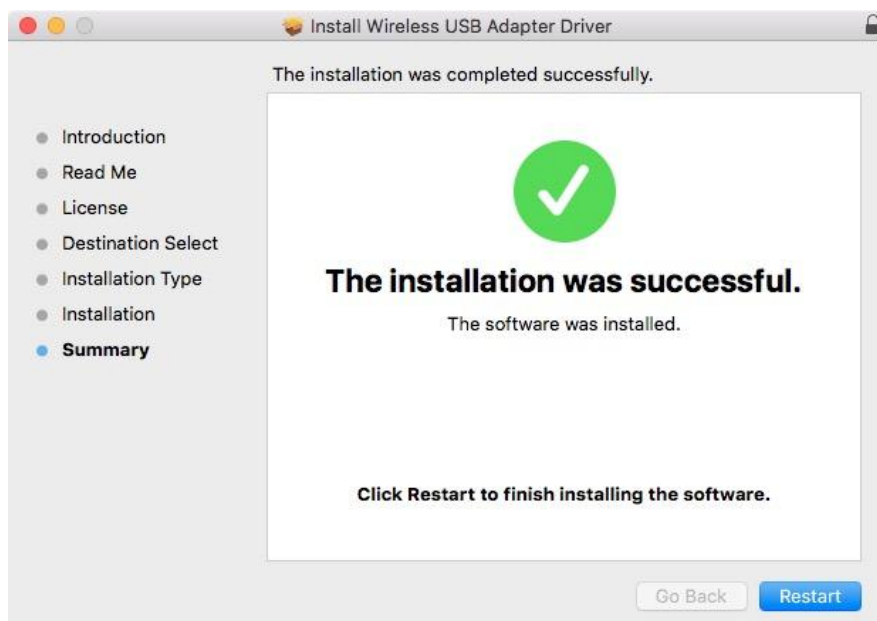

12. Deaktiver dernæst venligst alle andre trådløse adaptore, som beskrevet i **V. Deaktivering af netværksadapters**. Derefter kan du oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, som beskrevet i **VI. Anvendelse af adapteren**.

IV-2. Afinstallation af driver

1. Åbn mappen “RTLWLANU_MacOS..”.



2. Dobbeltklik på “Uninstall.pkg” filen og følg vejledningerne på skærmen.




V. Deaktivering af netværksadapterse

For at sikre, at din trådløse USB adapter kan fungere korrekt, anbefales det, at du deaktiverer alle andre eksisterende trådløse netværks- og Bluetooth-adapterse, der er installeret på din computer. Hvis du er usikker på, hvordan du gør det, kan du kigge i brugermanualen for din computer eller følge eksemplerne nedenfor.


V-1. Windows 7

Gå til **Start > Kontrolpanel**. Klik på **Se netværksstatus og opgaver > Trådløs netværkstilslutning** og klik på **Deaktivér**.

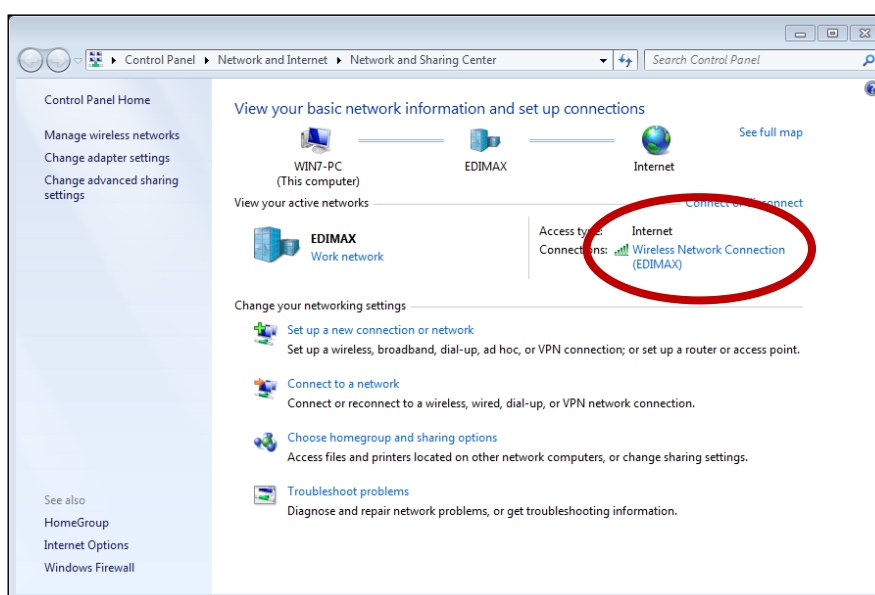

V-2. Windows 8.1 & 10

1. Gå til **File Explorer > Netværk (højreklik) > Egenskaber > Ændre adapterindstillinger**.
2. Højreklik på din trådløse adapter, vælg **“Egenskaber”** og derefter **“Deaktiver”**.

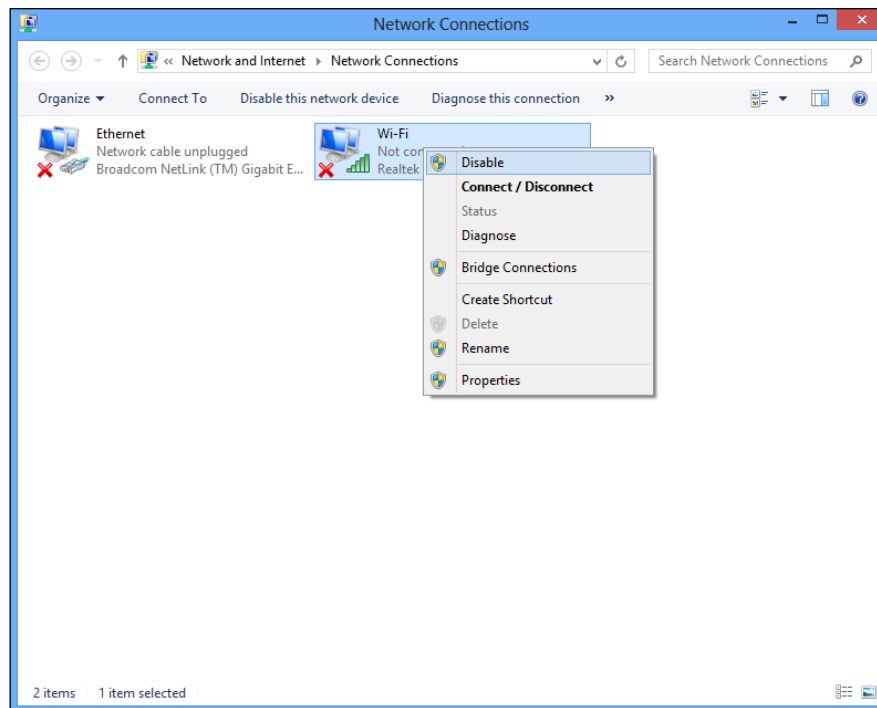

V-3. Mac

1. Vælg "Systemindstillinger" fra dock.




2. I "Systemindstillinger", vælg "Netværk".



3. Alle dine netværkstilslutninger vil blive vist som vist nedenfor. Vælg "Wi-fi" fra venstre panel.



4. Klik på "Slå Wi-fi" fra på hovedpanelet.




VI. Anvendelse af adapteren

Når du har installeret driveren og om nødvendigt deaktiveret andre adaptere, kan Windows-brugere oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk eller en Bluetooth-enhed som sædvanligt. Mac brugere skal oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk ved hjælp af det medfølgende hjælpeprogram, som beskrevet i VI-2. Mac


VI-1. Windows

Herunder er der et eksempel på tilslutning - processen kan variere alt efter din Windows-udgave.


1. Klik på symbolet for netværk (eksempler nedenfor) i systembakken og vælg "Opret forbindelse til et netværk".

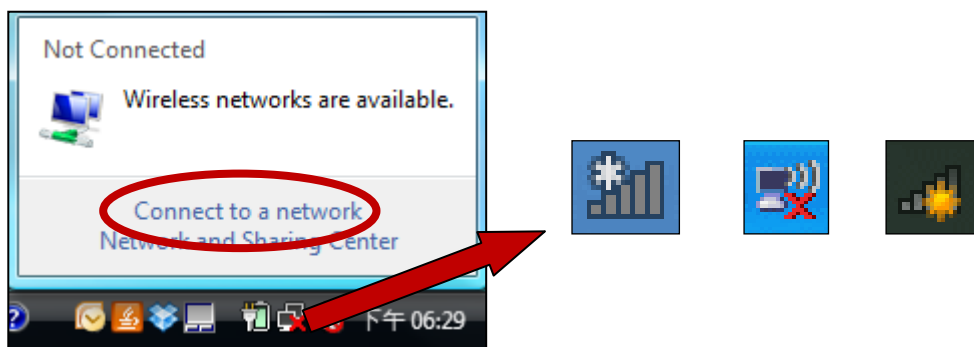



2. Søg efter SSID til dit wi-fi-netværk og klik derefter på "Tilslut". Hvis du indstillede en adgangskode til netværket, vil du derefter blive bedt om at indtaste den.

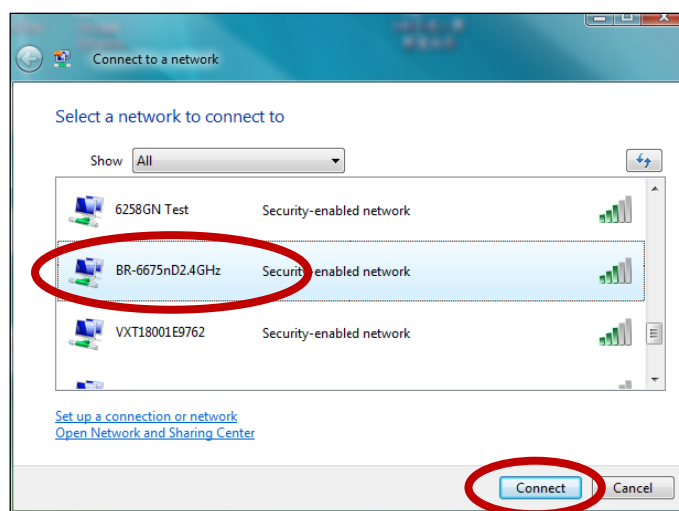



3. Efter korrekt indtastning af din adgangskode, vil du blive forbundet til dit wi-fi-netværk.

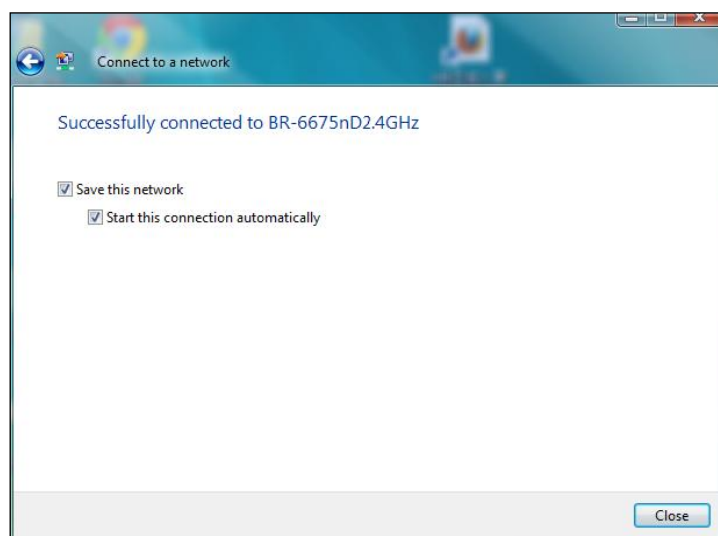



4. For at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed skal du gå til Windows Bluetooth-indstillinger ved at bruge søgebjælken eller ved at højreklikke på Bluetooth-ikonet i proceslinjen og vælge **Tilføj en Bluetooth-enhed**.

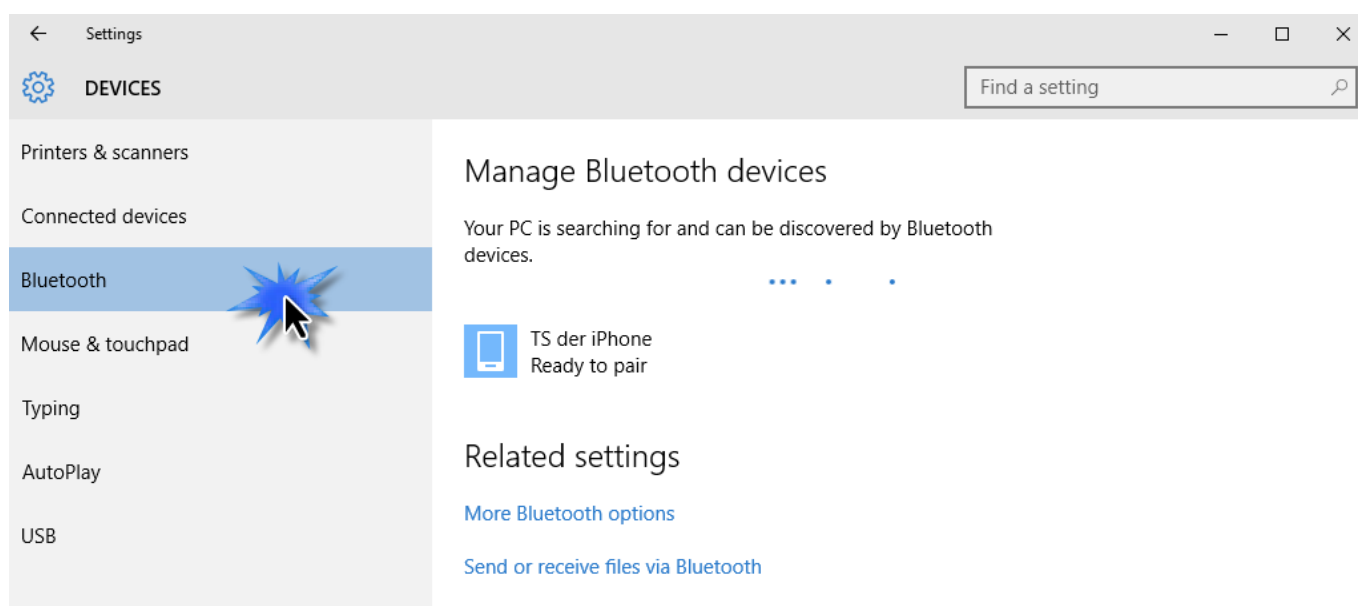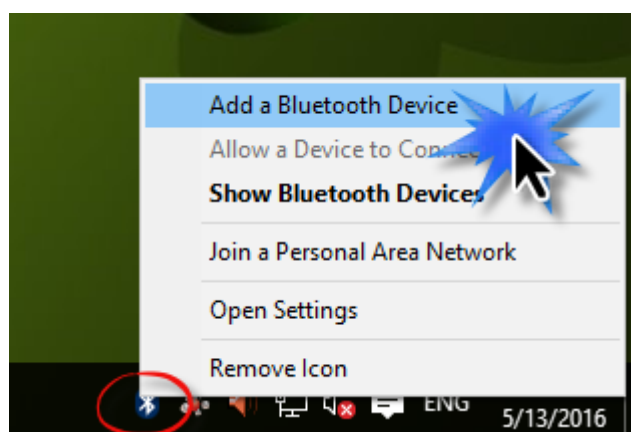

5. Vælg din Bluetooth-enhed, og klik på Par, og bekræft derefter adgangskoden.

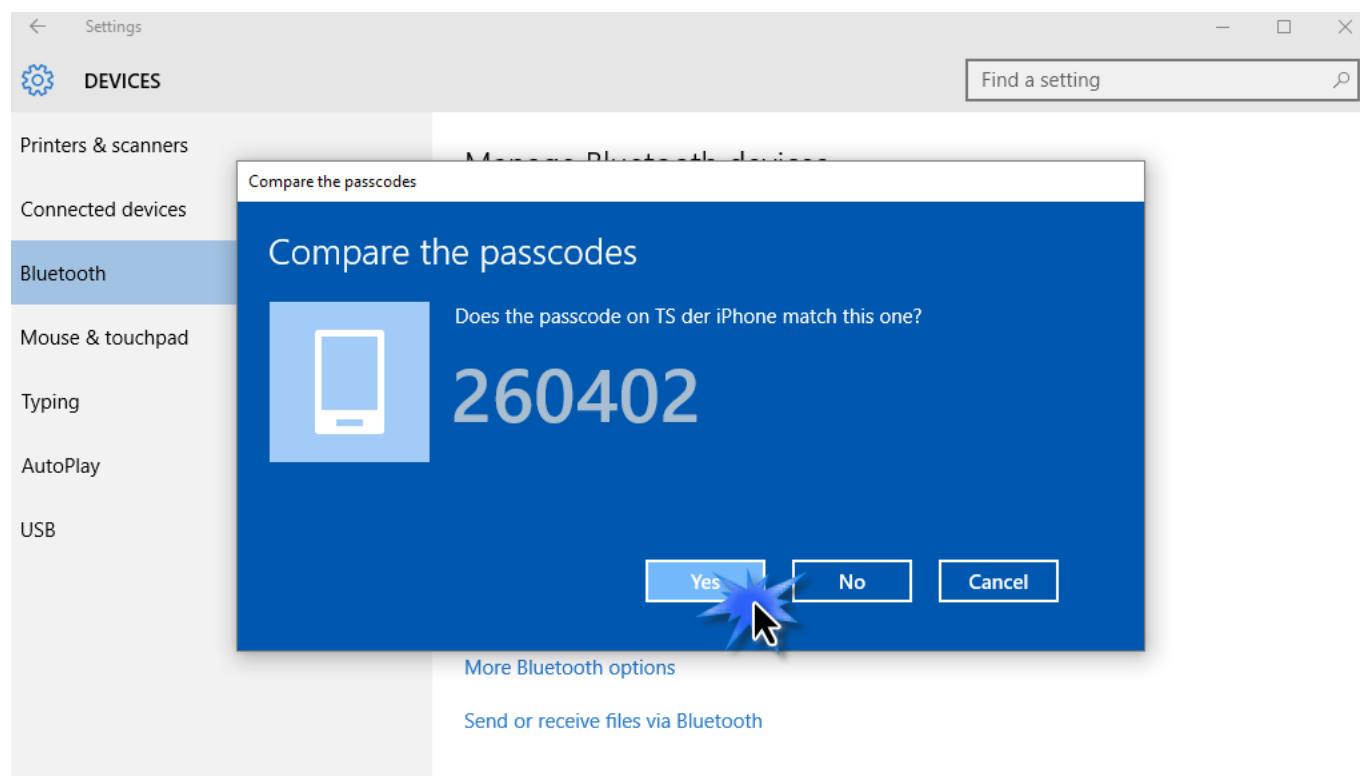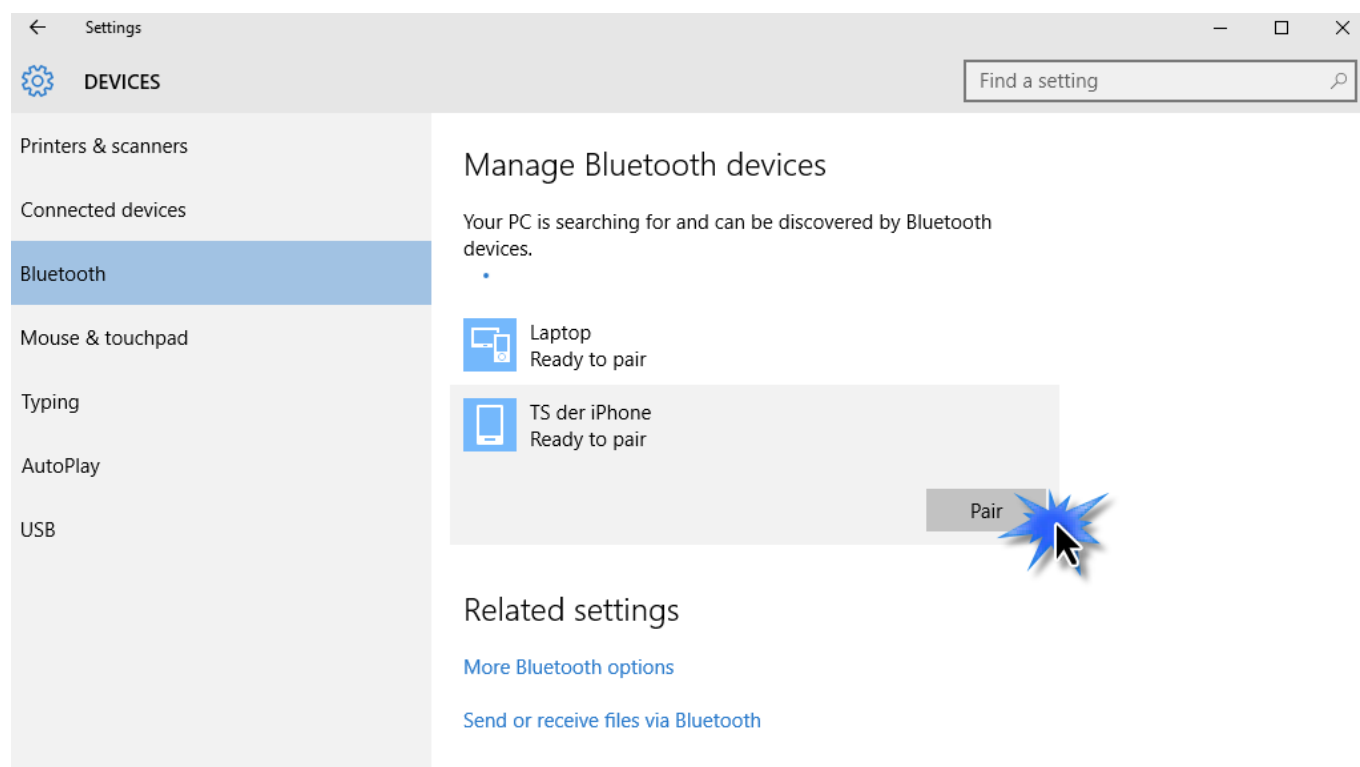

6. Din Bluetooth-enhed vil vise **Tilsluttet** og er nu klar til brug.

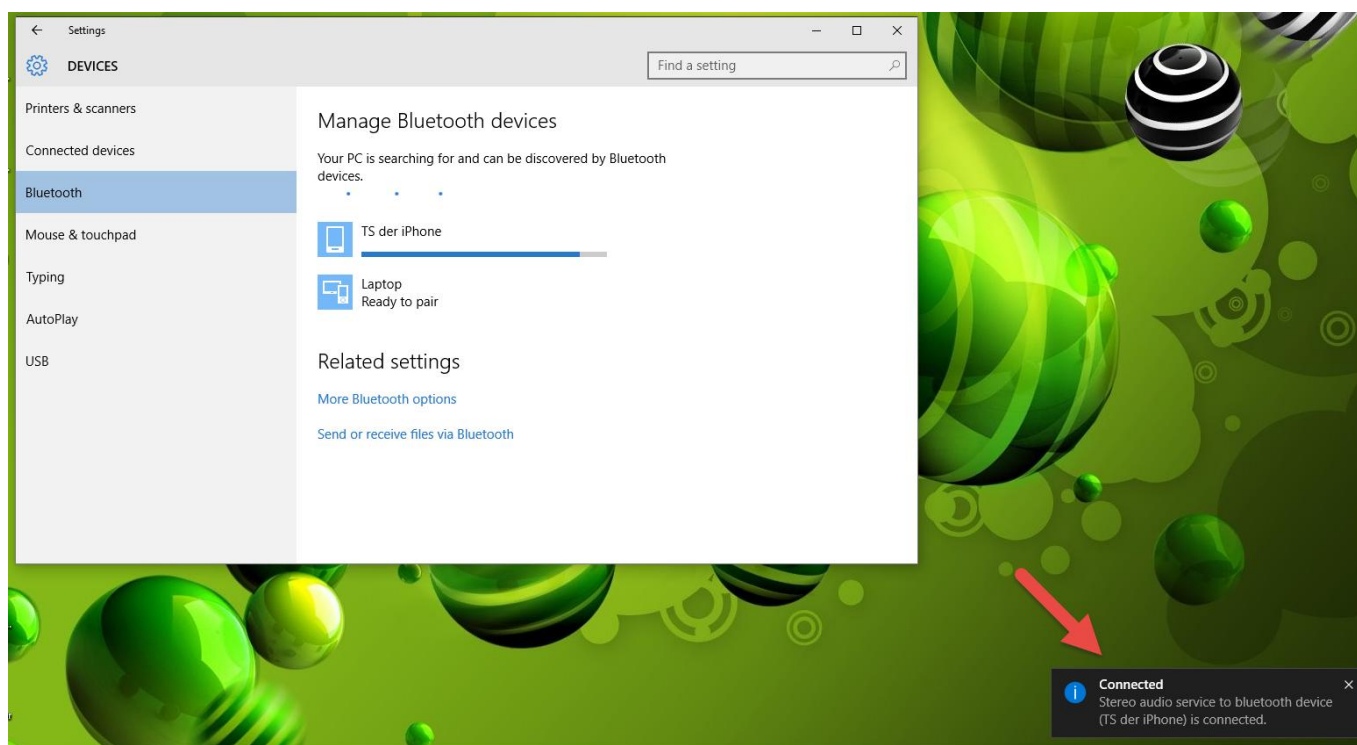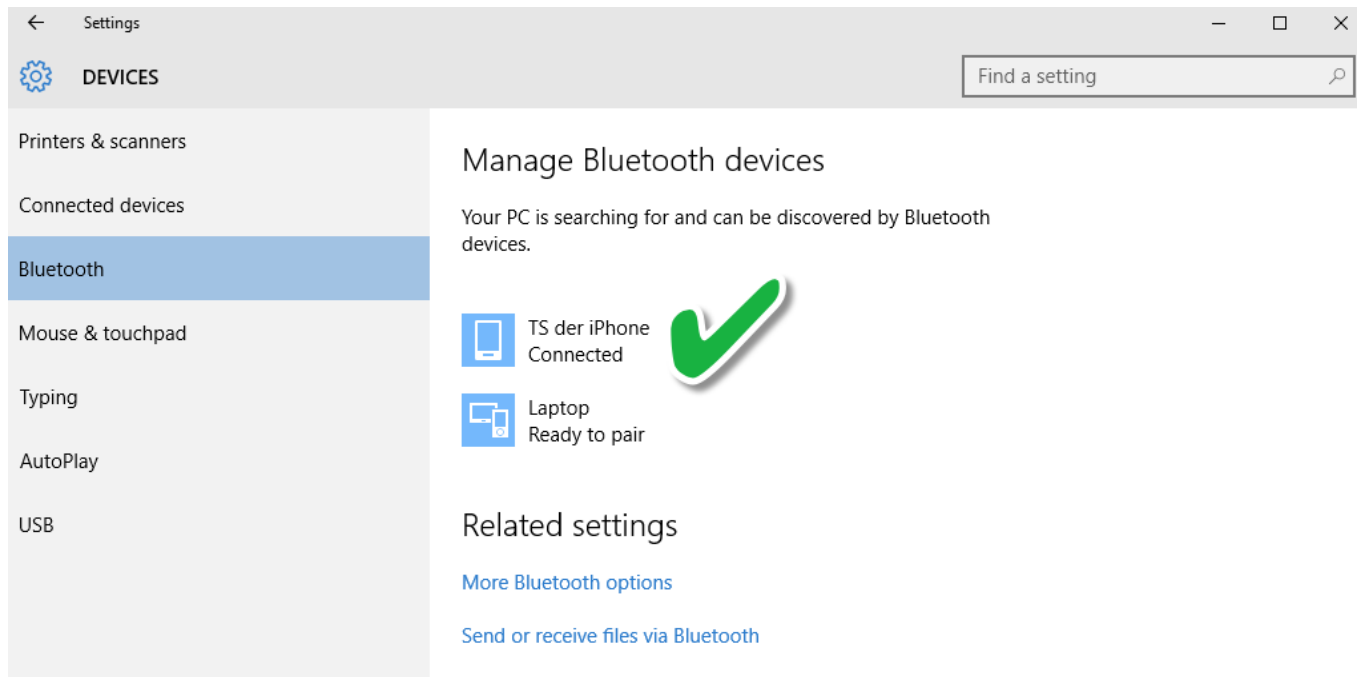

VI-2. Mac

1. Klik på det nye ikon for USB-adapter fra menuen øverst til højre på dit Mac-skrivebord, og vælg dit Wi-Fi-netværk, som du ville gøre sædvanligt.



2. Angiv adgangskoden (netværksnøgle) for Wi-Fi-netværket, og klik på "Opret forbindelse".



3. Når du har angivet din adgangskode, vil du oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk, og ikonet viser Wi-Fi-signalstyrken.



4. Du kan bruge de andre elementer i menuen til at slå din USB-adapter til/fra, oprette forbindelse til et andet netværk (indtast SSID-navnet manuelt), vise WPS PIN eller aktivere tilstanden for WPS-trykknop.

WPS (Wi-fi beskyttet opsætning) er en enkel, alternativ måde på at etablere tilslutninger mellem WPS kompatible enheder. De fleste moderne trådløse netværksenheder er udstyret med en indbygget WPS knop, som aktiverer WPS på den pågældende enhed. Når WPS er aktiveret på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt for to kompatible enheder, vil de automatisk blive tilsluttet til hinanden.

WPS kan aktiveres via Wi-Fi-hjælpeprogrammet, som har samme effekt som fysisk tryk på WPS-knappen (kendt som PBC eller "trykknop-konfiguration").

PIN kode WPS er en yderligere variation af WPS, som kan aktiveres fra en enheds webbrugergrænseflade og omfatter brug af en PIN-kode mellem de to enheder til identifikation og verifikation.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5 cm during normal operation.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. transmit power (dBm)
2412-2472	18.34 dBm
2402-2480 (BT)	5.64 dBm
2402-2480 (BLE)	7.42 dBm

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **N150 WiFi Bluetooth 4.0 USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN  AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU
IE IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE
GB IS LI NO CH BG RO RU TR UA



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 1T1R 11n Wireless LAN with Bluetooth USB Adapter
Model No.: EW-7611ULB

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC : EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EMF : EN 62311:2008

Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Printed Name: David Huang

Title: Director

Edimax Technology Europe B.V.

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan



Date of Signature: Nov., 2020

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.