

EW-7611ULB

Gyors telepítési útmutató

11-2020 / v1.3

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3444 De La Cruz Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

Email: support@edimax.com

I. Termékinformációk	1
I-1. A csomag tartalma.....	1
I-2. LED állapota	1
I-3. Rendszerkövetelmények	1
I-4. Biztonság	2
II. Telepítés	3
III. Windows	4
III-1. Illesztőprogram telepítése.....	4
III-2. Illesztőprogram eltávolítása	9
IV. Mac OS.....	11
IV-1. Illesztőprogram telepítése.....	11
IV-2. Illesztőprogram eltávolítása	17
V. Hálózati adapterek letiltása	18
V-1. Windows 7	18
V-2. Windows 8.1 és 10	19
V-3. Mac	20
VI. Az adapter használata	21
VI-1. Windows.....	21
VI-2. Mac	25
Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission -	
FCC) interferenciára vonatkozó nyilatkozata	28
R&TTE megfelelési nyilatkozat.....	28

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz


Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD

I. Termékinformációk

I-1. A csomag tartalma



I-2. LED állapota

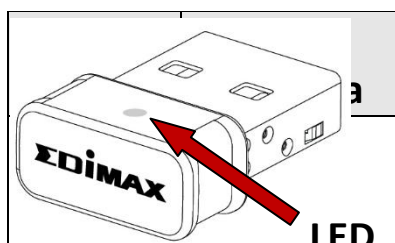 WLAN		Leírás
	LED	Vezeték nélküli aktivitás: adatok küldése vagy fogadása.
	Ki	Nincs vezeték nélküli aktivitás.

I-3. Rendszerkövetelmények

- Windows 7 - 10, Mac OS X 10.7 – 10.11
- USB 2.0 aljzat
- Merevlemez: 100 MB
- CD-ROM meghajtó

I-4. Biztonság

Az eszköz biztonságos működtetésének érdekében olvassa el a következő biztonságtechnikai útmutatásokat, és azok szerint járjon el.


- 1.** A vezeték nélküli adaptert csak beltéri használatra terveztük, ne helyezze ki a szabadba.
- 2.** Ne helyezze meleg/párás környezetbe, pl. konyhába vagy fürdőszobába.
- 3.** A vezeték nélküli adapter kis alkatrészeket tartalmaz, amelyek 3 évesnél fiatalabb kisgyerekekre veszélyesek. Kérjük, olyan helyen tartsa, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.
- 4.** A vezeték nélküli adapterben nincsenek felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Ha problémát tapasztal az eszköznél, kérjen segítséget kereskedőjétől, akinél vásárolta.
- 5.** A vezeték nélküli adapter elektromos készülék, ezért, ha bármilyen okból nedvesség éri, azonnal hagyja abba a használatát. További segítséget tapasztalt elektroműszerésztől kérjen.

II. Telepítés

1. Kapcsolja be a számítógépét, és illessze az USB adaptert a számítógép egy elérhető USB aljzatába.



Soha ne erőltetve illessze be az USB adaptert.

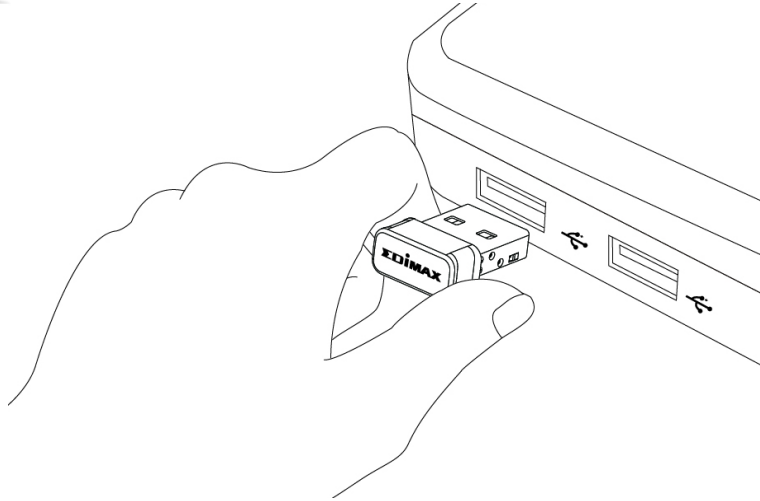

2. Illessze be a mellékelt CD-ROM-ot a számítógép CD meghajtójába.



A telepítési varázsló az Edimax weboldalaról is letölthető.

3. **Windows** felhasználóknál megnyílik a telepítési varázsló. **Mac** felhasználóknál a CD lemez „Mac” mappája fog megnyílni.



Ha a CD nem indul el magától, vagy ha letöltötte a telepítési varázslót, lépjen az „Autorun” (Automatikus futtatás) menüpontra Windows használata esetén, vagy a CD lemez „Mac” mappájára Mac használata esetén.


4. Kérjük, kövesse az operációs rendszerére vonatkozó fejezet útmutatásait.

III. Windows


III-1. Illesztőprogram telepítése




***Ha a CD nem fut automatikusan,
nyissa meg az „Autorun.exe” fájlt a
telepítési varázsló indításához.***




1. A folytatáshoz kattintson az EW-7611ULB vezeték nélküli adapterre.

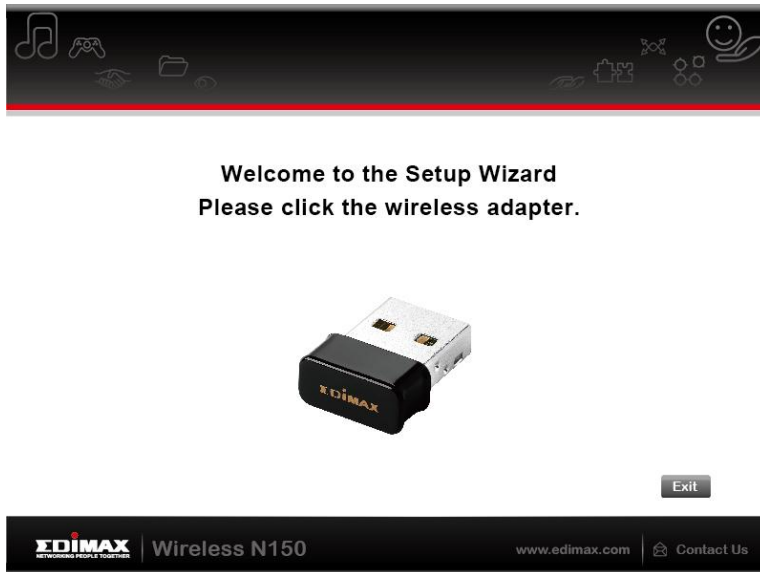


2. Kattintson a „Install Wi-Fi Driver” (Wi-Fi illesztőprogram) fájlra a Wi-Fi illesztőprogram telepítéséhez.

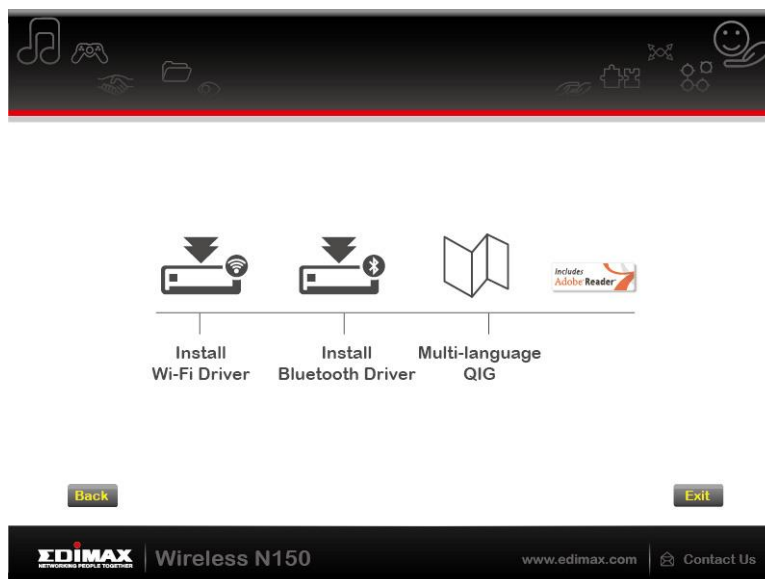


3. A folytatáshoz kattintson a „Next” (Tovább) gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat a telepítés befejezéséig.

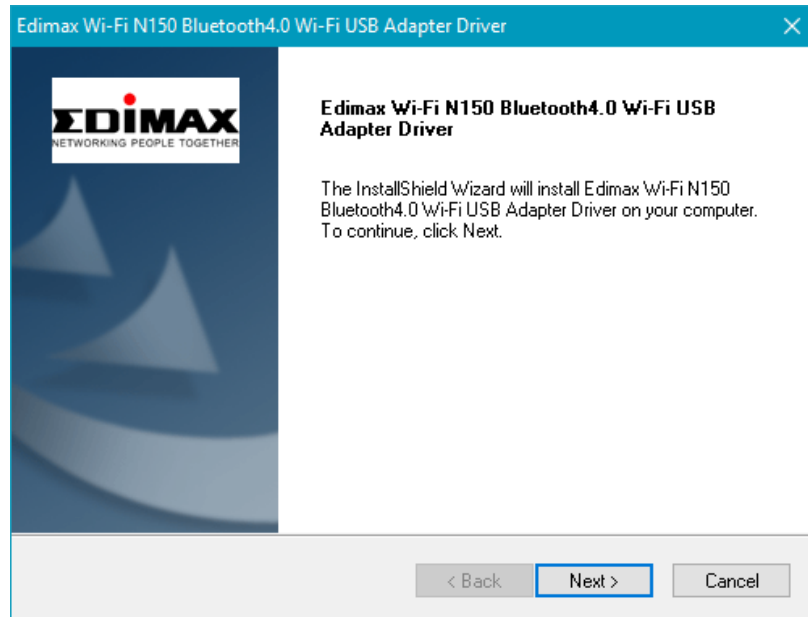


4. Következő lépésben a Bluetooth illesztőprogramot kell telepítenie, ezért válassza a számítógép újraindítása később üzenetet, majd kattintson a „Finish” (Befejezés) gombra.

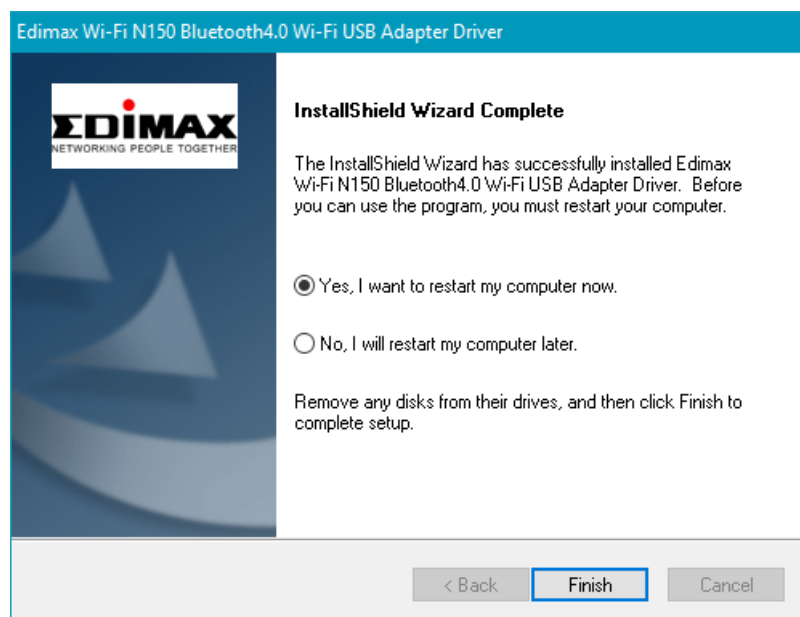


5. Kattintson a „Install Bluetooth Driver” (Bluetooth illesztőprogram) fájlra a Bluetooth illesztőprogram telepítéséhez.

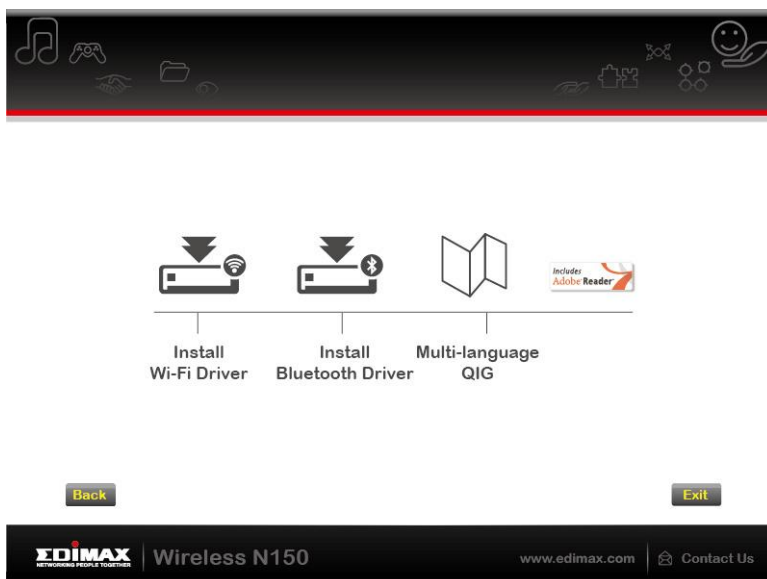


6. A folytatáshoz kattintson a „Next” (Tovább) gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat a telepítés befejezéséig.

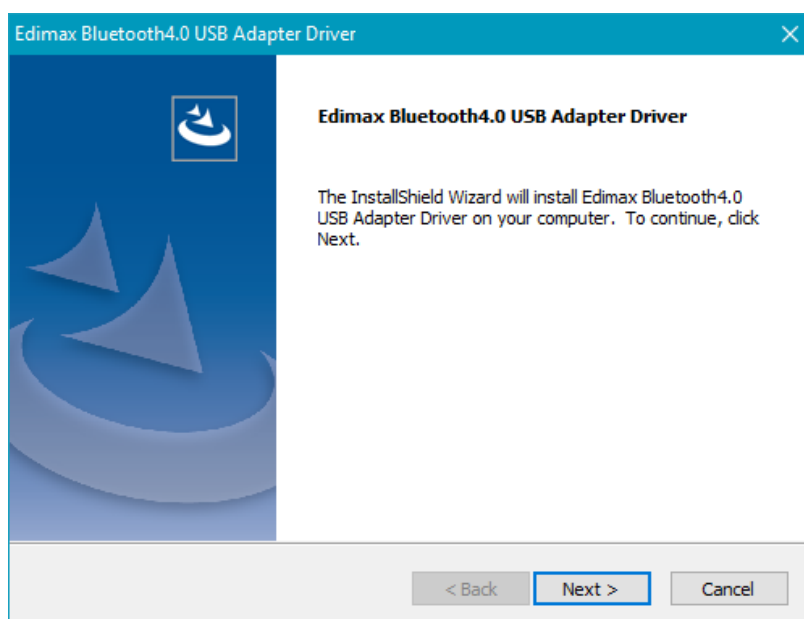

7. Az adapter használata előtt újra kell indítania a számítógépet. Válassza az újraindítás most vagy az újraindítás később lehetőséget, és kattintson a „Finish” (Befejezés) gombra.

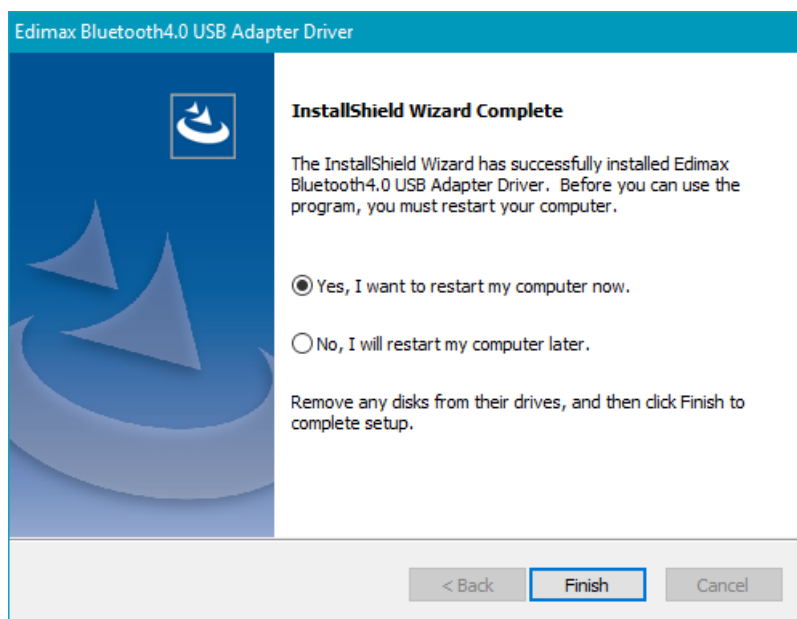

8. A telepítési varázsló bezárásához kattintson az „Exit” (Kilépés) gombra.

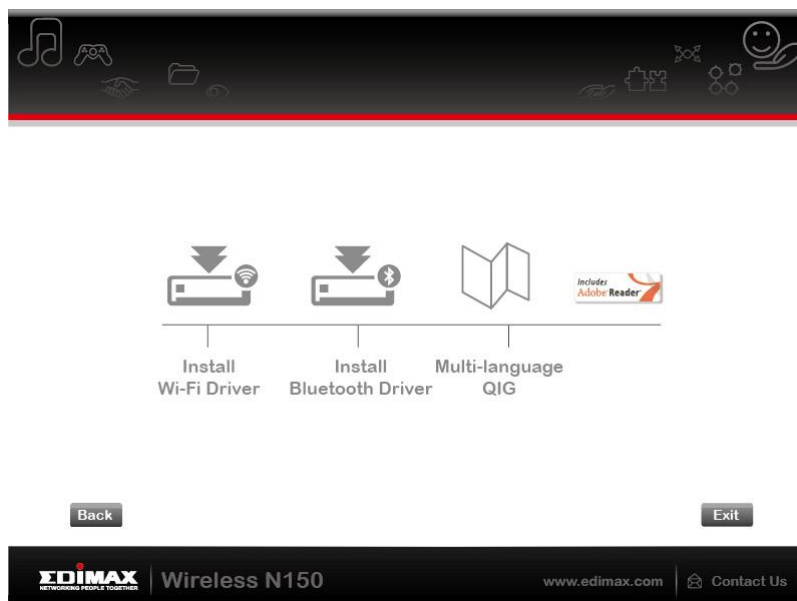

A többnyelvű gyors telepítési útmutató is megtalálható a CD-ROM-on. Megnyitásához kattintson ide: „Multi-language QIG” (többnyelvű gyors telepítési útmutató).

9. Kérjük, tiltson le minden mási vezeték nélküli adapter, amint ebben a fejezetben le van írva: **V. Disabling Network Adapters** (V. Hálózati adapterek letiltása). Ezután a Windows felhasználó a szokásos módon kapcsolódhat egy



elérhető Wi-Fi hálózatra vagy Bluetooth eszközre. Ennek módjára vonatkozót útmutatást a **VI.**fejezetben talál. **Az adapter használata**

III-2. Illesztőprogram eltávolítása

Az illesztőprogramok eltávolításához használja a **Windows Control Panel** (Windows vezérlőpult) **Programs and Features** (Programok és funkciók) menüben az **Uninstall a Program** (Program eltávolítása) vagy az **Add or Remove Programs** (Programok hozzáadása vagy eltávolítása) funkciót. Az alábbiakban bemutatunk egy példát:

1. Nyissa meg a Vezérlőpultot a Start menüvel vagy a Search (Keresés) funkcióval.
2. Válassza az **Uninstall a program** (Program eltávolítása) elemet a **Programs** (Programok) mappában.

Adjust your computer's settings

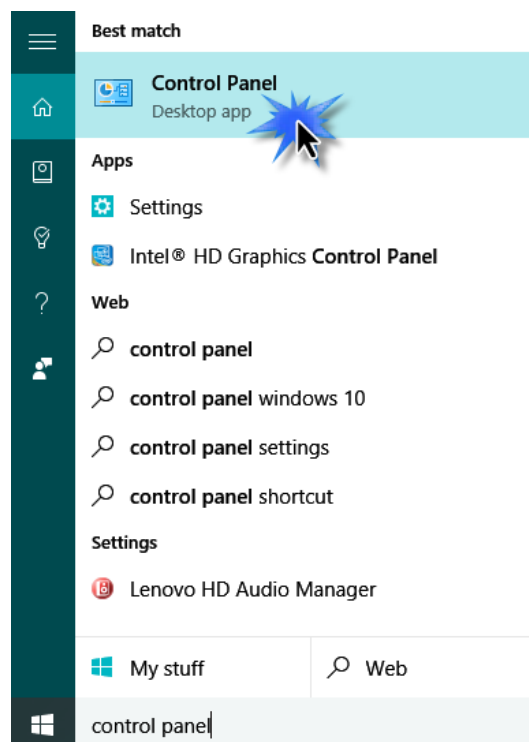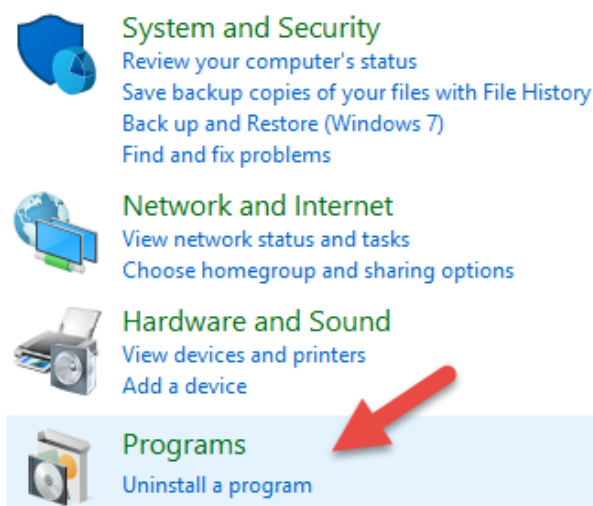

3. Válassza az **Edimax Wi-Fi N150** (vagy hasonló) és az **Edimax Bluetooth 4.0** (vagy hasonló) opciót, és kattintson az **Uninstall.** (Eltávolítás) menüpontra.

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.

Organise ▾ Uninstall 					
Name	Publisher	Installed On	Size	Version	
 Edimax Wi-Fi N150 Bluetooth4.0 Wi-Fi USB Adapter D...	Edimax Technology Co.	10/05/2016	11.0 MB	1.00.0272	
 Edimax Bluetooth 4.0 USB Adapter Driver	Edimax Technology Co., Ltd	10/05/2016	16.6 MB	3.886.880.030916	
 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0...	Microsoft Corporation	10/05/2016		11.0.51106.1	
 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	1.62 MB	9.0.30729.4148	
 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	6.55 MB	9.0.30729.4148	
 Opera Stable 37.0.2178.32	Opera Software	08/05/2016	258 MB	37.0.2178.32	
 Microsoft Office 365 Small Business Premium - en-us	Microsoft Corporation	08/05/2016	968 MB	16.0.6868.2060	

IV. Mac OS

IV-1. Illesztőprogram telepítése




Bluetooth kapcsolódás csak Windows rendszerhez.

1. Nyissa meg az „RTLWLANU_MacOS..” mappát, és kattintson duplán az „Installer.pkg” fájlra az illesztőprogram telepítési varázsló megnyitásához.




2. A „Continue” (Folytatás) gombra kattintva ugorjon a következő lépéshez.

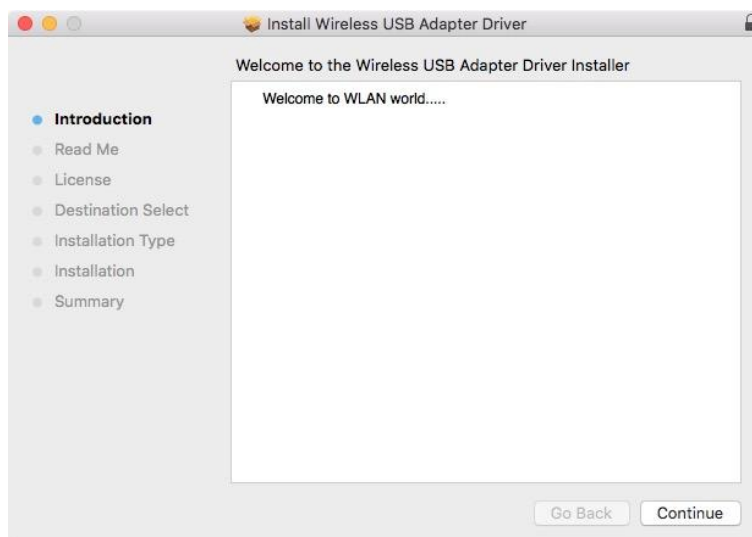


3. A következő képernyőn fontos információ jelenik meg, kérjük, olvassa el alaposan. Amikor készen áll a folytatáshoz, kattintson a „Continue” (Folytatás) gombra.



4. Válasszon nyelvet (angol az alapértelmezett), és kattintson a „Continue” (Folytatás) gombra az illesztőprogram telepítéséhez.

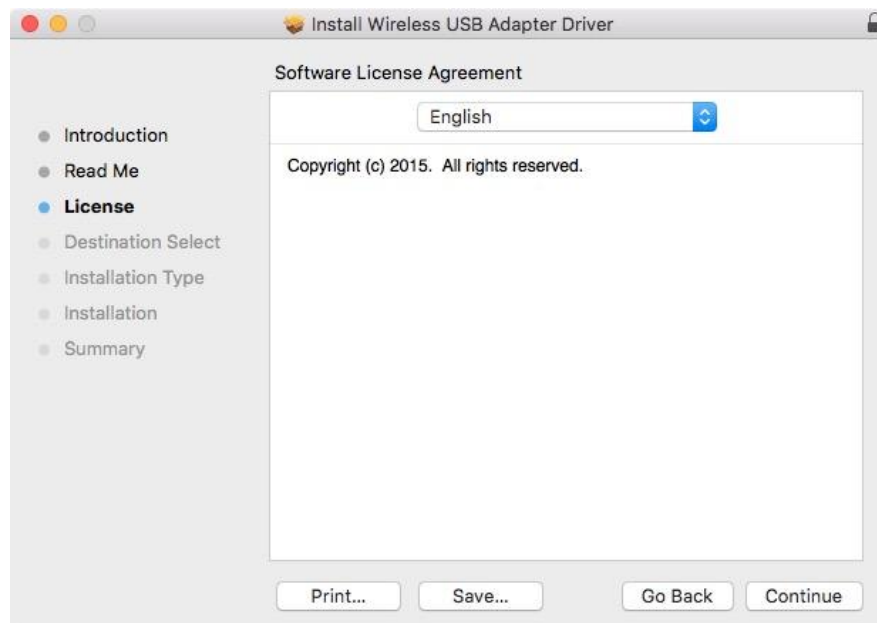

5. A szoftverlicenc elolvasásához kattintson a „Read License” (Licenc elolvasása), majd az „Agree” (Elfogadás) gombra, jelezve, hogy elfogadja a feltételeket. A szoftver telepítéséhez el kell fogadnia a feltételeket.

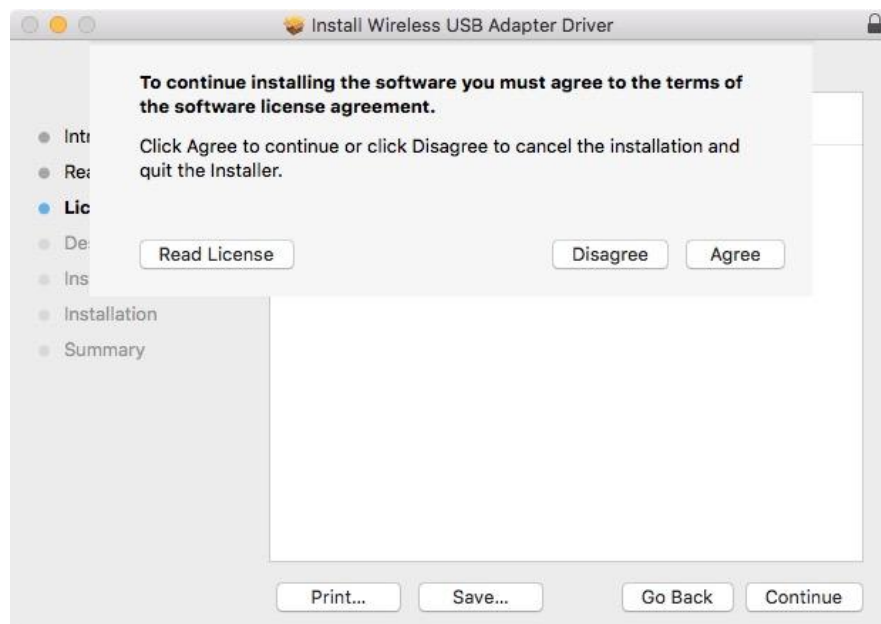

6. Ha üzenet jelenik meg, válassza ki, melyik felhasználónak kívánja telepíteni a szoftvert, majd kattintson a „Continue” (Folytatás) gombra.




7. Az illesztőprogram telepítéséhez kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.




8. Kaphat olyan kérést, hogy írja be a rendszerét/rendszergazdai jelszavát a telepítés megkezdése előtt. Írja be a jelszavát, majd kattintson az „Install software” (Szoftver telepítése) opcióra.




9. A rendszer arra fogja kérni, hogy a telepítés befejezése után indítsa újra a számítógépét. A folytatáshoz kattintson a „Continue Installation” (Telepítés folytatása) gombra.

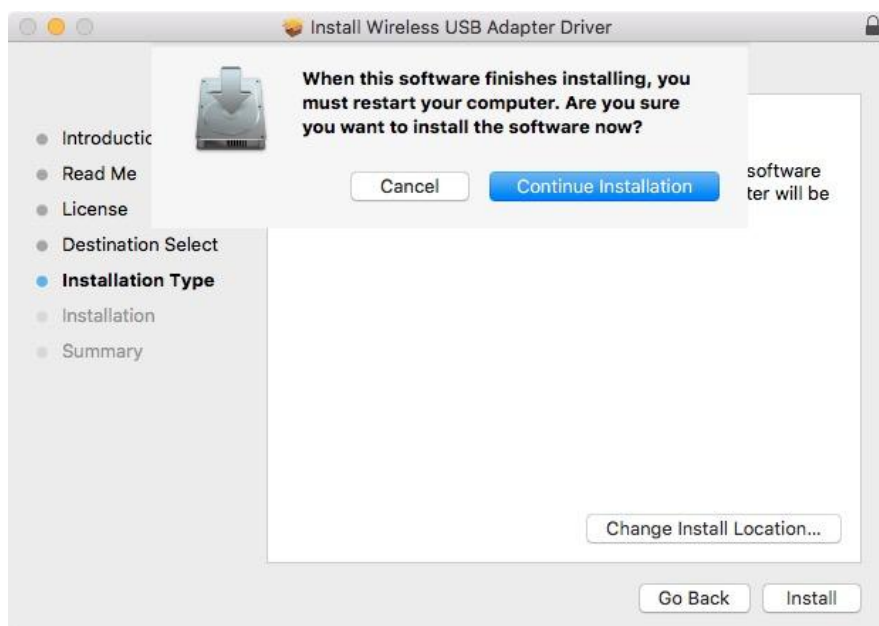

10. Várjon, amíg az illesztőprogram telepítése folyamatban van.

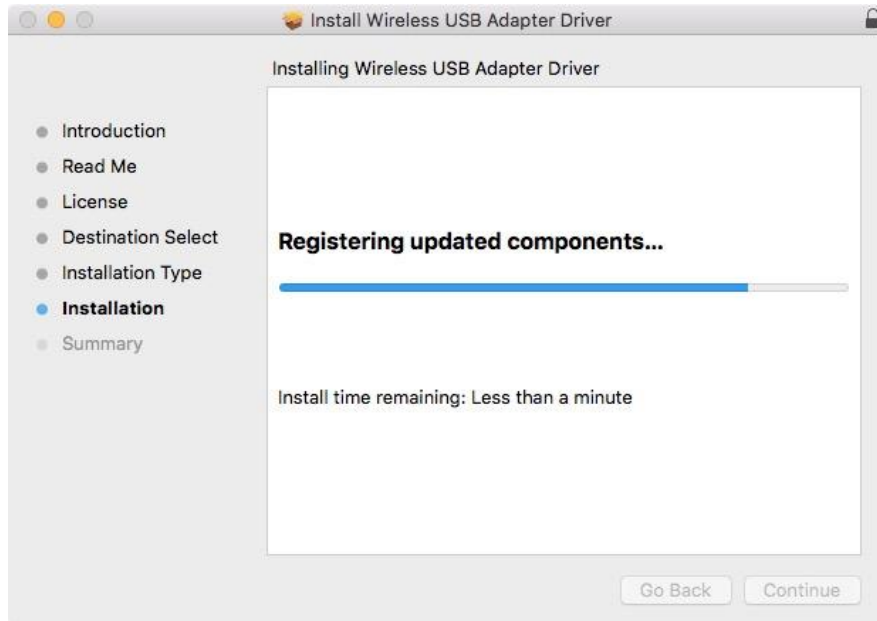


11. Amint kész a telepítés, a képernyőn a „The installation was successful” (A telepítés sikeresen befejeződött) tartalmú üzenet fog megjelenni. Számítógépének újraindításához kattintson a „Restart” (Újraindítás) gombra.

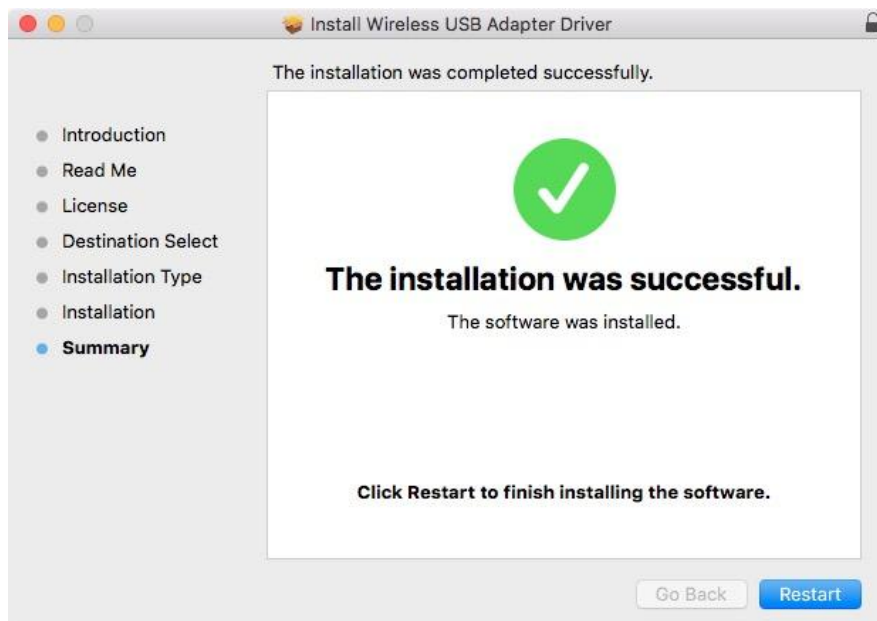

12. Kérjük, ezután tiltson le minden másik vezeték nélküli adaptert, amint itt le van írva: **V. Disabling Network Adapters** (V. Hálózati adapterek letiltása). Ezután rákapcsolódhat a Wi-Fi hálózatra, ahogyan a **VI.** fejezetben leírjuk. **Az adapter használata**

IV-2. Illesztőprogram eltávolítása

1. Nyissa meg az „RTLWLANU_MacOS..” mappát.



2. Kattintson duplán az „Uninstall.pkg” fájlra, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.




V. Hálózati adapterek letiltása

Annak érdekében, hogy USB vezeték nélküli adapter helyesen működjön, ajánlatos, hogy letiltson a számítógépére telepített minden más vezeték nélküli hálózati- és Bluetooth adapter. Ha nem tudja, hogyan tegye, nézze meg a számítógépének használati útmutatójában vagy az alábbi példákban.


V-1. Windows 7

Lépjen ide: **Start > Control Panel** (Start > Vezérlőpult). Kattintson erre: **View network status and tasks > Wireless Network Connection** (Hálózati állapot és hálózati feladatok megjelenítése > Vezeték nélküli hálózati kapcsolat), majd kattintson a **Disable** (Letiltás) gombra.

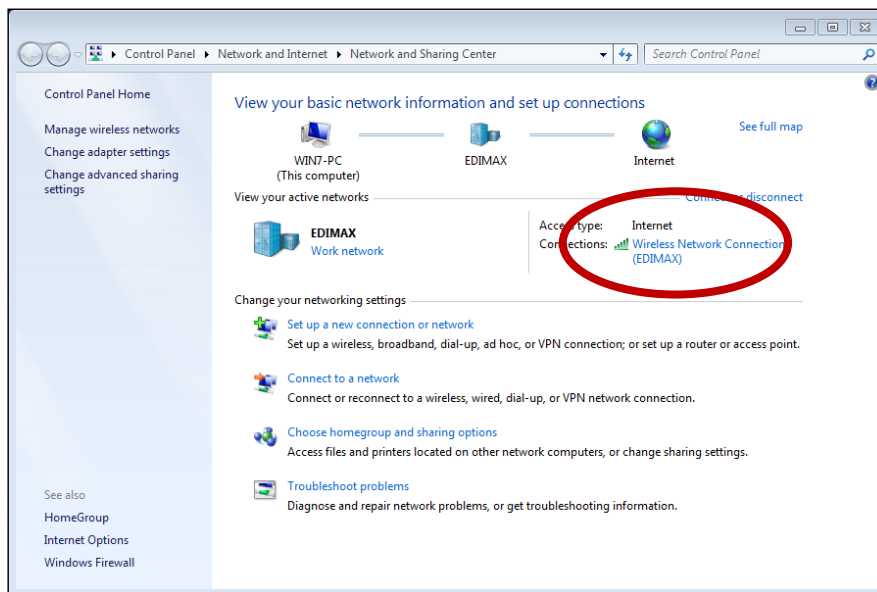

V-2. Windows 8.1 és 10

1. Lépjen ide: **File Explorer > Network (right click) > Properties > Change adapter settings** (Fájlkezelő > Hálózat (kattintás jobb gombbal) > Tulajdonságok > Adapterbeállítások módosítása).
2. Kattintson jobb gombbal a hálózati adapterére, válassza a **Properties** (Tulajdonságok), majd a **Disable** (Letiltás) lehetőséget.

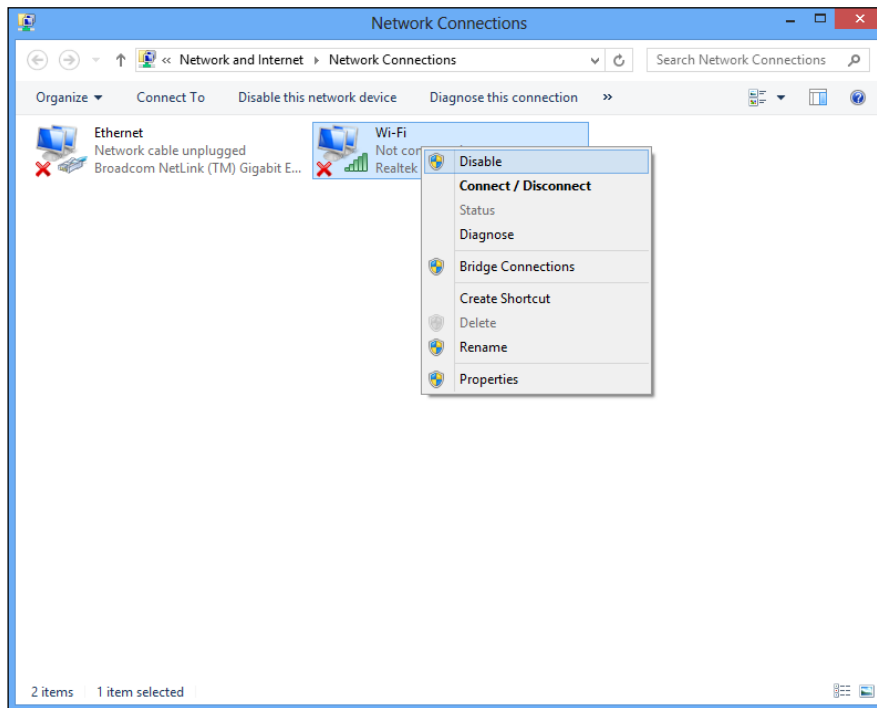


V-3. Mac

1. Válassza a „System Preferences” (Rendszerbeállítások) menüt a Dokkból.




2. A Rendszerbeállításokban válassza a „Network” (Hálózat) elemet.

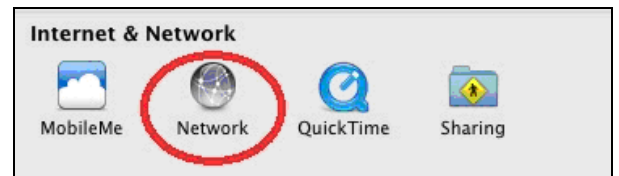

3. Minden hálózati kapcsolódása meg fog jelenni, amint a lentebb bemutatjuk. Válassza ki a „Wi-Fi” elemet a bal panelen.



4. Kattintson a „Turn Wi-Fi off” (Wi-Fi kikapcsolása) elemre a főpanelen.




VI. Az adapter használata

Az illesztőprogram feltelepítése és más adapterek letiltása után a Windows felhasználók a szokásos módon kapcsolódhatnak Wi-Fi hálózathoz vagy Bluetooth eszközhöz. Mac felhasználók a **VI-2.** fejezetben leírtak szerint a mellékelt segédprogram használatával kapcsolódhatnak Wi-Fi hálózatra. **Mac**


VI-1. Windows

Az alábbiakban bemutatunk egy kapcsolódás módját szemléltető példát - a folyamat az Ön Windows-verziójától függően változhat.


1. Kattintson a hálózat ikonra (példák lentebb láthatók) a tálcán, és válassza a „Connect to a network” (Csatlakozás hálózathoz) elemet.

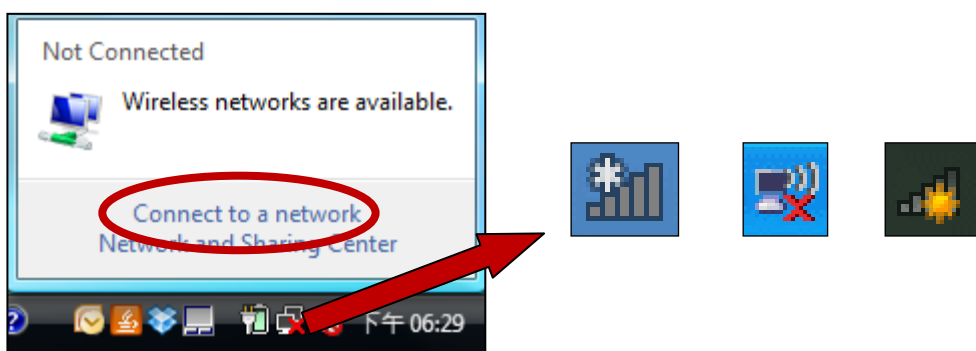



2. Keresse meg Wi-Fi hálózatának SSID-jét (azonosítóját), majd kattintson a „Connect” (Csatlakozás) gombra. Ha állított be jelszót a hálózatához, a rendszer kérni fogja.

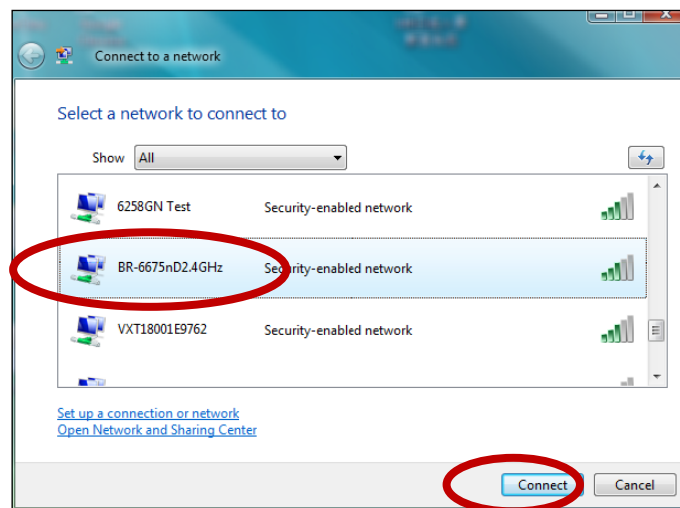



3. Miután beírta a helyes jelszót, sikeresen kapcsolódni fog a Wi-Fi hálózatahoz.

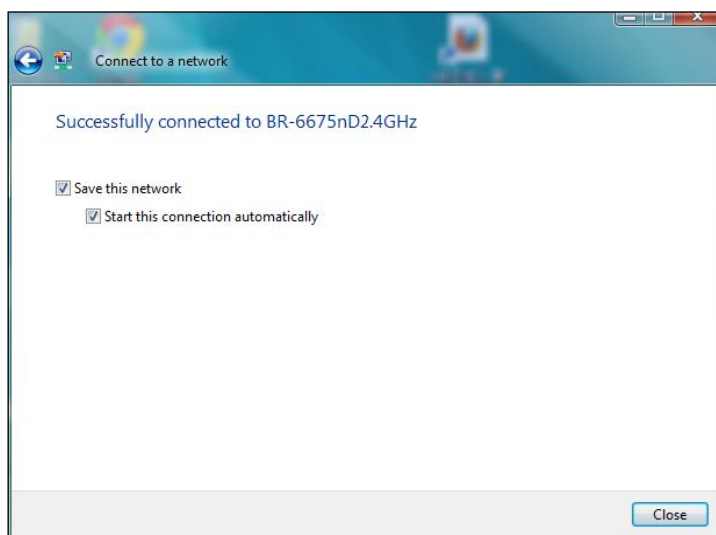



4. Ha Bluetooth eszközhöz szeretne kapcsolódni, lépjen a keresősávon a Windows Bluetooth beállításaihoz, vagy a tálcán kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonra, és válassza az **Add a Bluetooth Device** (Bluetooth-eszköz hozzáadása) elemet.

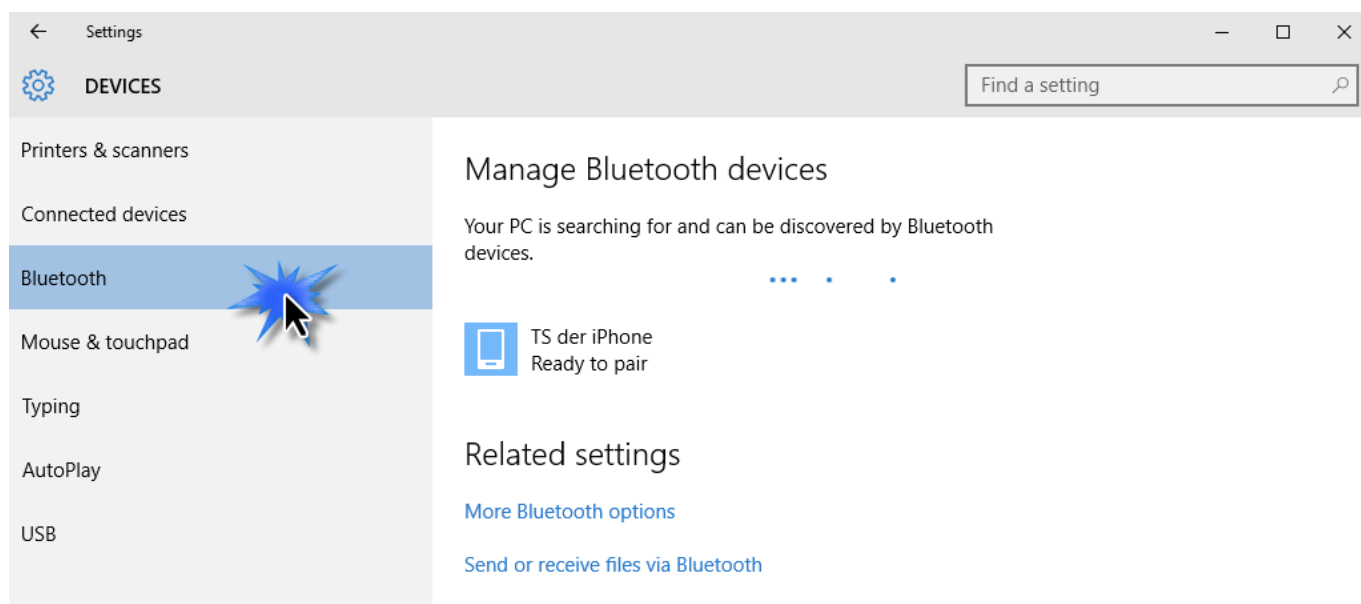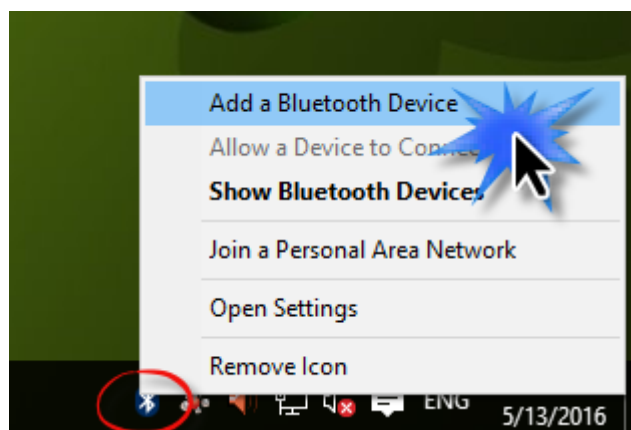

5. Válassza ki Bluetooth eszközt, és kattintson a Pair (Párosítás) gombra, majd erősítse meg a kódot.

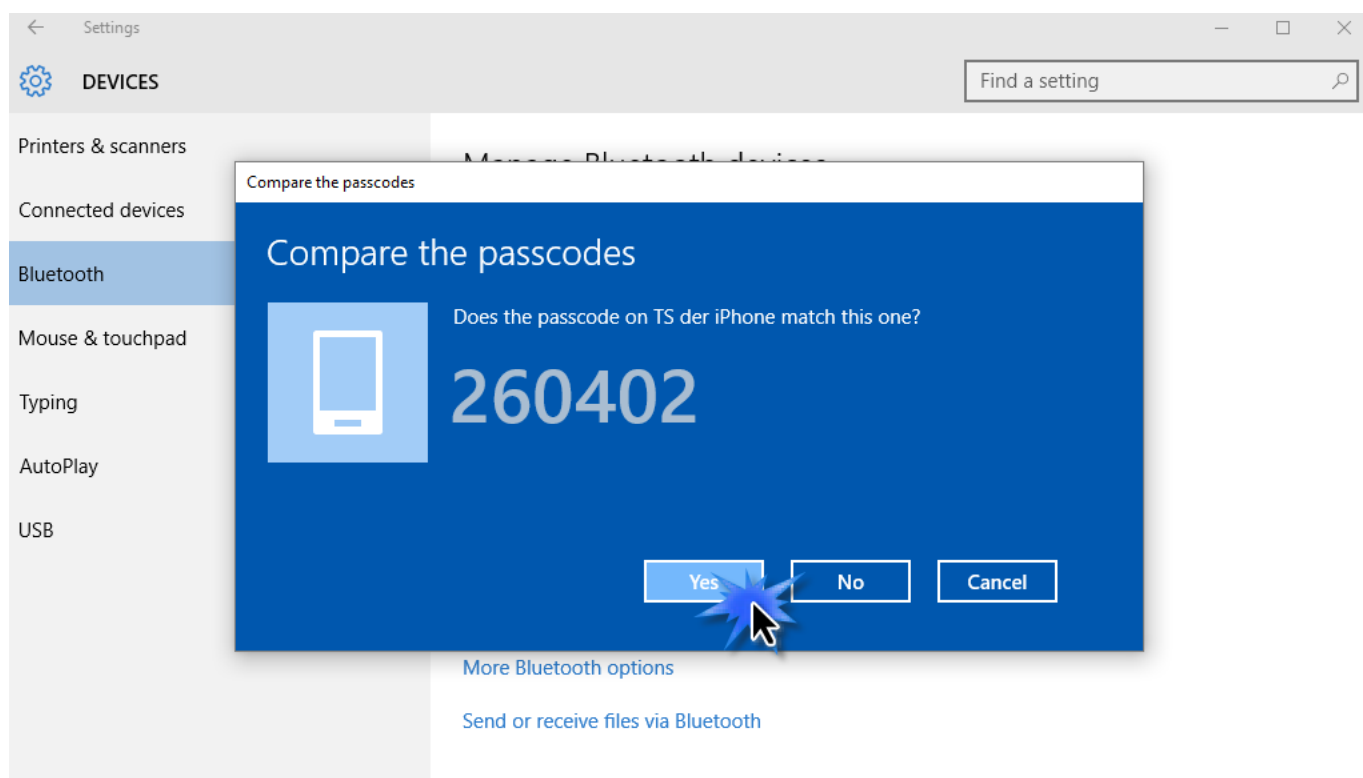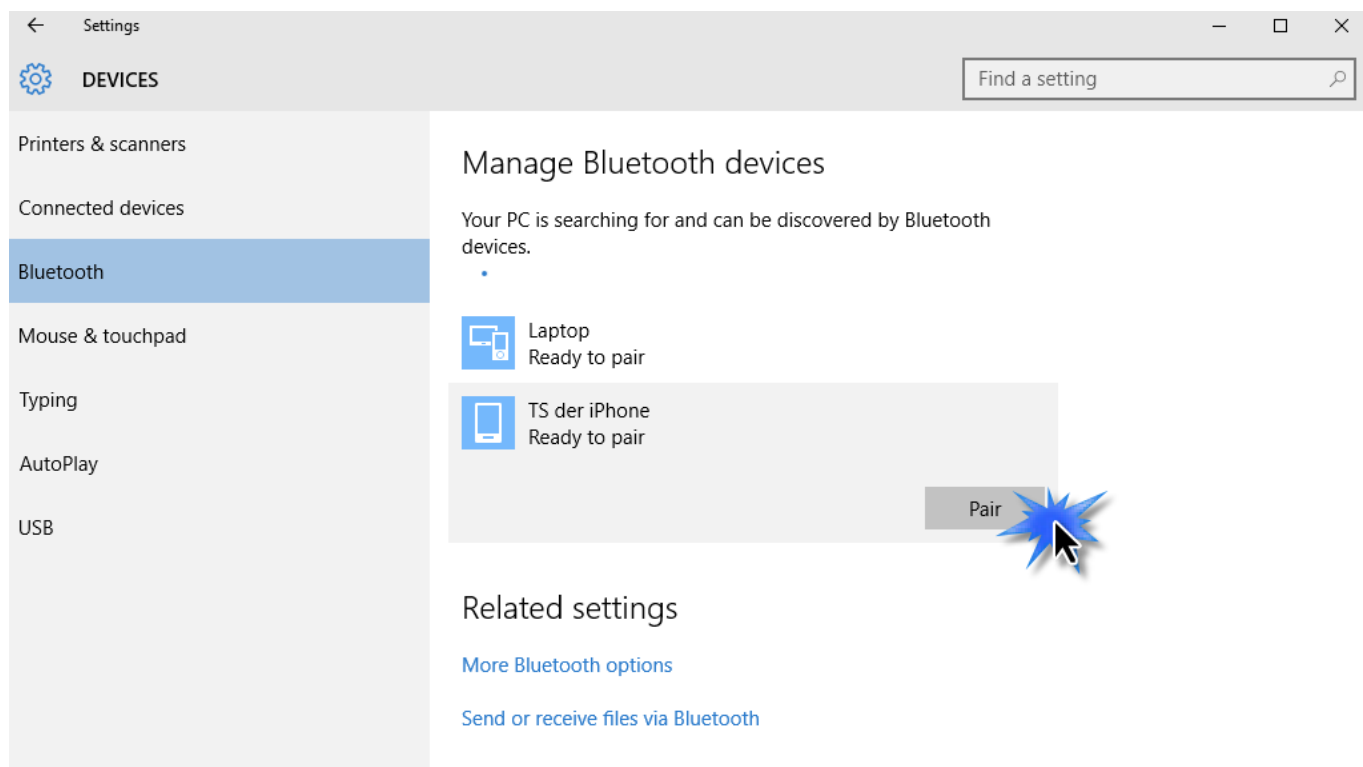

6. Bluetooth eszközén a **Connected** (Kapcsolódva) üzenet jelenik meg, és most már használhatja.

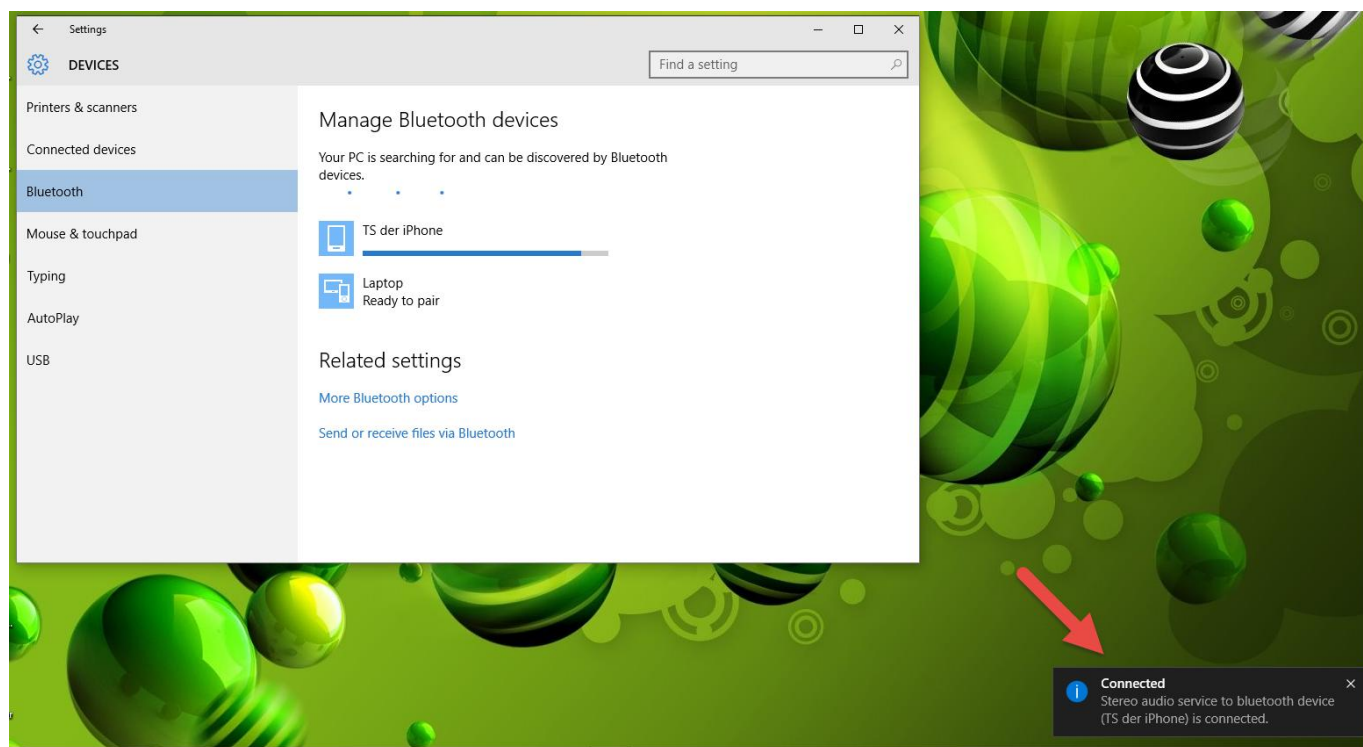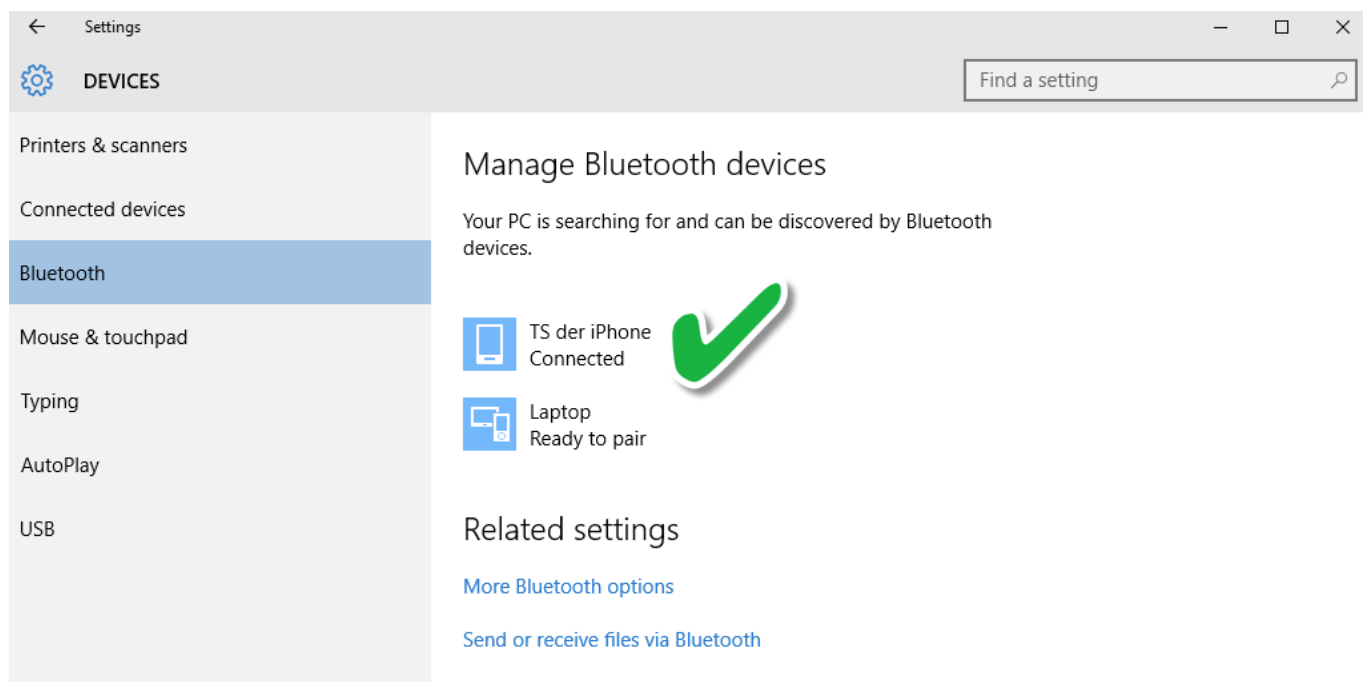

VI-2. Mac

1. Kattintson az új USB adapter ikonra a Mac asztal menüjének jobb felső sarkában, majd válassza ki a Wi-Fi hálózatát a szokásos módon.



2. Írja be a Wi-Fi hálózat jelszavát (hálózati kulcsát), és kattintson a „Join” (Csatlakozás) elemre.



3. Miután bevitte jelszavát, sikeresen kapcsolódni fog Wi-Fi hálózatra, és az ikonon megjelenik a Wi-Fi jelerőssége.



- 4.** A menü más elemeivel is be- és kikapcsolhatja USB adapterét, csatlakozhat másik hálózathoz (kézzel írja be az SSID-t) a WPS PIN megjelenítéséhez vagy a WPS nyomógomb mód aktiválásához.

WPS (Wi-Fi Protected Setup, azaz Wi-Fi védett beállítás) a WPS-kompatibilis eszközök közötti kapcsolódás egyszerű, alternatív módja. A legkorszerűbb vezeték nélküli hálózati eszközök tartalmazznak WPS gombot, amely az adott eszközön aktiválja a WPS funkciót. Amikor a WPS a helyes módon és helyes időben aktiválva van két kompatibilis eszközhöz, azok automatikusan kapcsolódnak egymáshoz.

A WPS aktiválható a Wi-Fi segédprogrammal, ami ugyanazt a hatást fejt ki, mintha kézzel megnyomná a WPS gombot (úgy ismert, mint PBC vagy nyomógomb-konfigurálás).

A PIN kód WPS a WPS további változata, amely egy eszköz felhasználói felületén aktiválható, és magában foglalja PIN kód használatát a két eszköz közötti azonosítás és ellenőrzés céljából.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5 cm during normal operation.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. transmit power (dBm)
2412-2472	18.34 dBm
2402-2480 (BT)	5.64 dBm
2402-2480 (BLE)	7.42 dBm

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **N150 WiFi Bluetooth 4.0 USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN  AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU
IE IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE
GB IS LI NO CH BG RO RU TR UA



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 1T1R 11n Wireless LAN with Bluetooth USB Adapter
Model No.: EW-7611ULB

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC : EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EMF : EN 62311:2008

Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Printed Name: David Huang

Title: Director

Edimax Technology Europe B.V.

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan



Date of Signature: Nov., 2020

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.