

EW-7611ULB

Kort installasjonsanvisning

11-2020 / v1.3

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3444 De La Cruz Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

Email: support@edimax.com

I. Produktinformasjon	1
I-1. Pakkens innhold.....	1
I-2. LED Status	1
I-3. Systemkrav.....	1
I-4. Sikkerhetsanvisninger	2
II. Installasjon	3
III. Windows.....	4
III-1. Installere driver.....	4
III-2. Avinstallere driver.....	8
IV. Mac OS	9
IV-1. Installere driver.....	9
IV-2. Avinstallere driver.....	14
V. Deaktivere nettverksadaptere	15
V-1. Windows 7	15
V-2. Windows 8.1 & 10.....	16
V-3. Mac	17
VI. Bruk av adapteren.....	18
VI-1. Windows	18
VI-2. Mac	22
Federal Communication Commission Interference Statement	25
R&TTE Samsvarserklæring.....	25

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD


I. Produktinformasjon

I-1. Pakkens innhold



I-2. LED Status

LED	LED Status	Beskrivelse
WLAN	På	Trådløs aktivitet: sender eller mottar data.
	Av	Ingen trådløs aktivitet.

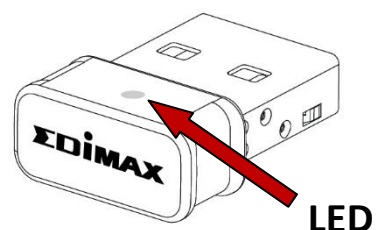

I-3. Systemkrav

- Windows 7 - 10, Mac OS X 10.7 – 10.11
- USB-port
- Harddisk: 100MB
- CD-ROM

I-4. Sikkerhetsanvisninger


For å sikre trygg bruk av apparatet for brukerne, vennligst les og følg de følgende sikkerhetsanvisningene.

- 1.** Den trådløse adapteren er ment for innendørs bruk, ikke plasser den trådløse adapteren utendørs.
- 2.** Ikke plasser den trådløse adapteren på eller nært varme/fuktige steder, så som kjøkken eller bad.
- 3.** Den trådløse adapteren inneholder små deler som er farlige for barn under 3 år. Vennligst plasser den trådløse adapteren utenfor rekkevidde av barn.
- 4.** Det er ingen deler inne i den trådløse adapteren som brukeren kan vedlikeholde. Dersom du har problemer med den trådløse adapteren, vennligst kontakt forhandleren din for hjelp.
- 5.** Den trådløse adapteren er et elektrisk apparat, stopp derfor straks å bruke det dersom det blir vått. Kontakt en erfaren elektriker for ytterligere hjelp.

II. Installasjon

- 1.** Slå på PC-en og sett USB-adapteren i en ledig USB-port på datamaskinen.

 ***Bruk aldri makt for å tvinge inn USB-adapteren.***

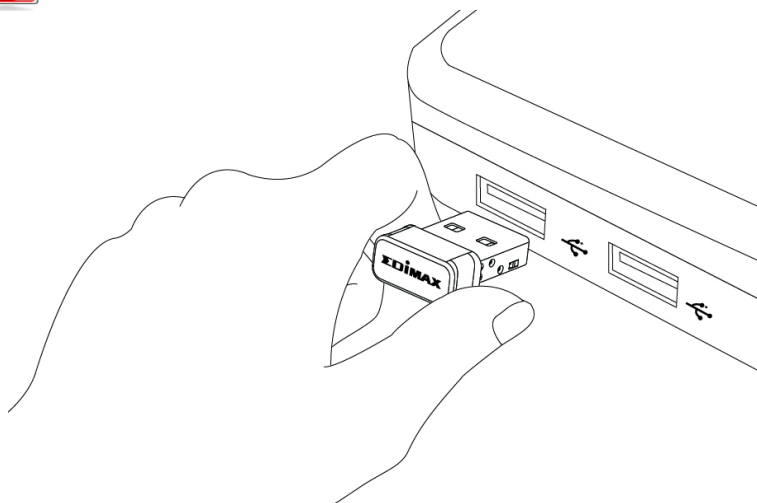

- 2.** Sett inn den medfølgende CD-en i CD-stasjonen på datamaskinen.

 ***Oppsettassistenten er også tilgjengelig for nedlasting fra Edimax-websiden.***

- 3.** For **Windows**-brukere åpnes installasjonsassistenten. For **Mac**-brukere åpnes CD-ens "Mac" mappe.

 ***Dersom CD-en ikke starter automatisk eller dersom du har lastet ned installasjonsassistenten, vennligst bla til mappen "Autorun" eller "Mac" mappen på CD-en for henholdsvis Windows eller Mac brukere.***


- 4.** Vennligst følg instruksene i det aktuelle kapittelet for ditt operativsystem.

III. Windows

III-1. Installere driver




Dersom CD-en ikke startet kjøringen automatisk, åpne filen "Autorun.exe" for å starte installasjonsassistenten.




1. Klikk på EW-7611ULB trådløs USB-adapter for å fortsette.




2. Klikk "Installer Wi-Fi driver" for å installere Wi-Fi driveren.

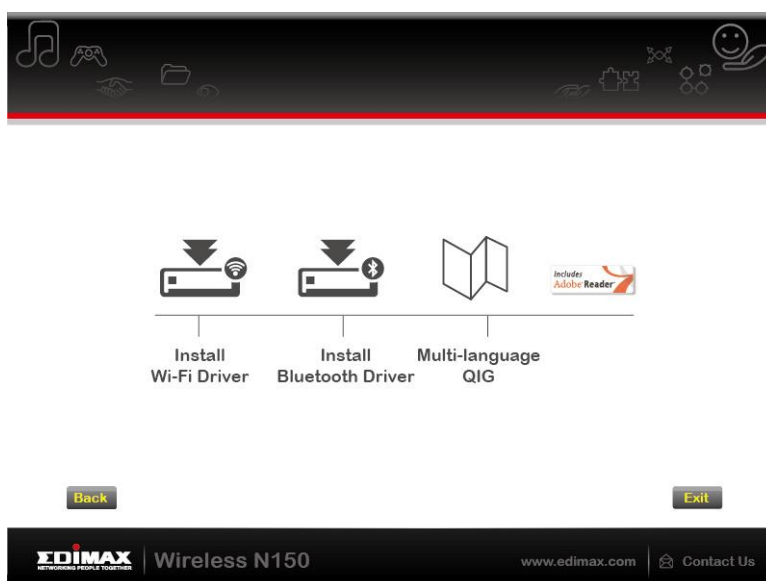


3. Klikk "Neste" for å fortsette og følg anvisningene på skjermen til installasjonen er komplett.

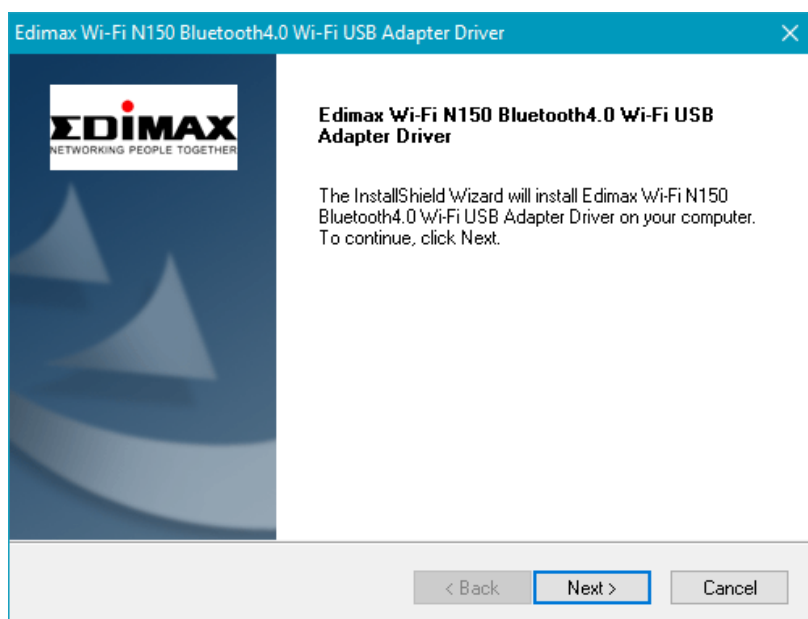


4. Du må installere Bluetooth-driverne etterpå, velg å starte PC-en på nytt senere, og klikk "Avslutt".

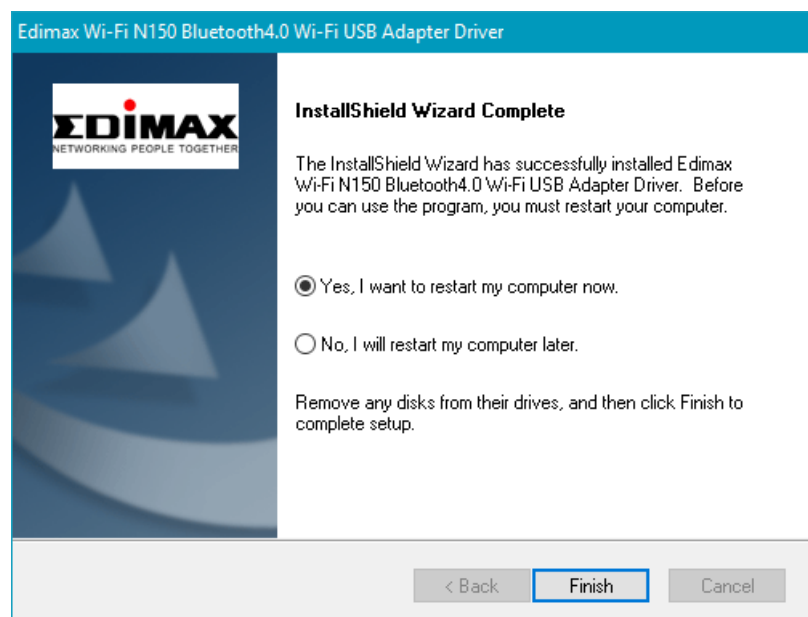


5. Klikk "Installer Bluetooth-driver" for å installere Bluetooth-driveren.

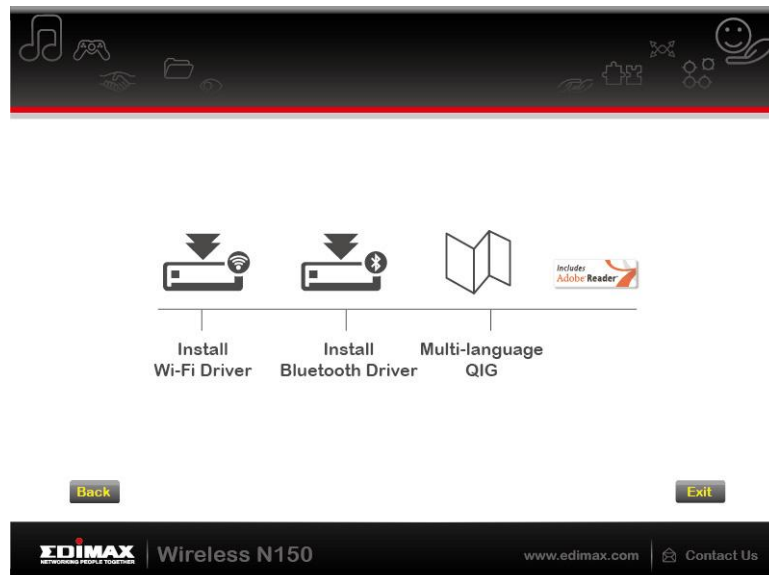

6. Klikk "Neste" for å fortsette og følg anvisningene p skjermen til installasjonen er komplett.

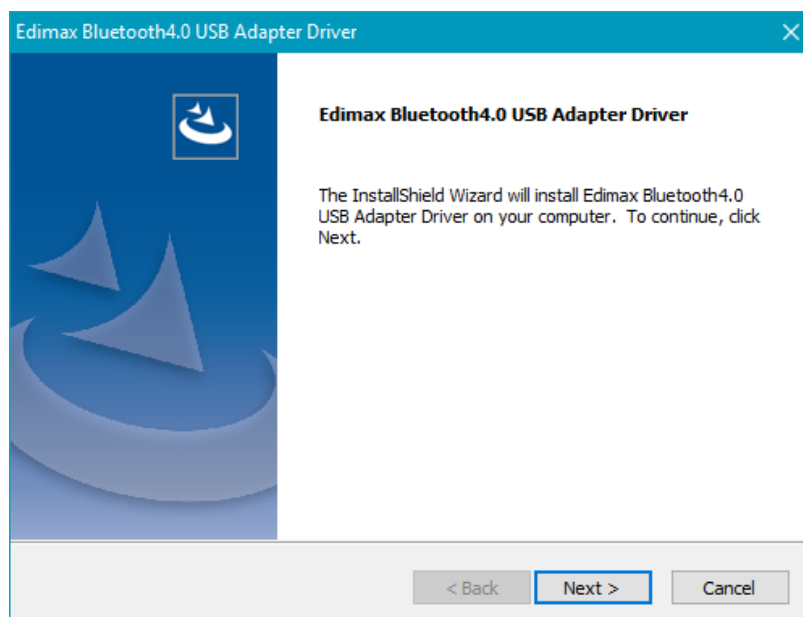

- 7.** Du må starte PC-en på nytt for å bruke adapteren. Velg om du vil starte nå eller senere og klikk "Avslutt" for å fortsette.

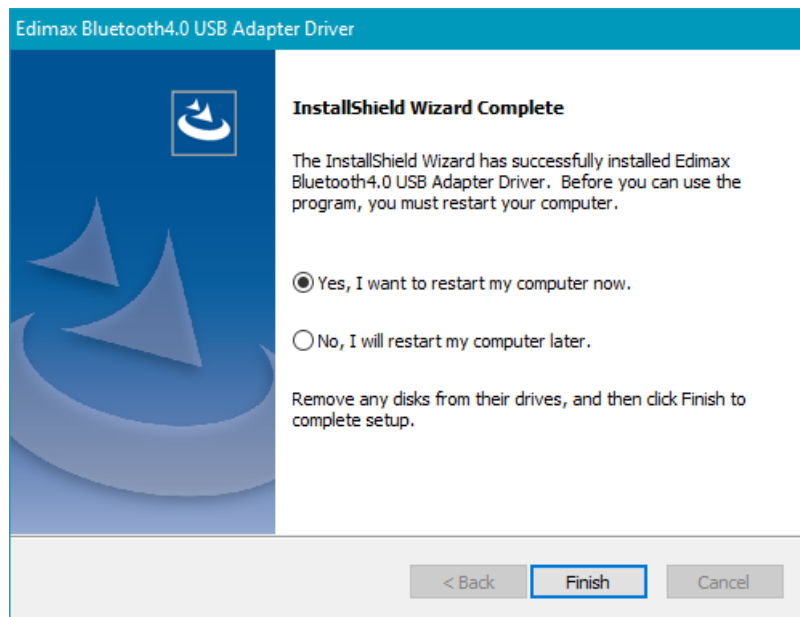

- 8.** Klikk "Avslutt" for å lukke installasjonsassistenten.



Multispråk QIG er også inkludert på CD-ROM. For å åpne klikk på "Multispråk QIG".



- 9.** Vennligst deaktiver eventuelle andre trådløse adaptere som beskrevet i **V. Deaktivere nettverksadaptere**. Deretter kan Windows-brukere kobles til tilgjengelige Wi-Fi nettverk eller Bluetooth som vanlig. For instruksjoner om dette, se **VI. Bruk av adapteren**.

III-2. Avinstallere driver

For å avinstallere driverne for adapteren, buk **Windows kontrollpanel** innebygde **Programmer og funksjoner**, **Avinstaller program** eller **Legg til eller fjern programmer**. Et eksempel vises under:

1. Åpne kontrollpanelet ved bruk av startmenyen eller søkefunksjonen.
2. Velg **Avinstaller program** under kategorien **Programmer**.

Adjust your computer's settings

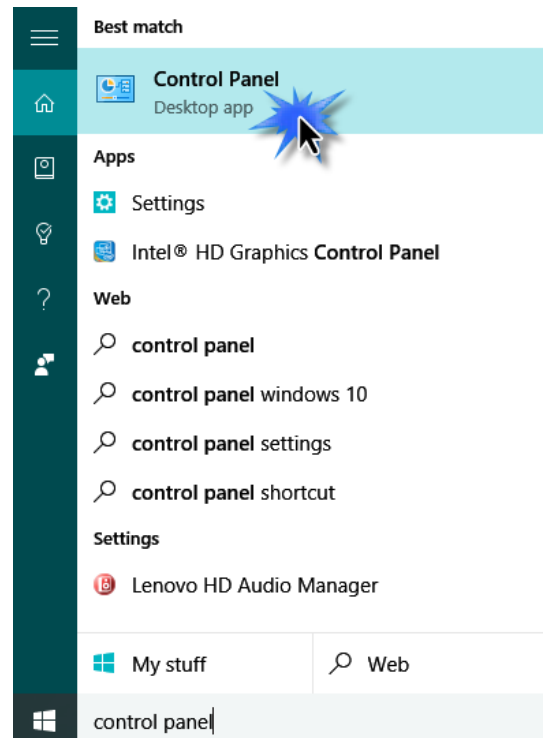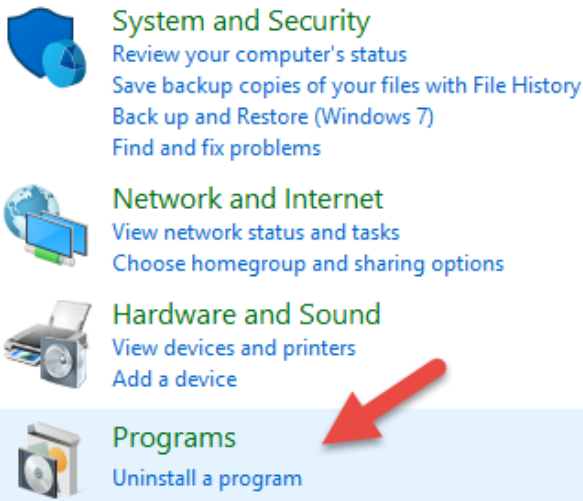

3. Velg **Edimax Wi-Fi N150** (eller tilsvarende) og **Edimax Bluetooth 4.0** (eller tilsvarende) og klikk på **Avinstaller**.

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.

Organise ▾ Uninstall					
Name	Publisher	Installed On	Size	Version	
Edimax Wi-Fi N150 Bluetooth4.0 Wi-Fi USB Adapter D...	Edimax Technology Co.	10/05/2016	11.0 MB	1.00.0272	
Edimax Bluetooth 4.0 USB Adapter Driver	Edimax Technology Co., Ltd	10/05/2016	16.6 MB	3.886.880.030916	
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0...	Microsoft Corporation	10/05/2016		11.0.51106.1	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	1.62 MB	9.0.30729.4148	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	6.55 MB	9.0.30729.4148	
Opera Stable 37.0.2178.32	Opera Software	08/05/2016	258 MB	37.0.2178.32	
Microsoft Office 365 Small Business Premium - en-us	Microsoft Corporation	08/05/2016	968 MB	16.0.6868.2060	

IV. Mac OS

IV-1. Installere driver



Bluetooth-tilkobling er kun Windows.


1. Åpne "RTLWLANU_MacOS.." mappen for og dobbelklikk på "Installer.pkg" for å åpne installasjonsassistenten for driveren.




2. Klikk "Fortsett" for å flytte til neste trinn.




3. Neste skjermbilde viser viktig informasjon, du må lese den nøye. Klikk "Fortsett" når du vil gå videre.

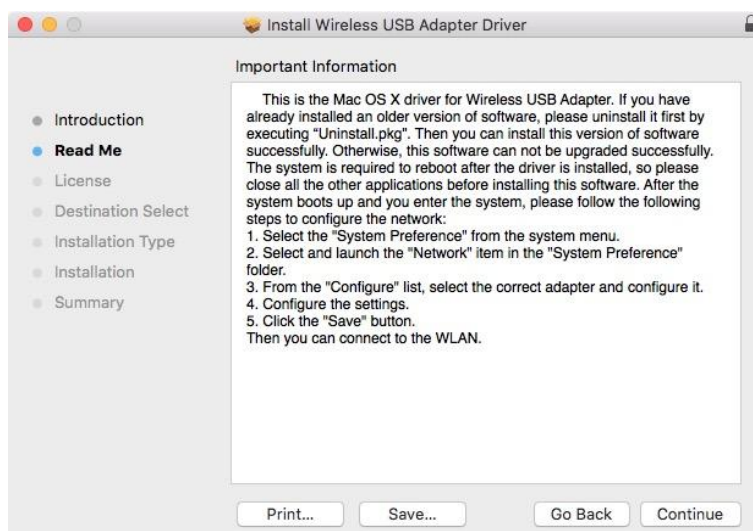

4. Velg språk (standard språk er engelsk) og klikk "Fortsett" for å installere driveren.

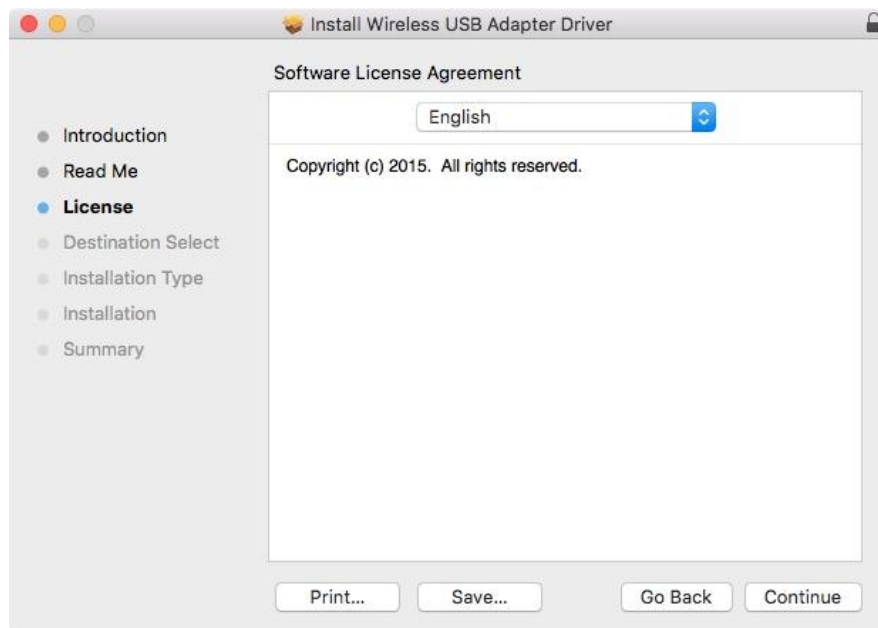

5. For å lese programvarelisensen, klikk "Les lisens" og deretter på "Enig" for å bekrefte at du sier deg enig i betingelsene. Du må si deg enig i betingelsene for å fortsette å installere programvaren.

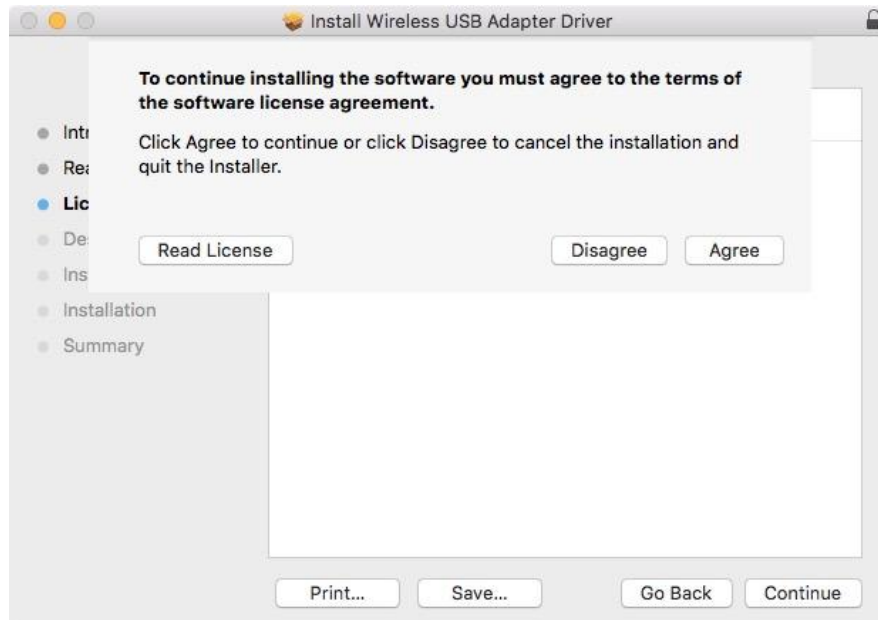

6. Dersom du blir spurt om det, velt hvilken bruker som programmet skal installeres for , og klikk på "Fortsett".




7. Klikk "Installer" for å installere driveren.




8. Du kan bli spurt om å legge inn systempassordet (administrator) før installasjonen kan starte. Legg inn passordet og klikk "Installer program".




9. Du vil bli bedt om å restarte datamaskinen når installasjonen er ferdig. Klikk "Fortsett installasjonen" for å gå videre.

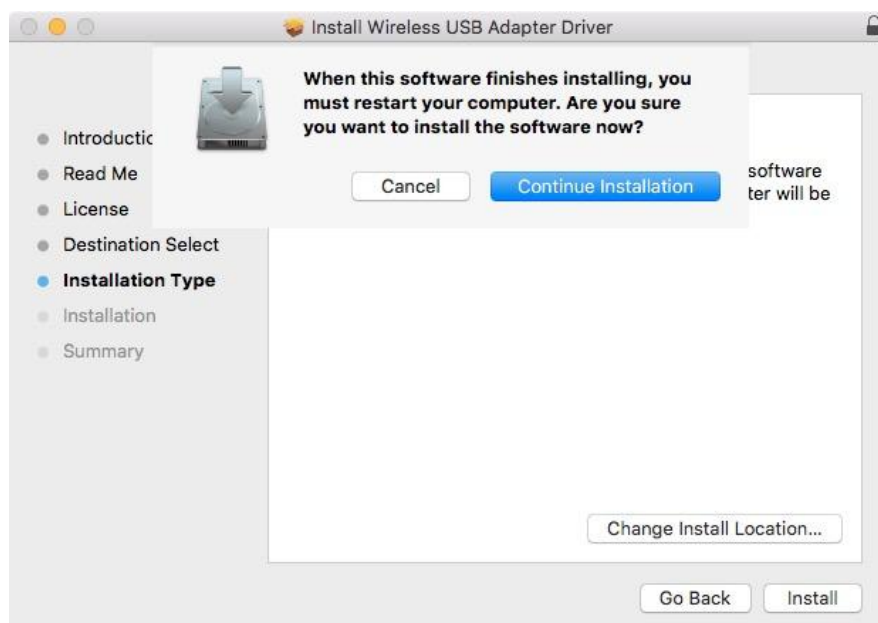

10. Vennligst vent mens driveren installeres.

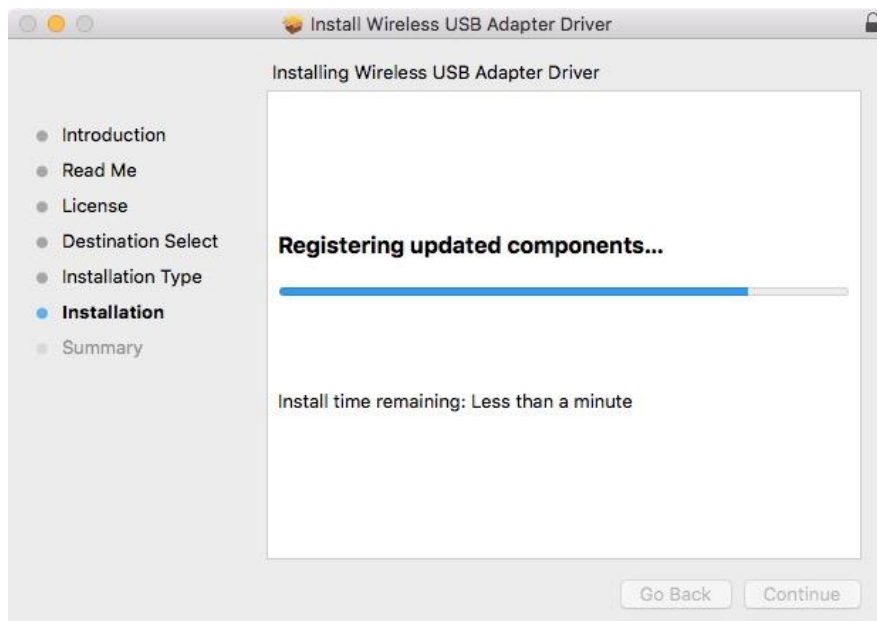

11. Når installasjonen er ferdig, vil du se følgende skjermbilde med beskjed om at installasjonen var vellykket. Klikk "Restart" for å restarte datamaskinen.

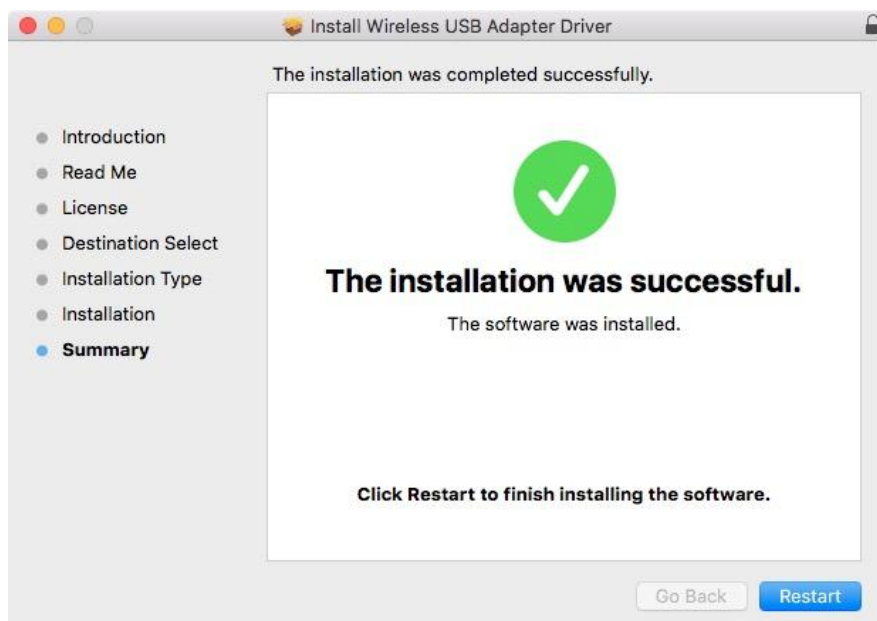

12. Videre, deaktiver alle andre trådløse adaptore som beskrevet i V. **Deaktivere nettverksadaptore.** Du kan deretter koble til et Wi-Fi nettverk som beskrevet i VI. **Bruk av adapteren.**

IV-2. Avinstallere driver

1. Åpne mappen "RTLWLANU_MacOS..".



2. Dobbeltklikk på filen "Uninstall.pkg" og følge instruksjonene på skjermen.




V. Deaktivere nettverksadaptere

For å sikre at din USB trådløse adapter fungerer korrekt, anbefales det at du deaktiverer alle andre trådløse nettverksadaptere og Bluetooth-adaptere som er installert på datamaskinen. Dersom du er usikker på hvordan du gjør det, se brukermanualen på datamaskinen eller følg eksemplene under.


V-1. Windows 7

Gå til **Start > Kontrollpanel**. Klikk **Vis nettverksstatus og oppgaver > Trådløs nettverkstilkobling** og klikk på **Deaktiver**.

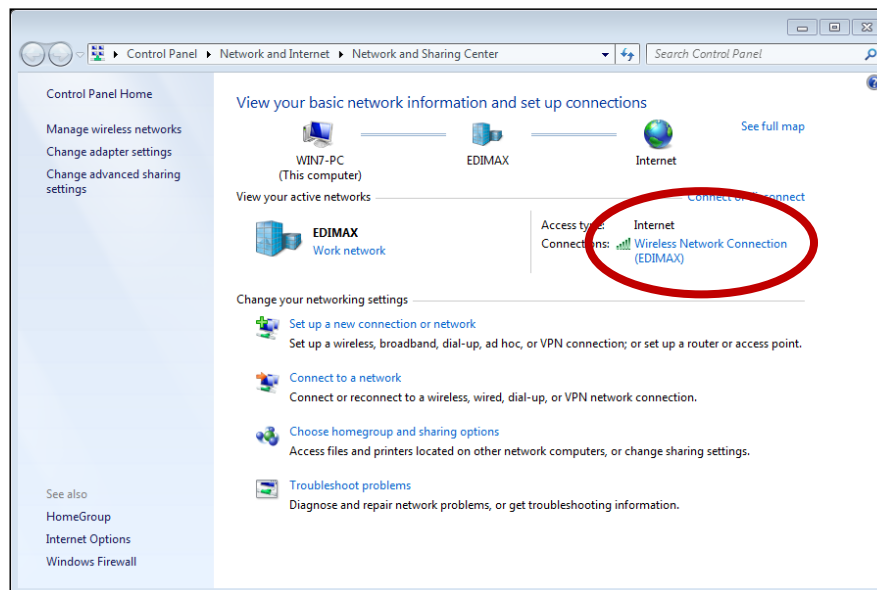

V-2. Windows 8.1 & 10

1. Gå til **Filutforsker > Nettverk (høyreklikk) > Egenskaper > Endre adapterinnstillinger**.
2. **RigHøyreklikk** på den trådløse adapteren, velg **“Egenskaper”** og så **“Deaktiver”**.

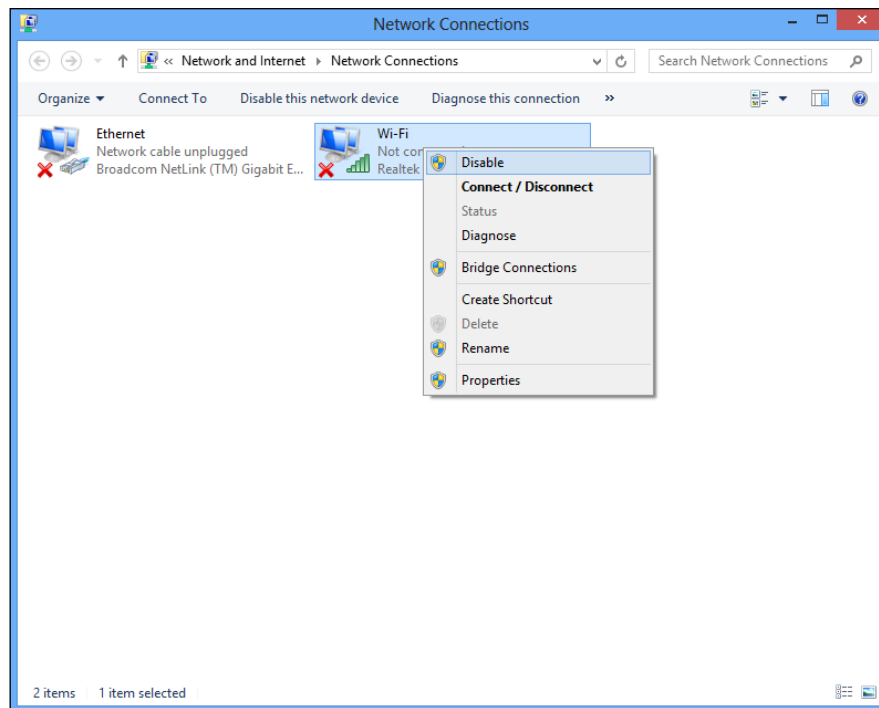

V-3. Mac

1. Velg "Systempreferanser" fra mappen.




2. I "Systempreferanser", velg "Nettverk".



3. Alle dine nettverkstilkoblinger vises som vist under. Velg "Wi-Fi" fra venstre panel.



4. Klikk "Slå av Wi-Fi" i hovedpanelet.




VI. *Bruk av adapteren*

Etter du har installert driveren og eventuelt deaktivert andre trådløse adaptore, kan Windows brukere koble seg til et Wi-Fi nettverk som vanlig. Mac brukere må koble til et Wi-Fi nettverk ved hjelp av den medfølgende programvaren, som beskrevet i **VI-2. Mac**


VI-1. **Windows**

Under ser du et eksempel for hvordan koble til - prosessen kan variere i henhold til Windows-versjonen.


1. Klikk på nettverksymbolet (eksempler under) i systemmappen og velg "Koble til et nettverk".

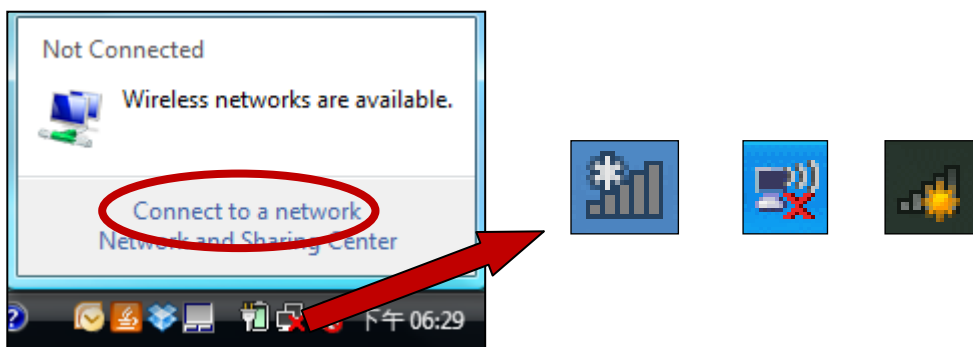



2. Søk etter SSID på ditt Wi-Fi nettverk og klikk på "Koble til". Dersom du har satt et passord for ditt nettverk, blir du bedt om å legge inn det nå.

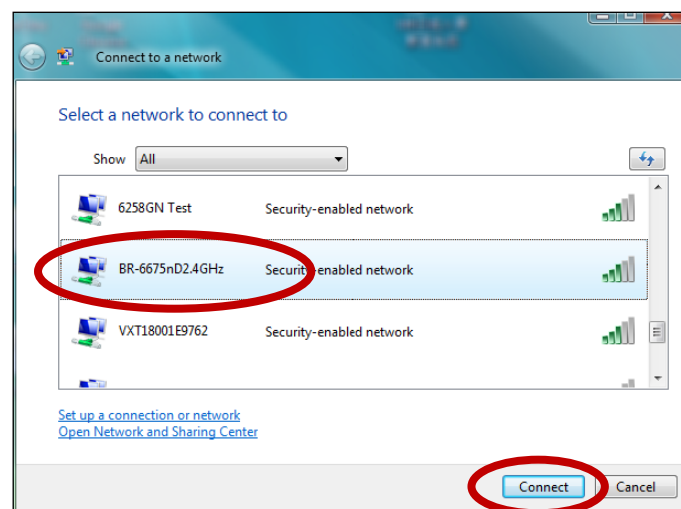



3. Etter å ha lagt inn korrekt passord, vil du kobles til ditt Wi-Fi nettverk.

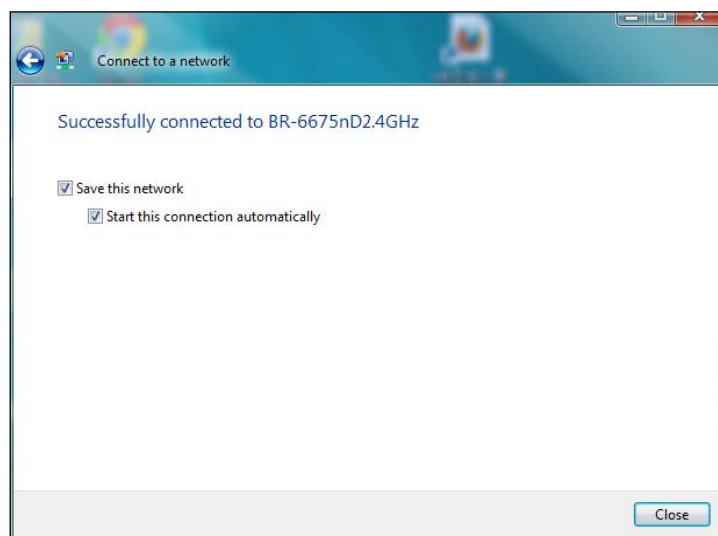



4. For å koble til en Bluetooth-enhet, gå til Windows Bluetooth innstillingene ved hjelp av søkelinjen eller ved å høyreklikke på Bluetooth-symbolet på oppgavelinjen og velg **Legg til Bluetooth-enhet**.

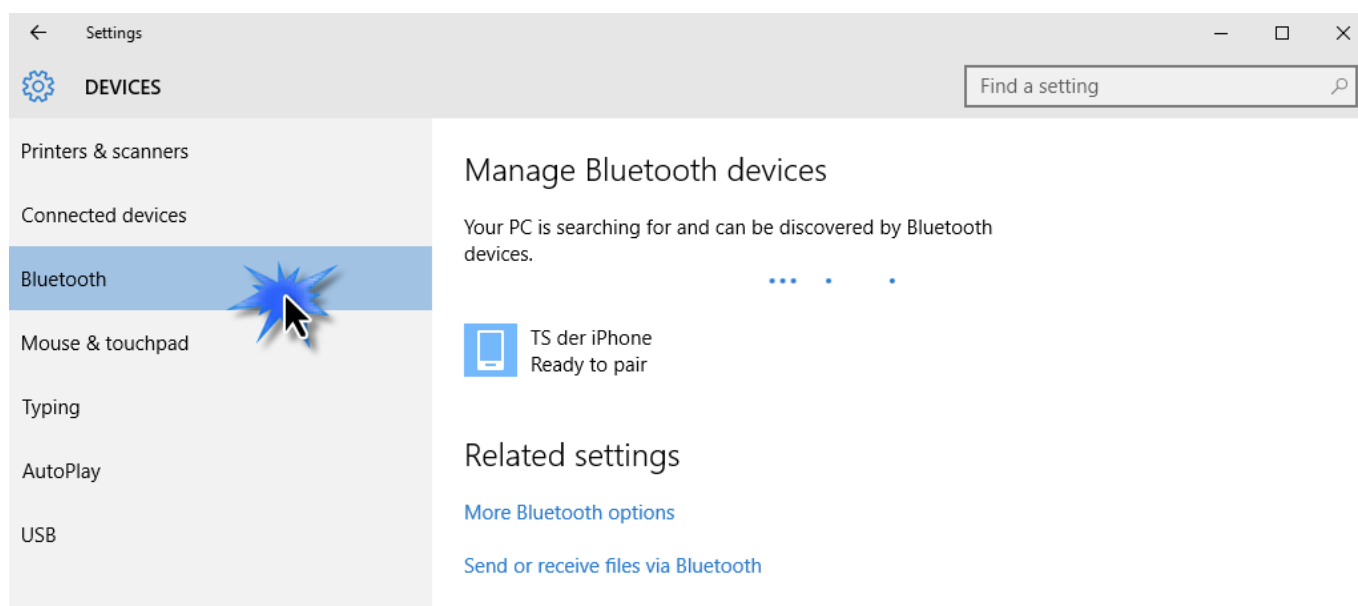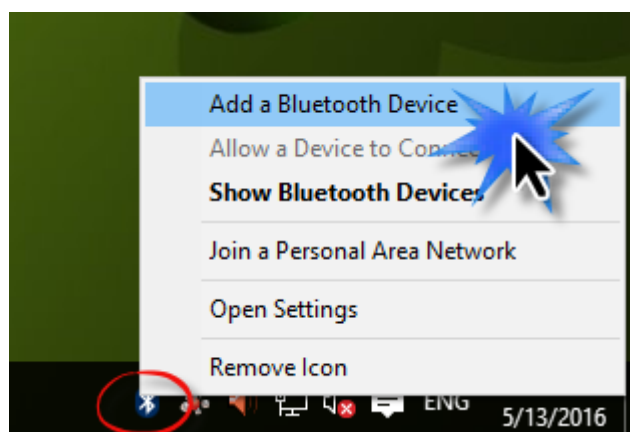

5. Velg Bluetooth-enhet for klikk Pare og bekreft passordet.

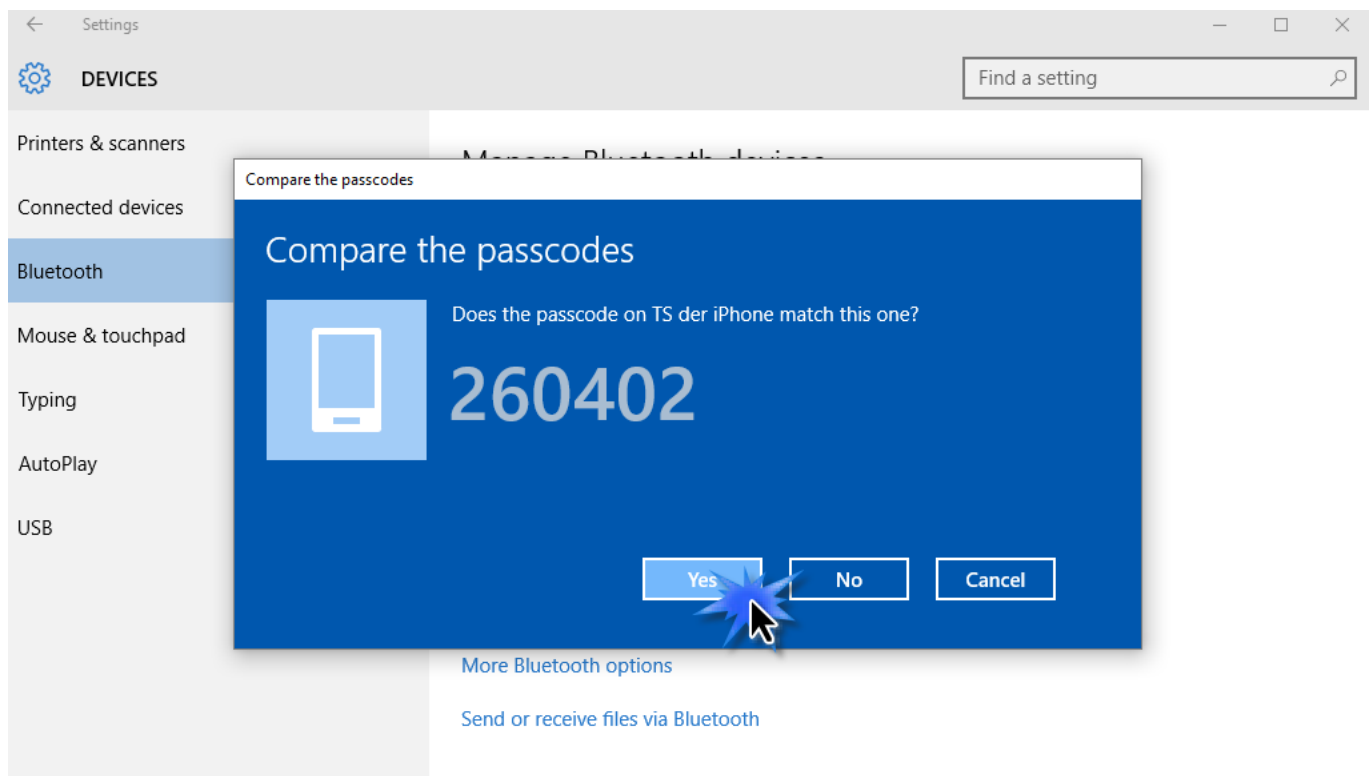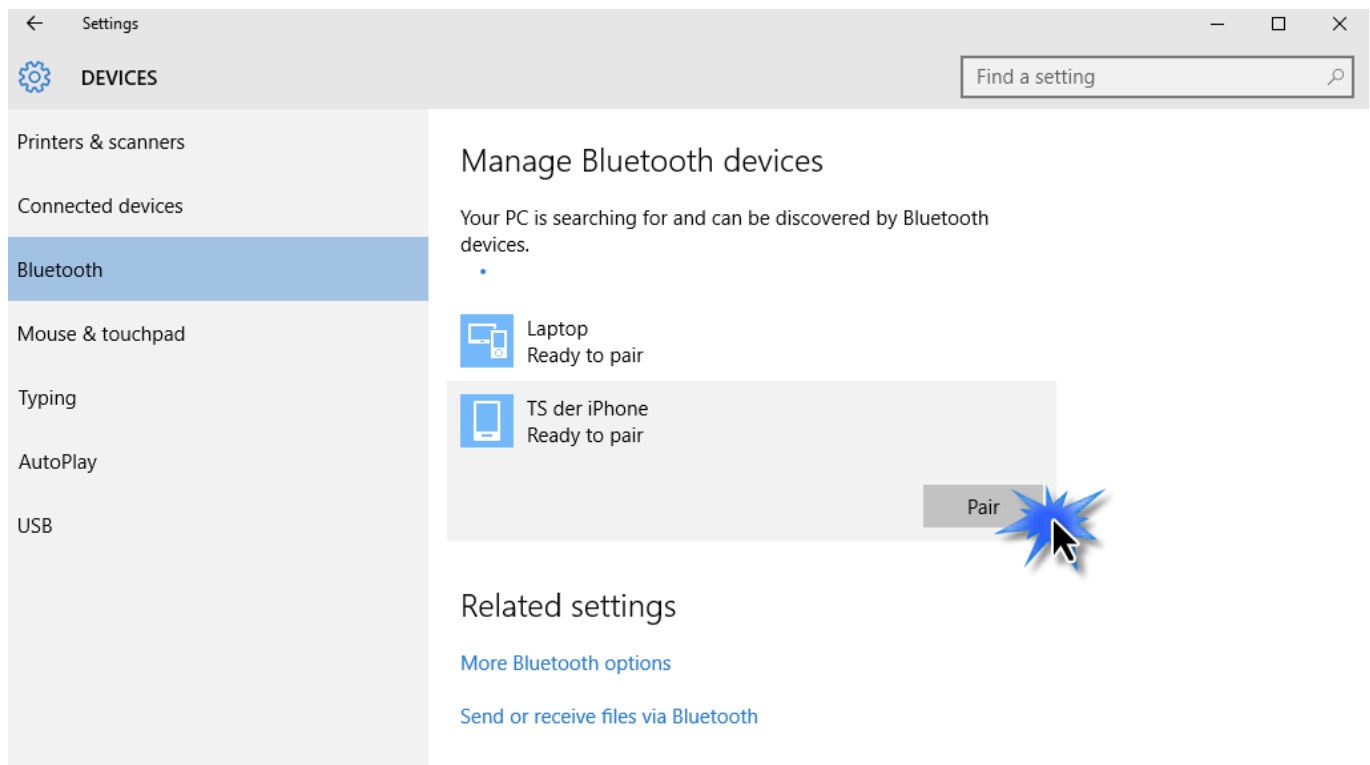

6. Bluetooth-enheten vil vise **Tilkoblet** og er nå klar til bruk.

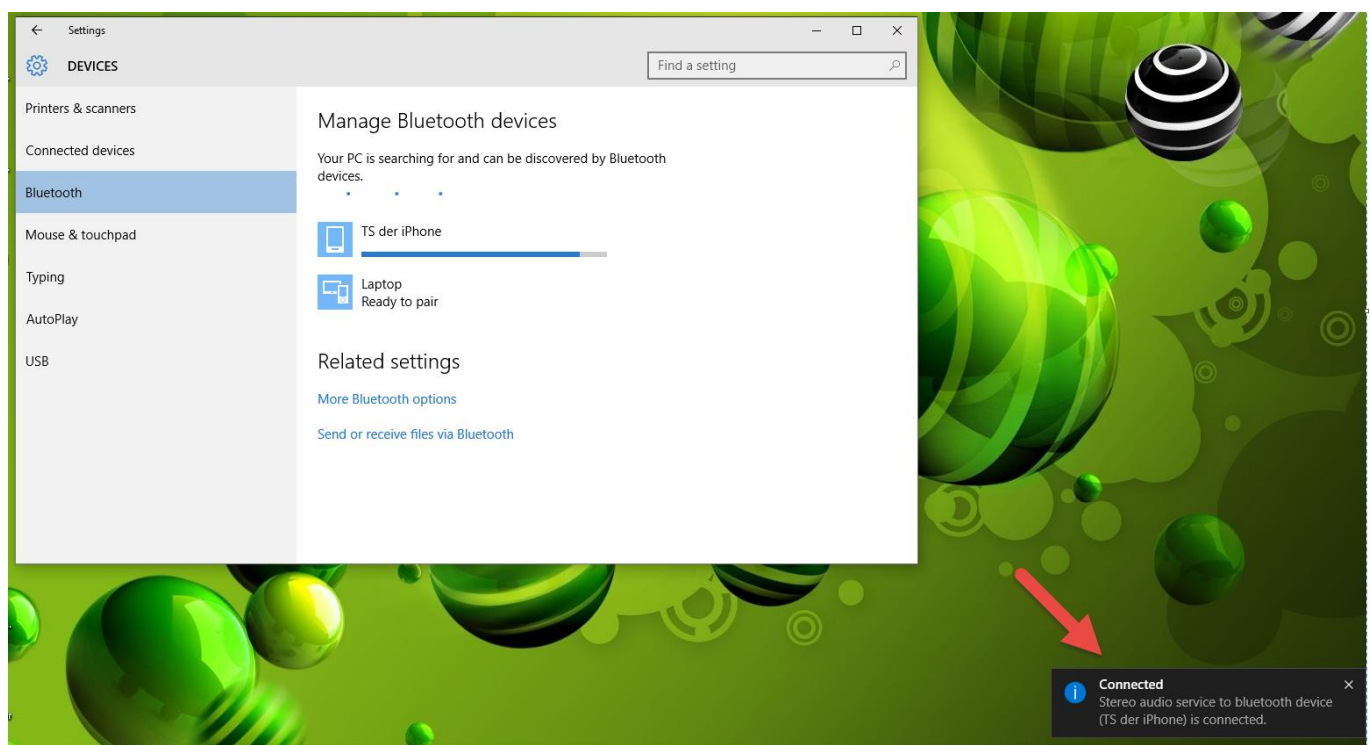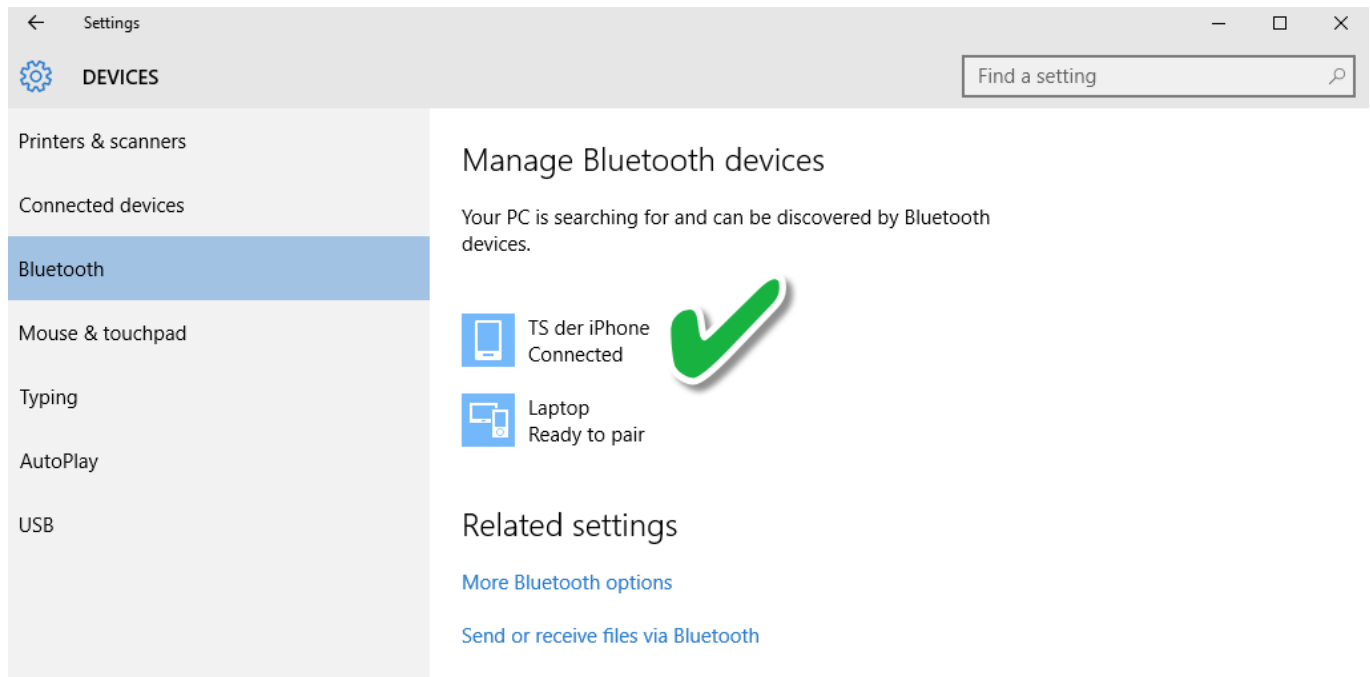

VI-2. Mac

1. Klikk på symbolet for den nye USB-adapteren i menyen oppe til høyre på Mac-skrivebordet og velg Wi-Fi-nettverk på vanlig måte.



2. Legg inn passord (nettverknøkkel) for Wi-Fi-nettverket og klikk på “Bli med”.



3. Etter å ha lagt inn passordet, vil du bli koblet til Wi-Fi-nettverket og symbolet vil vises Wi-Fi signalstyrke.



4. Du kan bruke de andre unktene i menyen til å slå på/av USB-adapteren, bli med i et annet nettverk (legg inn SSID navn manuelt), vise WPS PIN eller aktivere WPS trykknappmodus.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en enkel, alternativ måte å opprette tilkoblinger mellom WPS-kompatible enheter. De fleste moderne trådløse nettverksenheter har en innebygget WPS-knapp som aktiverer WPS på enheten. Når WPS aktiveres på korrekt måte og til korrekt tid for to kompatible enheter, vil de automatisk koble seg sammen.

WPS kan også aktiveres via Wi-Fi programmet, som har samme effekt som fysisk å trykke på WPS-knappen (omtalt som PBC eller "push button configuration" - trykknappkonfigurering).

PIN-kode WPS er en annen variant av WPS som kan aktiveres fra en enhets web-grensesnitt, og inkluderer bruk av en PIN-kode for identifikasjon og verifikasjon mellom de to enhetene.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5 cm during normal operation.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. transmit power (dBm)
2412-2472	18.34 dBm
2402-2480 (BT)	5.64 dBm
2402-2480 (BLE)	7.42 dBm

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **N150 WiFi Bluetooth 4.0 USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN                             



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 1T1R 11n Wireless LAN with Bluetooth USB Adapter
Model No.: EW-7611ULB

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC : EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EMF : EN 62311:2008

Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Printed Name: David Huang

Title: Director

Edimax Technology Europe B.V.

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan



Date of Signature: Nov., 2020

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.