

EW-7611ULB

Snabbinstallationsguide

11-2020 / v1.3

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3444 De La Cruz Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

Email: support@edimax.com

I. Produktinformation	1
I-1. Paketets innehåll	1
I-2. LED-status	1
I-3. Systemkrav.....	1
I-4. Säkerhet.....	2
II. Installation.....	3
III. Windows.....	4
III-1. Installation av drivrutin.....	4
III-2. Installation av drivrutin.....	8
IV. Mac OS	9
IV-1. Installation av drivrutin.....	9
IV-2. Installation av drivrutin.....	14
V. Avaktivera nätverksadaptartr	15
V-1. Windows 7	15
V-2. Windows 8.1 och 10	16
V-3. Mac	17
VI. Använda adaptern.....	18
VI-1. Windows	18
VI-2. Mac	23
Federal Communication Commissions Uttalande om störningar	26
R & TTE överensstämmelseförsäkran	26

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD


I. Produktinformation

I-1. Paketets innehåll



I-2. LED-status

LED	LED-status	Beskrivning
WLAN	På	Trådlös aktivitet: skickar eller tar emot data.
	Av	Ingen trådlös aktivitet.

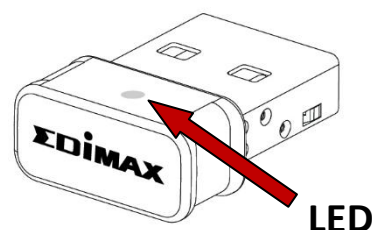

I-3. Systemkrav

- Windows 7-10, Mac OS X 10.7-10.11
- USB-uttag 2.0
- Hårddisk: 100 MB
- CD-ROM enhet

I-4. Säkerhet

För att garantera säker drift för enheten och dess användare, läs igenom och agera i enlighet med följande säkerhetsinstruktioner.


- 1.** Den trådlösa adaptern är endast designad för inomhusbruk, placera inte den trådlösa adaptern utomhus.
- 2.** Placera inte den trådlösa adaptern i eller i närheten av heta/fuktiga platser såsom i kök eller i badrum.
- 3.** Den trådlösa adaptern innehåller små delar som är farliga för små barn under tre års ålder. Förvara den trådlösa adaptern utom räckhåll för barn.
- 4.** Den finns inga användarservicebara delar i den trådlösa adaptern. Om du får problem med den trådlösa adaptern, kontakta din återförsäljare och be om hjälp.
- 5.** Den trådlösa adaptern är en elektrisk enhet och om den blir våt av någon anledning ska användning omedelbart avslutas. Kontakta en erfaren elektrisk tekniker för ytterligare hjälp.

II. Installation

1. Slå på datorn och sätt in USB-adaptern i ett tillgängligt USB-uttag på datorn.



Tvinga aldrig in USB-adaptern.

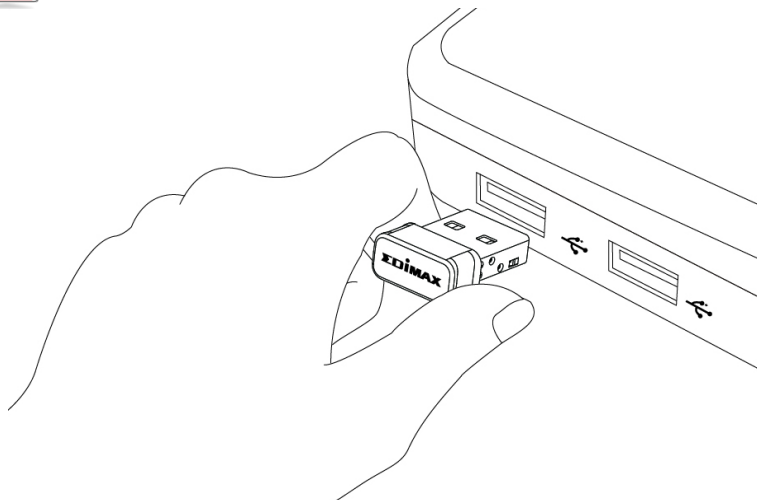

2. Sätt i den medföljande CD-skivan i CD-enheten på datorn.



Installationsguiden är också tillgänglig för nedladdning från Edimax webbsida.

3. För **Windows**-användare öppnas installationsguiden. För **Mac**-användare öppnas CD:skivans "Mac"-mapp.



Om CD-skivan inte startar automatiskt eller om du laddat ned installationsguiden, bläddra till mappen "Autorun", eller "Mac" på CD-skivan för respektive användare av Windows eller Mac.


4. Följ instruktionerna i tillämpligt kapitel för ditt operativsystem.

III. Windows

III-1. Installation av drivrutin




Om CD-skivan inte startar automatiskt, öppna filen "Autorun.exe" för att starta installationsguiden.




1. Klicka på EW-7611ULB trådlös USB-adapter för att fortsätta




2. Klicka på "Installera Wi-Fi-drivrutin" för att installera drivrutinen.

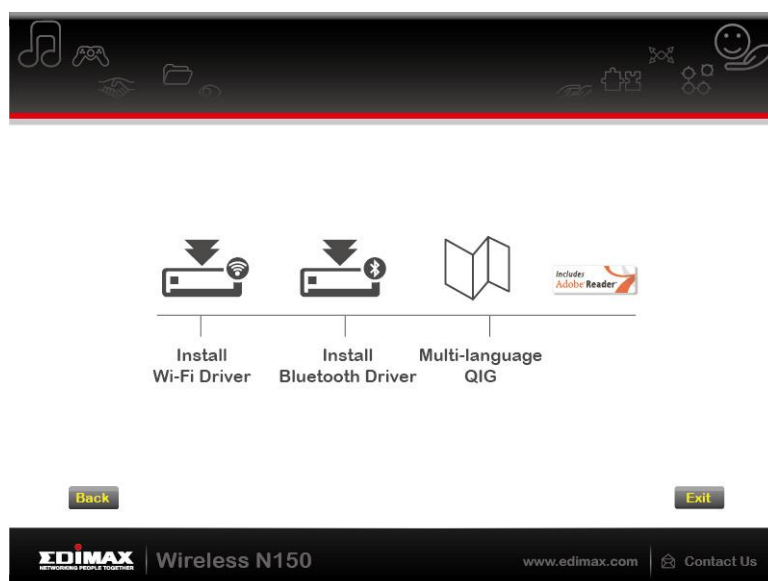


3. Klicka på "Nästa" för att fortsätta och följ instruktionerna på skärmen tills installationen är klar.

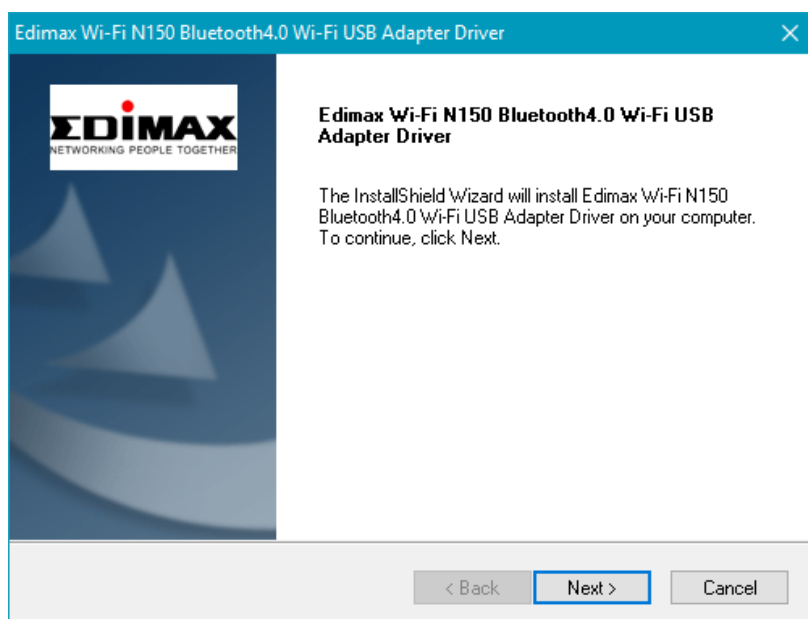


4. Du måste installera Bluetooth-drivrutinerna sedan, så välj omstart av datorn senare och klicka på "Slutför".

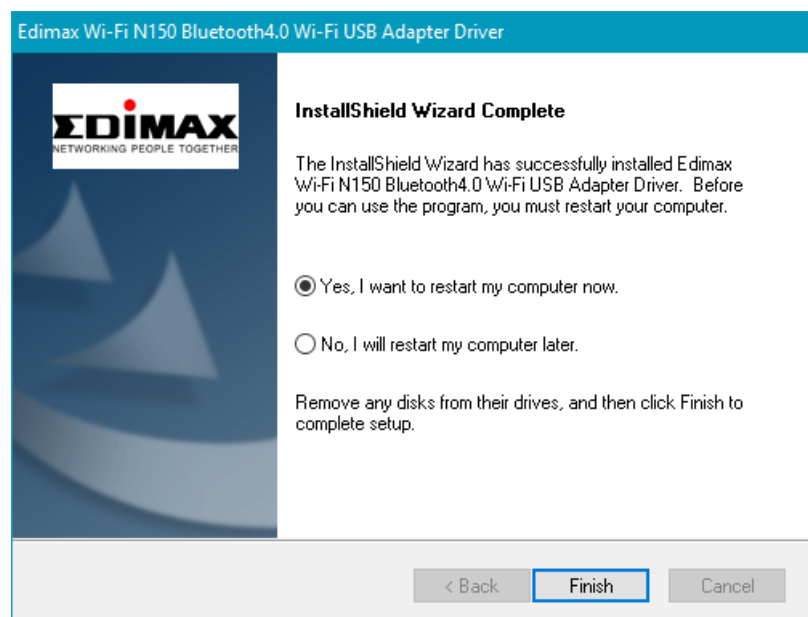


5. Klicka på "Installera Bluetooth-drivrutin" för att installera drivrutinen.

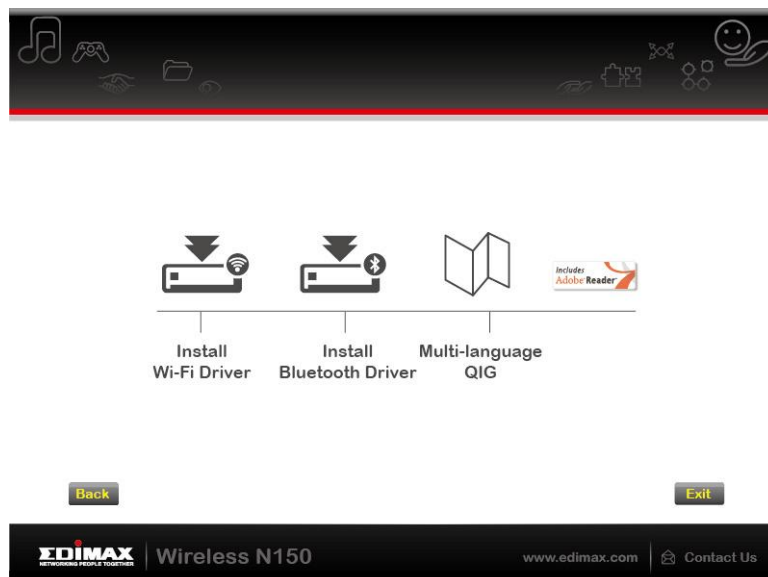

6. Klicka på "Nästa" för att fortsätta och följ instruktionerna på skärmen tills installationen är klar.

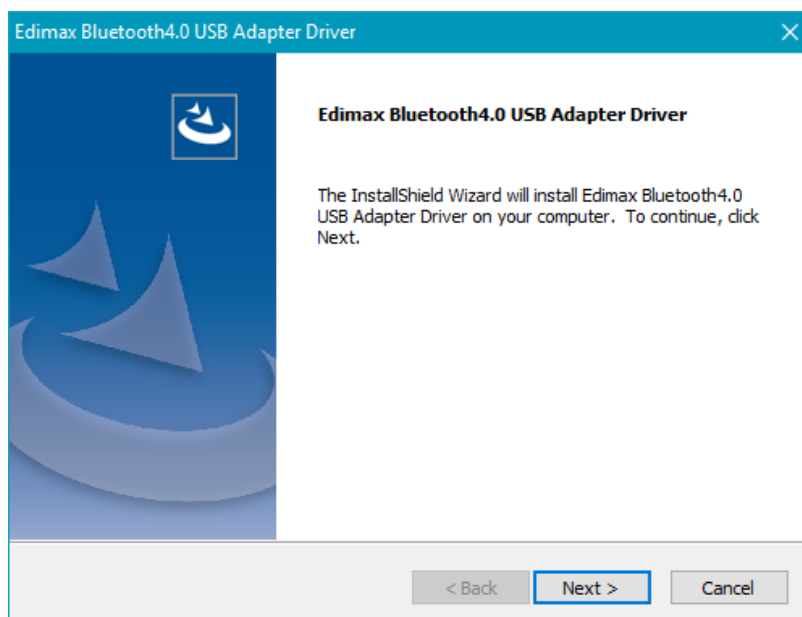

7. Du måste starta om datorn innan du använder adaptern. Välj om du vill starta om nu eller senare och klicka på "Slutför" för att fortsätta.

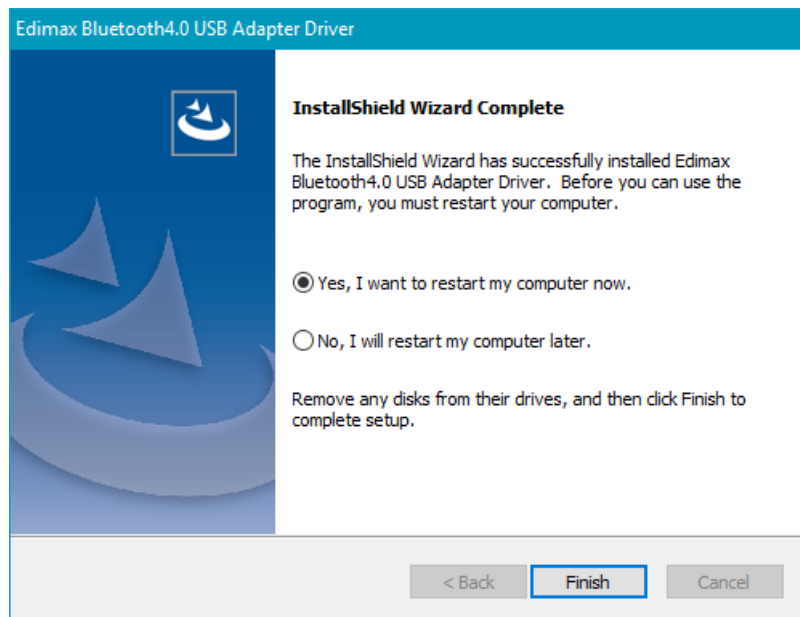

8. Klicka på "Lämna" för att stänga installationsguiden.



Den flerspråkiga snabbinstallationsguiden är också inkluderad på CD-skivan. För att öppna den klicka på "Multi-language QIG".



9. Avaktivera alla andra trådlösa adaptrar såsom beskrivs i **V. Avaktivera nätverksadapttrar**. Sedan kan Windows-användare ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi nätverk eller en Bluetooth-enhet som vanligt. För vägledning för att göra så se **VI. Använda adaptern**.

III-2. Installation av drivrutin

För att avinstallera drivrutiner för din adapter använder du **Windows Kontrollpanelens** inbyggda **Program och funktioner, Avinstallera ett program** eller **Lägg till eller ta bort program-funktionen**. Ett exempel visas nedan:

1. Öppna kontrollpanelen via startmenyn eller sökfunktionen.
2. Välj **Avinstallera ett program** under kategorin **Program**.

Adjust your computer's settings

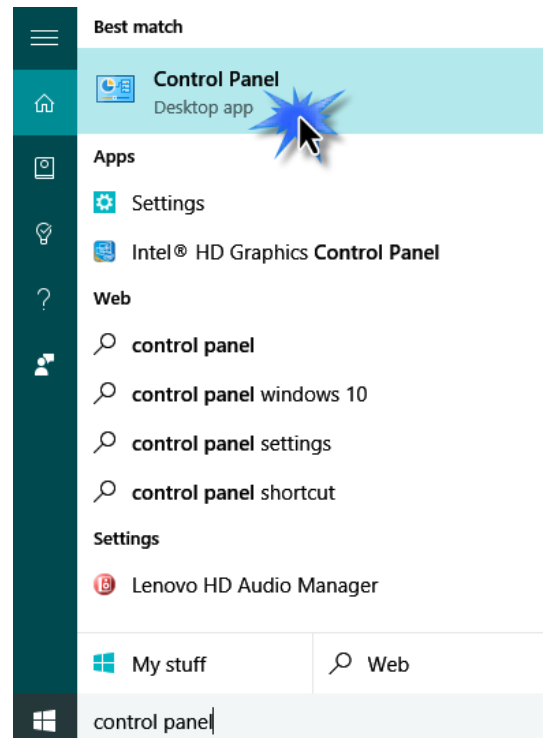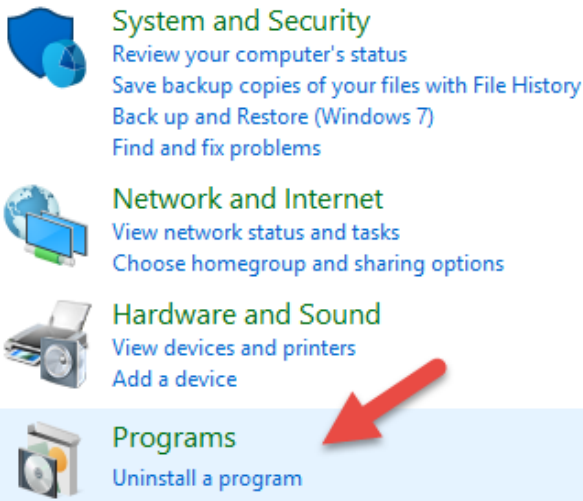

3. Välj **Edimax Wi-Fi N150** (eller liknande) och **Edimax Bluetooth 4.0** (eller liknande) och klicka på **Avinstallera**.

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.

Organise ▾ Uninstall					
Name	Publisher	Installed On	Size	Version	
Edimax Wi-Fi N150 Bluetooth4.0 Wi-Fi USB Adapter D...	Edimax Technology Co.	10/05/2016	11.0 MB	1.00.0272	
Edimax Bluetooth 4.0 USB Adapter Driver	Edimax Technology Co., Ltd	10/05/2016	16.6 MB	3.886.880.030916	
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0...	Microsoft Corporation	10/05/2016		11.0.51106.1	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	1.62 MB	9.0.30729.4148	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	6.55 MB	9.0.30729.4148	
Opera Stable 37.0.2178.32	Opera Software	08/05/2016	258 MB	37.0.2178.32	
Microsoft Office 365 Small Business Premium - en-us	Microsoft Corporation	08/05/2016	968 MB	16.0.6868.2060	

IV. Mac OS

IV-1. Installation av drivrutin

 **Bluetooth-anslutning är endast Windows.**

1. Öppna mappen “RTLWLANU_MacOS...” och dubbelklicka på filen “Installer.pkg” för att öppna installationsguiden för drivrutinen.




2. Klicka på 'Fortsätt' för att fortsätta med nästa steg.




3. Nästa skärm visar viktig information, läs den noggrant. Klicka på “Fortsätt” när du är redo att fortsätta.



4. Välj ett språk (standardspråket är engelska) och klicka på “Fortsätt” för att installera drivrutinen.

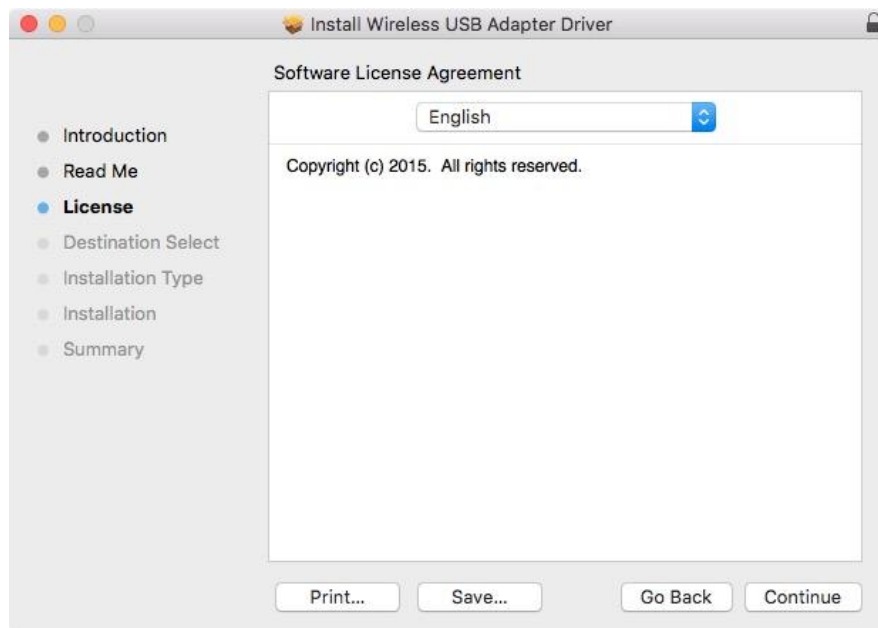

5. För att läsa programlicensen klicka på “Läs licensen” och klicka sedan på “Samtycker” för att bekräfta att du samtycker till villkoren. Du måste samtycka till villkoren för att kunna installera programmet.

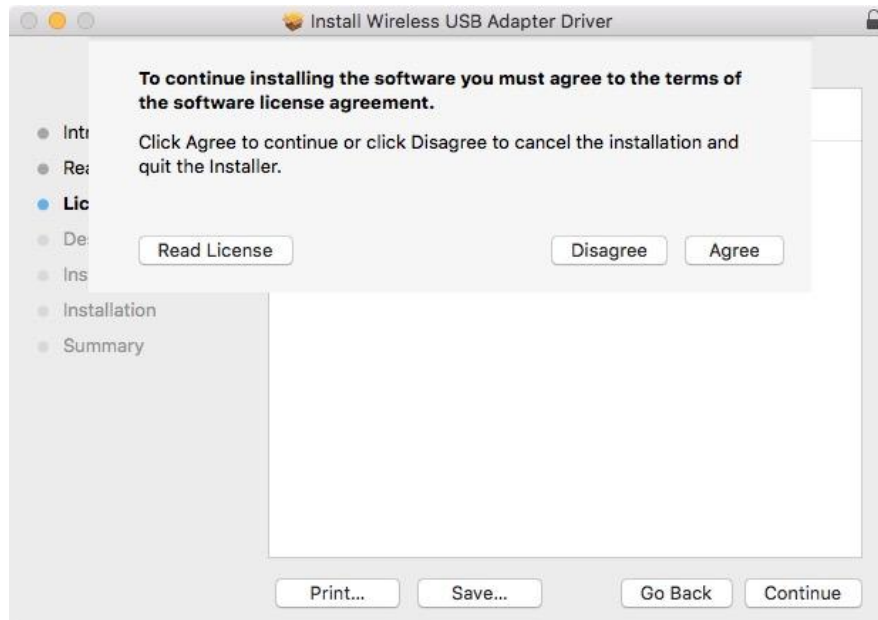

6. Om du uppmanas, välj den användare som ska du installera programvaran för och klicka på "Fortsätt".




7. Klicka på "Installera" för att installera drivrutinen.




8. Du uppmanas att ange ditt system-/administratörslösenord innan installationen kan börja. Ange ditt lösenord och klicka på “Installera program”.




9. Du uppmanas att du måste starta om datorn när installationen är klar. Klicka på “Fortsätt installationen” för att fortsätta.

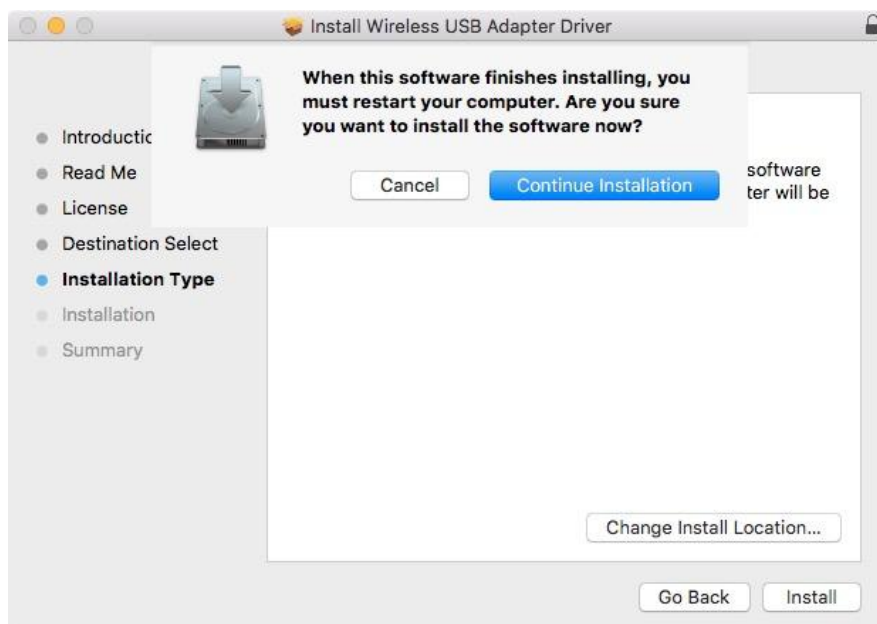

10. Vänta medan drivrutinen installeras.

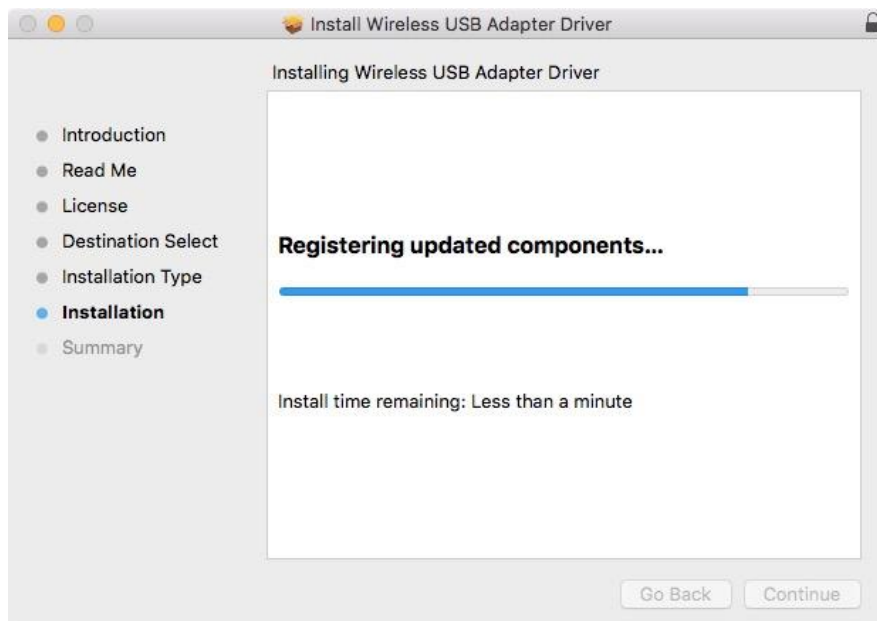

11. När installationen är klar kommer du att se följande skärm som informerar dig om att "Installationen lyckades". Klicka på "Starta om" för att starta om datorn.

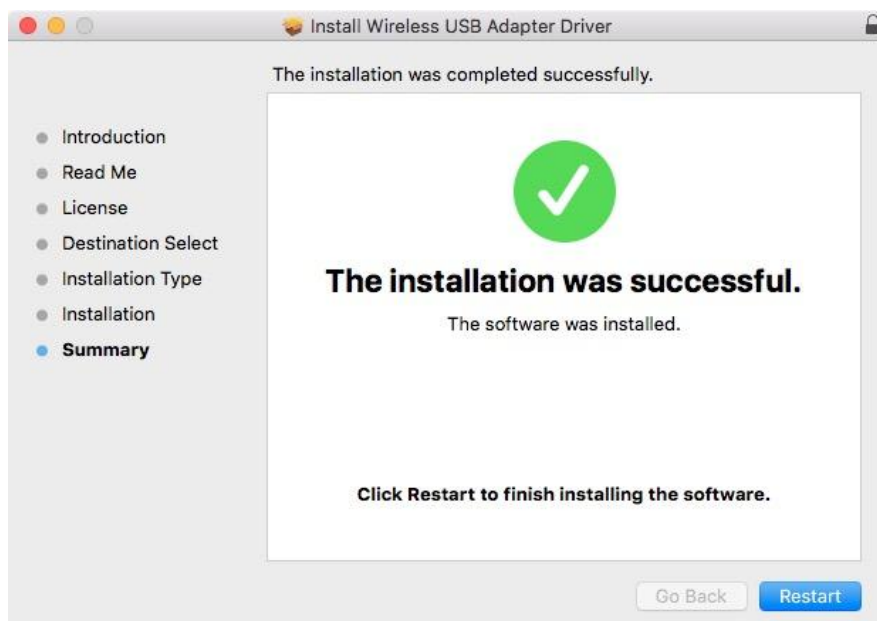

12. Avaktivera sedan alla andra trådlösa adaptrar såsom beskrivs i V. **Avaktivera nätverksadaptrar.** Sedan kan du ansluta till ett Wi-Fi-nätverk enligt beskrivningen i VI. **Använda adaptern.**

IV-2. Installation av drivrutin

1. Öppna mappen "RTLWLANU_MacOS...".



2. Dubbelklicka på filen "Uninstall.pkg" och följ instruktionerna på skärmen.




V. *Avaktivera nätverksadapterar*

För att garantera att din USB-trådlös adapter fungerar korrekt rekommenderas att du avaktiverar alla andra befintliga nätverks- och Bluetoothadapterar som finns installerade på datorn. Om du är osäker på hur du ska göra kan du titta i bruksanvisningen för datorn eller följa exemplen nedan.


V-1. Windows 7

Gå till **Start > Kontrollpanel**. Klicka på **Visa nätverksstatus och åtgärder > Visa status** och klicka på **Avaktivera**.

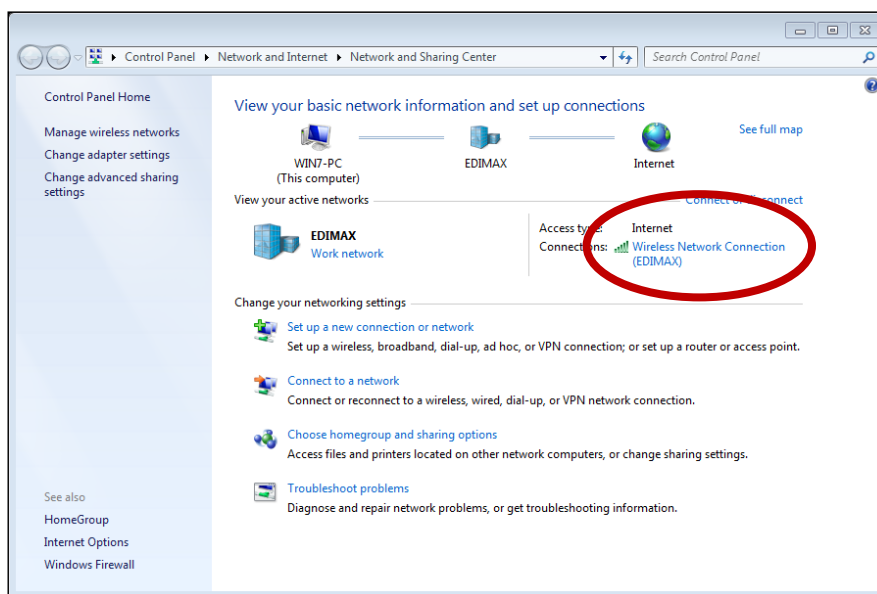

V-2. Windows 8.1 och 10

1. Gå sedan till **Filutforskaren > Nätverk (högerklicka) > Egenskaper > Ändra adapterinställningar**.
2. Högerklicka på din trådlösa adapter, välj **"Egenskaper"** och sedan **"Inaktivera"**.

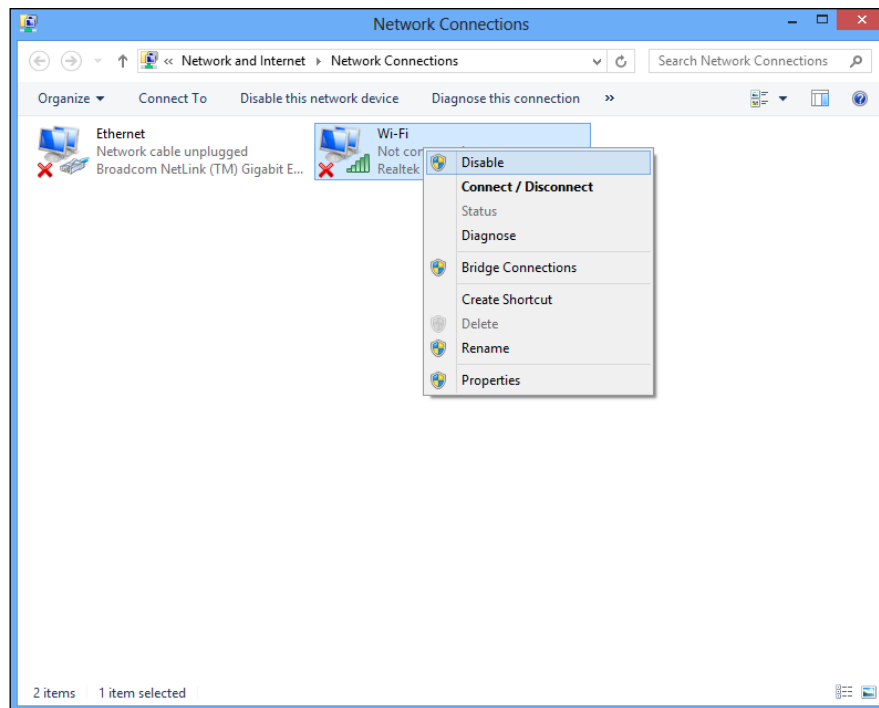

V-3. Mac

1. Välj "Systempreferenser" från dockningen.




2. I "Systempreferenser" välj "Nätverk".



3. Alla dina nätverksanslutningar kommer att visas såsom visas nedan. Välj "Wi-Fi" från vänstra fönstret.



4. Klicka på "Stäng av Wi-Fi" i huvudfönstret.



VI. Använda adaptern.


När du har installerat drivrutinen och nödvändigt avaktiverat andra trådlösa adapterar kan Windows-användare ansluta till ett Wi-Fi nätverk eller en Bluetooth-enhet som vanligt. Mac-användare behöver ansluta till ett Wi-Fi nätverk med det medföljande funktionsprogrammet såsom beskrivs i **VI-2**.

Mac


VI-1. Windows

Nedan följer ett exempel på hur du ansluter. Processen kan variera beroende på din Windows-version.


1. Klicka på nätverksikonen (exempel nedan) i systemfältet och välj “Anslut till ett nätverk”.

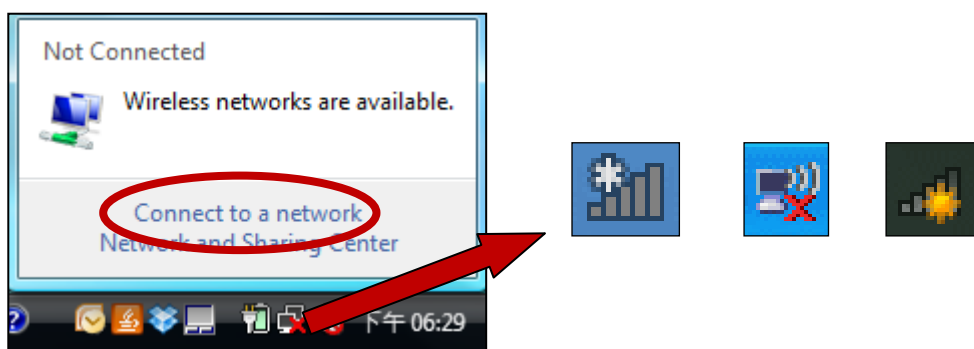



2. Sök efter SSID för ditt Wi-Fi nätverk och klicka sedan på “Anslut”. Om du ställer in ett lösenord för nätverket kommer du att uppmanas att ange detta.

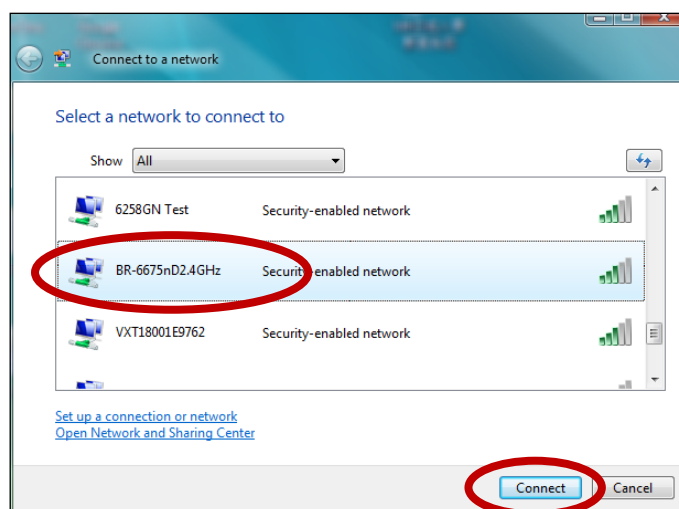


- 3.** Efter att korrekt lösenord angetts kommer du att lyckas ansluta till Wi-Fi nätverket.

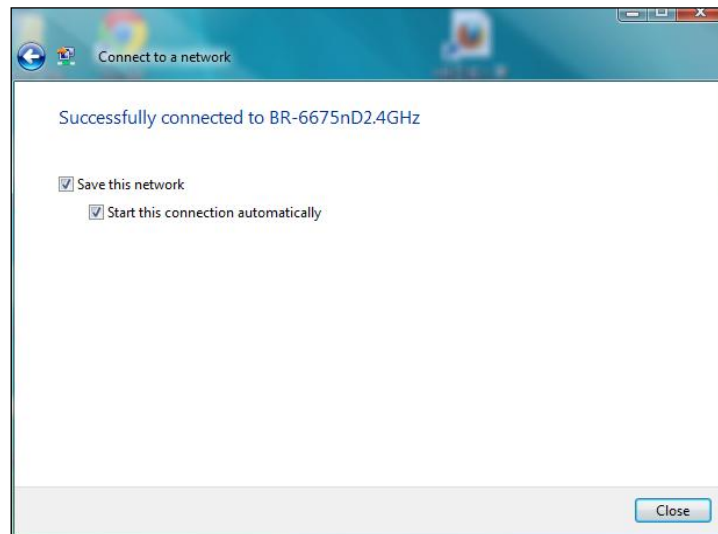


- 4.** För att ansluta till en Bluetooth-enhet, gå till Windows Bluetooth-inställningar med hjälp av sökfältet eller genom att högerklicka på Bluetooth-ikonen i aktivitetsfältet och välja **Lägg till en Bluetooth-enhet**.

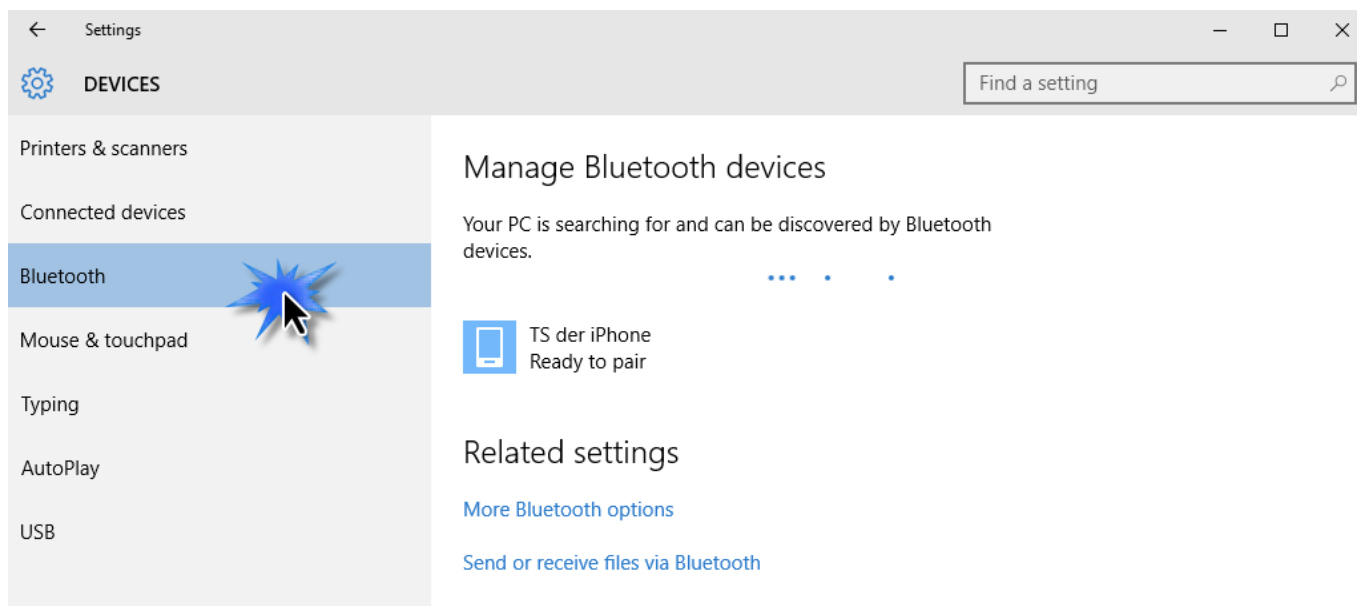
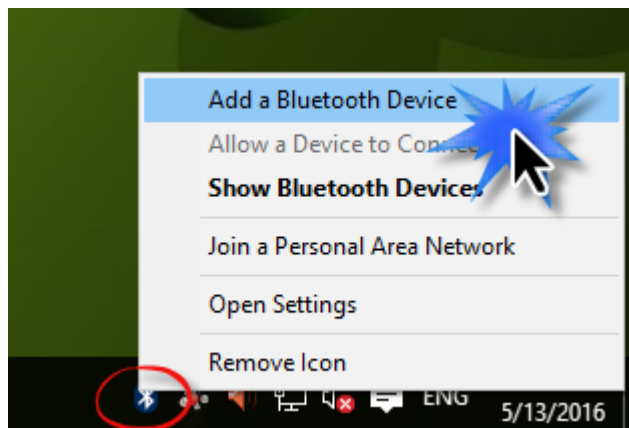


5. Välj din Bluetooth-enhet och klicka på Para och bekräfta sedan lösenordet.

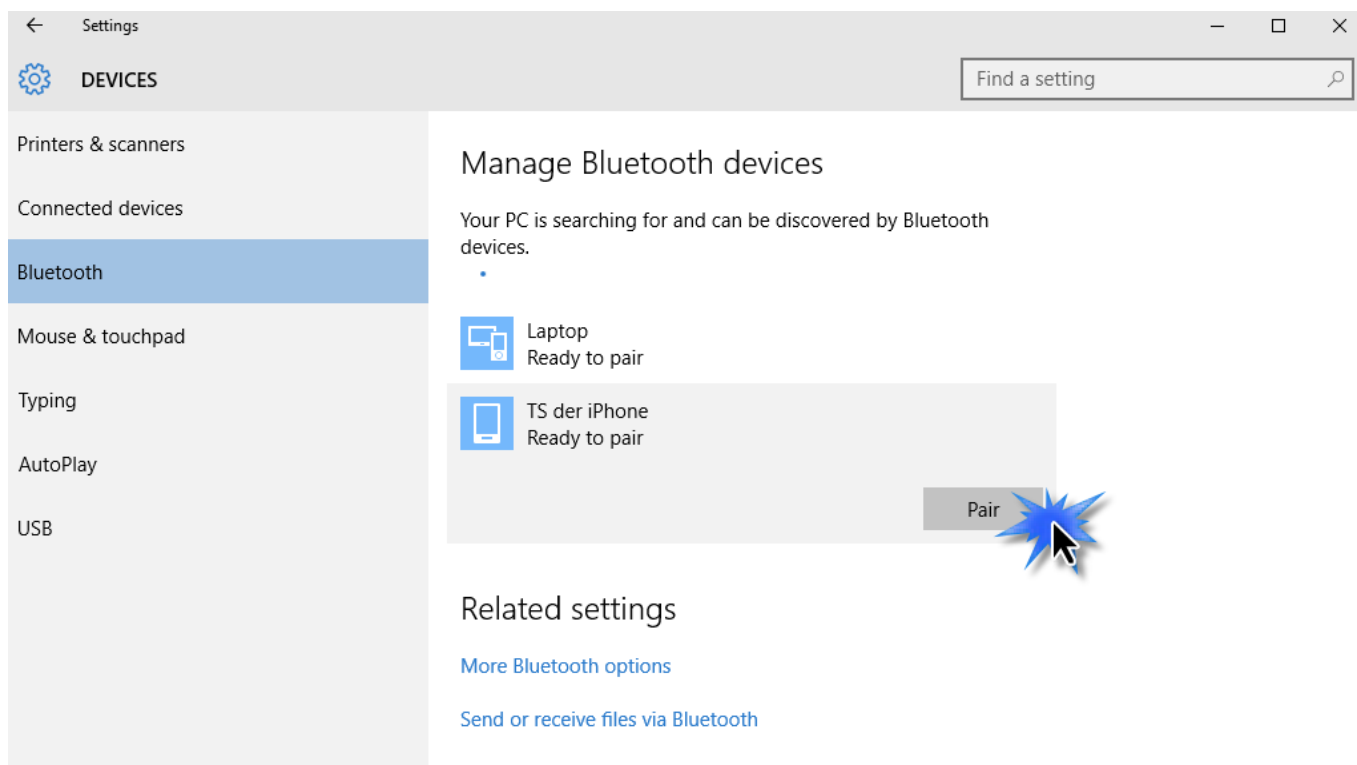

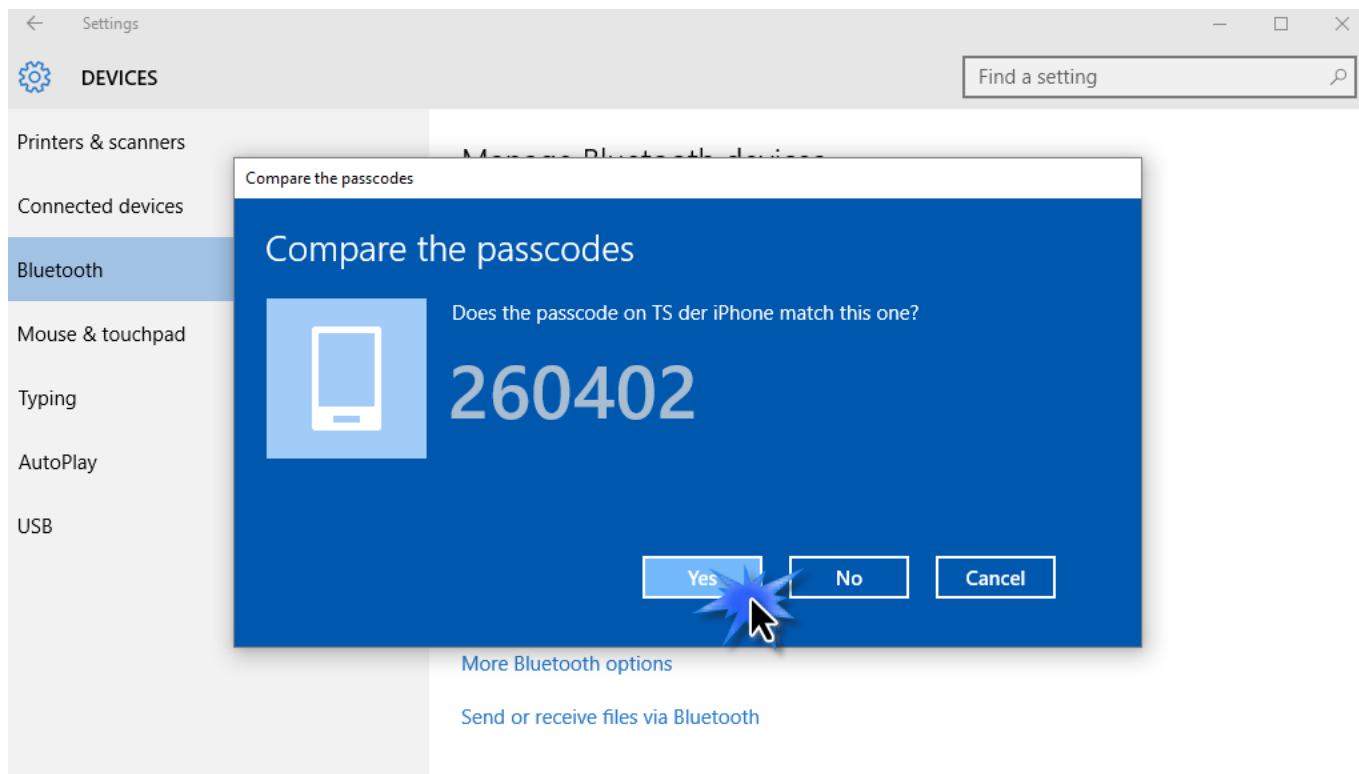

6. Din Bluetooth-enhet visar **Ansluten** och är nu klar för användning.

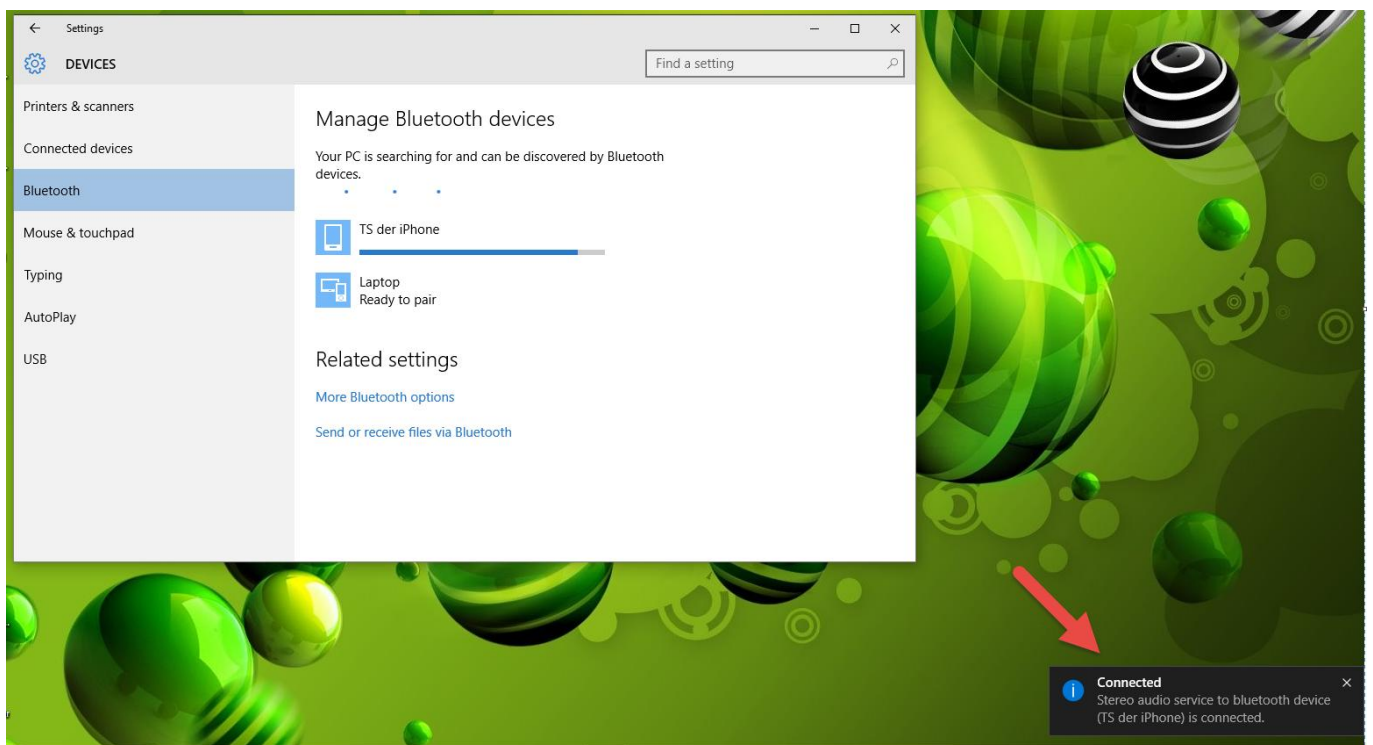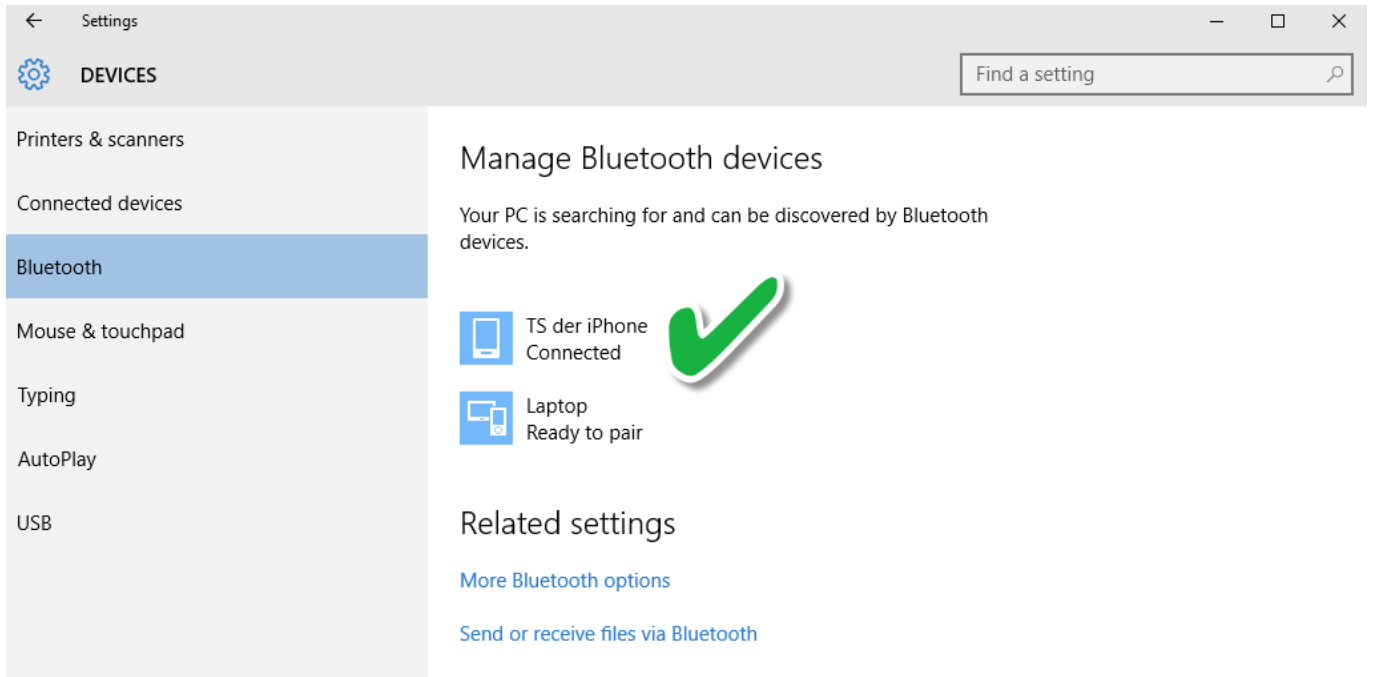

VI-2. Mac

1. Klicka på den nya USB-adapterikonen från menyn längst upp till höger på ditt Mac-skrivbord och välj ditt Wi-Fi-nätverk som vanligt.



2. Ange lösenordet (nätverksnyckel) för Wi-Fi-nätverket och klicka på "Gå med".



3. När du har angett ditt lösenord kommer du att anslutas till ditt Wi-Fi-nätverk och ikonen visar Wi-Fi-signalstyrkan.



4. Du kan använda de andra objekten i menyn för att slå på/stänga av din USB-adapter, ansluta till ett annat nätverk (manuellt ange SSID-namn) visa WPS-PIN eller aktivera WPS-tryckknappsläge.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) är ett enkelt alternativt sätt att etablera anslutning mellan WPS-kompatibla enheter. De flesta trådlösa nätverksenheter har en inbyggd WPS-knapp som aktiverar WPS på den enheten. När WPS är aktiverat på korrekt sätt och vid korrekt tidpunkt för två kompatibla enheter kommer de automatiskt att ansluta till varandra.

WPS kan aktiveras via Wi-Fi-funktionen, vilket har samma effekt som fysisk tryckning på WPS-knappen (känd som PBC eller "konfigurationstryckknapp").

PIN-koden för WPS är ytterligare en variant av WPS som kan aktiveras från enhetens webbanvändargränssnitt och inkluderar användning av en PIN-kod mellan de två enheterna för identifiering och verifiering.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5 cm during normal operation.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. transmit power (dBm)
2412-2472	18.34 dBm
2402-2480 (BT)	5.64 dBm
2402-2480 (BLE)	7.42 dBm

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **N150 WiFi Bluetooth 4.0 USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN  AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU
IE IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE
GB IS LI NO CH BG RO RU TR UA



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 1T1R 11n Wireless LAN with Bluetooth USB Adapter
Model No.: EW-7611ULB

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC : EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EMF : EN 62311:2008

Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Printed Name: David Huang

Title: Director

Edimax Technology Europe B.V.

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan



Date of Signature: Nov., 2020

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.