

EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2

Quick Installation Guide

11-2020 / v1.3

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3444 De La Cruz Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

Contenidos

I. Información acerca del producto	1
I-1. Contenido del paquete	1
I-2. Estado del LED	1
I-3. Requisitos del sistema	2
I-4. Seguridad	2
II. Instalación	3
III. Windows.....	5
III-1. Instalación del controlador	5
III-2. Desinstalación del controlador	9
III-2-1. Windows XP/Vista/7	9
III-2-2. Windows 8/8.1.....	9
IV. Mac OS	10
IV-1. Instalación del controlador	10
IV-2. Desinstalación del controlador	15
V. Deshabilitación de adaptadores de red	16
V-1. Windows XP	16
V-2. Windows Vista	17
V-3. Windows 7	17
V-4. Windows 8/8.1.....	18
V-5. Mac	19
VI. Uso del adaptador.....	20
VI-1. Windows	20
VI-2. Mac: Conexión a una red Wi-Fi.....	22
VI-3. Mac: Utilidad de red inalámbrica	24
VI-3-1. Estado de vínculo	24
VI-3-2. Perfiles.....	25
VI-3-3. Red disponible.....	27
VI-3-4. WPS	28
PBC: Configuración de botón de comando.....	29
WPS con código PIN.....	30
VI-3-5. Información.....	32
VI-4. Configuración WPS	32

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD

I. Información acerca del producto

I-1. Contenido del paquete



EW-7722UTn V2



EW-7612UAn V2



USB Cable





QIG



CD-ROM

I-2. Estado del LED

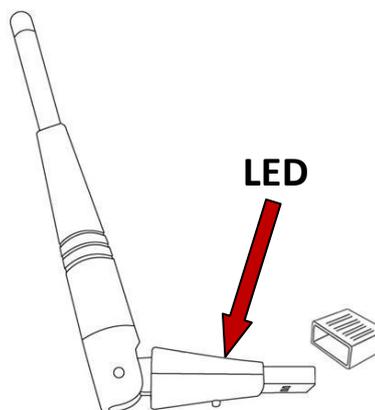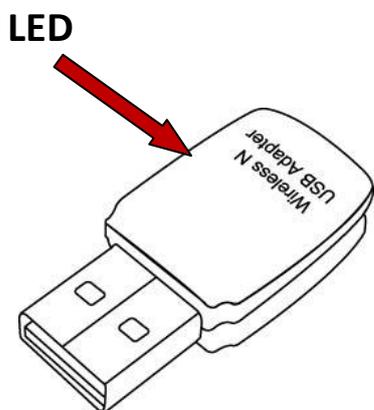

Estado del LED	Descripción
Encendido	El LED se enciende durante cinco segundos para indicar que la conexión WPS se ha establecido con éxito.
Parpadeante	Actividad inalámbrica: transmisión o recepción de datos en curso.
Parpadeo rápido (3 por segundo)	La WPS está activada.
Apagado	Ninguna actividad inalámbrica.

I-3. Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8/8.1~, Mac OS 10.7~, Linux
- Puerto USB 2.0
- Disco duro: 100MB
- Unidad de CD-ROM

I-4. Seguridad


Para garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo y la seguridad de los usuarios, lea las siguientes instrucciones de seguridad y actúe en consecuencia.

- 1.** El adaptador inalámbrico ha sido diseñado solo para uso en interiores; no coloque el adaptador inalámbrico al aire libre.
- 2.** No coloque el adaptador inalámbrico en lugares calientes o húmedos, como por ejemplo la cocina o el cuarto de baño, o cerca de ellos.
- 3.** El adaptador inalámbrico contienen pequeñas piezas que representan un peligro para los niños pequeños de menos de 3 años de edad. Mantenga el adaptador inalámbrico alejado del alcance de los niños.
- 4.** No coloque el adaptador inalámbrico sobre papel, tejidos u otros materiales inflamables. El adaptador inalámbrico se calienta durante el uso.
- 5.** El adaptador inalámbrico no tiene en su interior piezas que pueda reparar el usuario. Si tiene problemas con el adaptador inalámbrico, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar ayuda.
- 6.** El adaptador inalámbrico es un dispositivo eléctrico y, por lo tanto, si se moja por cualquier motivo, deje de utilizarlo inmediatamente. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con un técnico electricista experto.


II. Instalación

1. Encienda su ordenador e introduzca el adaptador USB en uno de los puertos libres.

 **No ejerza fuerza para insertar el adaptador USB.**

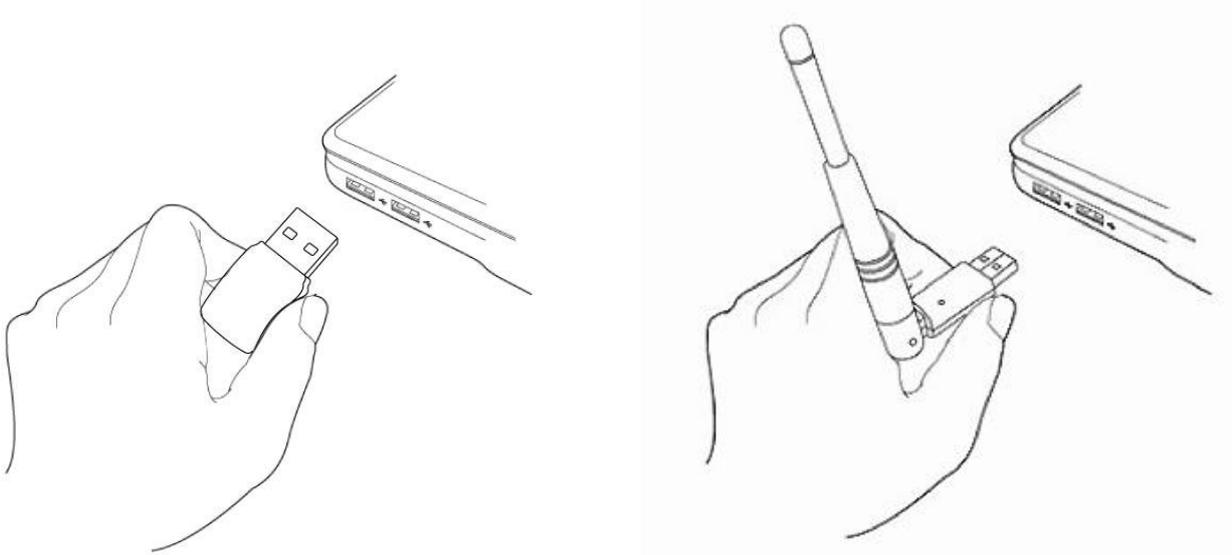

2. Si se abre la ventana del asistente/controlador de instalación de hardware como se muestra a la izquierda, pulse “Cancelar” o “Cerrar”.

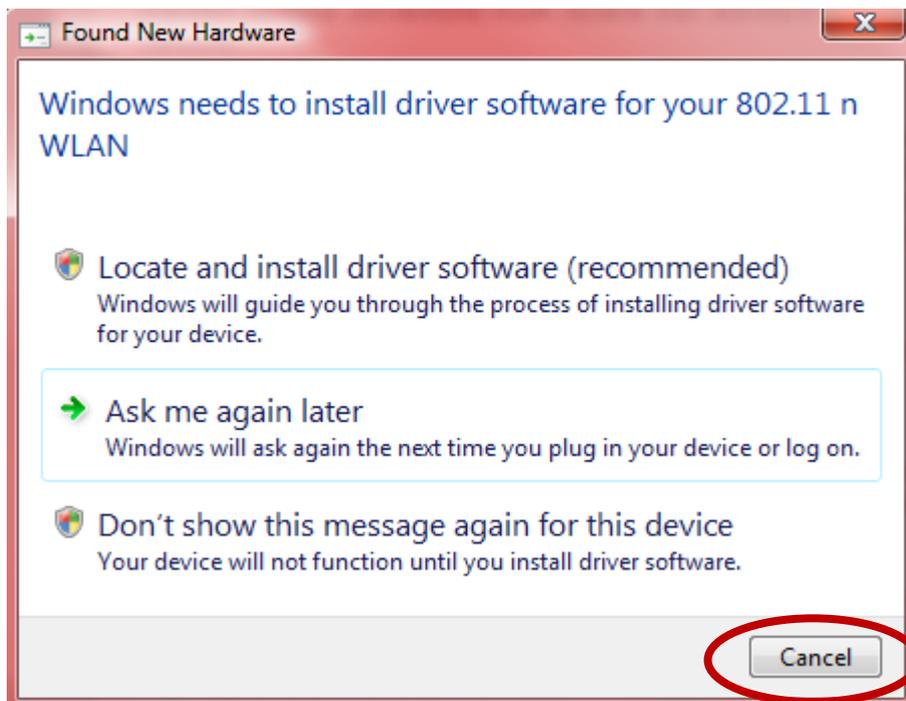

- 3.** Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD de su ordenador.
- 4.** Para los usuarios de **Windows** se abrirá el asistente de instalación. Para los usuarios de **Mac** se abrirá la carpeta “Mac” del CD. **Los controladores de Linux están incluidos en la carpeta “Linux”.**



Si el CD no se ejecuta automáticamente o si usted descargó el asistente de instalación, busque la carpeta “Autorun”, “Mac” o “Linux” del CD, para usuarios de Windows, Mac o Linux, respectivamente. No se incluyen instrucciones para Linux.


- 5.** Siga las instrucciones del capítulo correspondiente a su sistema operativo.

III. Windows


III-1. Instalación del controlador




Si el CD no se ejecuta automáticamente, abra la carpeta "AutoRun" y ejecute el archivo "Autorun.exe" para iniciar el asistente de instalación.

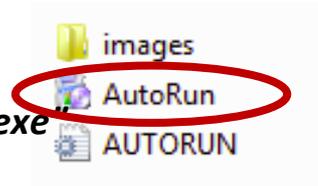


1. Haga clic en adaptador inalámbrico USB EW-7722UTn V2/EW-7612UAN V2 para continuar.

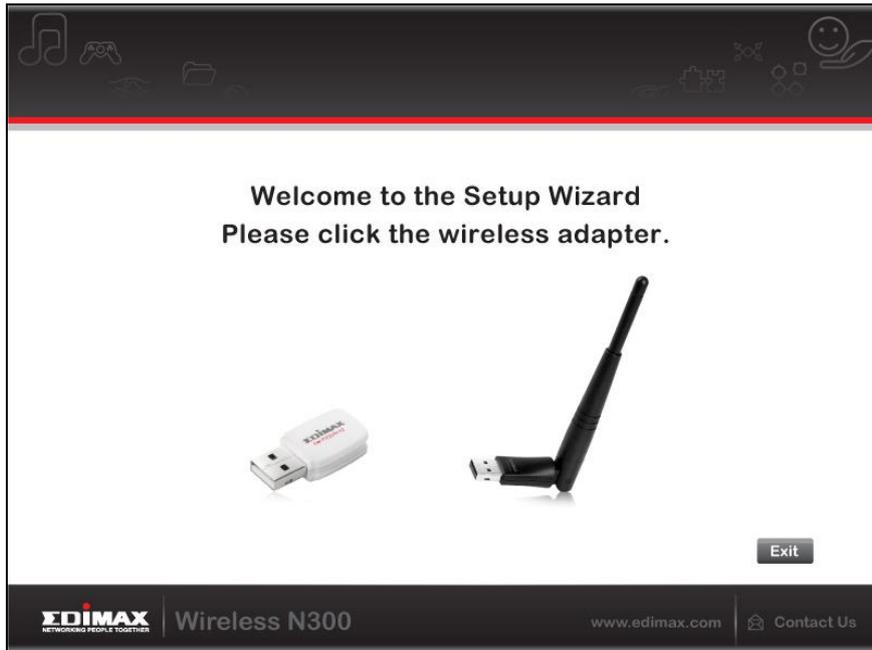


2. Haga clic en "Instalar controlador" para instalar los controladores de su EW-7722UTn V2/EW-7612UAN V2.

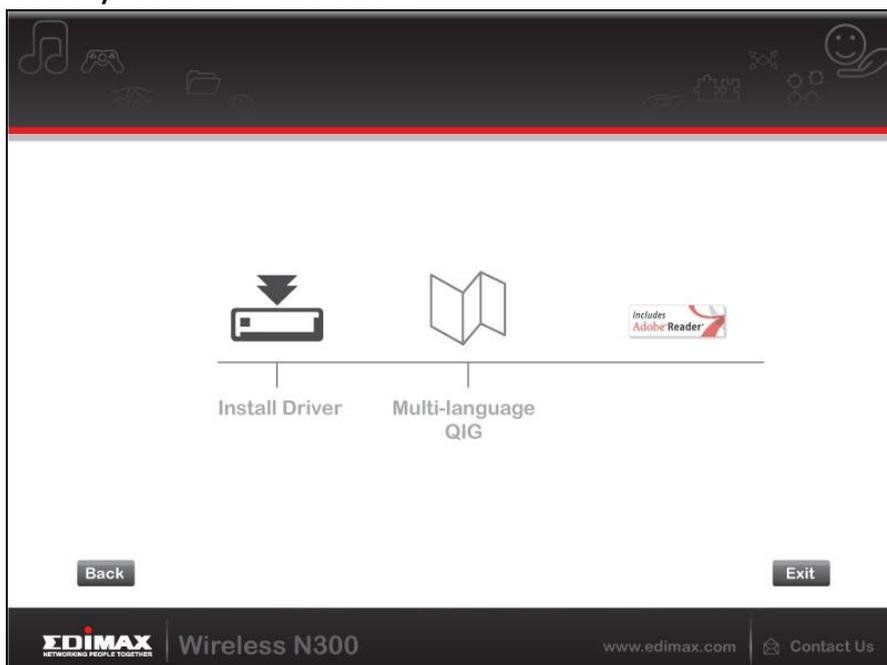


- 3.** Espere a que el asistente de instalación esté listo y haga clic en “Siguiente” para continuar.

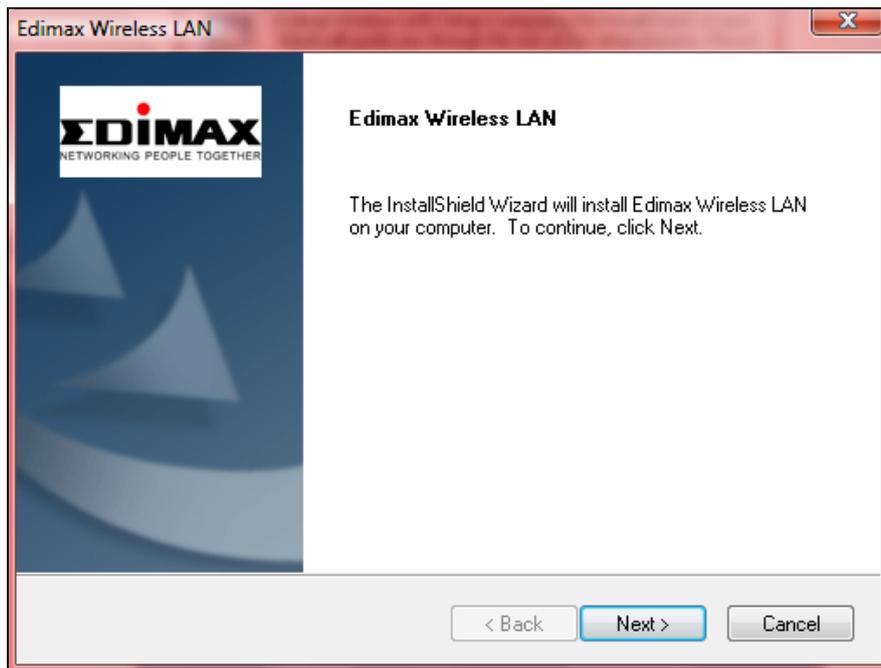


- 4.** Espere a que se instale el controlador.

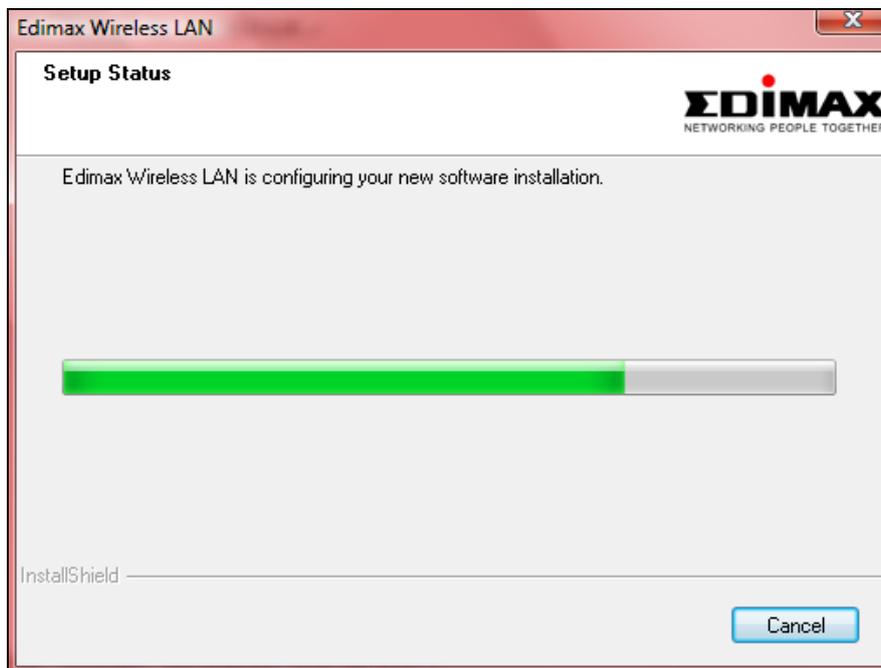

- 5.** Antes de usar el adaptador inalámbrico, deberá reiniciar el ordenador. Después de completar la instalación, se le preguntará si desea reiniciar el ordenador ahora o posteriormente. Pulse “Finalizar” para continuar.

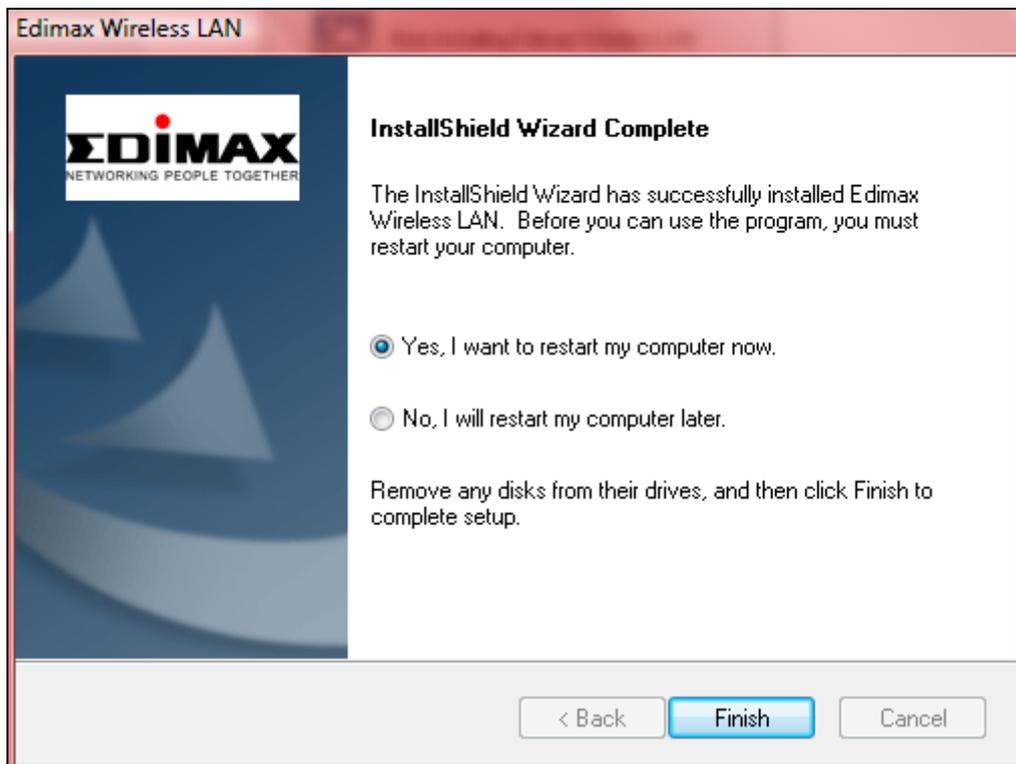

6. Haga clic en "Salir" para cerrar el asistente de instalación.

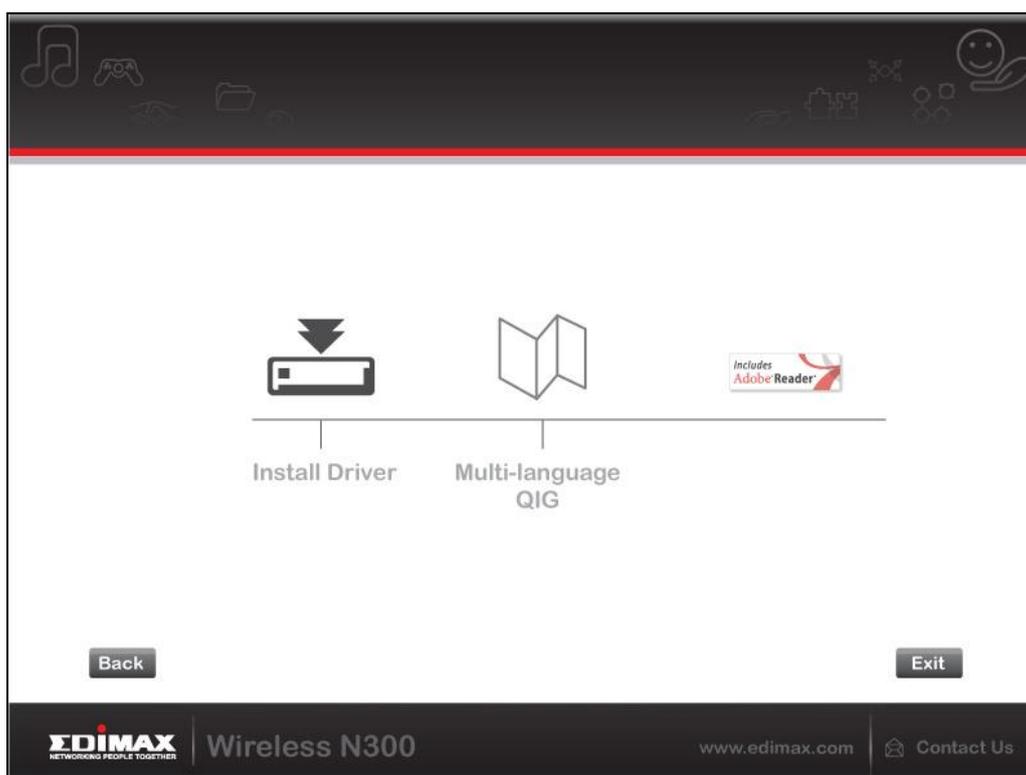


En el CD-ROM también está incluida la guía de instalación rápida. Para abrirla, haga clic en "Guía de instalación rápida multilingüe".

7. Después de reiniciar el ordenador, su EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2 estará instalado y será completamente funcional. Deshabilite cualesquiera otros adaptadores como se describe en **V. Deshabilitación de adaptadores de red**. A continuación, los usuarios de Windows pueden conectarse a una red Wi-Fi como de costumbre. Para consultar las instrucciones, véase **VI. Uso del adaptador**.

III-2. Desinstalación del controlador

III-2-1. Windows XP/Vista/7


1. Vaya a **Inicio > Programas > Edimax Wireless LAN > Desinstalar**

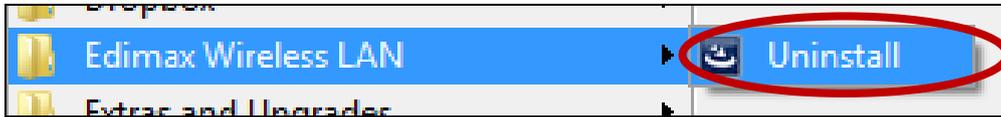

2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. El asistente de desinstalación le guiará a lo largo del proceso.

III-2-2. Windows 8/8.1

1. Haga clic con el botón secundario en la pantalla de **Inicio** y pulse el icono “Todas las aplicaciones” en la esquina inferior derecha.



2. Busque la categoría Edimax Wireless LAN, seleccione “Desinstalar” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.




IV. Mac OS

IV-1. Instalación del controlador




Asegúrese de seleccionar el archivo correcto para su versión de Mac OS. Para comprobar su versión de Mac OS, haga clic en el logotipo de Apple de la parte superior izquierda de su escritorio y vaya a “Acerca de este Mac”.

1. Abra la carpeta “Wlan_11ac_USB_MacOS10...” para ver su versión de Mac OS X (10.4 - 10.9) y haga doble clic en el archivo “Installer.pkg” para abrir el asistente de instalación del controlador.

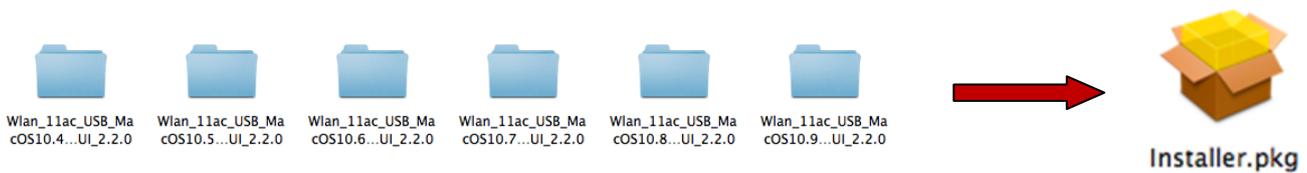


2. Haga clic en “Continuar” para pasar al siguiente paso.

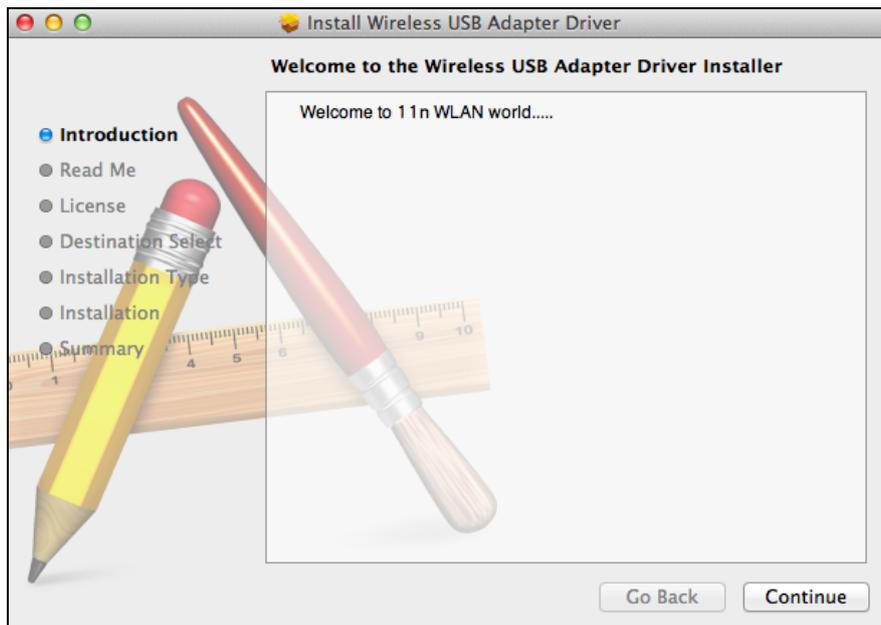

3. La siguiente pantalla muestra información importante, léala detenidamente (después de instalar el controlador, debe habilitar el adaptador inalámbrico en “Preferencias del sistema → Red”). Puede hacer clic en “Imprimir” o “Guardar” para imprimir/guardar esta información si la necesita, o las instrucciones se repiten en el **Paso. 13)** Haga clic en “Continuar” cuando esté listo para continuar.


 **Si ya tiene instalada una versión anterior del software en su Mac, desinstálela antes de continuar.**

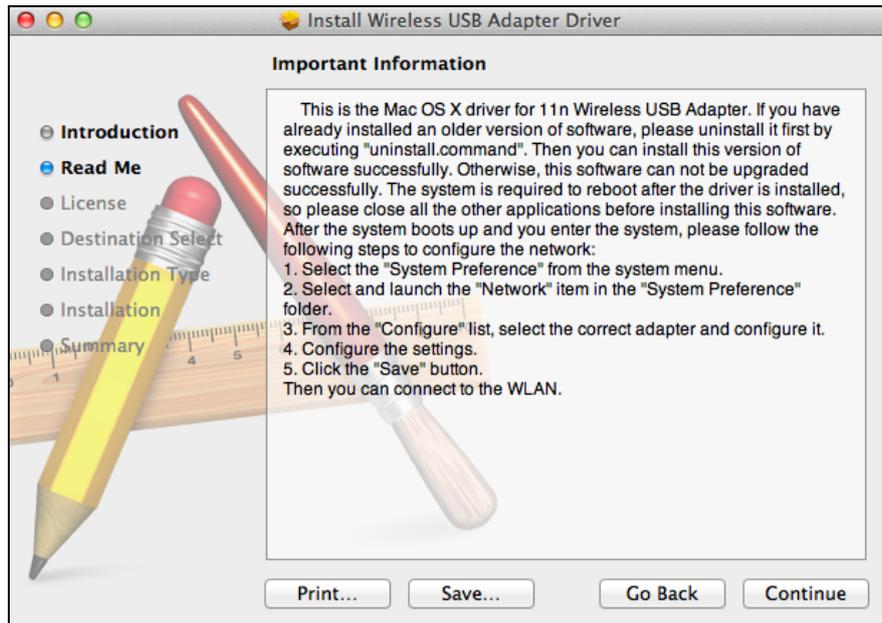


4. Seleccione un idioma y haga clic en “Continuar” para instalar el controlador.



5. Para leer la licencia de software, haga clic en “Leer licencia” y después en “Aceptar” para confirmar que acepta las condiciones. Debe aceptar las condiciones para poder continuar con la instalación del software.

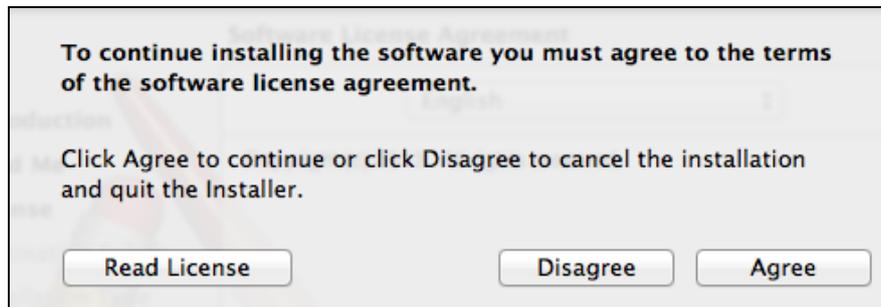


6. Haga clic en “Instalar” para instalar el controlador.

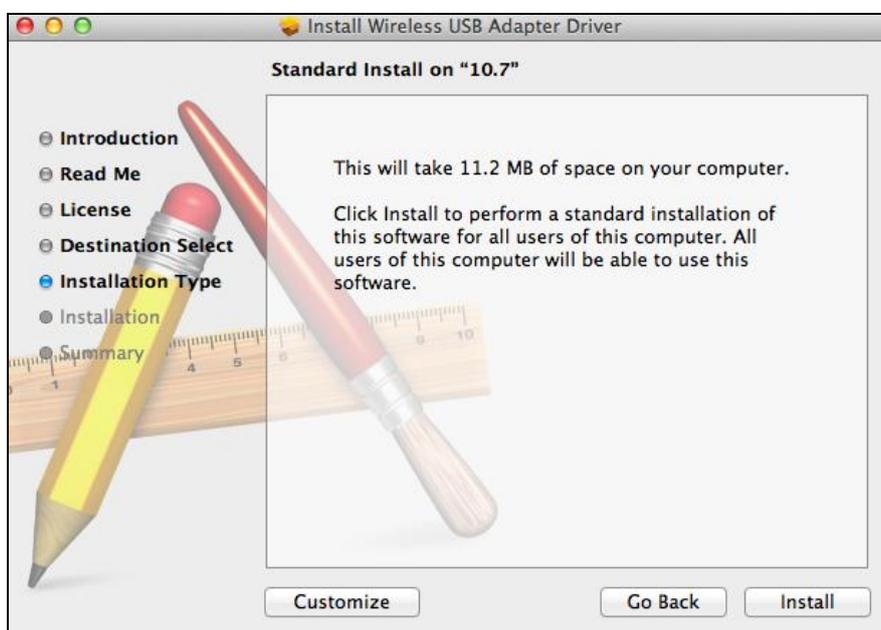


7. Posiblemente se le solicitará que escriba su contraseña del sistema o contraseña administrativa antes de empezar la instalación. Escriba la contraseña y haga clic en “Instalar software”.




8. Se le pedirá que reinicie el ordenador una vez finalizada la instalación. Haga clic en "Seguir con la instalación" para continuar.

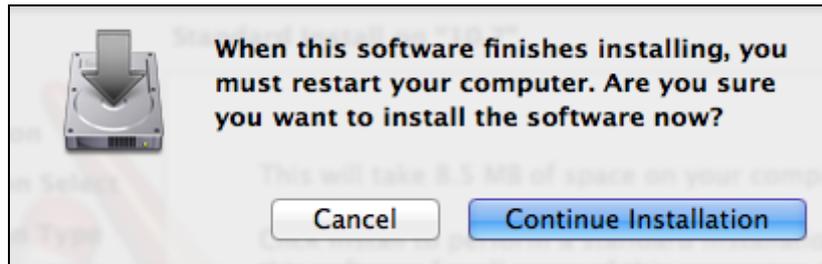

9. Espere mientras se instala el controlador.

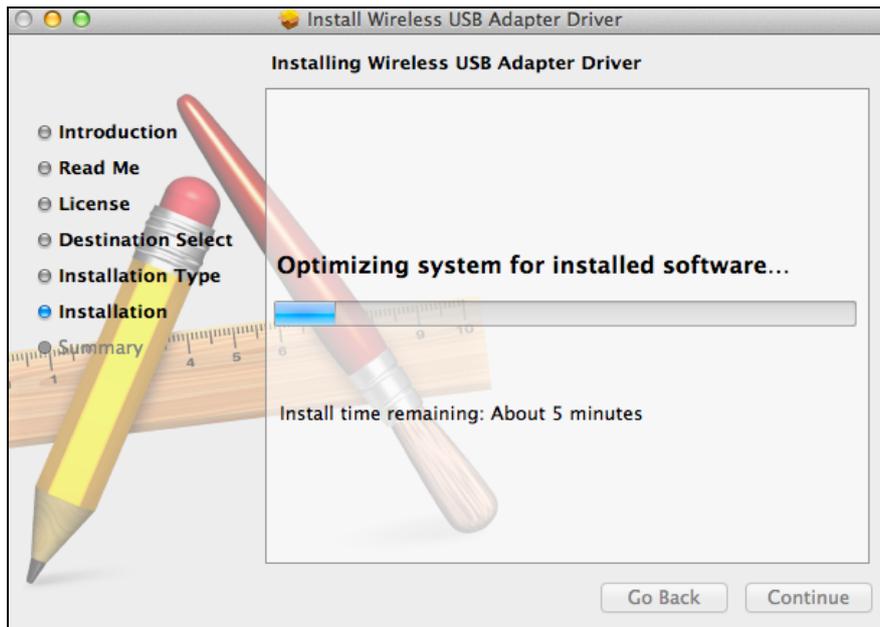


10. Una vez finalizada la instalación, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla informándole de que "La instalación se realizó correctamente". Haga clic en "Reiniciar" para reiniciar su Mac.

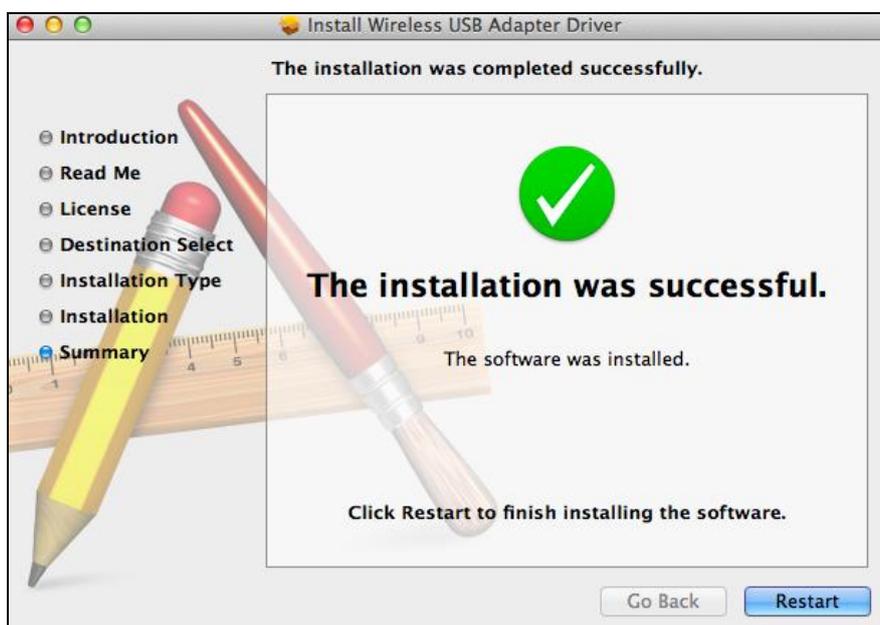


- 11.** Cuando el adaptador está conectado a su Mac (después de reiniciar el sistema) se abrirá automáticamente la utilidad inalámbrica. No obstante, si ve el mensaje de abajo, deberá activar el adaptador en “Preferencias del sistema → Red” como se ha mencionado anteriormente en **IV-1. Instalación del controlador Paso 3.**

 *Si la utilidad no se abre, puede abrirla desde el menú de “Aplicaciones” de su Mac.*

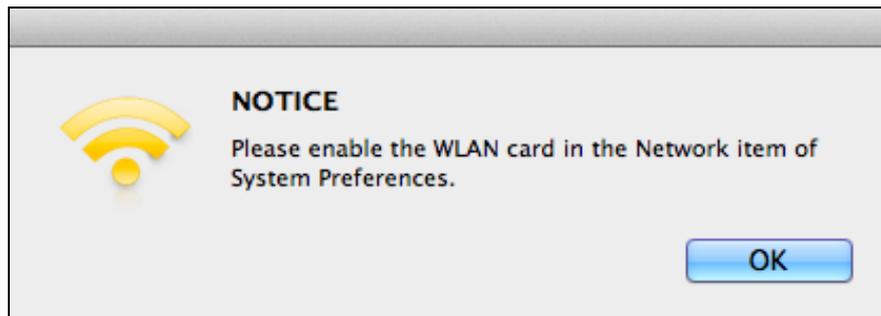

- 12.** Vaya a “Preferencias del sistema → Red”, una ventana emergente mostrará que se ha detectado una nueva interfaz. Haga clic en “Aceptar” para cerrar la ventana y en “Aplicar” en la esquina inferior derecho del panel “Red”.

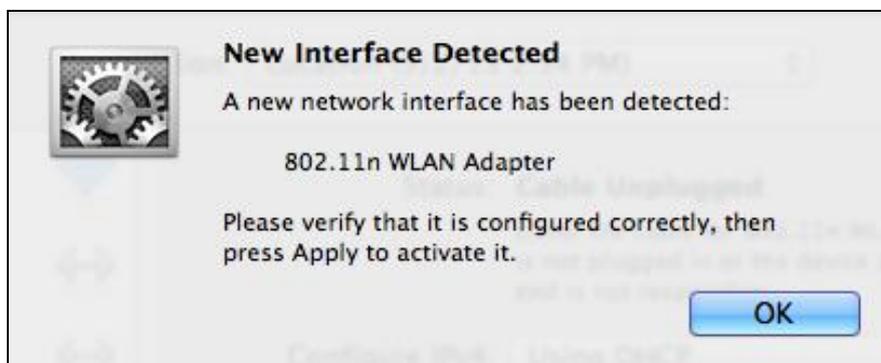


- 13.** Después, deshabilite cualesquiera otros adaptadores como se describe en **V. Deshabilitación de adaptadores de red.** Los usuarios de Mac pueden conectarse a una red Wi-Fi usando el software de utilidad suministrado. Para consultar las instrucciones, véase **VI. Uso del adaptador.**

IV-2. Desinstalación del controlador



Asegúrese de seleccionar la carpeta correcta para su versión de Mac OS. Para comprobar su versión de Mac OS, haga clic en el logotipo de Apple de la parte superior izquierda de su escritorio y vaya a “Acerca de este Mac”.

1. Abra la carpeta “Wlan_11ac_USB_MacOS10...” de su versión de Mac OS X (10.4 - 10.9).

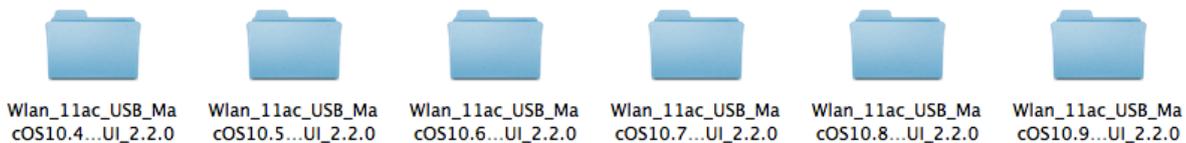

2. Haga doble clic en el archivo “Comando de desinstalación” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.




V. Deshabilitación de adaptadores de red

Para asegurarse de que su adaptador USB funcione correctamente, se recomienda deshabilitar todos los adaptadores de redes inalámbricas instalados en su ordenador. Si no está seguro de cómo hacerlo, consulte el manual de usuario de su ordenador o siga las instrucciones facilitadas a continuación.


V-1. Windows XP

Vaya a **Inicio > Panel de control > Conexiones de red**. Haga clic con el botón secundario en adaptador de red y seleccione **“Deshabilitar”**.

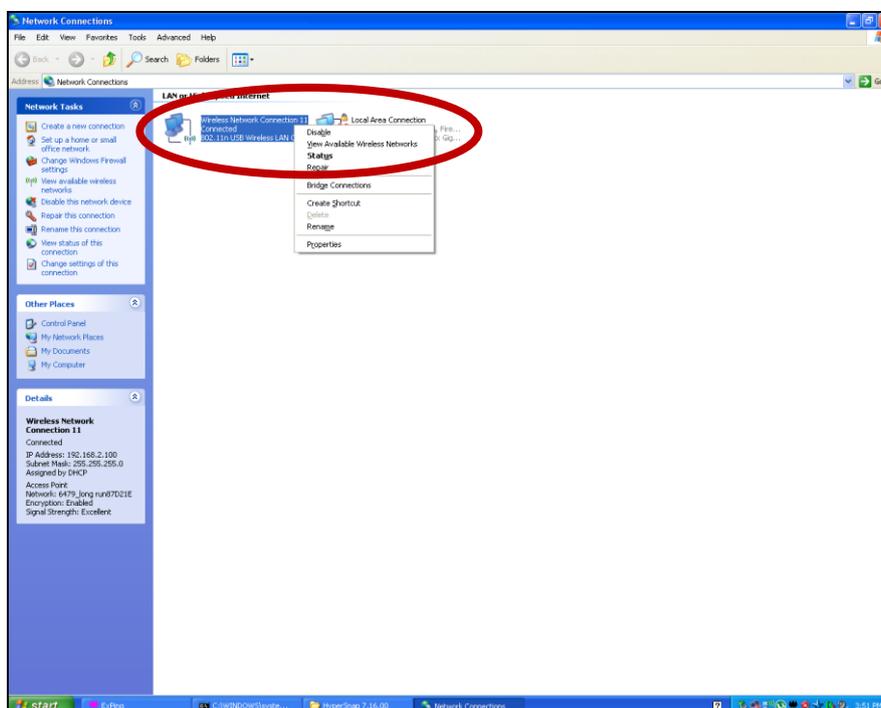


V-2. Windows Vista

Vaya a **Inicio > Panel de Control**. Seleccione **Ver el estado y las tareas de red > Ver estado** y seleccione **Deshabilitar**.

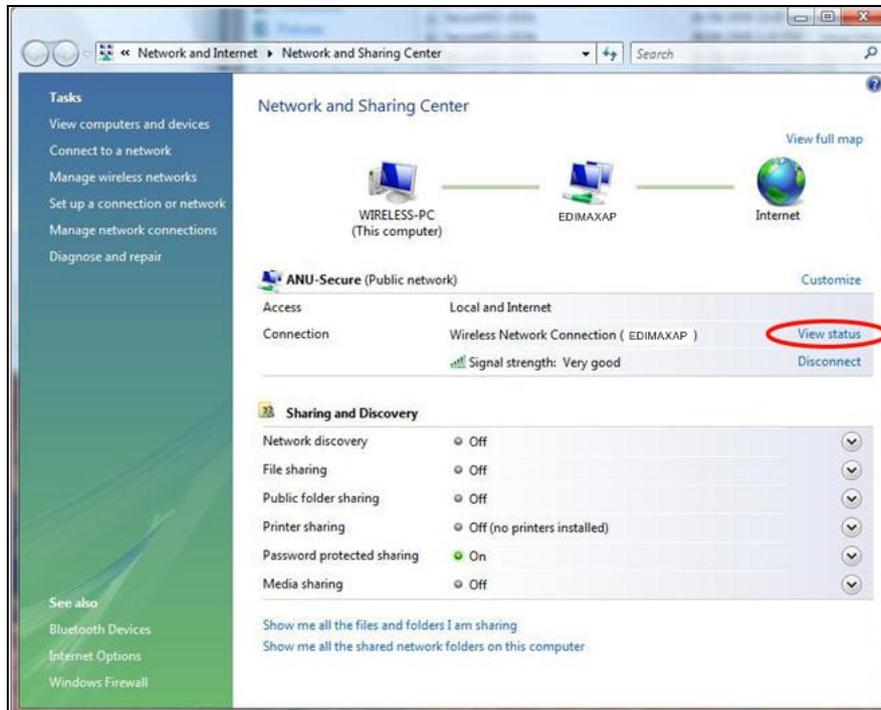


V-3. Windows 7

Vaya a **Inicio > Panel de Control**. Seleccione **Ver el estado y las tareas de red > Conexión de red inalámbrica** y seleccione **Deshabilitar**.

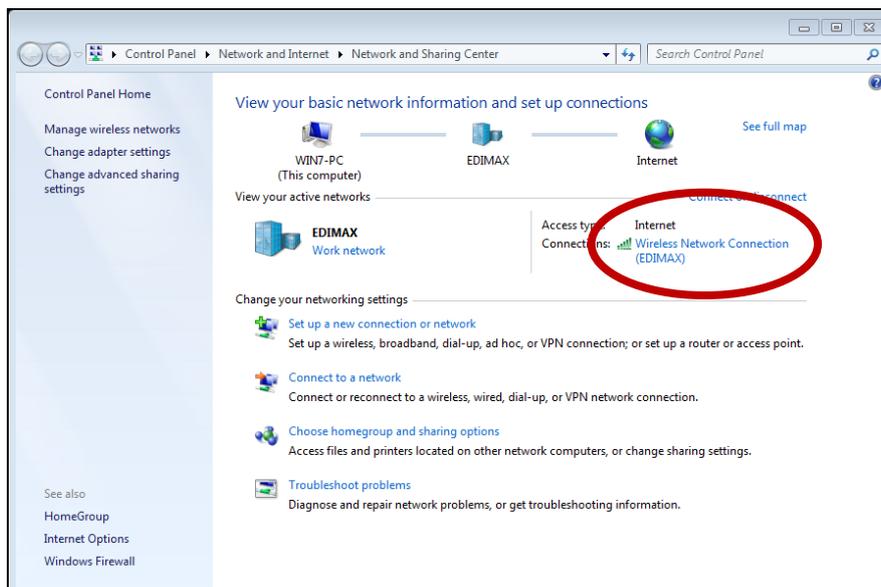

V-4. Windows 8/8.1

1. Cambie a modo escritorio haciendo clic con el cursor abajo a la izquierda en la pantalla de inicio de Windows 8/8.1. Vaya a **Explorador de archivos** > (haga clic con el botón secundario) **Redes** > **Propiedades** > **Cambiar configuración del adaptador**.
2. Haga clic con el botón secundario en adaptador de red y seleccione **“Deshabilitar”**.

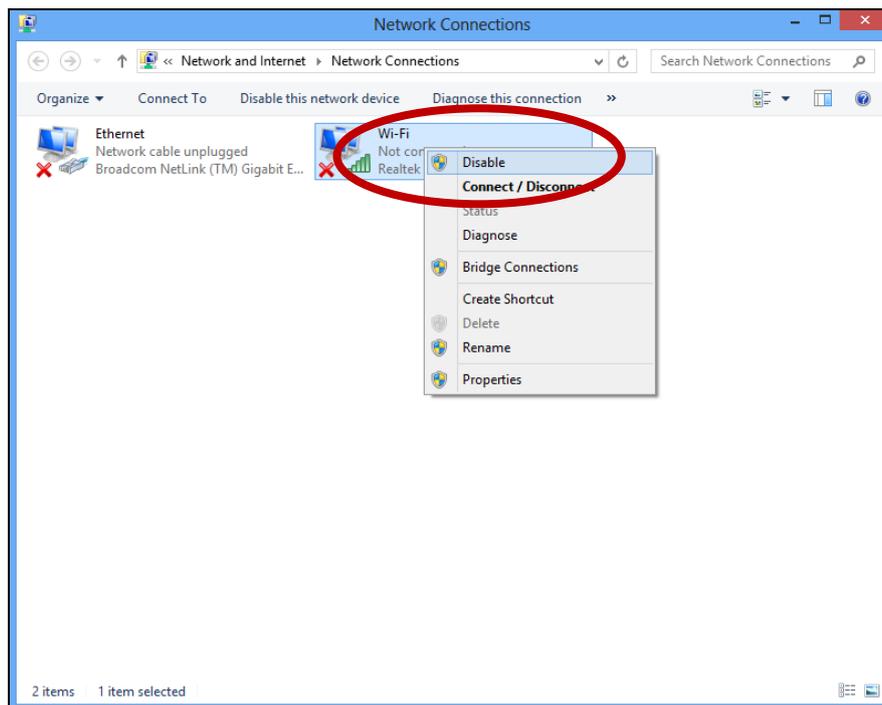

V-5. Mac

1. Seleccione "Preferencias del sistema" del dock.




2. En "Preferencias del Sistema", seleccione "Red".



3. Aparecerán todas sus conexiones de red, como se muestra abajo. Seleccione "Wi-Fi" del panel a la izquierda.



4. Haga clic en "Desactivar Wi-Fi" del panel principal.




VI. Uso del adaptador

Después de instalar el controlador y, si es necesario, deshabilitar otros adaptadores inalámbricos (véase **V. Deshabilitar adaptadores de red**), los usuarios de Windows pueden conectarse a una red Wi-Fi como de costumbre (véase abajo). Los usuarios de Mac deben conectarse a una red Wi-Fi usando el software de utilidad suministrado, como se describe en **VI-2. Mac**


VI-1. Windows

A continuación se muestra un ejemplo de cómo conectarse usando Windows Vista. El proceso puede variar ligeramente para otras versiones de Windows.


1. Haga clic en el icono de red (como en el ejemplo de abajo) de la bandeja del sistema y seleccione “Conectarse a una red”.

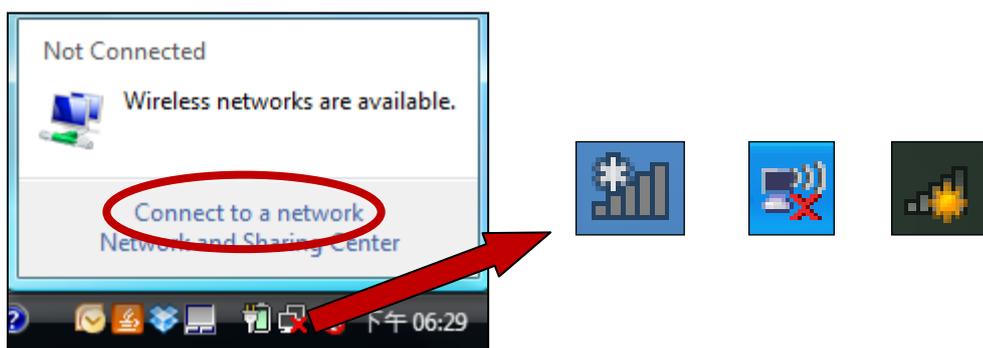

2. Busque el SSID de su red Wi-Fi y seleccione “Conectar”. Si ha configurado su red con contraseña, se le solicitará que la introduzca.

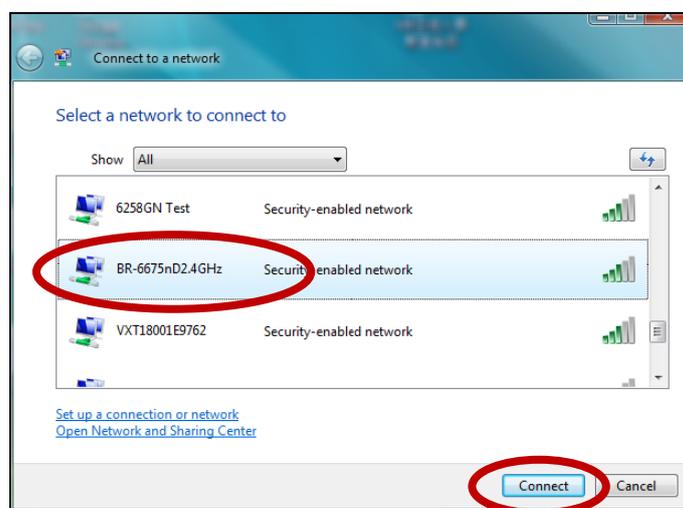

3. Una vez introducida correctamente su contraseña, se conectará con éxito a su red Wi-Fi.

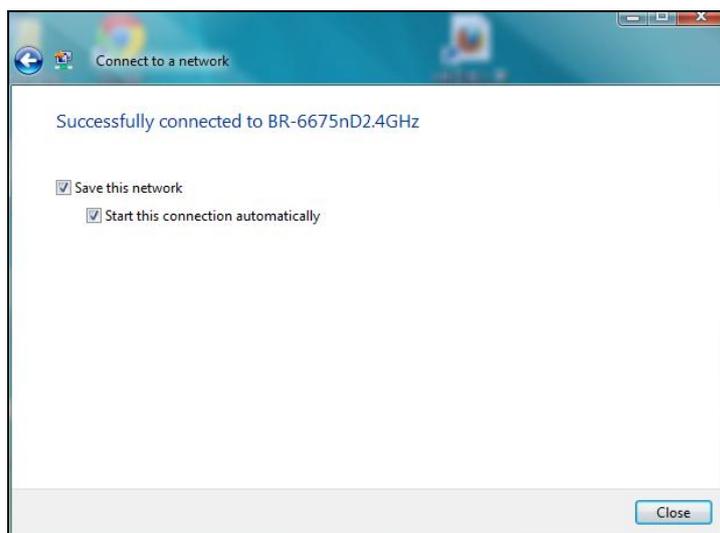


VI-2. Mac: Conexión a una red Wi-Fi

1. La utilidad inalámbrica se abrirá automáticamente cuando el adaptador esté conectado a su Mac.




Si la utilidad no se abre, puede abrirla desde el menú de “Aplicaciones” de su Mac.


2. Haga clic en la pestaña “Red disponible” de la utilidad inalámbrica. Seleccione una red Wi-Fi a la cual conectarse y haga clic en “Conectar”.

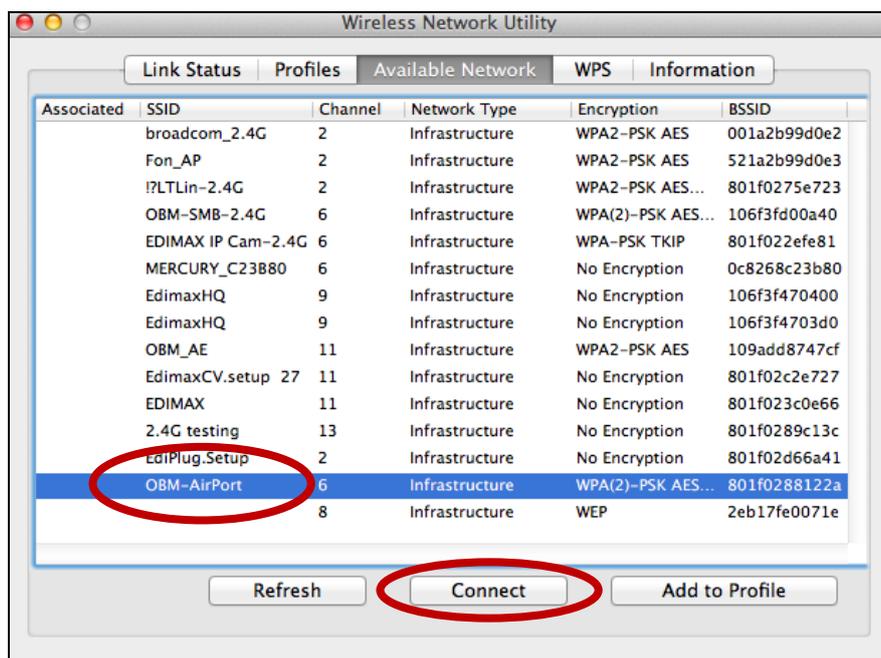

3. Introduzca la contraseña (clave de red) para la red Wi-Fi, confirme nuevamente la contraseña (clave de red) abajo y haga clic en “Aceptar”.

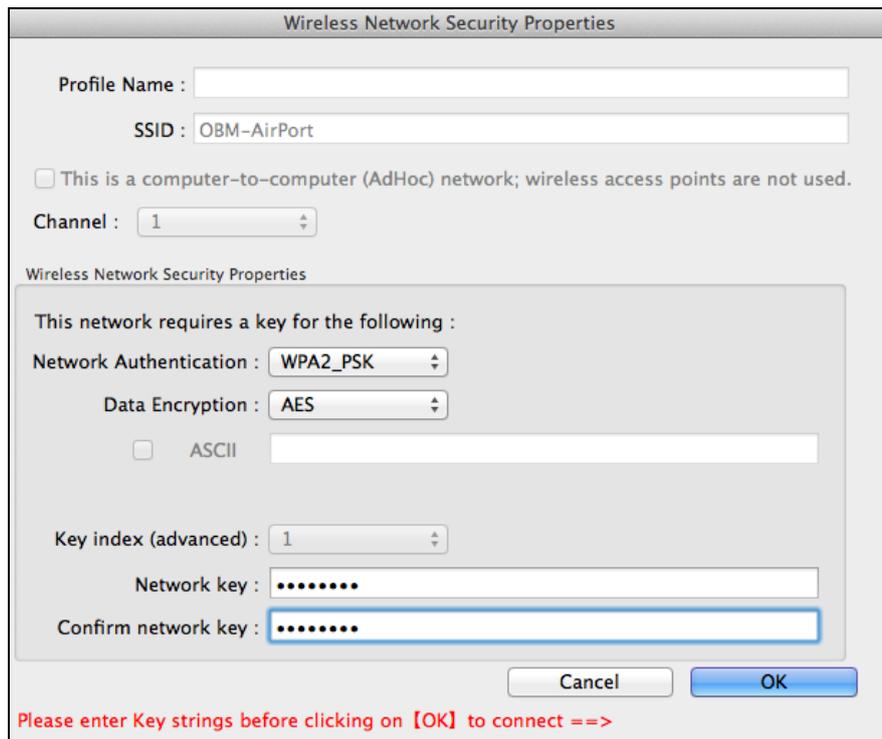

4. Después de introducir correctamente la contraseña, se conectará con éxito a su red Wi-Fi. Se mostrará un resumen de las conexiones en la página de “Estado de las conexiones”, como se muestra abajo.

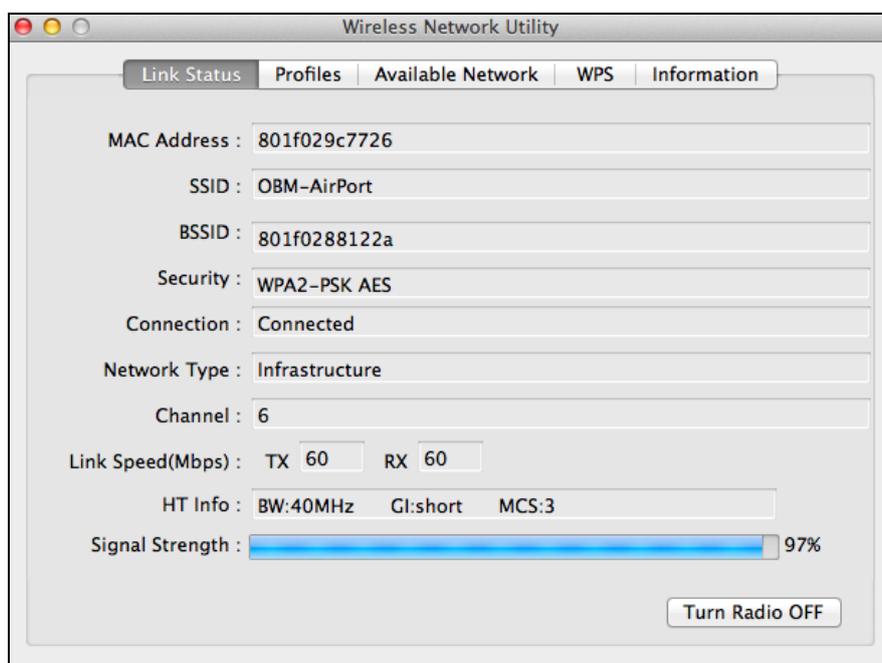


VI-3. Mac: Utilidad de red inalámbrica

La utilidad de red inalámbrica ofrece funciones para supervisar y configurar su conexión. Desplácese por la utilidad de red inalámbrica usando el menú de la parte superior de la ventana.

VI-3-1. Estado de vínculo



La página de “Estado de vínculo” muestra información sobre la conexión inalámbrica actual.

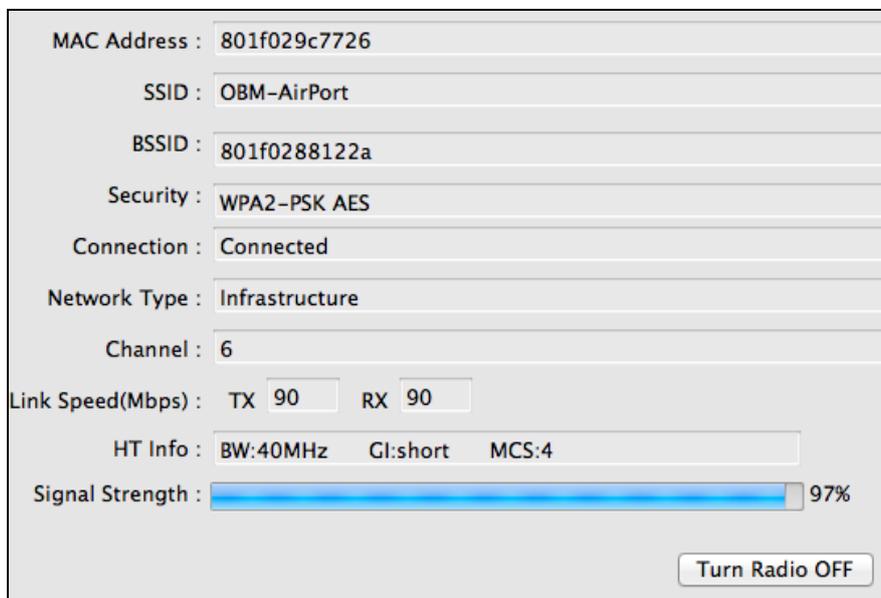


Apagar radio inalámbrico	Apaga el radio inalámbrico del adaptador.
---------------------------------	---

VI-3-2. Perfiles



La pantalla "Perfiles" le permite guardar diferentes configuraciones de conexión Wi-Fi como "Perfiles". Los perfiles existentes se muestran en "Lista de perfiles".

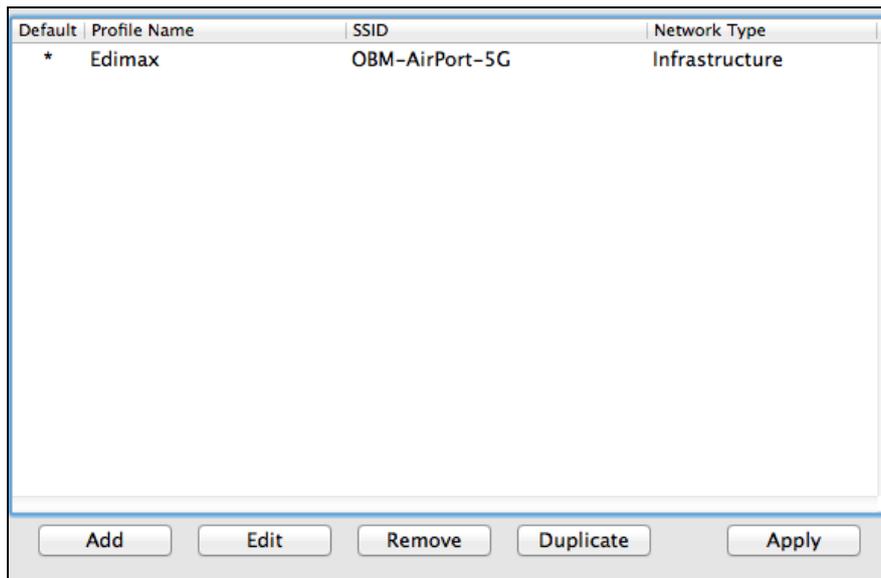


Añadir	Abre una nueva ventana para añadir manualmente un nuevo perfil.
Editar	Modifica un perfil existente.
Eliminar	Elimina un perfil existente (seleccionado).
Duplicar	Duplica el perfil seleccionado.
Aplicar	Guarda cualquier cambio.

Añadir un perfil

Al seleccionar "Añadir", se abre una nueva ventana. Introduzca el nombre de perfil y el SSID, junto con la información de seguridad, y haga clic en "Aceptar".

 **También puede añadir un nuevo perfil desde la pantalla de "Red disponible".**

 **También es compatible con redes AdHoc – compruebe que la casilla con la etiqueta "Este es un equipo a equipo (AdHoc network)..." y seleccione un canal.**

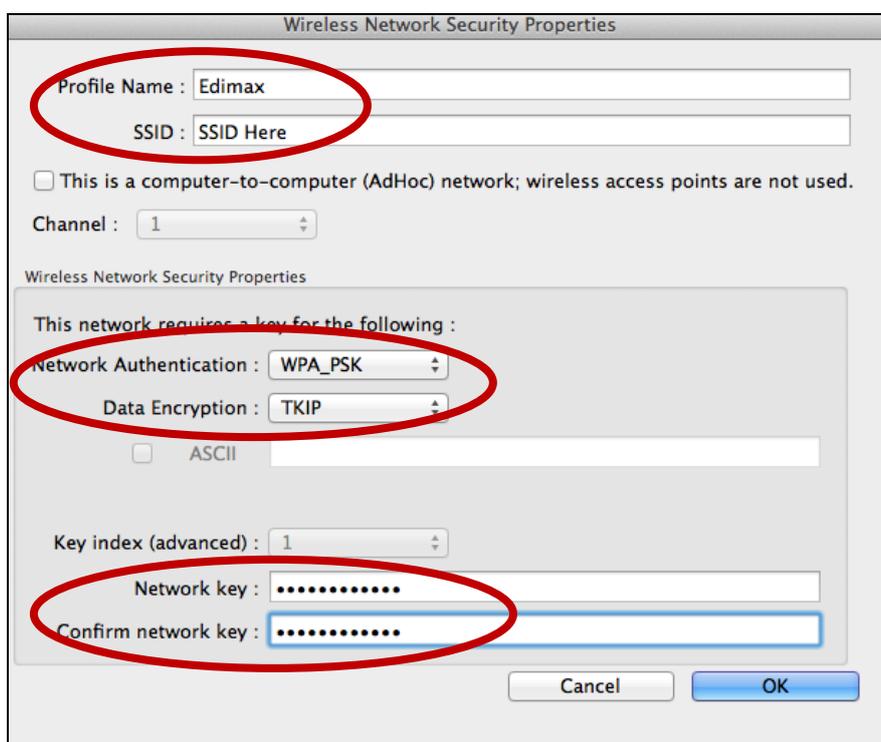

Nombre del perfil	Introduzca un nombre de referencia para el perfil.
SSID	Introduzca manualmente el SSID a usar para este perfil.
Autenticación de red	Seleccione el tipo de autenticación de red usada para el SSID especificado.
Cifrado de datos	Seleccione el tipo de cifrado de datos usado para el SSID especificado.
Clave de red	Introduzca la clave/contraseña de red para el SSID especificado.
Confirmar clave de red	Confirme la clave/contraseña de red para el SSID especificado.

VI-3-3. Red disponible



La pantalla de “Red disponible” muestra una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles dentro de su alcance, con varias categorías de información acerca de cada red.

Associated	SSID	Channel	Network Type	Encryption	BSSID
	broadcom_2.4G	2	Infrastructure	WPA2-PSK AES	001a2b99d0e2
	Fon_AP	2	Infrastructure	WPA2-PSK AES	521a2b99d0e3
	!?!TLin-2.4G	2	Infrastructure	WPA2-PSK AES...	801f0275e723
	OBM-SMB-2.4G	6	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	106f3fd00a40
	EDIMAX IP Cam-2.4G	6	Infrastructure	WPA-PSK TKIP	801f022efe81
	MERCURY_C23B80	6	Infrastructure	No Encryption	0c8268c23b80
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	106f3f470400
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	106f3f4703d0
	OBM_AE	11	Infrastructure	WPA2-PSK AES	109add8747cf
	EdimaxCV.setup 27	11	Infrastructure	No Encryption	801f02c2e727
	EDIMAX	11	Infrastructure	No Encryption	801f023c0e66
	2.4G testing	13	Infrastructure	No Encryption	801f0289c13c
	EdiPlug.Setup	2	Infrastructure	No Encryption	801f02d66a41
*	OBM-AirPort	6	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	801f0288122a
		8	Infrastructure	WEP	2eb17fe0071e

Refresh Connect Add to Profile

Actualizar	Actualiza la lista de redes inalámbricas disponibles.
Conectar	Se conecta a la red inalámbrica seleccionada.
Añadir a Perfil	Use una red inalámbrica seleccionada para crear un nuevo perfil (véase VI-3-2. Perfiles).

VI-3-4. WPS



La configuración Wi-Fi protegida es un modo simple y alternativo de establecer conexiones entre dispositivos WPS compatibles. La mayoría de los enrutadores y puntos de acceso inalámbricos están dotados de un botón WPS incorporado, que activa la WPS en dicho dispositivo. Cuando la WPS está activada en modo y tiempo correctos para dos dispositivos compatibles, estos se conectan automáticamente entre sí.

La WPS también puede activarse mediante la interfaz web de usuario de un dispositivo, obteniendo el mismo efecto que pulsar físicamente el botón WPS (conocido como PBC o “configuración de botón de comando”).

La WPS con código PIN es una variación adicional de la WPS que puede activarse desde la interfaz web de usuario de un dispositivo e incluye el uso de un código PIN entre los dos dispositivos para identificación y comprobación.

La página "WPS" muestra información sobre la Configuración Inalámbrica Protegida (WPS), incluida una lista de enrutadores o puntos de acceso WPS disponibles. Las instrucciones para configurar la WPS PBC y la WPS con código PIN están incluidas abajo, seguidas por una descripción de cada elemento en esta página:

SSID	Channel	Security	BSSID
!?LTLin-2.4G	2	WPA2-PSK AES...	801f0275e723
OBM-SMB-2.4G	6	WPA(2)-PSK AES...	106f3fd00a40
EDIMAX	11	No Encryption	801f023c0e66
2.4G testing	13	No Encryption	801f0289c13c
OBM-AirPort	6	WPA(2)-PSK AES...	801f0288122a

Please key the PIN code into your AP's config page

PIN: 57099071

PBC: Configuración de botón de comando

El EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2 no presenta un botón físico WPS, pero el PBC WPS puede ejecutarse desde esta página siguiendo los siguientes pasos:

- 1.** Pulse y mantenga pulsado el botón WPS de su **enrutador/punto de acceso inalámbrico** durante el tiempo necesario para activar la WPS.



Compruebe las instrucciones de su enrutador/punto de acceso inalámbrico para saber cuánto tiempo debe mantener pulsado el botón WPS para activar la WPS.

- 2.** En el **plazo de dos minutos**, haga clic en el botón “PBC”, al fondo a la izquierda de la página “WPS”. El adaptador inalámbrico establecerá una conexión con el enrutador/punto de acceso inalámbrico.



WPS con código PIN

La WPS con código PIN incluye el uso adicional de un código PIN entre dispositivos. Esta función es útil para fines de identificación y comprobación en entornos inalámbricos con dispositivos con varios enrutadores/puntos de acceso inalámbricos.

1. El código PIN del adaptador inalámbrico está listado al fondo, en el centro de la página "WPS", cerca del "PIN". Vaya a la interfaz web de usuario de su enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca el código PIN del adaptador inalámbrico en la posición correcta, y active el código PIN de la WPS de su enrutador/adaptador inalámbrico.



Consulte las instrucciones de su enrutador/punto de acceso inalámbrico para saber cómo acceder a la interfaz web de usuario y dónde ingresar el código PIN.

Please key the PIN code into your AP's config page
PIN: 57099071

2. En el plazo de dos minutos, seleccione su conexión inalámbrica/enrutador/punto de acceso de la lista “SSID” como se muestra abajo y haga clic en el botón “PIN” al fondo a la izquierda de la página “WPS”. El adaptador inalámbrico establecerá una conexión con el enrutador/punto de acceso inalámbrico.


SSID	Channel	Security	BSSID
!?!LTLin-2.4G	2	WPA2-PSK AES...	801f0275e723
OBM-SMB-2.4G	6	WPA(2)-PSK AES...	106f3fd00a40
EDIMAX	11	No Encryption	801f023c0e66
2.4G testing	13	No Encryption	801f0289c13c
OBM-AirPort	6	WPA(2)-PSK AES...	801f0288122a



A continuación se proporciona una descripción general de elementos de la página “WPS”:

Explorar	Actualiza la lista de redes inalámbricas disponibles.
PIN	Activa el código PIN de WPS en el adaptador inalámbrico durante dos minutos.
PBC	Activa la configuración de WPS mediante botón de comando (PBC) en el adaptador inalámbrico durante dos minutos.

VI-3-5. Información

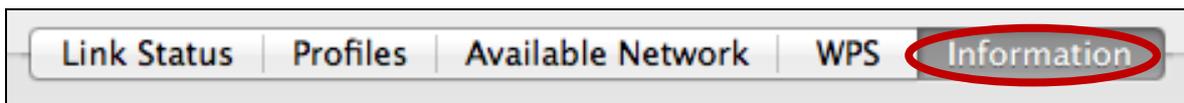

La pantalla “Información” muestra diferente información, como, por ejemplo, la versión de la utilidad de red inalámbrica y del controlador.



VI-4. Configuración WPS



Si su enrutador/punto de acceso es compatible con la configuración Wi-Fi protegida (WPS), podrá utilizar este método para conectarse a una red Wi-Fi.

1. Pulse el botón WPS (frecuentemente botón WPS/Restablecimiento) de su enrutador/punto de acceso para activar la WPS.



Controle las instrucciones de su enrutador/punto de acceso inalámbrico para saber cuánto tiempo debe mantener pulsado el botón WPS para activar la WPS.

2. En el plazo de dos minutos, pulse el botón WPS en el EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2 para activar la WPS.
3. Los dispositivos establecerán una conexión.

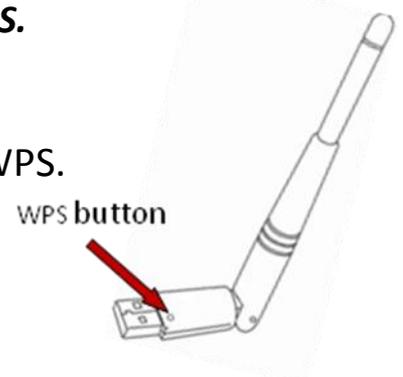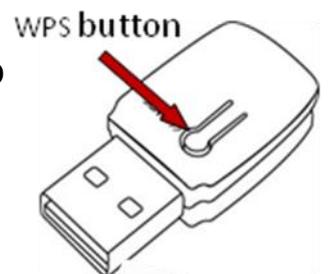

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5cm during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2400-2483.5	19.98

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **300N Wireless LAN USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	RU				
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	UA
SK	SI	ES	SE	GB	IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR	



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 300N Wireless LAN USB Adapter
Model No.: EW-7612UAn V2

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EMC : Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EMF : EN 62311:2008
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Printed Name: David Huang
Title: Director
Edimax Technology Europe B.V.

a company of:
Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan



Date of Signature: Nov., 2020

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.