

imperial[®] BAS 9



Bedienungsanleitung

User manual



Alle in dieser Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten und beschriebenen Funktionen entsprechen dem Stand der Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Abschrift und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der TELESTAR-DIGITAL GmbH gestattet. Stand: 03/2024

2^{DE}



INHALT

1. VORWORT	4
1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2. SICHERHEITSHINWEISE	5
3. LIEFERUMFANG	12
4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE	13
5. BEDIENUNG	14
5.1 Gerät für den Betrieb vorbereiten	14
5.2 Gerät einschalten/ausschalten	15
5.3 Quellenwahl	15
5.5 Lautstärke einstellen	16
6. BLUETOOTH® - BETRIEB	16
6.1 Bluetooth®-Betrieb einschalten	16
6.2 Externes Gerät koppeln	16
6.3 Externes Gerät steuern	17
6.4 KOPPLUNG AUFHEBEN	17
7. AUX-EINGANG	18
8. MICRO SD KARTE - USB STICK	18
9. FM RADIOEMPFANG	19
9.1 Sendersuchlauf	19
9.2 Radiostationen aufrufen	19
10. FEHLERBEHEBUNG	20
11. ENTSORGUNG	21
11.1. Entsorgung der Verpackung	21
11.2. Entsorgung des Gerätes	21
12. TECHNISCHE DATEN	22
13. SERVICE UND SUPPORT	23
14. WARENZEICHEN	24
15. KONFORMITÄT	24

1. VORWORT

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, und bewahren Sie diese für zukünftige Gelegenheiten zum Nachschlagen auf.
Diese Bedienungsanleitung ist ein Bestandteil des Gerätes!
Sollten Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie bitte unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus.

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Das Gerät dient zur Wiedergabe von Audiodateien eines Bluetooth® Gerätes, eines über Kabel verbundenen externen Audiogerätes und zur Wiedergabe von Audiodateien gespeichert auf einer Micro SD Karte oder einem USB Stick. Jede andere Bedienung oder Nutzung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck. Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen. Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Wir setzen voraus, dass der Bediener des Gerätes allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat. Die Haftung erlischt im Fall eines nicht bestimmungsmäßigen Gebrauchs.


2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1. Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
 GEFAHR!	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die bei Nichtbeachtung des Hinweises, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
 WARNUNG!	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, bei Nichtbeachtung des Hinweises, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
 VORSICHT!	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, bei Nichtbeachtung des Hinweises, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
 HINWEIS!	Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden und weist auf Beschreibungen für den Betrieb des Gerätes hin.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1. Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
	Dieses Zeichen warnt vor Gefahren.
	<p>Schutzklasse II</p> <p>Elektrogeräte mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen (VDE 0100 Teil 410, 412.1). Sie haben meist keinen Anschluss an den Schutzleiter. Selbst wenn sie elektrisch leitende Oberflächen haben, so sind diese durch eine verstärkte oder doppelte Isolierung vor Kontakt mit anderen spannungsführenden Teilen geschützt</p>
	Die mit diesem Symbol markierten Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.
	Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus in trockener Umgebung betrieben werden.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.2. Sicherheitshinweis

WARNUNG!

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung.

Im Falle einer Beschädigung oder eines Defekts darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- > Bewahren Sie das Gerät nur an für Kinder unzugänglichen Stellen auf.
- > Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- > Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.

2.2. Sicherheitshinweis

Erstickungsgefahr!

- > Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!
- > Die verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern. Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Es besteht insbesondere bei Verpackungsfolien Erstickungsgefahr.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.3. Betriebssicherheit



GEFAHR!

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile.

Es besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- > Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn Sie sichtbare Schäden feststellen oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- > Sollten Sie ein technisches oder mechanisches Problem feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem TELESTAR Service in Verbindung.
- > Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.
- > Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät sofort von der Stromquelle.
- > Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- > Bauen Sie das Gerät nicht um und verwenden Sie keine nicht von uns explizit genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte oder Ersatzteile.
- > Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Kraftstofflagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.
- > Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub).
Betriebsstörungen können sich in Form von Erhitzen des Gerätes oder Rauchentwicklung aus dem Gerät oder dem Netzteil des Gerätes bemerkbar machen. Laute oder untypische Geräusche können ebenfalls ein Zeichen einer Betriebsstörung sein.
- > Trennen Sie in diesem Fall das Gerät von der Stromquelle.

8^{DE}

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.3. Betriebssicherheit

Das Gerät darf nach einer Betriebsstörung nicht weiter verwendet werden, bis es von einer befähigten Person geprüft bzw. repariert wurde.

- > Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen.
- > Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- > Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie das Gerät von der Stromquelle.
Achten Sie darauf, dass der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände gestellt werden.
- > Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, trennen Sie sofort das Gerät von der Stromquelle.
Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- > Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird und dass keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts stehen.

2.4. Gerät anschließen

- > Schließen Sie das Gerät nur an eine fachgerecht installierte, geerdete und elektrisch abgesicherte Steckdose an.
- > Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- > Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- > Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe, die sich auf dem Gerät befindet, mit den Angaben des verwendeten Netzteils übereinstimmt.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Die Angaben auf dem Netzteil müssen dem örtlichen Stromnetz entsprechen.

- > Schließen Sie ein Netzteil zur Spannungsversorgung des Gerätes nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 220– 240 V Wechselspannung, 50–60 Hz an.
- > Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Unterlage.

2.5. Gerät vor Defekten schützen



HINWEIS!

- > Ungünstige Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, übermäßige Wärme oder fehlende Belüftung können das Gerät schädigen.
- > Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Vermeiden Sie die direkte Nähe von: Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern, offenem Feuer, wie z.B. Kerzen, Geräten mit starken Magnetfeldern.
Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus z.B. direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit, Nässe, extrem hohe oder tiefe Temperaturen, offenes Feuer.
- > Stellen Sie einen ausreichenden Abstand zu anderen Gegenständen sicher so dass das Gerät nicht verdeckt ist, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- > Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- > Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- > Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Kraftstofflagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.
- > Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub)

10^{DE}

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.6. Hinweise zur Funkschnittstelle

Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld.



Achten Sie bitte auf Hinweise in Ihrer Umgebung, die das Betreiben von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken.

Dies kann z.B. in Krankenhäusern, an Tankstellen und Tankanlagen oder an Flughäfen der Fall sein. Sollten entsprechende Warnhinweise vorhanden sein, trennen Sie das Gerät umgehend vom Strom. Die im Gerät enthaltenen Komponenten erzeugen elektromagnetische Energie und Magnetfelder. Diese können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren beeinträchtigen. Halten Sie bitte daher einen sicheren und ausreichenden Abstand zwischen medizinischen Geräten und dem Lautsprecher ein. Wenn Sie einen Grund zur Annahme haben, dass der Lautsprecher eine Störung mit einem medizinischen Gerät verursacht, schalten Sie den Lautsprecher umgehend aus oder trennen es vom Strom.

2.7. Gerät reinigen

Vor der Reinigung ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch um das Gerät zu reinigen.

Bitte verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung des Gerätes.

Verwenden Sie keine Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die

Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

3. LIEFERUMFANG

Bitte entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vollständig.

Anzahl	Erklärung
1	IMPERIAL BAS 9
1	USB-C Ladekabel
1	Bedienungsanleitung
1	3,5 mm Klinke Stereo Audiokabel

4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

1. ⓘ

Gedrückt halten: einschalten/
ausschalten

2. ⏏

Kurz drücken: Schaltet um zwischen
Bluetooth®, SD Karte, AUX,
FM-Radio

3. ☀

Kurz drücken: Schaltet verschiedene Lichtmodi um.

Gedrückt halten: Lichtleiste einschalten

Gedrückt halten: Lichtleiste ausschalten

4. ▶

Im Wiedergabemodus Kurz drücken: Play/Pause

Bei eingehendem Anruf Kurz drücken: Gespräch entgegennehmen

Im Gespräch: Kurz drücken: Anruf beenden

Im Radiomodus: Kurz drücken: Sendersuchlauf

5. USB-C Ladebuchse

6. USB Buchse

7. Micro- SD Karteneinschub

8. AUX- Audioeingang

9. +



Kurz drücken: Nächster Titel/Sender

Gedrückt halten: Lautstärke erhöhen

10. -

Kurz drücken: Vorheriger Titel/Sender

Gedrückt halten: Lautstärke verringern

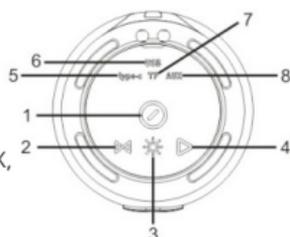


5. BEDIENUNG

5.1 Gerät um Betrieb vorbereiten

Vor erstmaliger Inbetriebnahme des Gerätes sollten Sie den Akku vollständig aufladen.

- > Verbinden Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB Ladekabel mit einer USB- Stromversorgung, z.B. an einem PC, an einem USB Ladegerät oder an einem Notebook.
- > Sobald die Stromversorgung hergestellt ist und der Ladevorgang startet, leuchtet die rote Status LED unterhalb der USB-C Buchse. Nach vollständiger Aufladung erlischt die rote Status LED.

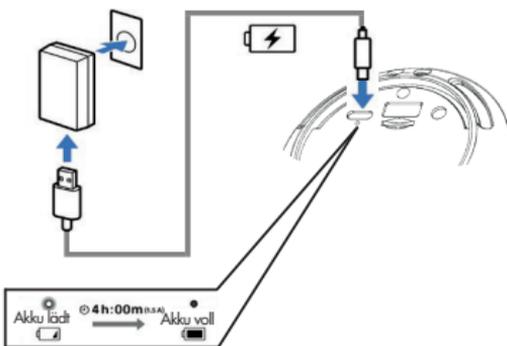

5. BEDIENUNG

5.1 Gerät für den Betrieb vorbereiten



HINWEIS!

Die Ladezeit des Gerätes hängt von der Leistung der USB-Stromquelle ab. Bei einer USB-Stromversorgung von 1,5 A beträgt die Ladezeit des vollständig erschöpften Akkus 4 Stunden. Die Ladezeit erhöht sich bei geringerer Stromabgabe der USB-Stromquelle. Die Ladezeit beträgt ca. 10 Stunden bei einer Stromabgabe von 500mA. Die Laufzeit des Akkus ist von der Nutzungsart des Gerätes abhängig. Bei hoher Lautstärke wird mehr Energie benötigt als bei niedriger Lautstärke. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, sobald es vollständig aufgeladen ist.

5.2 Gerät einschalten/auszuschalten

Halten Sie die Taste  (1) gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Halten Sie die Taste  (1) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



Gedrückt halten

5.3 Quellenwahl

Mit der Taste  (2) kann zwischen den Quellen Bluetooth®, Micro SD, AUX und FM-Radio umgeschaltet werden.

Drücken Sie hierzu kurz die Taste so oft, bis die gewünschte Quelle angewählt ist.




kurz drücken

5. BEDIENUNG

5.5 Lautstärke einstellen

Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten Volume + und - (9) und (10) ein. Halten Sie die Taste + gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie die Taste - gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

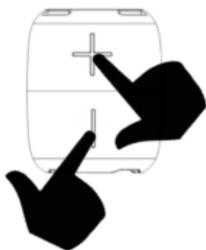

Gedrückt halten

6. BLUETOOTH® - BETRIEB

6.1 Bluetooth®-Betrieb einschalten

Drücken Sie die Taste  (2) ggf. mehrmals kurz. Beim erstmaligen Einschalten muss zuerst ein externes Gerät (Smartphone/Tablet) gekoppelt werden. Wurde bereits ein externes Gerät gekoppelt, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Je nach verbundenem Gerät, startet die Musikwiedergabe eventuell automatisch.

6.2 Externes Gerät koppeln

Um ein externes Gerät, z. B. ein Smartphone oder Tablet mit dem Lautsprecher zu koppeln gehen Sie bitte wie folgt vor:
Starten Sie den Bluetooth®- Modus, wie unter Punkt 6.1 beschrieben.
Starten Sie nun an Ihrem externen Gerät die Suche nach Bluetooth®-Geräten in der Nähe. Eventuell müssen Sie die Bluetooth®- Funktion an Ihrem externen Gerät erst aktivieren. Wie Sie die Bluetooth®- Funktion an Ihrem externen Gerät aktivieren und eine Suche durchführen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres externen Gerätes.
Während des Koppel-Vorganges sollten sich beide Geräte innerhalb von 10 m befinden.

6. BLUETOOTH® - BETRIEB

In der Liste der gefundenen Bluetooth® Geräte an Ihrem externen Gerät sollte nun der Eintrag IMPERIAL BAS 9 erscheinen. Tippen Sie darauf, um den Koppel-Vorgang abzuschließen. Sobald die Bluetooth® Verbindung hergestellt wurde, ertönt ein Quittungston. Die blaue Status LED leuchtet durchgehend.

6.3 Externes Gerät steuern

Je nach Bluetooth®- Protokoll Ihres externen Gerätes, können Sie die Musikwiedergabe über die Wiedergabetasten der IMPERIAL BAS 9 steuern:

Wiedergabe/Pause:	▷ kurz drücken
Nächster Titel:	+ kurz drücken
Vorheriger Titel:	- kurz drücken
Lautstärke:	+/- gedrückt halten

Eingehende Telefonanrufe eines externen Gerätes können angenommen oder beendet werden.

Telefongespräch entgegennehmen:	▷ kurz drücken
Telefongespräch beenden:	▷ kurz drücken

6.4 Kopplung aufheben

Trennen Sie die Bluetooth® Verbindung über das gekoppelte Gerät um ein anderes Gerät zur verbinden.

Beachten Sie hierbei die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres externen Gerätes.

7. AUX-EINGANG

Sie können die Wiedergabe eines externen Gerätes auch über den analogen AUX-Eingang Gerät wiedergeben. Schließen Sie das externe Gerät mit einem 3,5 mm Stereo Klinkenkabel am AUX-Anschluss der IMPERIAL BAS 9 an. Regeln Sie die Lautstärke des externen Gerätes auf ein hohes Niveau und regeln Sie anschließend die Lautstärke der IMPERIAL BAS 9. Ist die Lautstärke am externen Gerät zu niedrig, kann es zu Störgeräuschen bei der Tonwiedergabe kommen.



8. MICRO SD KARTE - USB STICK

Sie können Musik auch von einer Micro SD Karte oder einem USB Stick im Gerät abspielen. Setzen Sie eine Micro SD Karte in den SD Kartenslot oder einen USB Stick in die USB-Buchse ein.



Drücken Sie die Taste  (2) ggf. mehrmals kurz.
Wiedergabe/Pause:  kurz drücken
Nächster Titel:  kurz drücken
Vorheriger Titel:  kurz drücken
Lautstärke:  gedrückt halten

9. FM RADIOEMPfang

Mit der IMPERIAL BAS 9 können Sie FM (UKW) Radiosender empfangen.

Hinweis:

Um FM Radiosender zu empfangen, muss das USB Ladekabel mit dem Lautsprecher verbunden sein. Das Ladekabel dient als Antenne.

Drücken Sie die Taste  (2) ggf. mehrmals kurz.

Im FM Modus hören Sie ggf. ein Rauschen. Um einen Radiosender zu empfangen, führen Sie eine Sendersuchlauf durch.

9.1 Sendersuchlauf

Drücken Sie die Taste  kurz.

Das Gerät startet einen Sendersuchlauf und speichert alle verfügbaren Radioprogramme ab. Nach ca. 20 Sekunden spielt das Radio den ersten im Suchlauf gefundenen Radiosender.

9.2 Radiostationen aufrufen

Drücken Sie die Taste + kurz, um den nächsten Radiosender anzuwählen.

Drücken Sie die Taste - kurz, um den vorherigen Radiosender anzuwählen.

10. FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Mögliche Ursache und Behebung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie die Stromversorgung richtig an. Laden Sie den Akku auf.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke.
Kopplung zu einem Bluetooth® Gerät nicht möglich	Pairing Modus am zu verbindenden Gerät nicht aktiv. Stellen Sie sicher, dass das zu verbindende Gerät im Pairing Modus ist. Nur dann ist es möglich eine Kopplung mit dem Gerät herzustellen. Distanz zwischen beiden Geräten zu hoch. Verringern Sie den Abstand der beiden Geräte zueinander und führen Sie einen erneuten Bluetooth Suchlauf durch.
AUX Wiedergabe funktioniert nicht.	Gerät ist im falschen Modus. Wechseln Sie zum Modus "AUX" Kabelverbindung fehlerhaft. Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Lautsprecher und externem Gerät.

11. ENTSORGUNG

11.1. Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien.

Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.



11.2. Entsorgung des Gerätes

Das rechts abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012 / 19 / EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.



12. TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	USB-C Stromversorgung 5V,1000mA Interner Li-Ion Akku 2400mAh Typ 18650 Ladezeit ca. 4 Stunden
Bluetooth®	Frequenzbereich: 2402-2480Mhz Sendeleistung: -6,81dbm (EIRP) Version 5.1, HFP V1.5 A2DP V1.3 AVRCP V1.5 Reichweite 10m
Lautsprecher	7W, Frequenzbereich 100Hz -10KHz
Betriebstemperatur	0° C - 40° C
Lagerbedingungen	0° C - 35° C / 40-75% Relat.Luftfeuchtigkeit
Maße und Gewicht	115mm x 95mm Durchmesser, 427g

13. SERVICE UND SUPPORT

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für die Wahl eines Produktes aus unserem Hause.

Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Änderungen vorbehalten. Die Gewährleistungszeit für das Gerät entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Wir bieten Ihnen ebenfalls unseren telefonischen HOTLINE-Service mit einer professionellen Hilfe an.

In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich des Produkts haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache erhalten.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

02676 / 95 20 101 oder per Mail unter: service@telestar.de

Falls Ihnen an der Service Hotline nicht weitergeholfen werden kann, schicken Sie Ihr Gerät, möglichst in der original Verpackung, aber unbedingt transportsicher verpackt, an folgende Adresse:

TELESTAR - DIGITAL GmbH

Service Center

Am Weiher 14 (Industriegebiet)

56766 Ulmen

14. WARENZEICHEN

Das Bluetooth® -Wortzeichen und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Zeichen durch die TELESTAR-DIGITAL GmbH erfolgt unter Lizenz. Die anderen Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

15. KONFORMITÄT



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Das Gerät IMPERIAL BAS 9 entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen der Funkrichtlinie 2014/53/EU (RED – Radio Equipment Devices), der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der RoHS Richtlinie (2011/65/EU) und der REACH Verordnung 1907/2006.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt erhalten Sie auf:
www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=25270
Inverkehrbringer:
TELESTAR DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
56766 Ulmen

imperial[®] BAS 9



User manual



All technical data and functions described in this operating manual are current at the time of printing and are subject to change without prior notice. For misprints and errors, we assume no liability. Copying and reproduction only with the express permission of TELESTAR-DIGITAL GmbH permitted. As of: 03/2024

26^{EN}



TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION	28
1.2. Intended Use	28
2. SAFETY INSTRUCTIONS	29
3. SCOPE OF DELIVERY	36
4. OVERVIEW OF CONTROLS	37
5. OPERATION	38
5.1 Prepare the device for operation	38
5.2 Switch device on/off	39
5.3 Source selection	39
5.5 Adjust volume	40
6. BLUETOOTH® - OPERATION	40
6.1 Switch on Bluetooth® operation	40
6.2 Pairing an external device	40
6.3 Control external device	41
6.4 Cancel pairing	41
7. AUX-INPUT	42
8. MICRO SD CARD - USB STICK	42
9. FM RADIO RECEPTION	43
9.1 Channel search	43
9.2 Call up radio stations	43
10. TROUBLESHOOTING	44
11. DISPOSAL	45
11.1. Disposal of packaging	45
11.2. Disposal of the device	45
12. TECHNICAL DATA	46
13. TRADEMARKS	46
14. SERVICE AND SUPPORT	47
15. CONFORMITY	47

1. INTRODUCTION

Dear Customer,

Thank you for choosing this product.

Please read these instructions carefully and retain them for future reference.

These operating instructions are part of the device!

If you sell or pass on the device, please be sure to also pass on these operating instructions.

1.2. Intended Use

This product is a consumer electronics device. The device is used to play audio files from a Bluetooth® device, an external audio device connected via cable and to play audio files stored on a micro SD card or a USB stick. Any other operation or use of the device is considered improper and can lead to personal injury or property damage. Do not use the device for any other purpose. Only operate the device indoors. The device is intended for private and not commercial use only. We assume that the operator of the device has general knowledge of dealing with consumer electronics devices. Liability expires in the event of improper use.


2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1. Explanation of symbols

Symbol	Meaning
 DANGER!	This signal indicates a hazard with a high level of risk which, if the instruction is not observed, will result in death or serious injury.
 WARNING!	This signal indicates a hazard with a medium level of risk which, if the instruction is not observed, may result in death or serious injury.
 CAUTION!	This signal indicates a hazard with a low level of risk which, if the instruction is not observed, may result in minor or moderate injury.
 NOTE	This signal warns the user of possible material damage and references special descriptions for the operation of the device.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1. Explanation of symbols

Symbol	Meaning
	This symbol indicates danger.
	Protection class II Electrical devices that fall under protection class II have reinforced or double insulation to the amount of the rated insulation voltage between active and accessible parts (VDE 0100 part 410, 412.1). They usually have no connection to the protective conductor. Even if they have conductive surfaces, they are protected from contact with other live parts by reinforced or double insulation.
	Products labelled with this symbol meet the requirements of the guidelines of the European Community.
	Devices with this symbol may only be operated indoors in a dry environment.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.2. Safety instruction

WARNING!

Check the device before use.

If there is damage or a defect, the device must not be put into operation.

Risk of injury!

Risk of injury to children and people with reduced physical, sensory or mental abilities (e.g. partially disabled people, older people with limited physical and mental abilities) or lack of experience and knowledge.

- > Only store the device in places inaccessible to children.
- > This device can be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed regarding the safe use of the device and the resulting dangers have understood.
- > Never let children use the device unsupervised.

Danger of suffocation!

- > Packaging material is not a toy!
- > Store the packaging materials used (sacks, pieces of polystyrene, etc.) out of the reach of children. Children are not allowed to play with the packaging. There is a risk of suffocation, particularly with packaging films.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.3. Operational safety

DANGER!

Risk of injury!

Risk of injury from electric shock caused by live parts.

There is a risk of electric shock or fire due to accidental short circuiting.

- > Check the device for damage before each use.
If you notice visible damage or the device shows visible damage, stop using it.
- > If you notice a technical or mechanical problem, please contact us.
- > Never open the device housing.
- > In the event of malfunctions, immediately disconnect the device from the power source.
- > Only use replacement parts and accessories supplied or approved by us.
- > Do not modify the device and do not use any additional devices or spare parts that have not been explicitly approved or supplied by us.
- > Do not use the device in potentially explosive areas.
These include, for example: E.g. fuel storage areas, tank facilities, or areas where solvents are stored or processed.
- > Do not operate the device in areas with air contaminated with particles (e.g. flour or wood dust).
Malfunctions can manifest themselves in the form of heating of the device or the development of smoke from the device or the device's power supply. Loud or unusual noises can also be a sign of a malfunction.
- > In this case, disconnect the device from the power source.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

The device may not be used any further after a malfunction until it has been checked or repaired by a qualified person.

- > If you move the device from a cold to a warm environment, moisture may condense inside the device.
- > In this case, wait about an hour before using it.
- > If you are away for a long time or during a thunderstorm, unplug the device from the power source.
- > Make sure that contact with moisture, water or splashes of water is avoided and that no objects filled with liquids are placed.
- > If foreign objects or liquid get into the device, immediately disconnect the device from the power source. Have the device checked by qualified specialist personnel before using it again. Otherwise there is a risk of electric shock.
- > Make sure that the device is not exposed to dripping or splashing water and that there are no open sources of fire (e.g. burning candles) near the device.

2.4. Connect device

- > Only connect the device to a properly installed, grounded and electrically fused socket.
- > Please note that the power source (socket) is easily accessible.
- > Do not bend or squeeze any cable connections.
- > Before you start using the device, check whether the voltage information on the device matches the information on the power supply unit used.
The information on the power supply must correspond to the local power grid.
- > Only connect a power supply to supply the device to a properly installed mains socket of 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz.
- > Place the device on a firm, level surface.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.5. Protect the device from defects



Note

- > Unfavorable environmental conditions such as humidity, excessive heat or lack of ventilation can damage the device.
- > Only use the device in dry rooms. Avoid direct proximity to: heat sources, such as radiators, open flames, such as candles, devices with strong magnetic fields. Do not expose the device to extreme conditions, e.g. direct sunlight, high humidity, moisture, extremely high or low temperatures, open fire.
- > Make sure there is sufficient distance from other objects so that the device is not covered so that sufficient ventilation is always guaranteed.
- > Avoid direct sunlight and places with excessive dust.
- > Do not place heavy objects on the device.
- > Do not use the device in potentially explosive areas. These include, for example: E.g. fuel storage areas, tank facilities, or areas where solvents are used stored or processed.
- > Do not operate the device in areas with air contaminated with particles (e.g. flour or wood dust)

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.6. Notes on the radio interface



The device generates an electromagnetic field.

Please pay attention to notices in your area that prohibit or restrict the use of electronic devices.

This can be the case, for example, in hospitals, at gas stations and filling stations or at airports.

If there are any warnings, disconnect the device from the power immediately. The components contained in the device generate electromagnetic energy and magnetic fields. These can affect medical devices such as pacemakers or defibrillators. Therefore, please maintain a safe and sufficient distance between medical devices and the the device.

If you have any reason to believe that the loudspeaker is causing interference with a medical device, turn off or unplug the loudspeaker immediately.

2.7. Cleaning the device

Unplug the device prior to cleaning.

Use a soft, dry cloth to clean the device. Please do not use any liquids to clean the device.

Do not use any solvents or cleaning agents, as these may damage the surface or labelling.

Children should not clean the device.

3. SCOPE OF DELIVERY

Please remove all parts from the packaging and remove all packaging materials completely.

Quantity	Explanation
1	IMPERIAL BAS 9
1	USB-C charging cable
1	User manual
1	3.5 mm jack stereo audio cable

4. OVERVIEW OF CONTROLS

1. ⓘ

Press and hold: Turn on/
Turn off

2. 📶

Short press: Switches between Bluetooth®,
SD/USB, AUX, FM-Radio

3. ☀️

Short press: Switches different light modes.
Press and hold: Turn on the light bar
Press and hold: Turn off the light bar

4. ▶️

In playback mode:

Short press: Play/Pause

On incoming call:


Short press: answer the call

In a telephone conversation:

Short press: end call

In FM mode:

Short press: Station search

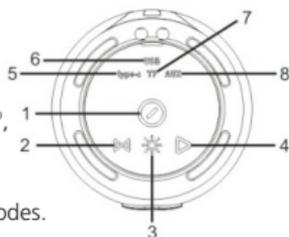

5. USB-C charging socket

6. USB socket

7. Micro SD card slot

8. AUX audio input

9. +


Short press: next track/next FM station

Press and hold: increase volume

10. -

Short press: previous track/previous FM station

Press and hold: decrease volume




5. OPERATION

5.1 Prepare the device for operation

Before using the device for the first time, you should fully charge the battery.

- > Use the included USB charging cable to connect the device to a USB power supply, e.g. on a PC, a USB charger or a notebook.
- > As soon as the power supply is established and the charging process starts, the red status LED below the USB-C socket lights up. After fully charged, the red status LED goes out.

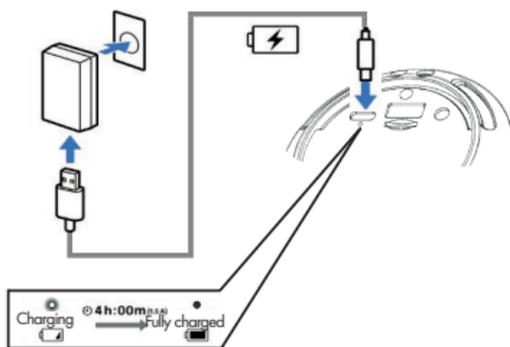

5. OPERATION

5.1 Prepare the device for operation



NOTE

The charging time of the device depends on the performance of the device USB power source. With a USB power supply of 1.5 A The charging time for a fully exhausted battery is 4 hours. The charging time increases if the current output of the USB power source is lower. The charging time is approx. 10 hours with a current output of 500mA. The battery life depends on the type of use of the device. At high volume, more energy is required than at low volume. Unplug the device from the power source once it is fully charged.

5.2 Switch device on/off


Press and hold the button  (1) to turn on the device.
Press and hold the button  (1) to turn off the device.



Press and hold

5.3 Source selection

Using the button  (2) switches between sources Bluetooth®, Micro SD, USB and AUX and FM-radio. To do this, briefly press the button as often as until the desired source is selected.



Short press

5. OPERATION


5.5 Adjust volume

Adjust the volume using the buttons

Volume + and - (9) and (10).

Press and hold the + button to increase the volume.

Press and hold the - button, to reduce the volume.



Press and hold

6. BLUETOOTH® - OPERATION

6.1 Switch on Bluetooth® operation

If necessary, briefly press the button  (2) several times. When switching on for the first time, an external device (smartphone/tablet) must first be paired. If an external device has already been paired, the connection will be established automatically. Depending on the connected device, music playback may start automatically.

6.2 Pairing an external device

To connect an external device, e.g. B. to pair a smartphone or tablet with the speaker.

Please proceed as follows:

Start Bluetooth® mode as described under point 6.1.

Now start searching for nearby Bluetooth® devices on your external device. You may first need to activate the Bluetooth® function on your external device. How to activate the Bluetooth® function on your external device and perform a search.

Please refer to the operating instructions for your external device.

During the pairing process, both devices should be within 10 m.

In the list of Bluetooth® devices found

40^{EN}

6. BLUETOOTH® - OPERATION

The entry IMPERIAL BAS 9 should now appear on your external device. Tap it to complete the pairing process. As soon as the Bluetooth® connection has been established, an acknowledgment tone sounds. The white status LED lights up continuously.

6.3 Control external device

Depending on the Bluetooth® protocol of your external device, You can control music playback using the play buttons on the IMPERIAL BAS 9:

Play/Pause: short press 

Next track: short press +

Previous track: short press -

Volume: press and hold +/-

Incoming phone calls from an external device can be accepted or ended.

Answer telephone call:  short press

End telephone conversation:  short press

6.4 Cancel pairing

Disconnect the Bluetooth® connection from the paired device to connect another device.

Please note the instructions in the operating instructions for your external device.

7. AUX-INPUT

You can also play back the playback of an external device via the analog AUX input device.

Connect an external device to the AUX port of the IMPERIAL BAS 9 using a 3.5 mm stereo jack cable. Adjust the volume of the external device to a high level and then adjust the volume on the IMPERIAL BAS 9. If the volume on the external device is too low, noise may occur during sound playback.



8. MICRO SD CARD - USB STICK

You can also play music from a micro SD card or a USB stick in the device. Insert a Micro SD card into the SD card slot or a USB stick into the USB socket.



If necessary, briefly press the button  (2) several times.

Play/Pause: press  briefly

Next track: press + briefly

Previous track: - press briefly

Volume: press and hold +/-

42^{EN}

9. FM RADIO RECEPTION

With the IMPERIAL BAS 9 you can receive FM radio stations.
If necessary, briefly press the button  (2) several times.

Note:

In order to receive FM radio stations, the USB charging cable must be connected to the speaker. The charging cable serves as an antenna.

In FM mode you may hear a hiss. To receive a radio station, perform a station scan.

9.1 Channel search

Press the button  briefly.

The device starts a station search and saves all available radio programs. After about 20 seconds, the radio plays the first radio station found in the search.

9.2 Call up radio stations

Press the + button briefly to select the next radio station to select.
Press the - button briefly to select the previous radio station to select.

10. TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible cause and solution
Device cannot be switched on.	The device is not receiving power. Connect the power supply connected correctly. Please charge the battery.
There is no sound to be heard.	Increase the volume.
Coupling to a Bluetooth® device not possible	There is no pairing mode on the device to be connecte active. Make sure that the device to be connected is in the Pairing mode is on. Only then is a coupling possible with the loudspeaker. Distance between both devices too high. Reduce the distance between the two devices and perform another Bluetooth search.
AUX playback doesn't work	Device is in wrong mode. Switch to "AUX" mode. Cable connection faulty. Check the cable connection between the loudspeaker and external device.

11. DISPOSAL

11.1. Disposal of packaging

The packaging consists exclusively of materials that can be recycled. Please dispose of these properly.



11.2. Disposal of the device

The symbol on the right of a crossed out waste bin indicates that this device is subject to Directive 2012 / 19 / EU. This directive specifies that this device may not be disposed of with normal household waste at the end of its life but must be taken to especially equipped collection points, recycling centres or waste disposal facilities. This type of disposal is free of charge. Protect the environment and dispose of waste properly.



Further information is available from your local waste collection company or your city or municipal office.

12. TECHNICAL DATA

Power supply	USB-C power supply 5V, at least 1000mA Internal Li-Ion battery 2400mAh Typ 18650 Charging time approx. 4 hours
Bluetooth®	Frequency range: 2402-2480Mhz/ Transmission power: -6.81dbm (EIRP) Version 5.1, HFP V1.5 A2DP V1.3 AVRCP V1.5 Range 10m
Speaker	7W, frequency range 100Hz-10KHz
operating temperatur	0° C - 40° C
Storage conditions	0° C - 35° C / 40-75% Relative humidity
Measurements and weight	115mm x 95mm diameter, 427g

13. TRADEMARKS

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TELESTAR-DIGITAL GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

14. SERVICE AND SUPPORT

Dear customer!

Thank you for choosing one of our products. Our product meets legal requirements and has been manufactured under constant quality control. The technical data corresponds to the current status at the time of printing. Changes are reserved. The warranty period for this device corresponds to the statutory provisions at the time of purchase.

We also offer a HOTLINE telephone service with professional support. Professional service specialists are available to answer your questions. Here, you can ask any questions you may have about products and get troubleshooting suggestions. Our technicians are available from Monday to Friday between 8 am and 4:45 pm at the following phone number: 02676 / 95 20 101

or via email: service@telearstar.de. If the service hotline is unable to assist you, please send your Speaker to the following address, preferably in its original packaging but packaged for safe transport:

TELESTAR-DIGITAL GmbH Service Center-Am Weiher 14 - 56766 Ulmen

15. CONFORMITY



Your device is labelled with the CE seal and complies with all required EU standards. The Device IMPERIAL BAS 9 complies with all significant protective requirements of the radio guideline 2014/53/EU (RED – Radio Equipment Devices), the low voltage guideline 2014/35/EU and the RoHS guideline (2011/65/EU) as well as the REACH Act 1907/2006. You can obtain the declaration of conformity for this product from:

www.telearstar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=25270

Distributor: TELESTAR DIGITAL GmbH - Am Weiher 14 - 56766 Ulmen

