

ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

0029310



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740897
Garantie	3 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	420
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Nee

ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

0029310

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293103

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C - 40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740897
Garantie	3 years

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	420
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	420
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	37
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	6.3
Duur inschakelstroom (µs)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	25
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

0029310

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysiske gegevens

Lengte (mm)	140
Nominale diameter product (mm)	64
Gewicht (kg)	0.058


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288293103
Enkele lengte verpakking (cm)	15.2
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (outer)	15410288293100
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	21.8
Breedte omdoos (cm)	14.7
Diepte omdoos (cm)	16.2

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures


FOTOMETRISCHE GEGEVENS

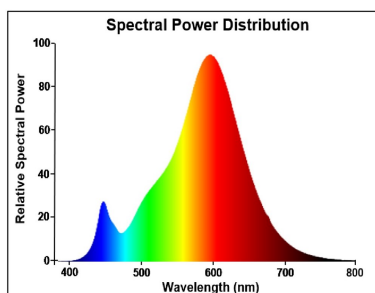


TECHNISCHE TEKENINGS

SYLVANIA

ToLEDo Retro ST64 Gold
ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL
0029310



0029310

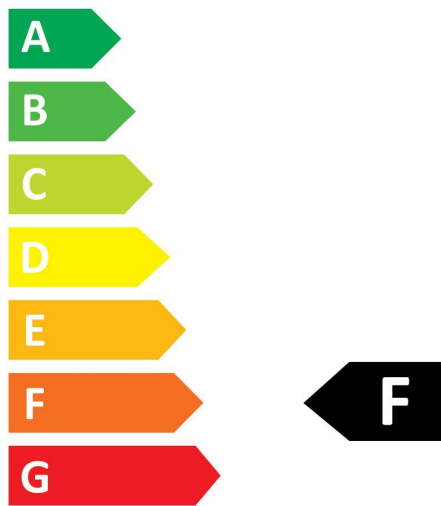

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

0029310



0029310



5
kWh/1000h



2019/2015