



# ICY BOX IB-DK2242AC

## DockingStation mit Dual DisplayPort™ Schnittstellen

### Haupteigenschaften

- Zwei DisplayPort™ Schnittstellen bis zu 4K@60 Hz/je Monitor oder 5K@60 Hz für einen Monitor
- USB Type-C™ oder USB Type-A Schnittstellen zum Host PC werden unterstützt, beide Kabel inklusive
- Sechs USB 3.0 Type-A Schnittstellen unterstützen Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
- Audioeingangs- und Ausgangsschnittstellen für Kopfhörer und Mikrophone
- Audio Pass-through über DisplayPort™ Kabel an unterstützte Monitore
- Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle mit Wake-on-LAN Funktion
- Verfügt über eine An-/Austaste
- Inklusive externem 45 W Netzteil (20 V / 2,25 A)



**Verpackungsinhalt**  
 IB-DK2242AC, externes Netzteil, 3 Pin Stromkabel, USB Type-B zu Type-C™ Kabel (100 cm), USB Type-B zu Type-A Kabel (100 cm), Treiber CD, Handbuch

## Notebook DockingStation

Notebooks und andere mobile Computer werden immer dünner und kleiner. Das geht meist zu Lasten der Anschlussmöglichkeiten – selbst der weit verbreitete RJ45 Lan-Port oder mehrere USB Eingänge werden oft eingespart. Von Videoanschlüssen, die von vielen Anzeigegeräten gefordert werden, nicht zu reden. Mit der IB-DK2242AC können Sie den Anschluss-Mangel nachhaltig beseitigen. Die Verbindung erfolgt simpel über schnelles USB 3.0, dem Anwender stehen dann ganze elf weitere Ports zur Verfügung (6x USB 3.0, Gigabit LAN, 2x DisplayPort™, Kopfhörer & Mikrofon). Die DockingStation ist gewohnt hochwertig verarbeitet und kann sowohl mit aktuellem Windows® als auch macOS® Betriebssystemen verwendet werden.

### Technische Daten


<b>Modell</b>	IB-DK2242AC
<b>Artikel Nr.</b>	60333
<b>EAN</b>	4250078166573
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	PC/ABS Kunststoff
<b>Chipsatz</b>	DisplayLink DL6950 VL813
<b>Eingangsschnittstelle</b>	USB Type-C™ oder USB Type-A Schnittstellen zum Host PC
<b>Ausgangsschnittstelle</b>	2x DisplayPort™ Vers. 1.2 6x USB 3.0 Type-A (5x 5 V@0,9 A, 1x 5 V@1,5 A (BC 1.2)) 1x Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle mit wake-on-LAN Funktion 1x 3,5 mm Mikrofoneingang, 1x 3,5 mm Stereo Audioausgang
<b>Videoauflösung</b>	Dual Modus: bis zu 2x 4096x2160@60 Hz Single Modus: bis zu 1x 5120x2880@60 Hz (über zwei DisplayPort™ Kabel verbunden)

<b>Datenübertragungsrates</b>	USB 3.0: bis zu 5 Gbit/s, UASP Unterstützung LAN: bis zu 10/100/1000 Mbit/s
<b>Stromversorgung</b>	Extern, AC 100-240 V / 1,3 A, 50/60 Hz, DC 20 V / 2,25 A, 45 W Gesamtleistung, Level VI
<b>Betriebssystem</b>	Windows® 10, macOS®
<b>Systemvoraussetzungen</b>	- An einen macOS® Computer angeschlossen, können keine HDCP geschützten Inhalte wiedergegeben werden (Blu-ray, Netflix, Amazon prime, etc.) - Installierte DisplayLink Treiber - Um 4K/5K Auflösungen nutzen zu können, werden entsprechende 4K/5K Monitore und DisplayPort™ 1.2 Unterstützung benötigt - Das Gerät ist auch mit Thunderbolt™ 3 Type-C™ ausgestatteten Computern kompatibel



# ICY BOX IB-DK2242AC

## DockingStation mit Dual DisplayPort™ Schnittstellen

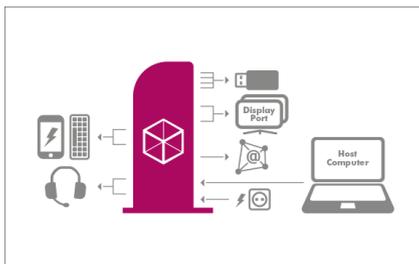

### Von Allem etwas

Mithilfe eines USB Type-A oder Type-C™ Hosts an Ihrem Notebook wird die Tür für elf weitere Anschlüsse geöffnet: 6x USB 3.0, Gigabit LAN, 2x DisplayPort™ sowie Kopfhörer & Mikrofon Anschlüsse machen diese DockingStation zu einem Allzweck-Talent.



### Steht wie eine Eins

Der hochwertige Standfuß sorgt dafür, dass die IB-DK2242AC nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Gemeinsam mit der Anschlussvielfalt ist er ein tolles Team, was die Ordnung am Arbeitsplatz angeht. Das spart Platz und Nerven.



### Leistungsstark

Die IB-DK2242AC unterstützt Auflösungen von bis zu 4K@60 Hz für zwei 4K-fähige Monitore oder 5K@60 Hz für einen entsprechenden Monitor, wenn dieser mittels zweier DisplayPort™ Kabel angeschlossen wird. Das lässt digitale Bilder und Videos schärfer als je zuvor erscheinen.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 9 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 12.3 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 1.290 kg  
**Nettogewicht:** 0.404 kg

**Abmessung/Karton:** 500x310x310 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 290x90x155 mm  
**Abmessung des Artikels:** 195x70x125 mm  
**Ursprungsland:** China

