

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX: La technique du dénudage

Précision, confort, fiabilité



12


Pince à dénuder auto-ajustable




12 62 180



0,2 – 6,0 mm²



Coupe-câbles jusqu'à 2,5 mm²



Dénudage précis de 0,2 à 6,0 mm²

N° d'art.	Capacités de dénudage			g
	Longueur mm	mm ²	AWG	
12 62 180		0,2-6,0	24-10	180
12 69 21		lame de rechange		

Basic:

outil compact standard à un prix attractif pour tous les câbles et isolations courantes

- ▶ pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6,0 mm² avec isolation standard
- ▶ s'adapte automatiquement aux différents diamètres des fils; pas de détérioration des conducteurs
- ▶ avec coupe-câbles pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm² et butée longitudinale de 6,0 à 18,0 mm
- ▶ convient parfaitement pour dénuder dans des endroits confinés
- ▶ bonne tenue en main, poids faible
- ▶ couteau interchangeable

- ▶ corps en fibre de verre renforcée avec une zone en PVC ergonomique et confortable sur la poignée



Opération de dénudage difficile d'accès


12

Pincettes à dénuder à réglage automatique


brevetée



12 40 200




0,03 – 10,0 mm²



Coupe-fils jusqu'à 10,0 mm² multifilaire



Butée longitudinale réglable



Dénudage précis sans détériorer le conducteur

Classic:

fiabilité éprouvée

- ▶ pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins avec isolation en PVC ou en caoutchouc
- ▶ s'adapte automatiquement aux différents diamètres des fils; pas de détérioration des conducteurs
- ▶ profondeur de coupe ajustable pour différentes matières d'isolation
- ▶ avec coupe-câble pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires jusqu'à 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6,0 mm²
- ▶ mécanique souple
- ▶ lames, mâchoires de serrage en plastique et butée longitudinale faciles à remplacer
- ▶ sa légèreté est appréciée lors des travaux répétitifs
- ▶ corps en polyamide renforcé fibre de verre

KNIPEX special

Les pincettes à dénuder automatiques de KNIPEX sont indispensables pour un travail rapide et sûr dans l'électroinstallation. Elles ont en plus un champs d'application étendu.

Modèle 12 40 200:

- ▶ champs d'application: conducteurs de 0,03 – 10,0 mm²
- ▶ pour câbles plats jusqu'à 10,0 mm de largeur en une seule opération
- ▶ butée longitudinale de 3,0 – 18,0 mm

Modèle 12 50 200:

- ▶ champs d'application de 2,5 – 16,0 mm²


N° d'art.	Capacités de dénudage			g
	Longueur mm	mm ²	AWG	
12 40 200		0,03-10,0	32-7	200
12 50 200		2,5-16,0	13-5	200

12

"Multistrip 10", pince à dénuder universelle auto-réglable



12 42 195



0,03 - 10,0 mm²


NOUVEAUTE

Technologie de pointe: dénudage sans ajustement manuel


- ▶ pour enlever de façon professionnelle les isolations standards ainsi que les matières isolantes reconnues difficiles telles que Teflon® et Radox® sur des conducteurs de section 0,03 à 10,0 mm²
- ▶ il n'est plus nécessaire de pratiquer des réglages manuels fins pour dénuder les gainages difficiles
- ▶ les mâchoires en acier vissées à haute résistance à l'usure empêchent le glissement du câble
- ▶ avec coupe-câbles pour conducteurs en cuivre et aluminium intégré, multifilaires jusqu'à 10 mm², unifilaires jusqu'à 6 mm²

KNIPEX special


Les couteaux des mâchoires en acier (1) retiennent fermement le câble isolé et évitent tout glissement. Les lames de dénudage (2) coupent exactement à la longueur requise et enlèvent l'isolation proprement sans ajustement manuel.

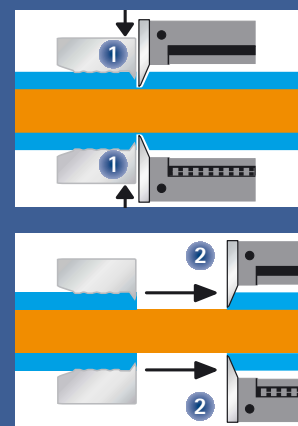


Coupe-câbles jusqu'à 10,0mm²



Mâchoires en acier avec couteaux empêchant le câble de glisser



Dénudage de précision de 0,03 à 10,0 mm²




Ouverture automatique quand l'opération de dénudage est terminée

- ▶ réglage entièrement automatique selon les différentes sections de câbles et épaisseurs de matières isolantes évitant ainsi d'endommager le conducteur
- ▶ fonctionnement souple du mécanisme
- ▶ corps en fibre de verre renforcée avec une zone en PVC ergonomique et confortable sur la poignée
- ▶ lames, mâchoires en acier et butée longitudinale sont facilement remplaçables

N° d'art.	Capacités de dénudage			
	Longueur mm	mm ²	AWG	
12 42 195		0,03-10,0	32-7	300
12 49 21		lames de rechange		
12 49 22		mâchoires avec couteaux de rechange		
12 49 23		butée longitudinale de rechange		

Teflon® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company

Radox® est une marque déposée de Huber & Suhner AG

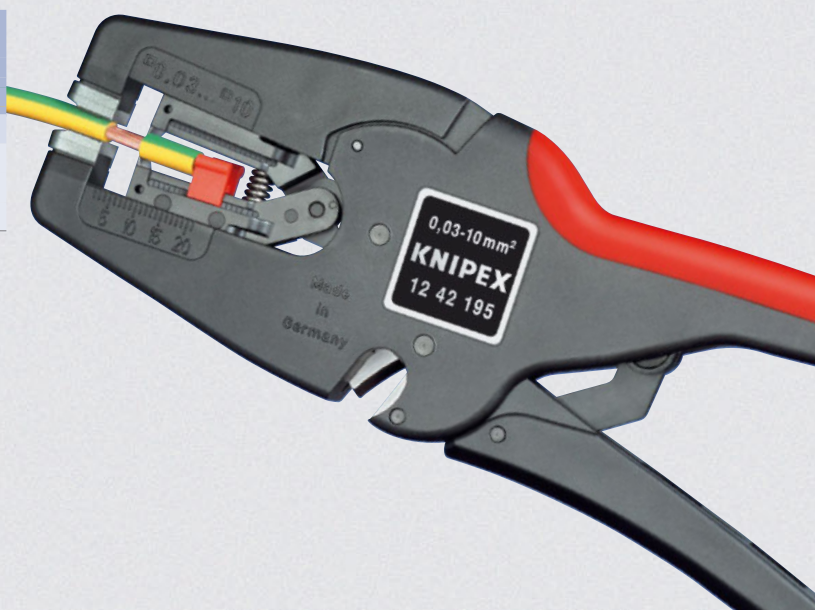

12


Pinces à dénuder universelles




12 12 02




12 12 06



12 12 02



12 12 06





12 12 10

Précision: dénudage sûr et sans détérioration


- ▶ avec mécanique de dénudage innovante
- ▶ la forme précise de la lame évite des écrasements du conducteur et permettent le dénudage sans problème de matières isolantes difficiles à travailler comme le Teflon®, les silicones et le caoutchouc
- ▶ le fil n'est pas endommagé, même en cas de fils très fins
- ▶ butée longitudinale pour des dénudages de longueur constante lors des travaux en série
- ▶ 4 lames interchangeables
- ▶ mécanique souple
- ▶ construction compacte et légère
- ▶ très confortable grâce à la forme pratique

special


Deux paires de lames (1) font une incision tout autour de l'isolation. Puis, les lames s'écartent et l'isolation est retirée suivant la direction du câble (2). La pince s'ouvre automatiquement après le dénudage.

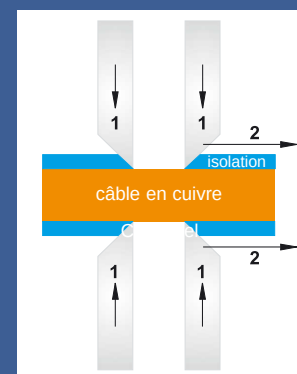

12 12 02 avec guidage du câble et butée longitudinale



Coupe nette tout autour de l'isolation



Dénudage dans la direction du câble grâce aux profils précis des lames

Modèle: 12 12 02

- ▶ butée longitudinale et guidage du câble

N° d'art.	Capacités de dénudage			
	Longueur mm	mm ²	AWG	g
12 12 02	195	0,03-2,08	32-14	430
12 12 06	195	0,14-6,0	26-10	430
12 12 10	195	2,50-10,00	13-7	430

Teflon® est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company

Distributeur:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

B.P. 12 04 05
42334 Wuppertal
Allemagne

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

Internet: www.knipex.de
E-Mail: info@knipex.de